


白度仪

产品说明:

腾瑞智科生产的白度仪是符合 GB/T 5950、GB/T 2913、GB/T 8940.1、GB/T 12097、GB/T 13025.2、ISO 2470 等标准设计。

广泛应用于造纸, 纺织, 塑料, 油漆、化工等行业。主要测量蓝光漫反射因数 (R457), 称为蓝光白度或 ISO 白度。R457 白度规定利用近似的 A 光源照明, 其有效光谱的峰值波长在 457nm。

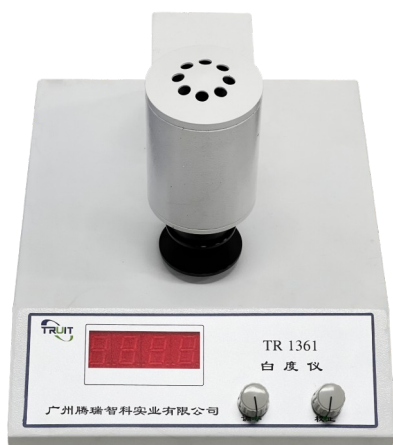

粉末成型器

产品参数:

输入电压	220V AC 50Hz
照射光源	10V/30W 卤钨灯



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

白度公式	WB=R457
示值范围	0.0~100
显示精度	0.1
示值误差	±2.5
重复误差	≤0.3
外形尺寸 (LxWxH)	280mmx270mmx340mm
装运重量	7 kg

订购信息:

TR 1361—白度仪

TR 3802—粉末成型器