


抗裂缝疲劳试验机

产品说明:

腾瑞智科生产的抗裂缝疲劳试验机依据标准 HG/T 4343 《水性多彩建筑涂料》中“复合涂层覆盖裂缝能力”研发设计生产，可使试板裂缝的左右部分进行水平相对移动或者相对往复移动，通过模拟实际混凝土开裂出现裂缝的情况，测定表面涂层抵抗由于混凝土开裂而造成涂膜破损的能力。

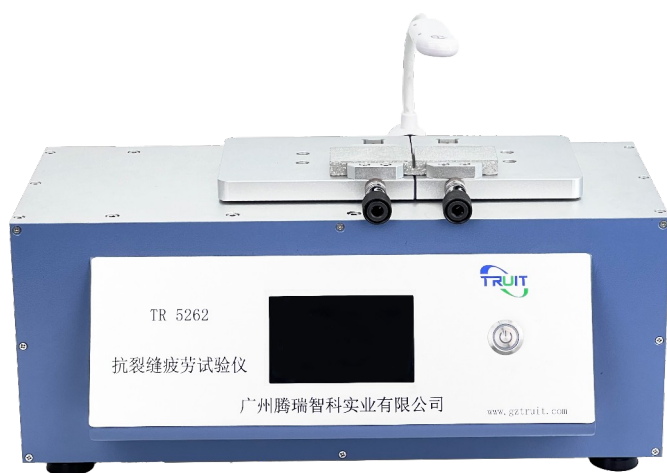

广州腾瑞智科实业有限公司

TRUIT 腾瑞智科



测试



语言



联系



帮助



关于



设置

TRUIT 腾瑞智科



移动距离	移动速度
2.50 mm	1.00 mm/min
最大力处	最大力值
0.00 mm	0 N
当前位移	当前力值
0.00 mm	0 N

主页

开始

暂停

复位



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基



抗裂缝疲劳试验仪界面

产品特点：

- 触摸屏设计，操作方便
- 监测涂层实时受力情况

产品参数：

地址：广州市黄埔区云埔三路19号4栋301

联系电话：020 - 31706520

网址：www.gztruit.com



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

- 最大移动距离：10mm（可调）
- 移动距离精度：0.01mm
- 运行速度：0.01mm/min~20mm/min
- 移动速度精度：0.01mm/min
- 试板尺寸：120mmx80mmx10mm
- 电源：220V

订购信息：TR 5262—抗裂缝疲劳试验仪