


炉温跟踪仪

产品说明：

腾瑞智科生产的炉温仪具有优越的隔热性能，能使测试系统在高温环境中安全稳定运行，进行全方位温度曲线跟踪测绘工作。炉温跟踪仪和产品一起通过加热炉，可全程跟踪记录加热炉和产品的温度状态；从而取得全方位的准确数据，形成有价值的温度曲线分析报告。炉温跟踪仪分析软件将进行各项数据分析计算，通过数据分析计算结果，可精准对加热炉进行合理优化调整，从而达到提升产品品质，实现和 目标。



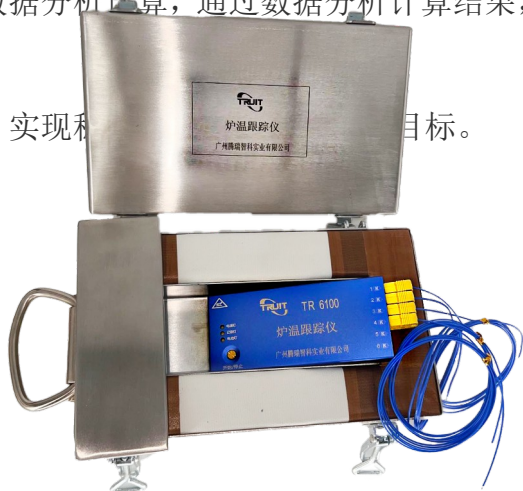

颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

适用范围：

涂装烤漆炉温测试仪，不粘涂料炉温跟踪仪，钢铁热处理炉温跟踪仪，轮毂热处理炉温跟踪仪，波峰焊回流焊炉温测试仪，钎焊炉温跟踪仪，汽车涂装炉温跟踪仪，食品烘烤炉温跟踪仪，陶瓷烧制炉温跟踪仪，搪瓷炉温跟踪仪，玻璃烤花退火炉温测试仪，特殊定制炉温测试仪等。

产品参数：

通道数	6 通道	传感器	K 型热电偶	精 度	0.3 度
隔热盒性能	300 度， 1 小时	仪器测量范围		0-1370℃	
隔热盒相关指标	300 度 60 分钟， 250 度 70 分钟， 200 度 80 分钟， 100 度 210 分钟。 (隔热指标不够， 可根据要求进行定制， 价格另议)				
内存	1 秒钟记录一次可记录 4.5 小时， 2 秒钟记录一次可记录 9 小时， 依次类推。				
取样速率	1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 10s, 20s, 等，可以由用户自主选择				
电脑要求	无特别要求，可以通过电脑打印出温度曲线与各种分析报表等				
仪器及软件特点	1, 可连续测试次, 数据 1 次下载 2, USB 端口, 适用所有电脑 3, 数据下载时, 仪器自行充电 4, 标准电压校准, 精度可靠 5, 一键操作, 易学易用 6, 计算多温度段上升时间和斜率 7, 计算出任意温度点以上保持时间		8, 软件具有智能预警功能, 测试出来曲线瞬间判断出来炉温是否合格。 9, 可截取任意时间段的曲线进行分析 10, 曲线放大功能更加实用 11, 曲线上可画出任意温度横线 12, 详细的报表打印功能 13, 报表可以生成图片保存		
隔热盒尺寸	长 258 宽 160 高 108 (尺寸不适, 可根据要求进行定制)				单位: MM
隔热盒材质	外壳: 食品级别不锈钢		隔热材料: 纳米航天环保材料		



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

仪器尺寸	长 138 宽 62 高 20 MM		单 位 :
标准配置	温度记录仪 1.5 米长测温线 通 讯 线 数据下载与分析软件 剪刀 仪表箱	合格证保修卡 仪器出厂校准证书 高 温 手 套 保 温 箱 操 作 手 册 高 温 胶 带	

仪器特点	软件特点
可多次测试，数据下载一次完成	配有功能演示录像，易学易用
一键操作，使用简单方便	图标化界面，亲切简单，大气直观
参数提前预制，无需后续设置	多种报表保存方式，方便打印与无纸办公
免检产品，精度高，稳定性好	各种参数可随时自主变动，方便多样分析
品质保证，质保三年	多个测试数据可同时添加，方便多种比较
隔热盒性能卓越，好用耐用	万家用户验证，功能充分完备

订购信息： TR 6100—炉温跟踪仪