


自动闪点测定仪

产品说明:

腾瑞智科提供的闪点测定仪是按照 ASTM D93、GB/T261-2008 方法规定的,符合 GB/T 261-2008 标准方法要求升温曲线加热,温度接近闪点值时自动点火,当出现闪点时仪器自动锁定显示打印结果同时自动对加热器进行冷却。

广泛应用于电力、石油、化工、商检、科研等相关部门闪点值测定,仪器具有测量准确、重复性好、性能稳定可靠,操作简单的优点。

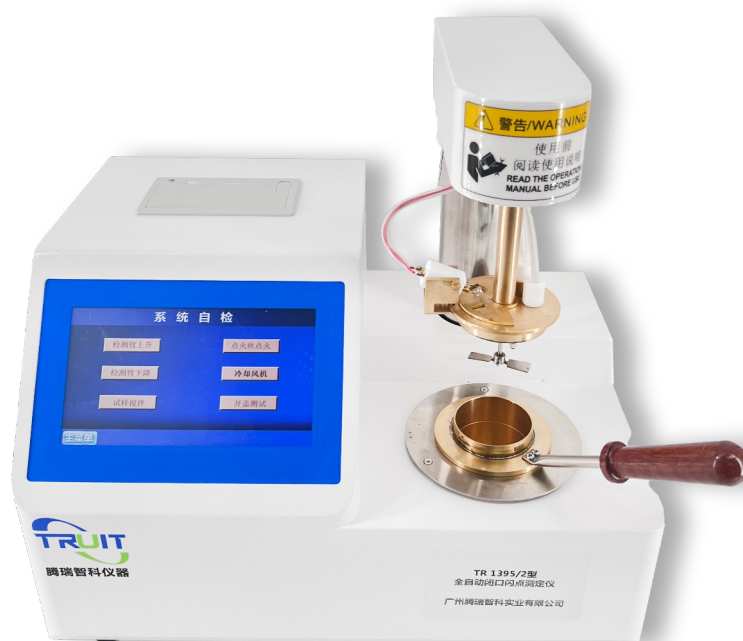

产品特点:

- 采用 ARM 微处理器技术



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

- 触摸屏控制
- 具有掉电存储功能
- 具有自动点火、显示、锁定并打印结果、自动冷却

订购信息：

型号	TR 1395/1（开口）	TR 1395/2（闭口）
测量范围	室温~400℃	
温度检测	铂电阻	
灵敏度	0.1℃	
点火方式	电点火	
信息存储	可存储 20000 个实验结果	
冷却方式	强制风冷	
打 印 机	热敏、汉字、40 行	
自检功能	测试臂、点火器、打印机等	升降杆、划扫杆、打印等
电 源	交流 220V ± 11V， 50Hz ± 2.5HZ	
功 率	≤350VA	≤600VA
使用环境温度	10℃~35℃	
使用环境湿度	≤85%	≤90%