

压痕硬度计

产品说明:

腾瑞智科生产的压痕硬度计按 GB/T 9275、ISO 2815、BS 39100 E9, DIN 53153, ECCA-T12 标准设计, 压痕硬度计可用来评估塑胶涂层的耐压缩性能, 测试时把负重为 500 g 配有标准压刀的方形测试块放置在被测产品的表面上, 在固定的位置滞留一段时间后拿走, 再通过 20 倍放大位数的显微镜测量压刀留下痕迹。





颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

定位板


产品特点：

两个硬质不锈钢支点

·硬质合金圆形工具

·内置水平泡确保精度

·高精度显微镜保证正确结果

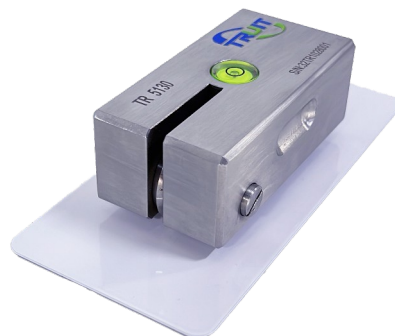

技术参数：

·压痕仪重量：1000±5g

·有效负荷重：500±5g

·读数精度：0.1mm

·光源：入射角大于 60°

订购信息：TR 5130—压痕硬度计