


透明度测定仪

产品说明:

腾瑞智科提供的透明度测定仪是符合 GB/T 1721 标准设计。适用于清漆、清油、漆料及稀释剂外观和透明度的测定。

仪器采用人性化设计、使用方便，而且量化液体透明度的等级。

等级	有色 (%)	无色 (%)
透明	86-100	70-100
微浊	63-85	31-69
浑浊	小于 60	小于 30

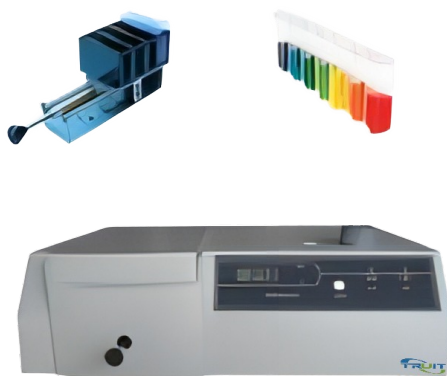

产品参数:

输入电压	220V AC 50Hz
波长范围	340-1000 nm



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

透射比范围	0-125%
透射比精度	±1%
透射重复性	0.5%
外形尺寸	450mm×350mm×150 mm
装运重量	10 kg

订购信息： TR 1306--透明度测定仪