


落砂耐磨试验仪


产品说明:

TR5310 / 1 落砂耐磨试验仪是符合 GB/T23988、ASTM D968 、YS/T 1186-2017（B 型）标准设计。用来测试标准条件下有机涂层（诸如铝塑复合板或金属漆，汽车漆等）的耐磨性。让一定大小的砂粒通过导管从规定的高度落到试验样板上，直至磨到露出基材为止，称取将漆膜破坏所需要的砂量，以单位涂层厚度所用的标准砂量来评定该漆膜的耐磨性。

TR5310 / 2 落砂耐磨试验仪是符合 YS/T 1186-2017 （A 型）标准设计。适用于铝表面的阳极氧化膜、阳极氧化电泳涂漆复合膜以及有机聚合物喷涂膜的耐性能测试。

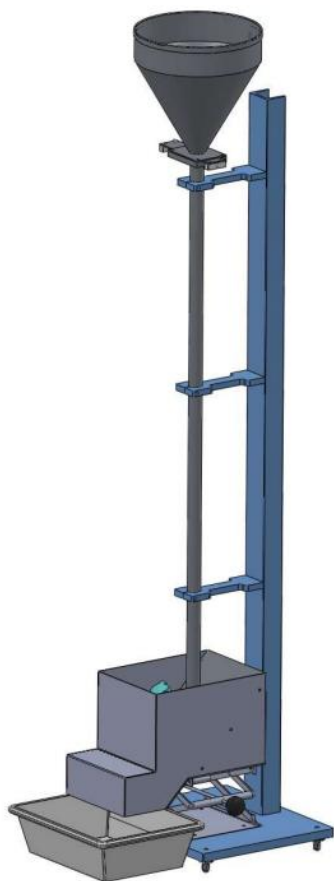

TR5310 / 1 落砂耐磨试验仪

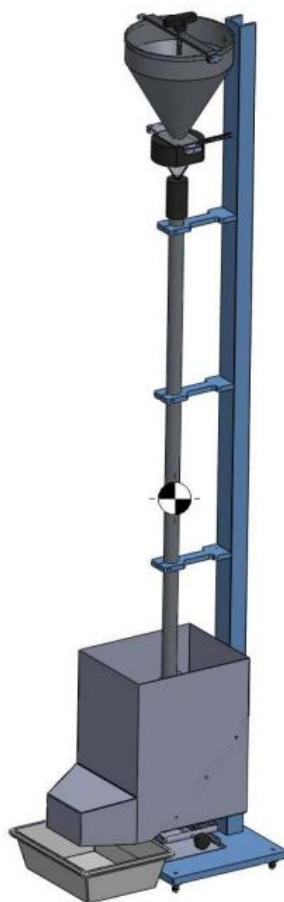

TR5310 / 2 落砂耐磨试验仪



试验条件:

落砂仪的工作环境和工作条件应满足:

- a. 环境温度:10℃~35℃;
- b. 相对湿度:<80%RH;
- c. 避风环境且周围无振动介质;
- d. 地基水平度:<0.2/1000。

产品参数:

	TR5310 / 1	TR5310 / 2
漏斗角度	60°	60°
导管内径	19mm	20
导管长度	914.4mm	970mm
试样架角度	45°	45°
机台尺寸 (L*W*H)	300*450*1372mm	300*450*1728mm

订购信息: TR 5310 / 1 落砂耐磨试验仪
TR 5310 / 2 落砂耐磨试验仪