


T 型弯折试验机

产品说明:

涂膜柔韧性是衡量涂料的重要指标之一，对新产品中涂料配方的筛选的应用有很大的参考价值。

依据国家标准 GB/T12754-91 进行设计，该试验机是测试涂料柔韧性的一种新机型，适用于测试彩色钢板及钢带的涂层 T 型弯折试验机。

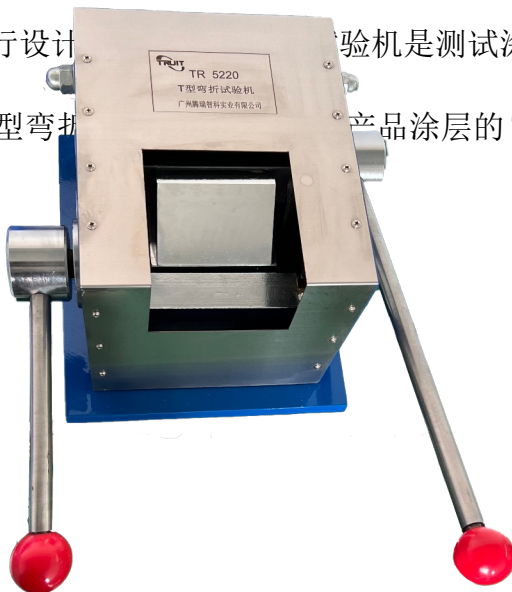



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

产品特点:

1.工作原理

通过左侧手柄的转动，使四方形弯曲压块压弯片并行成 $<45^{\circ}$ 角的形状：转动右侧手柄，带动曲柄升降机构，使三角形弯曲快升降或下降，使试片夹紧或压平实，构成T型弯曲。

2.主要结构

- 底板及左右侧板
- 齿轮副及曲柄升降机构
- 三角形弯曲亚平快
- 四方形转动折叠块
- 护板和手柄等组成

产品参数:

- 一次弯曲角 $<45^{\circ}$
- 压平机构行程： $\geq 10\text{mm}$
- 可试样板厚度：0.5~1.0mm

订购信息： TR 5220--T型弯折试验机