

漆膜柔韧性测定仪

产品说明：

腾瑞智科生产的漆膜柔韧性测定仪是符合 GB/T 1731 标准设计。用作涂料漆膜柔韧性测定。



产品特点：

油漆漆膜涂于金属板上，在不同的直径（毫米）的轴棒上弯曲以测定漆膜的柔韧性。

测定时，在 $22 \pm 1^{\circ} \text{C}$ ，相对湿度不大于 70% 条件下进行。

设备及用具：


(1) 漆膜弹性试验器（如图）由粗细口径不同的七个钢制轴棒所组成，固定于座架上，座架可用螺钉钉

在试验台的桌子边上。

轴棒的尺寸如下：

每个轴棒长度	35 毫米
轴棒 1 直径	15 毫米
轴棒 2 直径	10 毫米
轴棒 3 直径	5 毫米
轴棒 4 直径	4 毫米
轴棒 5 截面 3*10 毫米，其曲度半径为	1.5 毫米
轴棒 6 截面 2*10 毫米，其曲度半径为	1 毫米
轴棒 7 截面 1*10 毫米，其曲度半径为	0.5 毫米

(2) 铁板：厚度 0.2~0.3 毫米，尺寸 20*100~150 毫米。

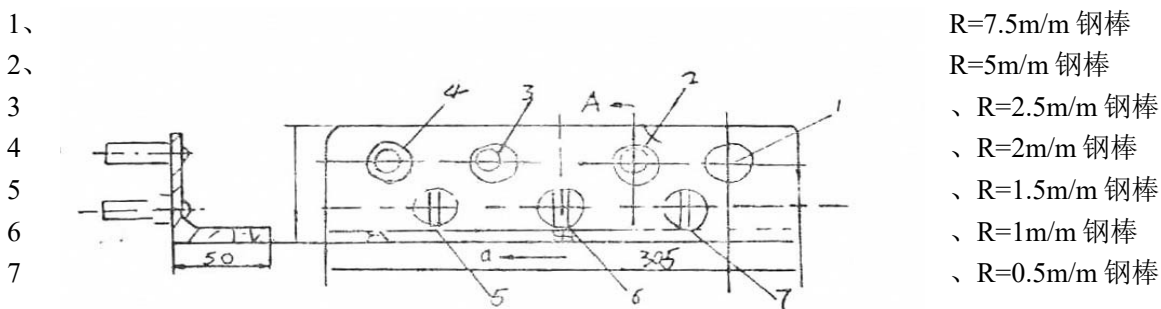

订购信息： TR 5230—漆膜柔韧性测定仪



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基
