

摆杆硬度计

产品说明：

腾瑞智科生产的摆杆硬度计是符合 GB/T 1730、ISO 1522 和 ASTM D4366 标准设计。科尼格 (König) 摆和珀萨兹 (Persoz) 摆及双摆具有相同的原理。摆杆接触越软的涂膜表面它的摆幅衰减越快但三者的尺寸、摆动周期和摆动方面各不相同。

摆杆和漆膜之间的互相作用是复杂的，取决于涂膜弹性和粘弹性两种性质，而且这三种试验方法所得结果在规定的阻尼时间测量中只许一种类型的摆杆。

就作为摆杆所具有的优点来说，以下条件可作为指南：

a) 在厚膜和弹性涂膜上，珀萨兹 (Persoz) 摆可能会打滑，这会使结果无效，然而在色漆和清漆的场合中这并不适用。

b) 三种摆杆对环境的敏感性，因而试验应在控制温、湿度的条件下处于无气流影响。底材材质也可能影响阻尼时间。





颖化


广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

P 摆

K
1mm

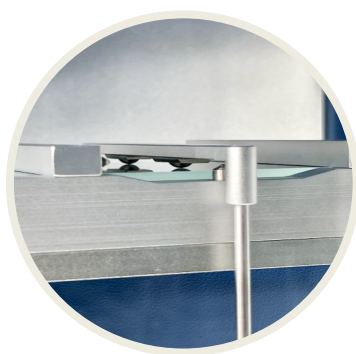

产品特点：

- 触摸屏控制
- 采用电磁铁方式收缩摆针
- 可适合从 0.1mm~5.5mm 不同厚度的试板
- 采用两个激光探头记录数据



颖化

- 有机玻璃门罩，减少了空气流通及方便观看
- 可自由切换不同的试验方法

订购信息：

订购信息 → 主要技术参数 ↓	TR 5122	TR 5120/K	TR 5120/P	TR 5120/KP
摆针	双摆	科尼格 (König) 单摆	珀萨兹 (Persoz) 单摆	科尼格+珀萨兹单摆
摆杆重量	120g±0.5g	200g±0.2g	500g±0.1g	200g±0.2g/500g±0.1g
钢珠直径	8mm	5mm (0.2in)	8mm (0.3in)	5mm/8mm
初始摆动角度	5°	6°	12°	6°/12°
终点摆动角度	2°	3°	4°	3°/4°
振荡周期	0.625s	1.4s	1s	1.4s/1s
玻璃板上摆动时间	440±6s	250±10s	430±10s	250±10s/430±10s
计数功能	自动	自动	自动	自动
尺寸 (LxWxH)	400mmx400mmx775mm			