

氙灯老化试验箱

产品说明:

氙灯老化试验箱，主要是采用 6.5KW 长弧水冷氙灯为光源，通过改变、控制光辐照度、温度（样品架温度、工作室温）、相对湿度、喷淋方式等方式，模拟户外气候的光、热和降雨等综合条件，对样品进行人工加速老化试验。主要控制参数为光辐照度、工作室温、样品架温度、相对湿度。





颖化





广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

产品特点:

氙弧灯是利用超高压氙气放电制造成的高效率光源，可分为长弧灯和短弧灯，按冷却方式可分为水冷式与风冷式，采用水冷氙灯能够最大程度模拟户外日光光谱并且具有更加广泛的辐照范围，氙灯光谱覆盖 250nm-3000nm。TR 6412 氙灯老化箱可提供两倍太阳常数最大辐照强度，满足严苛的试验标准要求。

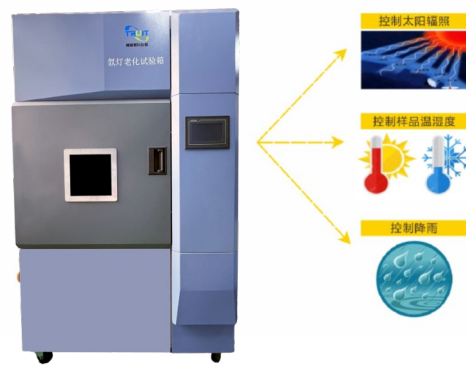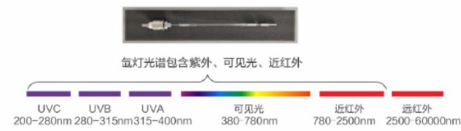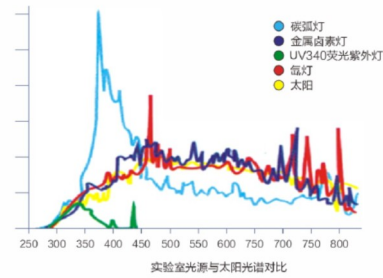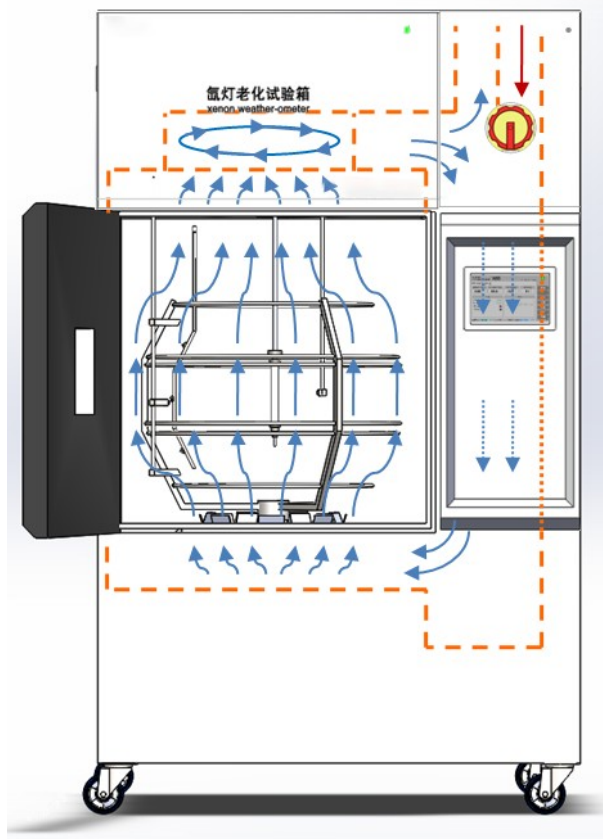

适用标准:

国标 GB	ISO 国际标准	ASTM 美国材料标准		
GB/T 10485	ISO 105-B02	ASTM C1257	ASTM D4434	ASTM D6695
GB/T 12527	ISO 105-B04	ASTM C1442	ASTM D4459	ASTM D6878
GB/T 14522	ISO 105-B06	ASTM C1501	ASTM D4637	ASTM D750
GB/T 16259	ISO 105-B07	ASTM C1519	ASTM D4798	ASTM D7869
GB/T 16422	ISO 105-B10	ASTM C732	ASTM D4811	ASTM D904
GB/T 16991	ISO 11341	ASTM C734	ASTM D5010	ASTM F1164
GB/T 1865	ISO 12040	ASTM C793	ASTM D5019	ASTM F1515
GB/T 18833	ISO 16474-1	ASTM D1148	ASTM D5071	ASTM F2366
GB/T 29061	ISO 16474-2	ASTM D1670	ASTM D5383	ASTM G151
GB/T 32088	ISO 18909	ASTM D2565	ASTM D5398	ASTM G155
GB/T 5137	ISO 18930	ASTM D3424	ASTM D5819	SAE
GB/T 6151	ISO 18937	ASTM D3451	ASTM D6083	AATCC
GB/T 8427	ISO 29664	ASTM D4101	ASTM D6551	其他标准



GB/T 8430	ISO 3917	ASTM D4303	ASTM D6577	
GB/T 3511	ISO 4892-2	ASTM D4355	ASTM D6662	

产品参数：

项目	参数
控制方式	试验因素自动控制
光源	6.5kW 长弧水冷氙灯 (进口光源)
灯管寿命	3000-4000h (根据使用辐照度强度设定而定 定期进行洗灯维护)
内外过滤罩	支持日光型、窗玻璃、紫外延展等不同内外滤 镜组合。
辐照度范围	0.3W/m ² ~1.33 W/m ² (340nm) 最高辐照度设备 支持最高强度、不建议长时间测试使用。 控制精度：±0.01W/m ²
辐照度的监控波长	340nm、420nm 或 300nm~400nm
湿度范围	光照：10%~75% 黑暗：最高达到 100% ±3.0%



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

测试室温度范围	38℃～85℃ ±2.0℃
样品架温度	黑板：40℃～110℃ 黑标：40℃～120℃ ±2.0℃
样品淋雨	√
样品架淋雨	√
标准样品架	65 个（145mm×70mm）
总曝晒面积	6500cm ²
安装面积	试验因素自动控制

订购信息：TR 6412-氙灯老化试验箱