


耐洗刷试验仪

产品说明：

腾瑞智科生产的耐洗刷仪是符合 GB/T 9755 、GB/T 9266、ASTM D2486 ASTM 3450、ISO 11998 等标准设计。涂料的表面需要通过刷子或其他方法来测试抗擦洗的能力。实验对象包括：内墙涂料，墙纸和地毯。洗刷仪能测定可擦洗性及涂料抗磨损相关的性能。用两个刷子加速模拟“磨损及刮破”的实验。为进行对比试验，可使用刷子，擦洗垫，海绵，清洁布等。安放在仪器旁容器内的擦洗用液体溶液可用泵输送到刷子上。在擦洗实验过程中能控制泵的开启或关闭，并能精确地调节液体流量。

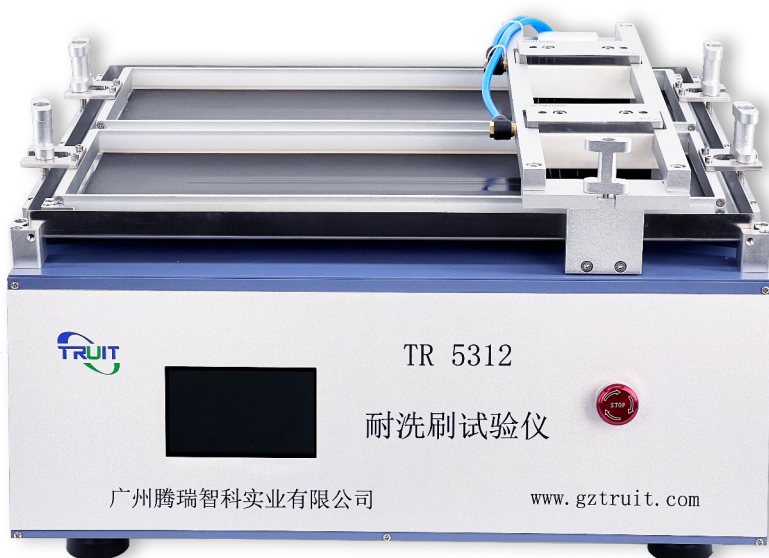

ASTM D3450





黑、白胶片



DIN 53778 (尼龙刷)



ASTM D2486

DIN 53778
(天然猪毛刷)





颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

产品参数：

输入电压	220V AC 50Hz
擦洗速度	10~100rpm
行程长度	300 mm
毛刷尺寸	90mmx38 mm
毛刷负载	450 g
计数范围	0-99999
外形尺寸	580mmx480mmx300mm
装运重量	40 kg

订购信息：

型号	TR 5312/1	TR 5312/2	TR 5312/3	TR 5312/4	TR 5312/5
符合标准	ASTM D2486	ASTM D3450	GB/T9780-2013	GB/T9756-2018	DIN 53778
配件	454g 配重块, 尼龙毛刷	1500g 配重块, 海绵刷	1500g 配重块, 纱布	450g 配重块, 猪毛刷	250g 配重块, 猪毛刷



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基
