




A

马口铁板

产品说明:

符合 GB 2520 标准，表面质量为 I 级、双面镀锡、硬度等级 T52。

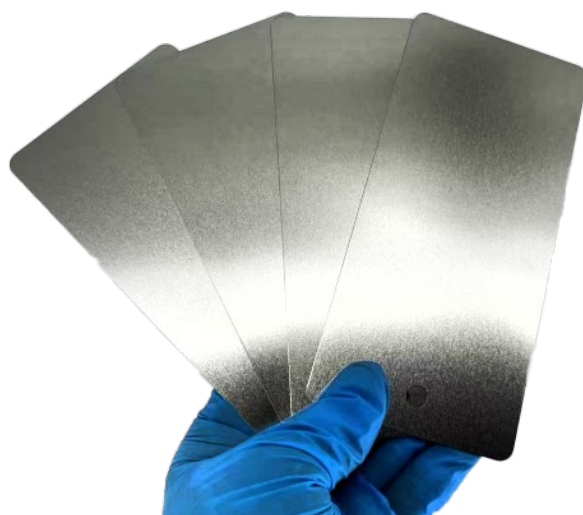

订购信息:

TR 8001/010	马口铁板	120mmx25mmx0.28mm	双面镀锡（直 角）	50 片 /包
TR 8001/020	马口铁板	120mmx25mmx0.28mm	双面镀锡（R 角）	50 片 /包
TR 8001/025	马口铁板	120mmx50mmx0.28mm	双面镀锡	50 片 /包
TR 8001/030	马口铁板	150mmx70mmx0.28mm	双面镀锡（R 角）	50 片 /包
TR 8001/040	马口铁板	150mmx70mmx0.28mm	双面镀锡（卷 边）	50 片 /包
TR 8001/045	马口铁板	150mmx100mmx0.28mm	双面镀锡	50 片 /包



TR 8001/050	马口铁板	155mmx85mmx0.28mm	双面镀锡	50片 /包
TR 8001/060	马口铁板	100mmx200mmx0.28mm	双面镀锡	50片 /包
TR 8001/070	马口铁板	200mmx300mmx0.28mm	双面镀锡	50片 /包
TR 8001/080	马口铁板	200mmx80mmx0.4mm	双面镀锡	50片 /包

如有特殊尺寸规格我司可以定制。

测试级铝板

产品说明:

符合 GB/T 3880 标准要求，符合 GB/T 9271 要求用铬化处理或溶剂清洗法处理。



订购信息:

TR 8101/010	测试级铝板	120mmx50mmx0.5mm	双面贴膜	50片 /包
-------------	-------	------------------	------	-----------



TR 8101/020	测试级铝板	150mmx70mmx0.5mm	双面贴膜	50片/包
TR 8101/030	测试级铝板	120mmx50mmx0.8mm	双面贴膜	50片/包
TR 8101/040	测试级铝板	150mmx70mmx0.8mm	双面贴膜	50片/包
TR 8101/050	测试级铝板	120mmx50mmx1.0mm	双面贴膜	50片/包
TR 8101/060	测试级铝板	150mmx70mmx1.0mm	双面贴膜	50片/包
TR 8101/061	测试级铝板	150mmx30mmx1.0mm	双面贴膜	
TR 8101/080	测试级铝板	250mmx200mmx2.0mm	双面贴膜	

如有特殊尺寸规格我司可以定制。

测试级钢板

产品说明:

符合 GB/T 700-2006 规定牌号 Q195 或 Q215 的冷轧钢板，表面无锈迹、无划痕、无脏污、无变色或表面缺陷。



订购信息:

TR 8005/010	测试级钢板	120mmx50mmx0.5mm	光面、无划痕	100 片/包
TR 8005/020	测试级钢板	150mmx70mmx0.5mm	光面、无划痕	100 片/包
TR 8005/030	测试级钢板	120mmx50mmx0.8mm	光面、无划痕	100 片/包
TR 8005/031	测试级钢板	100mmx70mmx0.8mm	光面、无划痕	100 片/包
TR 8005/040	测试级钢板	150mmx70mmx0.8mm	光面、无划痕	100 片/包
TR 8005/041	测试级钢板	150mmx25mmx0.8mm	光面、无划痕	100 片/包
TR 8005/044	测试级钢板	150mmx25mmx2mm	光面、无划痕	100 片/包
TR 8005/050	测试级钢板	150mmx100mmx0.8	光面、无划痕	100 片/包
TR 8005/051	测试级钢板	150mmx100mmx1	光面、无划痕	100 片/包
TR 8005/060	测试级钢板	200mmx100mmx0.8	光面、无划痕	100 片/包
TR 8005/061	测试级钢板	200mmx100mmx1	光面、无划痕	100 片/包
TR 8005/070	测试级钢板	120mmx70mmx1.0mm	光面、无划痕	100 片/包
TR 8005/080	测试级钢板	150mmx50mmx1.0mm	光面、无划痕	100 片/包
TR 8005/090	测试级钢板	300mmx100mmx2mm	光面、无划痕	100 片/包
TR 8006/010	喷砂钢板	150mmx70mmx0.8mm	光面、无划痕	100 片/包
TR 8006/020	喷砂钢板	150mmx70mmx2.0mm	光面、无划痕	100 片/包
TR 8006/030	喷砂钢板	150mmx70mmx3.0mm	光面、无划痕	100 片/包
TR 8008/010	镀锌板	150mmx70mmx0.8mm	光面	100 片/包
TR 8008/015	镀锌板	250mmx200mmx0.8mm	光面	100 片/包
TR 8008/020	镀锌板	150mmx70mmx0.8mm	有花	100 片/包
TR 8010/010	磷化钢板	120mmx50mmx0.8mm	磷化	100 片/包
TR 8010/020	磷化钢板	150mmx70mmx0.8mm	磷化	100 片/包
TR 8015/010	电泳钢板	150mmx70mmx0.8mm	电泳漆	100 片/包
TR 8015/020	电泳钢板	150mmx100mmx0.8mm	电泳漆	100 片/包



广州腾瑞智科实业有限公司
GUANGZHOU TRUIT INDUSTRIAL CO., LTD.

TR 8015/030	电泳钢板	200mmx70mmx0.8mm	电泳漆	100 片/包
TR 8015/040	电泳钢板	200mmx100mmx0.8mm	电泳漆	100 片/包
TR 8015/050	电泳钢板	300mmx100mmx0.8mm	电泳漆	100 片/包
TR 8020/010	不锈钢钢板	150mmx70mmx0.6mm	(单面覆膜、拉丝)	100 片/包
TR 8020/020	不锈钢钢板	150mmx70mmx0.6mm	(单面覆膜、镜面)	100 片/包
TR 8020/060	不锈钢钢板	250mmx200mmx0.8mm	(单面覆膜、拉丝)	100 片/包

如有特殊尺寸规格我司可以定制。

无石棉纤维水泥加压板

产品说明:

符合 JC/T412.1-2006 中 NAF (无石棉) H (高密度) V 级技术要求, 表面处理按 GB 9271 要求浸水一周处理 (PH $\approx$ 10) 并用 200 号水砂纸打磨。



订购信息:

TR 8112/010	无石棉纤维水	150mmx70mmx6mm	NAF/H/V 级	100 块/箱
-------------	--------	----------------	-----------	---------

地址: 广州市黄埔区云埔三路 19 号 4 栋 301 联系电话: 020 - 31706520 网址: www.gztruit.com



	泥加压板			
TR 8112/020	无石棉纤维水泥加压板	200mmx150mmx6mm	NAF/H/V 级	100 块/箱
TR 8112/030	无石棉纤维水泥加压板	250mmx150mmx6mm	NAF/H/V 级	100 块/箱
TR 8112/040	无石棉纤维水泥加压板	300mmx200mmx6mm	NAF/H/V 级	100 块/箱
TR 8112/050	无石棉纤维水泥加压板	430mmx150mmx6mm	NAF/H/V 级	100 块/箱
TR 8112/060	无石棉纤维水泥加压板	600mmx600mmx6	NAF/H/V 级	5 块/箱
TR 8113/010	抗泛盐碱性测试专用水泥板	150mmx70mmx6mm		200 块/箱
TR 8114/030	不透水性测试水泥板	200mmx150mmx5mm		100 块/箱

水泥砂浆块

产品说明:

符合 GB 9779、JG/T 3049、JG/T 24-2000 标准要求，用于测定涂料和防水材料的粘结强度。





订购信息：

订购编号	产品名称	规格
TR 8111/010	水泥砂浆块	40mmx40mmx10mm（100 对/箱）
TR 8111/020	水泥砂浆块	50mmx50mmx20mm（100 对/箱）
TR 8111/030	水泥砂浆块	70mmx70mmx20mm（100 对/箱）
TR 8111/040	水泥砂浆块	75mmx25mmx12mm（100 对/箱）
TR 8111/080	8 字砂浆块	两端 52，中间 22.5

塑料板

产品说明：

塑料漆（玩具漆、机壳漆等）性能检测时需要的基材必须与它实际使用时的基材一致，标准塑料板在同一样板上分细砂、粗砂、平滑面三个区域，可以完全展示涂料在不同塑料底材应用时的实际效果。



常用材质：

ABS---丙烯腈-丁二烯-苯乙烯

PC---聚碳酸酯



PP---聚丙烯

HIPS---高抗冲聚苯乙烯

订购信息：

订购编号	产品名称	规格		
TR 8201/010	ABS 塑料板	88mmx62mmx2 mm； 500 片/箱		
TR 8201/020	ABS 塑料板	130mmx75mmx2 mm； 250 片/箱		
TR 8201/030	PC 塑料板	88mmx62mmx2 mm； 500 片/箱		
TR 8201/040	PC 塑料板	130mmx75mmx2 mm； 250 片/箱		
TR 8201/050	ABS+PC 塑料板	88mmx62mmx2 mm； 500 片/箱		
TR 8201/060	ABS+PC 塑料板	130mmx75mmx2 mm； 250 片/箱		

A

测试玻璃板

产品说明：

符合 GB 4871 规定的技术要求，表面处理按 GB9271 要求用溶剂清洗法。

GB/T 1730《漆膜摆杆硬度》、GB/T 1768《漆膜耐磨性测定法》等标准均需采用玻璃板作为测试底板。





订购信息：

订购编号	产品名称	规格		
TR 8301/010	测试玻璃	120mmx90mmx3 mm; 100 片/箱		
TR 8301/020	测试玻璃	150mmx70mmx3 mm; 100 片/箱		
TR 8301/030	测试玻璃	150mmx100mmx3 mm; 100 片/箱		
TR 8301/040	测试玻璃	Φ=100mm, 中心开直径 9mm 的小孔; 100 片/箱		

钢棒

产品说明：

符合 GB 912 中技术要求。工业涂料耐高浓度酸碱时一般都采用钢棒，可以一次性完成涂装而不需要封边； 普通低碳钢棒。



广州腾瑞智科实业有限公司
GUANGZHOU TRUIT INDUSTRIAL CO.,LTD.



规格尺寸：直径 $13 \pm 2\text{mm}$ ，长 120mm ；一端为圆滑面，另一端有直径为 4mm 的孔。

订购信息：TR 8310 钢棒 50 支/箱

调墨刀

产品说明：

调墨刀是涂料、油墨及印刷行业用途最广泛的工具，本产品使用不锈钢材质，



其使用寿命大大延长，原木手柄的尾部可开平撬盖。



订购信息：

型号	尺寸	总长 (mm)	刀长(mm)	刀宽 (mm)
TR 9681/18	18 寸	610	475	40
TR 9681/16	16 寸	550	410	40
TR 9681/14	14 寸	500	360	40
TR 9681/12	12 寸	430	300	40
TR 9681/10	10 寸	380	250	40
TR 9681/09	9 寸	355	230	32
TR 9681/08	8 寸	330	205	32
TR 9681/07	7 寸	305	180	32
TR 9681/06	6 寸	280	135	30
TR 9681/05	5 寸	250	123	23



TR 9681/04	4 寸	200	110	20
TR 9681/03.5	小 4 寸	175	95	12



订购信息:

型号	总长 (mm)	刀长 (mm)	刀宽 (mm)
TR 9682/4	310	165	73
TR 9682/3	305	165	73
TR 9682/2	280	155	60



TR 9682/1	235	132	45
-----------	-----	-----	----



订购信息：

型号	尺寸	总长 (mm)	刀长 (mm)	刀宽 (mm)
TR 9683/10	10 寸	310	165	73
TR 9683/08	8 寸	305	165	73
TR 9683/06	6 寸	280	155	60



广州腾瑞智科实业有限公司

GUANGZHOU TRUIT INDUSTRIAL CO.,LTD.

TR 9683/04	4 寸	235	132	45
TR 9683/3(菱形)		220	120	8(min)-21(max)



TR 9684/5



TR 9684/3



TR 9684/1



TR 9684/4



TR 9684/2

订购信息:

地址: 广州市黄埔区云埔三路 19 号 4 栋 301 联系电话: 020 - 31706520 网址: www.gztruit.com



广州腾瑞智科实业有限公司

GUANGZHOU TRUIT INDUSTRIAL CO.,LTD.

型号	总长(mm)	刀长 (mm)	刀宽(mm)
TR 9684/5	245	135	10(min)-25(max)
TR 9684/4	208	98	8(min)-18(max)
TR 9684/3	200	100	8(min)-21(max)
TR 9684/2	220	120	10(min)-23(max)
TR 9684/1	200	100	10(min)-23(max)

测试胶带

产品说明:



广州腾瑞智科实业有限公司
GUANGZHOU TRUIT INDUSTRIAL CO., LTD.



3M600 单面胶带

规格：12.7mmx32.9m 19mmx32.9m

包装：144 卷/箱(12 卷/条)

- 特点：透明度高 不掉胶 可重复粘贴胶带日久不变黄, 粘性稳定. 贴强度大, 国

际标准测试胶带. 独立纸盒包装. 方便保存. 办公用规格, 易于使用.

- 耐温：短期耐温性 180 度 长期耐温性：150 度



3M610



3M681

3M 测试胶带 681（原来 3M610 测试胶带的升级版）

地址：广州市黄埔区云埔三路 19 号 4 栋 301 联系电话：020 - 31706520 网址：www.gztruit.com



广州腾瑞智科实业有限公司
GUANGZHOU TRUIT INDUSTRIAL CO.,LTD.

规格：12.7mm/19mm/25.4mmx65.8 米

颜色：透明

包装：12.7mm 72 卷/箱；19mm 48 卷/箱；25.4mm 36 卷/箱

用途：广泛应用于丝印、彩印、喷印等工艺中，检验其油墨附着性，是标准测

试手段。如：印刷线路板、塑料制品丝印、喷印 、电子产品丝印、喷印；



3M898 测试胶带

规格：2mm-760mm（可根据客户需求定制宽度）

长度：45 米

颜色：米色

基材：玻璃纤维布

地址：广州市黄埔区云埔三路 19 号 4 栋 301 联系电话：020 - 31706520 网址：www.gztruit.com



广州腾瑞智科实业有限公司
GUANGZHOU TRUIT INDUSTRIAL CO., LTD.

产品应用：适用于飞机模型机翼固定、冰箱、饮水机等大件家具零件固定等，

家电产品包装，固定金属材料油墨之附着力测试材料。

色卡

潘通色卡

产品说明：

适用于设计商标与品牌、营销材料及包装，全球通行的品牌设计与专色印

刷用色彩指南，油墨配方提供准确的方法达到印刷品色彩要求。



广州腾瑞智科实业有限公司
GUANGZHOU TRUIT INDUSTRIAL CO., LTD.



产品说明：

1. 格式

两册便携式手持扇形指南，印制在光面铜版纸与胶版纸上

采用通行的纸材(重量 100 磅的光面铜版纸与 80 磅的胶版纸)

附有照明指针页以显示照明情况是否适合进行色彩评估

2. 色彩

包含平面设计系统里最大的色域

共 2,161 种专色，包括系统中 294 种新色彩

每种色彩均显示专属编号与油墨配方

色彩依色谱顺序排列

指南后方附有索引，提供每种色彩的页面位置



广州腾瑞智科实业有限公司
GUANGZHOU TRUIT INDUSTRIAL CO., LTD.

订购信息： GP1601A --专色 CU 色卡(色号 1~7 开头)

劳尔色卡（RAL）

产品说明：

适用行业多样，经典选色，工具五金、塑料、涂料、颜料、装潢、建材、机械、彩钢板、工业制品，工程应用等等。



RAL K5

215 种 RAL 劳尔经典颜色，新的版本带中文颜色名称，便于对色彩的理解

色块比原来稍大些观色更佳，并改良封面脱漆的现象，使之经久耐用

地址：广州市黄埔区云埔三路 19 号 4 栋 301 联系电话：020 - 31706520 网址：www.gztruit.com



广州腾瑞智科实业有限公司
GUANGZHOU TRUIT INDUSTRIAL CO., LTD.

包含符合 DIN 标准的安全色及信号色，一般 RAL 色彩常用色均来自本色卡全光

泽色彩版本及半光泽色彩版本可单独选购

RAL K7

2021 新版本劳尔 RAL K7 增加了 2 种新色彩，色号为：RAL 2017、RAL 9012

整本以扇形样式展现 215 种经典实用的颜色，提供中文颜色名称-包含 192 种纯

色、17 种金属效果色彩及 6 种荧光效果色

色块比原来稍大些，观色效果更佳，并改良封面颜色质性，使之经久耐用属工

业应用中适用范围较广的一款色彩工具，广泛应用于各类工业行业的色彩指定

及沟通。

三菱铅笔

产品说明：

铅笔硬度等级 6B 5B 4B 3B 2B B HB F H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 从

软到硬，根据 wolff-Wilborn 硬度规范，是由软到硬的顺序测试，第一支会留

下刮痕的铅笔，视为最终的“Wolff-wilborn 铅笔硬度”，三菱硬度测试铅笔



地址：广州市黄埔区云埔三路 19 号 4 栋 301 联系电话：020 - 3

com



广州腾瑞智科实业有限公司
GUANGZHOU TRUIT INDUSTRIAL CO., LTD.

是业界铅笔硬度测试首选的测试铅笔。



订购信息：

型号：UNI (6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H)

共 17 种 (红色/蓝色可选)

(英文版, 日文版两种可选购)

地址：广州市黄埔区云埔三路 19 号 4 栋 301 联系电话：020 - 31706520 网址：www.gztruit.com




广州腾瑞智科实业有限公司
GUANGZHOU TRUIT INDUSTRIAL CO., LTD.

热敏试纸

产品说明:

采用温度测量的新概念，在小型贴纸上布有一列方格或圆点，代表不同的温度值，当温度上升至该温度点时，方格会转变成黑色，即使随后温度降低，亦不会再恢复到原来的颜色，如此便可以知道物体曾经历过的最高温度，不须长时间在旁监视就可以知道是否有超温现象，或利用该试纸作为品质合格的力量证据。有多种款式可供选购。

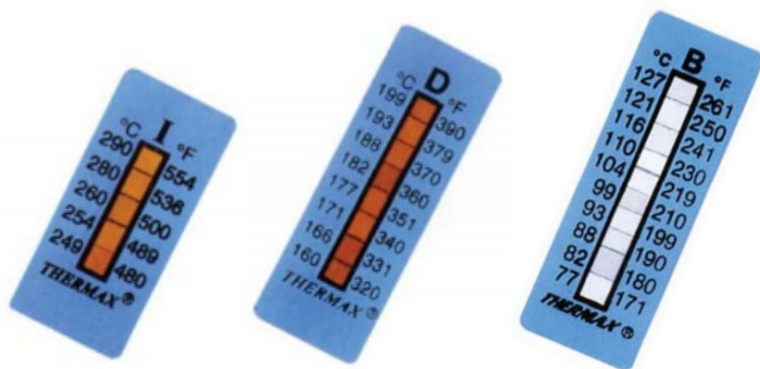

订购信息:

五格热敏试纸 5 Level Thermometer Strips						
尺寸: 39x 18 mm 垂直自动黏贴式						
每包 10 条 同时有摄氏及华氏数值						
货号: 05STHERNG□D, □ 内是量程						
量程	范围					
A	37	40	42	44	46	℃
	99	104	109	111	115	° F
B	49	54	60	65	71	℃
	120	129	140	149	160	° F
C	77	82	88	93	99	℃
	171	180	190	199	210	° F
D	104	110	116	121	127	℃
	219	230	241	250	261	° F
E	132	138	143	149	154	℃
	270	280	289	300	309	° F
F	160	166	171	177	182	℃
	320	331	340	351	360	° F
G	188	193	199	204	210	℃
	370	379	390	399	410	° F
H	216	224	232	241	249	℃
	421	435	450	466	480	° F
I	249	254	260	280	290	℃
	480	489	500	536	554	° F
S	29	33	34	37	40	℃
	84	91	93	99	104	° F



八格热敏试纸 8 Level Thermometer Strips										
尺寸： 51x 18 mm					垂直自动黏贴式					
每包 10 条					同时有摄氏及华氏数值					
货号： 08STHERNG□D,□ 内是量程										
量程					范围					
A	37	40	43	46	49	54	60	65	℃	
	99	104	109	115	120	129	140	149	°F	
B	71	77	82	88	93	99	104	110	℃	
	160	170	180	190	199	210	219	230	°F	
C	116	121	127	132	138	143	149	154	℃	
	241	250	261	270	280	289	300	309	°F	
D	160	166	171	177	182	188	193	199	℃	
	320	331	340	351	360	370	379	390	°F	
E	204	210	216	224	232	241	249	254	260	℃
	399	410	421	435	450	466	480	489	500	°F

十格热敏试纸 10 Level Thermometer Strips											
尺寸：51x18 mm,每包 10 条						垂直自动黏贴式，同时有摄氏及华氏数值					
货号： 10STHERNGOD,□ 内是量程											
量程										范围	
A	40	42	44	46	49	54	60	62	65	71	℃
	104	108	111	115	120	129	140	144	149	160	F
B	77	82	88	93	99	104	110	116	121	127	℃
	171	180	190	199	210	219	230	241	250	261	F
C	132	138	143	149	154	160	166	171	177	182	℃
	270	280	289	300	309	320	331	340	351	360	F
D	188	193	199	204	210	216	224	232	241	249	℃
	370	379	390	399	410	421	435	450	466	480	F




广州腾瑞智科实业有限公司
GUANGZHOU TRUIT INDUSTRIAL CO.,LTD.

PVC 黑、白胶片

产品说明:

符合 GB/T 9780 和 GB/T 9755 标准中的测试基材，试片是光滑亚光表面，不含增塑剂。腾瑞智科生产的 PVC 胶片每批次都严格把关确保产品的一致性。

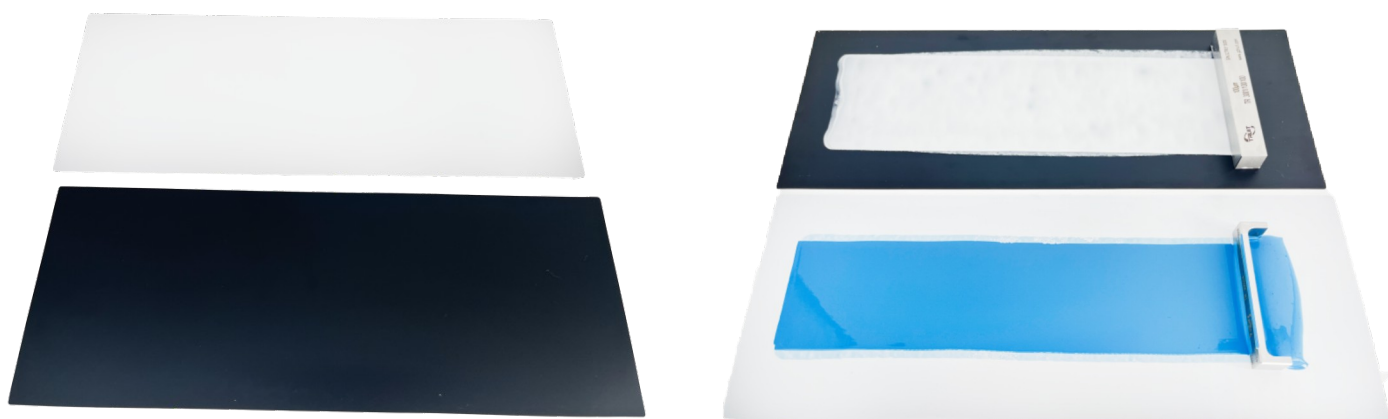

订购信息: TR 9661/1——PVC 黑胶片

TR 9661/2——PVC 白胶片

注: 尺寸 432mmx165mmx0.25mm (100 片/盒)




广州腾瑞智科实业有限公司
GUANGZHOU TRUIT INDUSTRIAL CO., LTD.

聚酯薄膜

产品说明:

聚酯（PET）薄膜是一种无色透明，有光泽的薄膜。具有性能优良、刚性、硬度及韧性高，耐穿刺、耐摩擦、耐高低温、耐化学药品性和耐油性特点。

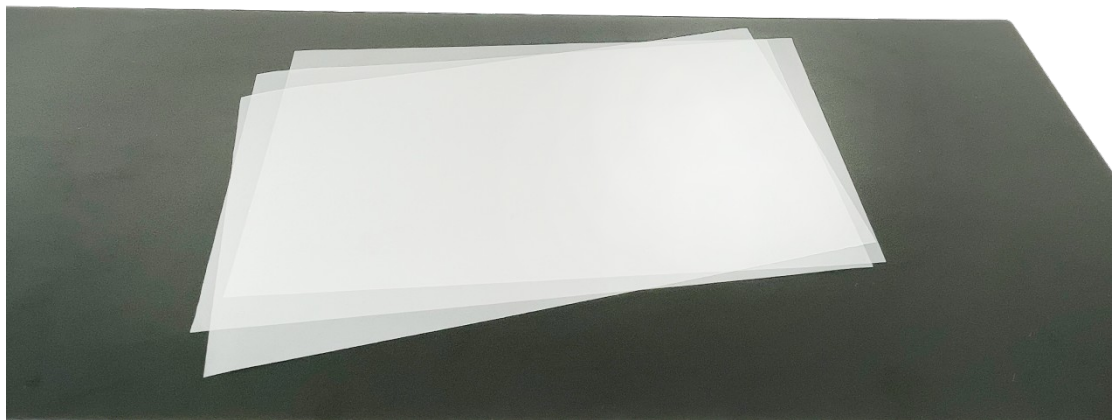

产品详情:

规格：200mmx150mmx0.04（厚度）mm


订购信息：TR 9641/1——聚酯薄膜



测试卡纸

产品说明:

腾瑞智科的测试卡纸是符合 ASTM D344 和 ASTM D2805 标准生产。在生产过程中每批次都进行严格的质量把控，确保产品具有最佳的颜色和光泽的一致性。广泛应用于建筑涂料、工业涂料、汽车涂料、木材涂料、玩具涂料化妆品、食品等相关行业。

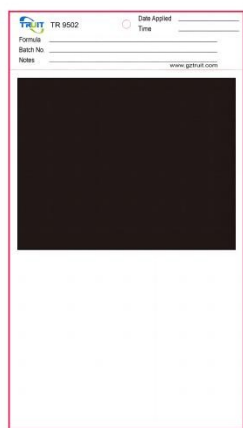


半黑/白



斜纹/黑/白



斜纹

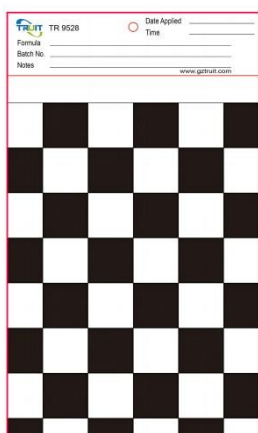



订购信息:

型号	名称	有效尺寸(mm)	表面处理	样式
TR 9501	测试卡纸	150mmx100	双面覆膜	半黑/白
TR 9502	测试卡纸	250mmx140	双面覆膜	半黑/白
TR 9503	测试卡纸	289mmx194	双面覆膜	半黑/白
TR 9504	测试卡纸	250mmx140	双面覆膜	斜纹/黑/白
TR 9505	测试卡纸	289mmx194	双面覆膜	斜纹
TR 9506	测试卡纸	250mmx100	双面覆膜	黑白方格
TR 9507	测试卡纸	250mmx140	双面覆膜	黑白方格
TR 9521	测试卡纸	150mmx100	清漆涂层	半黑/白
TR 9522	测试卡纸	250mmx140	清漆涂层	半黑/白
TR 9523	测试卡纸	289mmx194	清漆涂层	半黑/白
TR 9524	测试卡纸	289mmx194	清漆涂层	白/黑/白



广州腾瑞智科实业有限公司

GUANGZHOU TRUIT INDUSTRIAL CO.,LTD.

TR 9525	测试卡纸	250mmx140	清漆涂层	斜纹/黑/白
TR 9526	测试卡纸	289mmx194	清漆涂层	斜纹
TR 9528	测试卡纸	250mmx140	清漆涂层	黑白方格
TR 9529	测试卡纸	289mmx194	清漆涂层	白/黑/白
TR 9530	测试卡纸	150mmx100	清漆涂层	全白
TR 9531	测试卡纸	250mmx140	清漆涂层	全白