


便携式分光测色仪



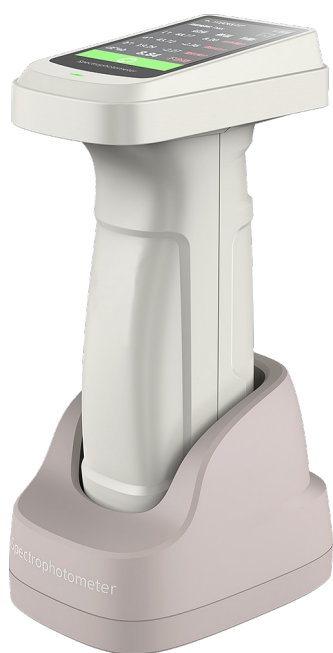

颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

产品特点:

- 超高重复性精度: $dE^*_{ab} \leq 0.02$
- 优秀的台间一致性: $dE^*_{ab} \leq 0.25$
- 校准底座和莫氏硬度为9的锆基准对仪器校准,保证了仪器的长期稳定性
- 支持8种测量口径可供选择: 稳定型: $\Phi 11mm + \Phi 6mm + \Phi 3mm + \Phi 1*3mm$, 灵巧型:
 $\nabla 11mm + \nabla 6mm + \nabla 3mm + \nabla 1*3mm$, 可以灵活的应用于各种不同的使用和测试条件
- 超过30种测量参数和近40种评价光源可供选择
- 内置高清摄像头,清晰观察被测区域
- 支持微信小程序,安卓、苹果、鸿蒙手机APP
- 使用强大的PC端色彩管理系统ColorExpert*

订购信息:

产品型号	TR 5402/70D
测量结构*	D/8,SCI+SCE
测量重复性**	$dE^*_{ab} \leq 0.02$
台间差***	$dE^*_{ab} \leq 0.25$
显示精度	0.01
测量/照明口径	稳定型和灵巧型共8个: $\Phi 11mm$, $\Phi 6mm$, $\Phi 3mm$, $1*3mm$ $\nabla 11mm$, $\nabla 6mm$, $\nabla 3mm$, $\nabla 1*3mm$
测量指标	光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差 (ΔE^*_{ab} , ΔE^*_{cmc} , ΔE^*_{94} , ΔE^*_{00}),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,变色牢 度,Tint(ASTM E313-00),色密度 CMYK(A,T,E,M),同色异谱指数 Milm,孟塞尔,遮盖力, 力份(染料强度,着色力)
光源条件	A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,D LF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED- BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2
照明光源	全波段均衡 LED 光源+UV
测量观察方式	摄像头
校准	智能自动校准
软件支持	Andriod,iOS,Windows,微信小程序



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

准确性保证	保证一级计量合格
视场角	2°, 10°
积分球直径	40mm
符合标准	CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7
分光方式	光栅
感应器	双列高精度 CMOS 阵列传感器
波长间隔	10nm
波长范围	400-700nm
反射率测定范围	0-200%
反射率分辨率	0.01%
测量时间	约 1 秒
接口	USB, 蓝牙
屏幕	全彩屏幕, 3.5 英寸
电池容量	单次充电可连续测量 8000 次, 3.7V/3000mAh
光源寿命	10 年 100 万次
语言	简体中文, 英语
存储	仪器: 标样 100 条, 试样 10000 条; APP: 海量存储

*漫射照明/8°方向接收, 包含镜面反射光/去除镜面反射光

**白板校准后以 5 秒间隔测量白板 30 次标准偏差

***BCRA 系列 II 12 块色板测量平均值