


## 腻子涂刮器

### 产品说明:

腻子涂刮器是根据 GB1727—92《漆膜一般制备法》中的涂刮法设计制造的。腻子涂刮器适用于在各种底材（马口铁板、钢板、铝板）上均匀地制备腻子涂膜及厚漆涂膜，以备测定漆膜的一般性能。

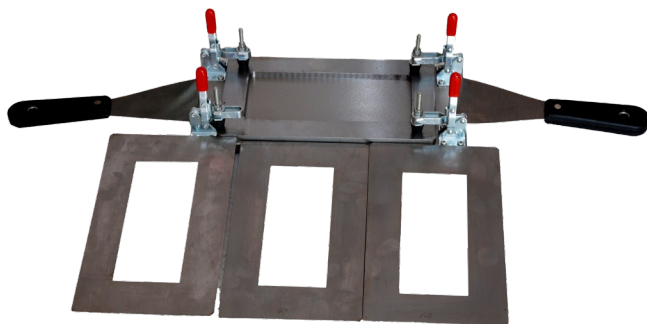

### 产品特点:

#### 1. 结构

腻子涂刮器由底板、膜框及刮刀组成。在底板上四个弹簧压紧柱，以固定膜框制备涂膜。

#### 2. 工作原理

在底板上固定住标准后，用刮刀从上到下用力压刮在模板厚度下形成的均匀腻子膜厚，腻子涂刮器的标准模板有三种不同的厚度（ $1 \pm 0.05$     $0.7 \pm 0.035$     $0.5 \pm 0.03$ ）按产品标准要求的腻子厚度可供选



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

择，由于涂料中固体成分不同，由湿膜成为干膜的时候，形成的干膜厚度亦不同，因而在选择使用标准厚度膜框时应充分考虑这一点。

**订购信息：** TR 3803—腻子涂刮器