网站首页

关于冠信

机器选型

产品中心

业务领域

服务中心

人力资源

营销网络

# 产品中心

高质量产品服务客户

新能源部件测试系统

冷水机系列

螺杆机系列

冷风机系列

冷油机系列

热泵系列

冷却塔系列

### 冷却塔系列



→ 分享到: 
▼ QQ空间 
→ 新浪微博 
人人网 
○ 微信

产品详情

## 产品型号: GXT-10---GXT-1000T

圆型冷却塔

**制冷量:** 6.23m³/h---781.2m³/h


应用领域:注塑、电子、电镀、发泡厂、纺织、制革业、化工、真空泵、中央空调等应用领域


全国服务热线: 13510110111 / 15190159322

在线咨询

	MODEL型号	GXT	8	10	15	20	25	30	40	50	
T	Nominal Flow 流量	m³/h	6.23	7.81	11.7	15.62	19.51	23.4	31.21	39.24	
	Air Volume 风量	CMM	70	85	140	160	200	230	280	330	
资料	Motor 马达	KW	0.18	0.18	0.37	0.55	0.75	0.75	1.5	1.5	
Data	Noise Level 音量(16M)	d BA	45.5	47	48	50	52	54	56.5	57.5	
	Dry Weight 净重	KG	42	46	54	67	98	116	130	190	
	Wet Weight 运行重量	KG	180	190	290	300	500	530	550	975	
	Water Inlet 入水	WI	40	40	50	50	80	80	80	80	
是	Water Outlet 出水	WO	40	40	50	50	80	80	80	80	
ng 喉	Over Flow 满水	OF	25	25	25	25	25	25	25	25	
Piping	Drain排水	DR	25	25	25	25	25	25	25	25	
	Flow Valve 浮波	FV	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Tower 塔体	TH	1700	1830	1630	1915	2155	1905	2050	2120	
	Motor 马达	MH	170	170	170	170	180	180	200	200	
	Casing壳身	СН	940	1070	855	1140	1385	1130	1255	1255	
高度	Air Inlet 入风	AH	170	170	170	170	245	245	245	245	
Height	Water Basin 水盆	WH	420	420	435	435	345	350	350	420	
He	Water Inlet 入水	IH	245	245	260	260	185	160	160	225	
	Water Outlet 出水	ОН	155	155	145	145	135	115	115	115	
	Foundation 基础	FH	250	250	250	250	300	300	300	300	
	Exhaust Fan 风扇	ED	550	635	635	770	770	770	930	930	
直径	Water Basin 水盆	WD	920	920	1165	1165	1385	1650	1650	1880	
DIA	Foundation 基础	FD	520	520	730	730	960	1180	1180	1370	
	Anchor Bolt 螺丝	BD	<b>₡9x300x3支 ₡9x350x3支</b>								
	Foundation 基础	FS	250	250	250	250	300	300	300	300	
尺码	Plate L 脚板L	PL	140	140	150	150	140	140	140	180	
,	Plate W 脚板W	PW	120	120	140	140	140	150	150	160	
Dimemsion	Bolt Center 螺丝	ВС	450	450	635	635	680	835	835	970	
	Plate Center索结	sc	80	80	115	115	150	150	150	120	
	SocketL索结L	SL	390	390	515	515	600	780	780	835	
	Typeof Drive 带动方式		Direct 直接								
	Exhaust Fan 风扇	EF01	Polycarbonate 塑料								
	Motor 马达	MT02	T.E.F.C.380V/3PH/50Hz 全封闭式马达								
	Motor Support 马达架	MS03	Galvanized Steel 镀锌钢								
	Casing壳身	C S 0 5	Fibreglass Reinforced Polyester 玻璃钢								
材料	Water Basin 水盆	WB06	Fibreglass Reinforced Polyester 玻璃钢								
Material	Srinkler System 播水系统	SP08	Polycarbonate&P.V.C.pipe 塑料及塑料管								
	Eliminator 隔水袖	ET10	F.R.P 玻璃钢								
	AirInlet Support 入风支架	Al11	Polycarbonate&P.V.C.Mesh 塑料及塑料网								
	Tower Suppirt 水塔支架	TS12	Fibreglass Reinforced Polyester 玻璃钢								
	Piping 喉管	PP14	P.V.C.pipe 塑料管								
	In-Fill Support 胶片架	IS15	Polycarbonate&G.I.Steel 塑料及镀锌钢								
	In-Fill 胶片	IF16	P.V.C.Flim 塑料片								



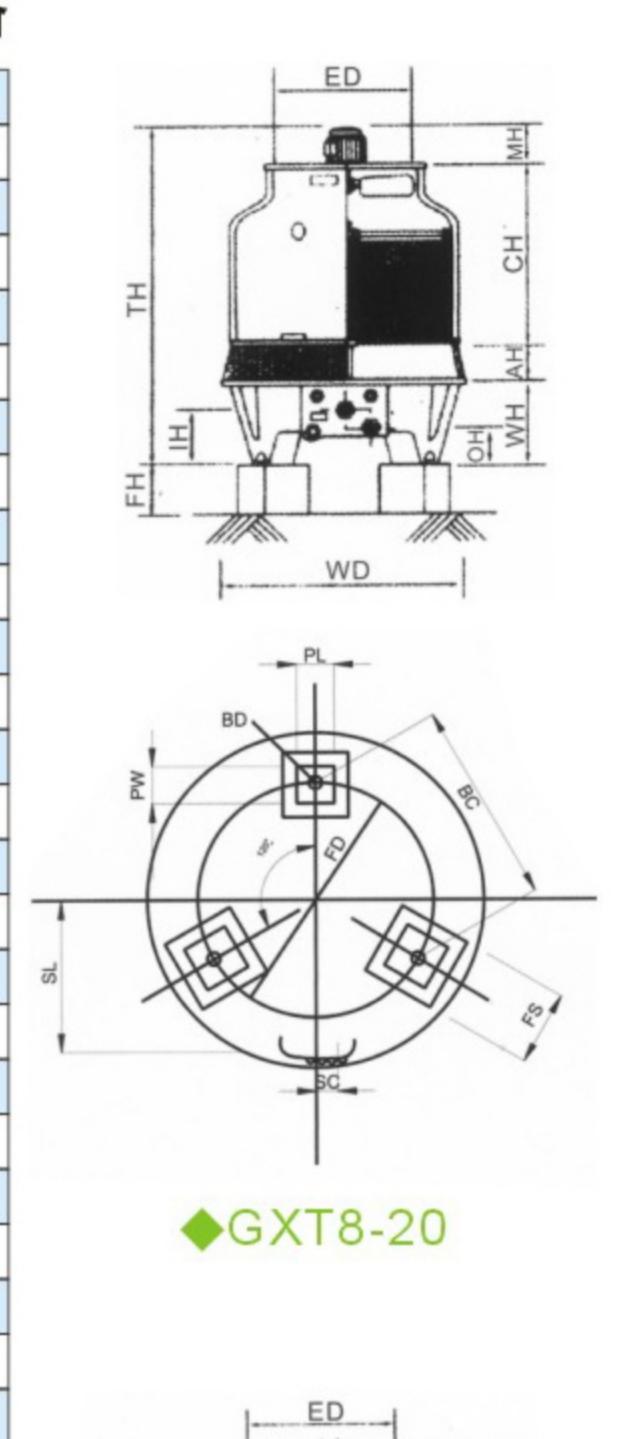

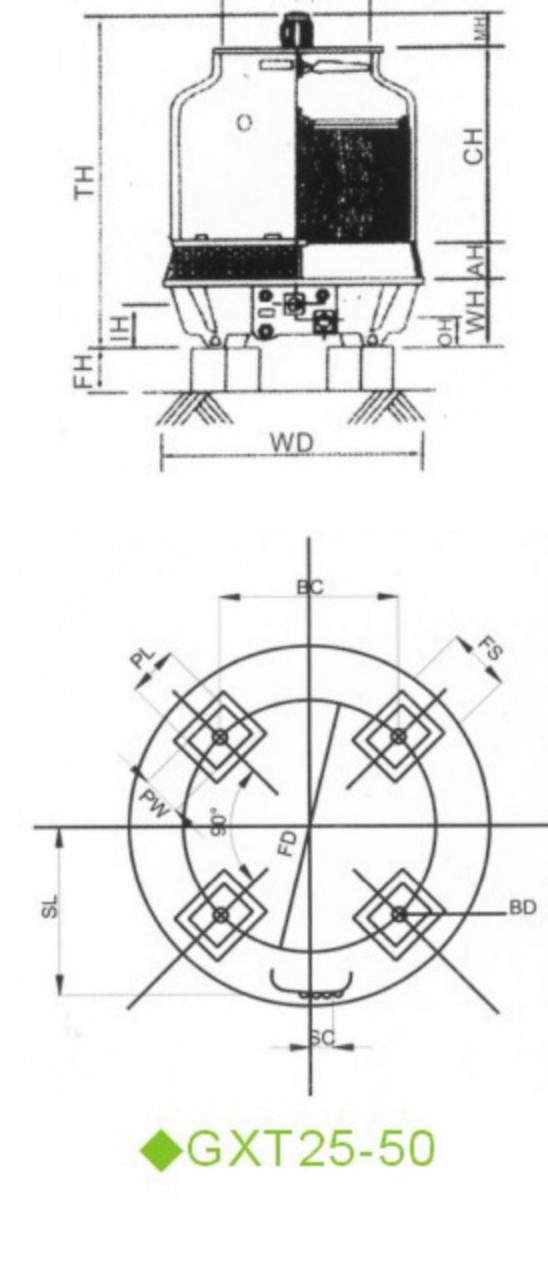

100


80


125

150

REMARKS:1. Parmeter of design:in temp-T1=37°C, out temp-T2=32°C, wet temp-EBT=27°C difference in temperature of water \( \sum TS=5°C, air pressure-P=99400Pa. \)
2. The above dimensions also apply to the GXTseries, GXTstainless steel typeand, GXT hight temperature type.
3. Information sudject to change without prior notice.

ED MODEL型号 Nominal Flow 流量

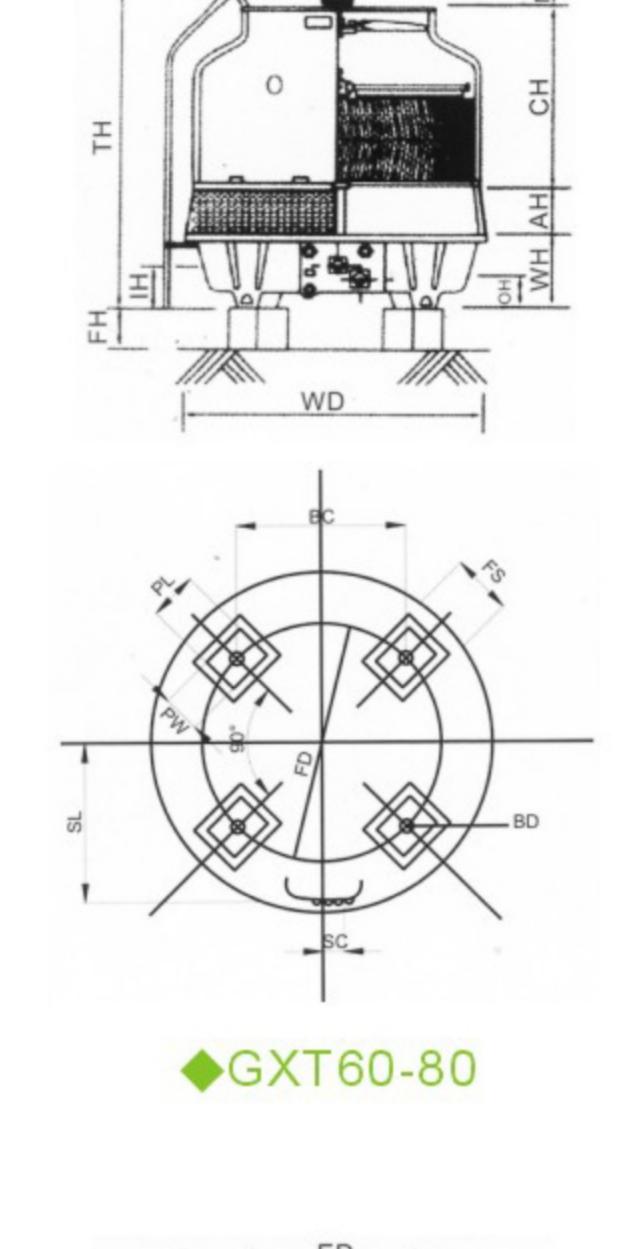

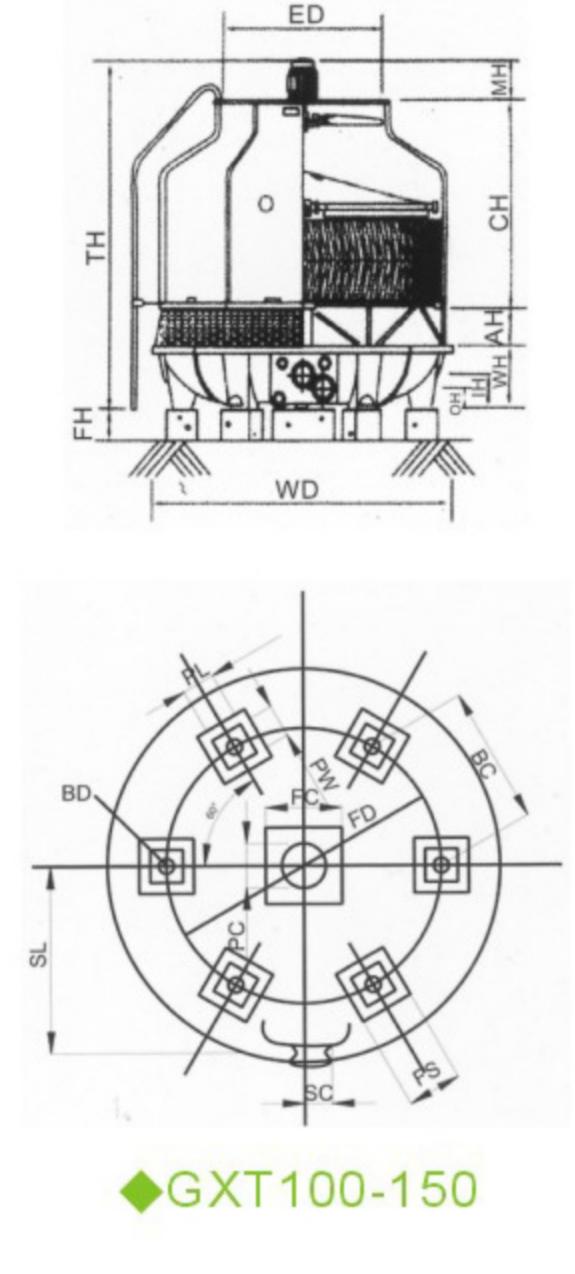

		0/11	00	00	100	120	100		
	Nominal Flow 流量	m³/h	46.8	62.64	78.12	46.8	46.8		
_	Air Volume 风量	CMM	420	450	700	830	950		
资料	Motor 马达	KW	1.5	1.5	2.25	2.25	2.25		
Data	Noise Level 音量(16M)	d BA	57	59	60	60	60		
	Dry Weight 净重	KG	240	260	500	540	580		
	Wet Weight 运行重量	KG	1250	1280	1600	1640	1680		
Piping 喉管	Water Inlet 入水	WI	100	100	125	125	150		
	Water Outlet 出水	WO	100	100	125	125	150		
	Over Flow 满水	OF	25	25	50	50	50		
	Drain 排水	DR	25	25	50	50	50		
	Flow Valve 浮波	FV	20	20	20	20	20		
	Tower 塔体	TH	2340	2505	2785	2970	2970		
	Motor 马达	MH	270	270	320	320	320		
	Casing 壳身	СН	1290	1455	1595	1780	1780		
局度	Air Inlet 入风	AH	325	325	325	325	325		
Height 層	Water Basin 水盆	WH	455	455	545	545	545		
He	Water Inlet 入水	IH	215	215	315	315	320		
	Water Outlet 出水	ОН	130	130	170	170	190		
	Foundation 基础	FH	300	300	300	300	300		
	Exhaust Fan 风扇	ED	1180	1180	1450	1450	1450		
且任	Water Basin 水盆	WD	2100	2100	2900	2900	2900		
DIA	Foundation 基础	FD	1530	1530	2320	2320	2320		
	Anchor Bolt 螺丝	BD	¢ 11x350x4支     ¢ 11x350x6支						
	Foundation 基础	FS	300	300	300	300	300		
印	Foundation Center 基础	FC	1	_	¢ 850	₡ 850	¢ 850		
K	PlateL脚板L	PL	200	200	210	210	210		
Dimemsion	Plate W 脚板W	PW	190	190	130	130	130		
шеп	Bolt Center 螺丝	ВС	1080	1080	1145	1145	1145		
5	Plate Center 索结	SC	150	150	180	180	180		
	SocketL索结L	SL	915	915	1430	1430	1430		
	Typeof Drive 带动方式		Direct 直接						
	Exhaust Fan 风扇	EF01	F.R.P/Aluminiun Alloy 玻璃钢/铝合金						
	Motor 马达	MT02	T.E.F.C.380V/3PH/50Hz 全封闭式马达						
	Motor Support 马达架	MS03	Galvanized Steel 镀锌钢						
	Fan Cuard 风扇网	MG04	Galvanized Steel 镀锌钢						
	Casing 壳身	C S05	Fibreglass Reinforced Polyester 玻璃钢						
过	Water Basin 水盆	WB06	Fibreglass Reinforced Polyester 玻璃钢						
Waterial 材料	Srinkler Svstem播水系统	SP08	Polycarbonate&P.V.C.pipe 塑料及塑料管						
teria	Tension Bar 拉力支	TB09	G.I.Steel 镀锌钢						
Na	Eli minator 隔水袖	ET10	Fibreglass Reinforced Polyester 玻璃钢						
	AirInlet Support 入风支架	Al11	G.I.Steel&P.V.C.Mesh 镀锌钢及塑料网						
	Tower Suppirt 水塔支架	TS12	Fibreglass Reinforced Polyester 玻璃钢						
	Ladder 梯	LD13	G.I.Steel 镀锌钢						
	Piping 喉管	PP14	P.V.C.pipe 塑料管						
	In-Fill Support 胶片架	1815	Polycarbonate&G.I.Steel 塑料及镀锌钢						
	In-Fill 胶片	IF16	P.V.C.Flim 塑料片						

GXT

Back

hight temperature type. Information sudject to change without prior notice.

推荐产品 / RECOMMEND



昆山冠信特种制冷设备有限公司

手 机: 15190159322 / 15151620289 邮箱: 1835068866@qq.com

座 机: 13510110111

企业展望

地 址: 江苏省昆山市高新区长阳路69号3幢

冷风机选型 冷油机选型

机器选型

产品中心

技术文献

新能源部件 测试系统 螺杆机系列 冷油机系列

冷却塔系列

【官方网址】

在线留言

人才招聘

冷却塔选型

冷水机系列

冷风机系列

热泵系列