

目 次

1. 基本的考え方	407- 1
2. 運用方法	407- 1
3. 採寸方法	407- 2
1) T シャツ	407- 2
2) シャツ	407- 3
3) ジャケット	407- 4
4) コート	407- 5
5) ワンピース	407- 6
6) パンツ	407- 7
7) スカート	407- 8
8) ロンパース・カバーオール	407- 9
9) エプロン	407- 10
10) 浴衣	407- 11
11) ブラジャー	407- 12
12) ショーツ・ブリーフ	407- 13
13) ガードル・トランクス	407- 14
14) 靴下・タイツ・レギンス	407- 15
15) 履物	407- 16
16) 傘	407- 16
17) 帽子・キャップ	407- 17
18) かばん類	407- 18
19) ベルト	407- 19
20) 手袋	407- 19
21) マフラー	407- 20
22) アクセサリー雑貨	407- 20
23) ネクタイ	407- 21
24) スリッパ	407- 21
25) タオル	407- 22
26) ラグ	407- 22
27) ふとん類	407- 23
28) 枕・クッション	407- 23

1. 基本的考え方

しまむらグループとサプライヤーは、お客様が安心して商品を購入し、満足してお使い頂くために、企画商品の寸法用語と採寸方法を統一します。

貿易部とサプライヤーは、**しまむら**グループで販売する商品の企画寸法を商品部、EC 事業部、商品管理部に提示する際は、この採寸規程に従います。

2. 運用方法

1) 適用範囲

しまむらグループが取り扱う商品について適用します。

記載の無いアイテムや特別なデザインはこの基準を準用し、一般的な部位を商品に合わせ採寸します。

2) 採寸方法

商品企画段階で計測するパターンや型紙の寸法ではありません。 製品を採寸します。

①衣類は、平面に置いた状態で測ります。

②雑貨類は、自然に置いた状態で測ります。

③ヒップやまた下の計測位置が明確で無いものは、仕様書にその位置を判る様に記載します。

例：ヒップ…………上辺からの位置寸法を記載

3) 使用方法

①商品検査

a. **仕様書のクオリティチェック欄の寸法を確認します。**

b. 必要に応じて、伸び寸法を記載します。

c. 指定部位以外の寸法を記載する場合は、計測部位が判る様に記載します。

d. お客様からのお問い合わせ、トラブル発生時に指定部位以外の企画寸法の指示を依頼する場合があります。

②販売促進


a. 商品部、EC 運営部、他関連部署に寸法詳細の提出を求められた際に使用します。

b. 指定の方法で、寸法を記載し提出します。

c. 打出し方法の合わせ、指定部位以外の企画寸法も掲示を依頼する場合があります。

3. 採寸方法


1) Tシャツ

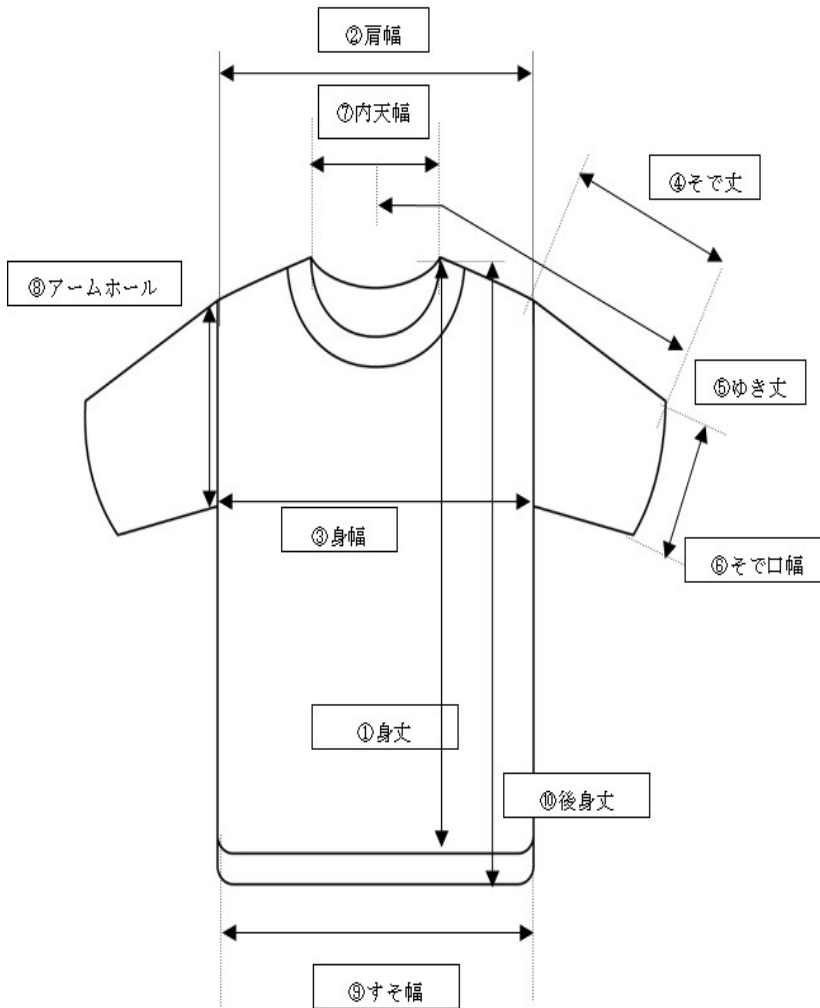

①	身丈	○	サイドネックポイントに相当する位置（襟ぐり線と肩線の合う点）から、前身頃すそまでを測る。	
②	肩幅	○	左右のショルダーポイント（肩先）に相当する位置の間を、直線に測る。	
③	身幅	○	胸部前面の左右脇下の間を測る。	
④	そで丈	△	肩のそでを付ける位置から、そで口までを測る。	・ラグラン袖以外の場合
⑤	ゆき丈	△	後襟ぐりの中央からショルダーポイントを通してそで口までを測る。	・ラグラン袖の場合
⑥	そで口幅		そで口の幅を測る。	
⑦	内天幅		後襟と前襟の折返し点の左右間を測る。	
⑧	アームホール		肩先から脇下まで直線に測る。	
⑨	すそ幅		すそ位置の左右脇部分の間を直線に測る。	
⑩	後身頃	△	サイドネックポイントに相当する位置（襟ぐり線と肩線の合う点）から、後身頃すそまでを測る。	・前身と後身の長さが異なる場合。


（○…必須、△…一部必須、未記入…任意）

2) シャツ

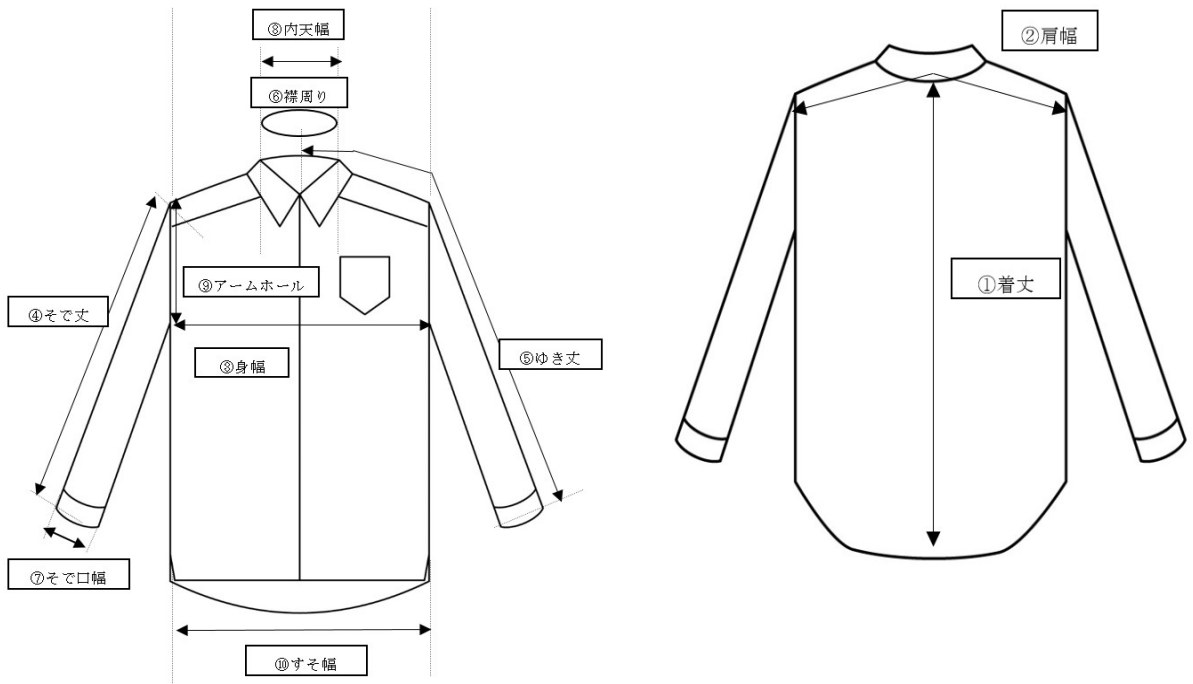


ワイシャツ類

カジュアルシャツ類



⑥ 襟回り




⑥ 襟回り

①	着丈	○	後襟ぐりの中心から後身頃すそまでを測る。	
②	肩幅	○	左右のショルダーポイント（肩先）に相当する位置の間を、背面に沿って測る。（襟ぐりの後中央を通す）	
③	身幅	○	胸部前面の左右袖付け縫いの間を測る。	
④	そで丈	○	肩のそでを付ける位置から、そで口までを測る。	
⑤	ゆき丈	○	後襟ぐりの中央からショルダーポイントを通してそで口までを測る。	
⑥	襟周り	△	襟ボタンの縫い付け点からボタン穴の中心までを測る。 カラーの襟付け位置の長さを測る。	・ワイシャツ類 ・カジュアルシャツ、ブラウス類
⑦	そで口幅		そで口の幅を測る。	
⑧	内天幅		後襟と前襟の折返し点の左右間を測る。	
⑨	アームホール		肩先から脇下まで直線に測る。	
⑩	すそ幅		すそ位置の左右脇部分の間を直線に測る。	

(○…必須、△…一部必須、未記入…任意)


3) ジャケット

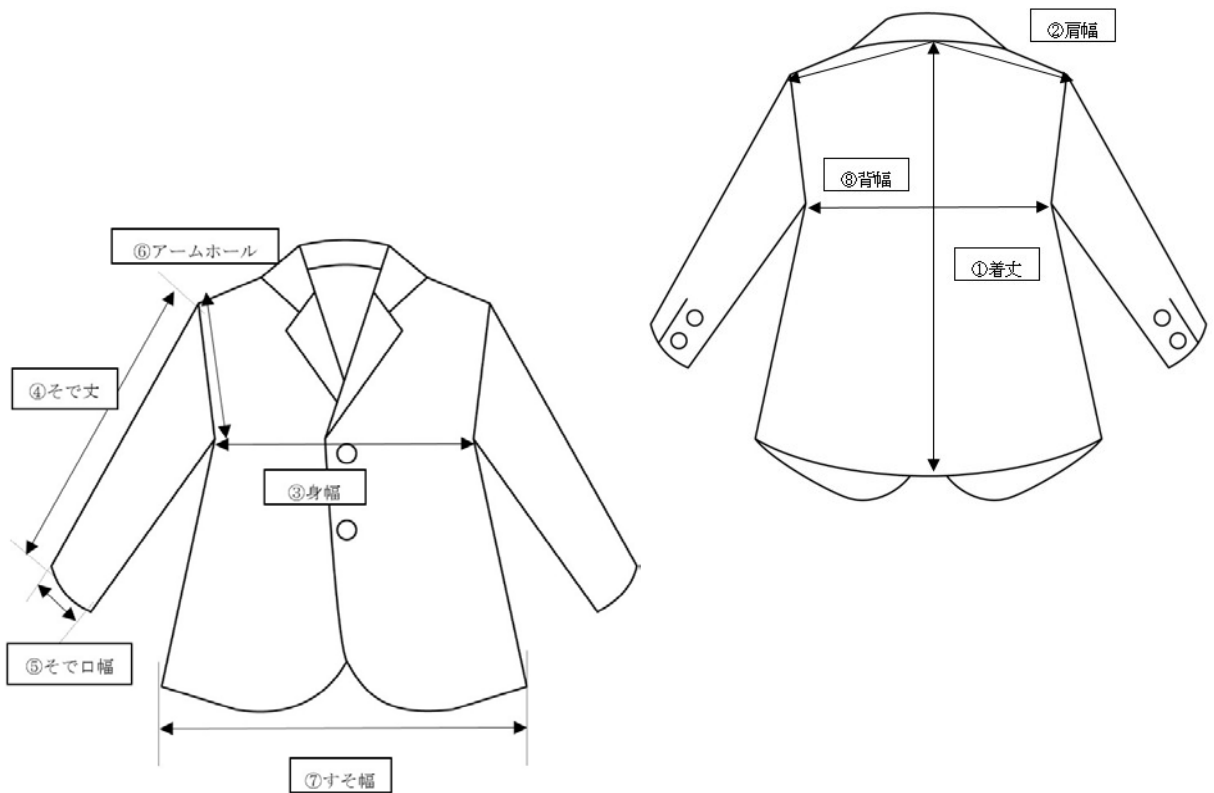

①	着丈	○	後襟ぐりの中心から後身頃すそまでを測る。	
②	肩幅	○	左右のショルダーポイント（肩先）に相当する位置の間を、背面に沿って測る。（襟ぐりの後中央を通す）	
③	身幅	○	胸部前面の左右袖付け縫いの間を測る。	
④	そで丈	○	肩のそでを付ける位置から、そで口までを測る。	
⑤	そで口幅		そで口の幅を測る。	
⑥	アームホール		肩先から脇下まで直線に測る。	
⑦	すそ幅		すそ位置の左右脇部分の間を直線に測る。	
⑧	背幅		背面位置の左右そで付け縫いの間を測る。	

(○…必須、△…一部必須、未記入…任意)


4) コート

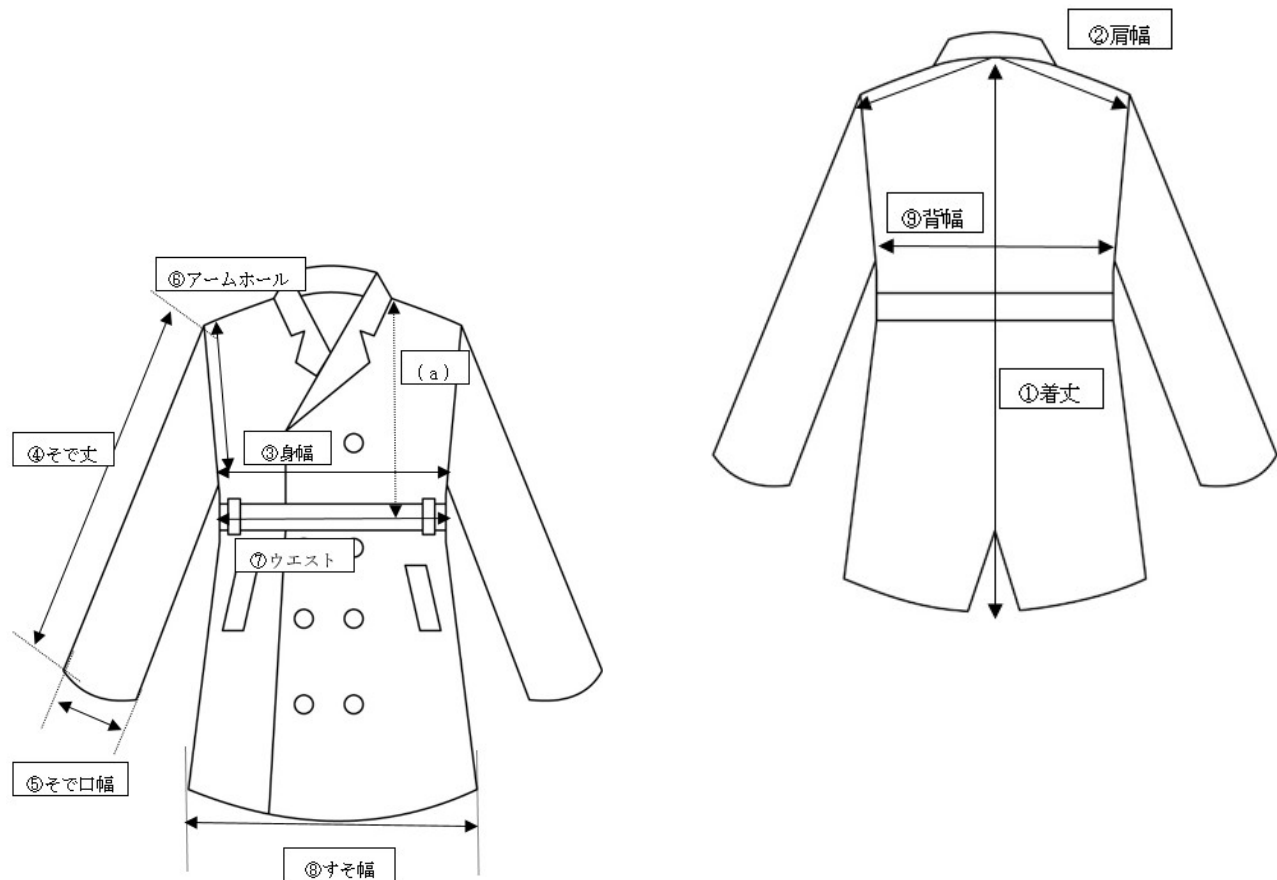

①	着丈	○	後襟ぐりの中心から後身頃すそまでを測る。	
②	肩幅	○	左右のショルダーポイント（肩先）に相当する位置の間を背面に沿って測る。（襟ぐりの後中央を通す）	
③	身幅	○	胸部前面の左右袖付け縫いの間を測る。	
④	そで丈	○	肩のそでを付ける位置から、そで口までを測る。	
⑤	そで口幅		そで口の幅を測る。	
⑥	アームホール		肩先から脇下まで直線に測る。	
⑦	ウエスト	△	前合わせをし、ウエストに相当する位置の左右脇部分の間を測り、2倍する。	・仕様書にサイドネックポイントからの位置寸法を記（a） ・ベルト付き、フィット性のあるデザインの場合。
⑧	すそ幅		すそ位置の左右脇部分の間を直線に測る。	
⑨	背幅		背面位置の、左右そで付け縫いの間を測る。	

（○…必須、△…一部必須、未記入…任意）


5) ワンピース

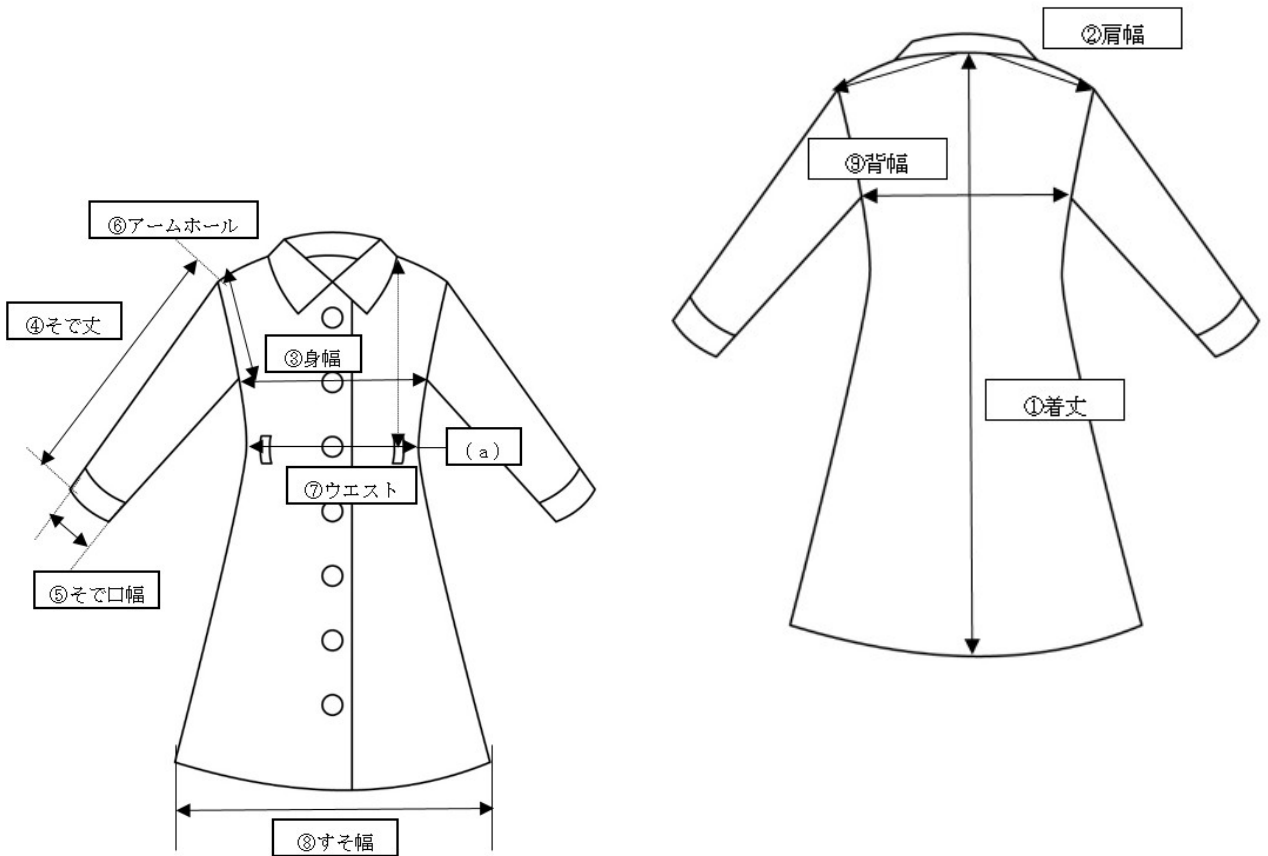

①	着丈	○	後襟ぐりの中心から後身頃すそまでを測る。	
②	肩幅	○	左右のショルダーポイント（肩先）に相当する位置の間を、背面に沿って測る。（襟ぐりの後中央を通す）	
③	身幅	○	胸部前面の左右袖付け縫いの間を測る。	
④	そで丈	○	肩のそでを付ける位置からそで口までを測る。	
⑤	そで口幅		そで口の幅を測る。	
⑥	アームホール		肩先から脇下まで直線に測る。	
⑦	ウエスト	△	前合わせをし、ウエストに相当する位置の左右脇部分の間を測り、2倍する。	・仕様書にサイドネックポイントからの位置寸法を記載（a） ・ベルト付き、フィット性のあるデザインの場合。
⑧	すそ幅		すそ位置の左右脇部分の間を直線に測る。	
⑨	背幅		背面位置の左右そで付け縫いの間を測る。	

(○…必須、△…一部必須、未記入…任意)


6) パンツ

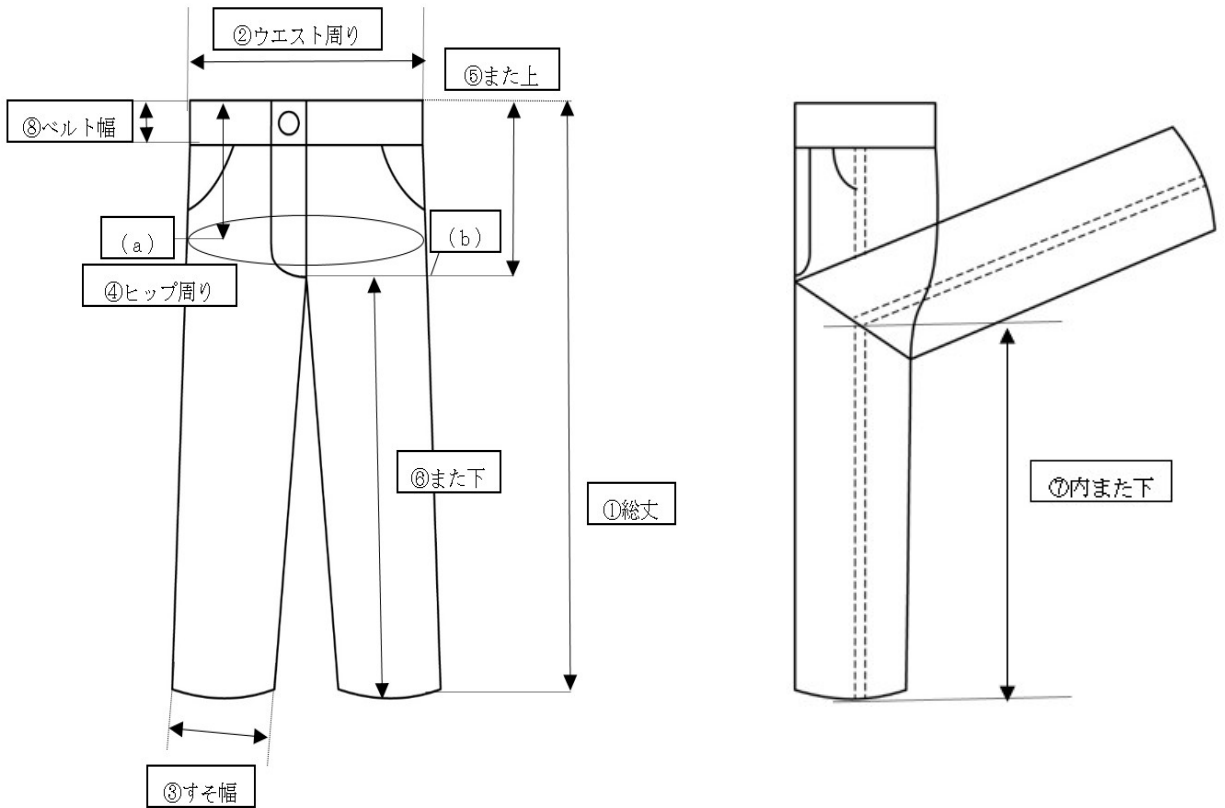

①	総丈	○	前中心をウエストの上部からすそまで測る。	・ ベルト幅を含む。
②	ウエスト 周り	○	釦、ファスナを閉じた状態で、ウエストベルト上辺に沿って 測り、2 倍する。 カーブベルトはウエスト上辺を 1 周測る。	
③	すそ幅		すそ口の幅を測る。	
④	ヒップ周り	○	釦、ファスナを閉じた状態でタックを開き、ヒップに相当する 位置の左右脇部分の間を測り、2 倍する。	・ 仕様書に上辺からの位置 寸法を記載 (a)
⑤	また上	△	ウエストの上辺から、また止まりまでを直線に測る。	・ ウエスト幅を含む。 ・ 商品の表面を上にして測る。 ・ また上の仕様を表示する場合。
⑥	また下	○	また止まりから、すそまでを直線に測る。	・ 仕様書に上辺からの位置 寸法を記載 (b)
⑦	内また下	△	内また合わせから縫い目に沿って、すそまで測る。	・ 内また下実寸を表示する場合 ・ 両足の前立てを山折りにして 合わせ、縫い目を測る。
⑧	ベルト幅		ウエストベルトの幅を測る。	

(○…必須、△…一部必須、未記入…任意)



7) スカート

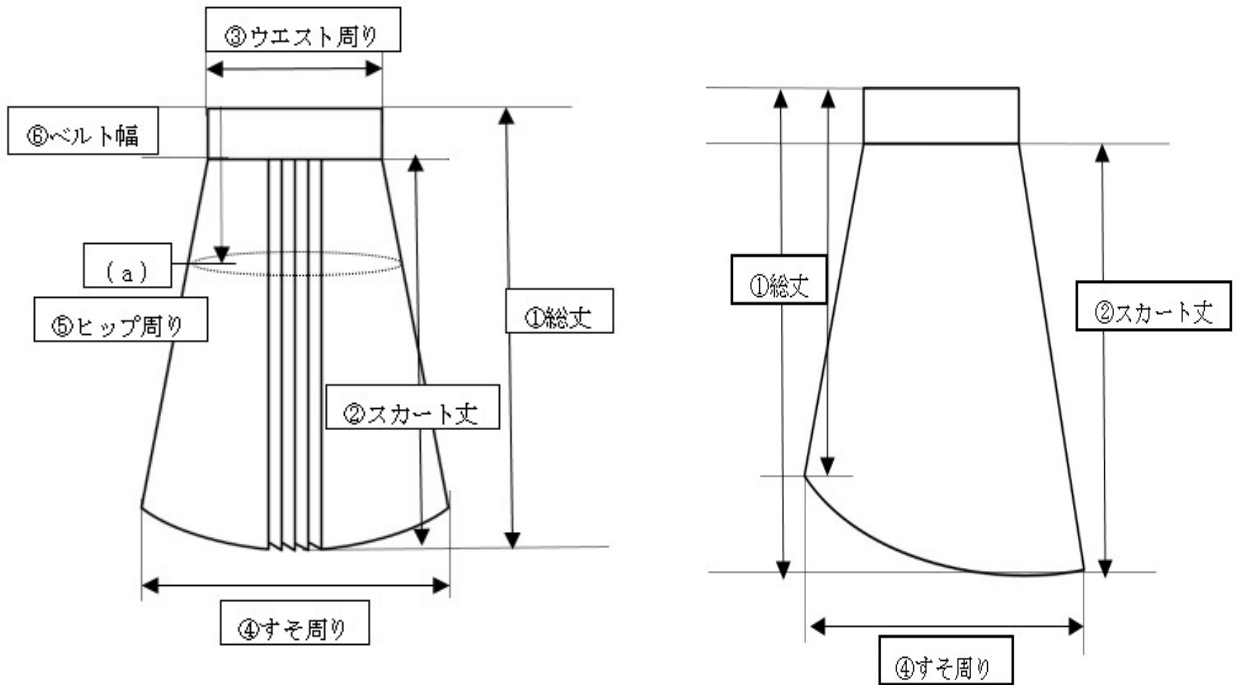

①	総丈	○	前中心をウエストの上部からすそまでを測る。	・ ベルト幅を含む。 ・ 丈が不均整な場合は、 最長と最短を記載。
②	スカート丈	○	前中心をウエストベルトの縫い付け部から、すそまでを測る。	・ ベルト幅を含まない。 ・ 丈が不均整な場合は、 最長と最短を記載。
③	ウエスト 周り	○	釦、ファスナを閉じた状態で、ウエストベルト上辺に沿って測り、2 倍する。 カーブベルトはウエスト上辺を 1 周測る。	
④	すそ周り		ヒダのある商品は、ヒダを正常に折り畳んだ状態にし、すそ幅を直線に測り、2 倍する。 フレアの場合は、広げた状態すそ幅を直線に測り、2 倍する。	
⑤	ヒップ周り		釦、ファスナを閉じた状態でタックを開き、ヒップに相当する位置の左右脇部分の間を測り、2 倍する。	・ 仕様書に上辺からの位置 寸法を記載 (a)
⑥	ベルト幅		ウエストベルトの幅を測る。	

(○…必須、△…一部必須、未記入…任意)


8) ロンパース・カバーオール

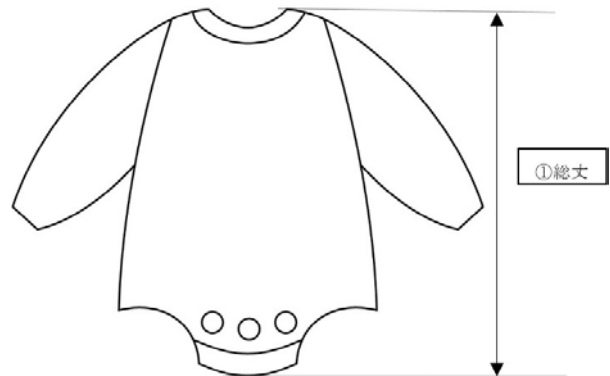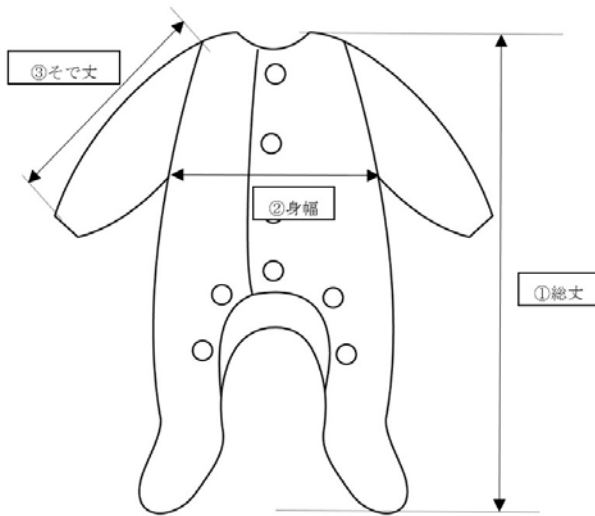

①	総丈	○	サイドネックポイントに相当する位置（襟ぐり線と肩線の合う点）から、前身頃すそまでを測る。	
②	身幅	○	胸部前面の左右袖付け縫いの間を測る。	
③	そで丈		肩のそでを付ける位置から、そで口までを測る。 ラグラン袖の場合、後襟ぐりの中央から、ショルダーポイントを通してそで口までを測る。	

（○…必須、△…一部必須、未記入…任意）


9) エプロン

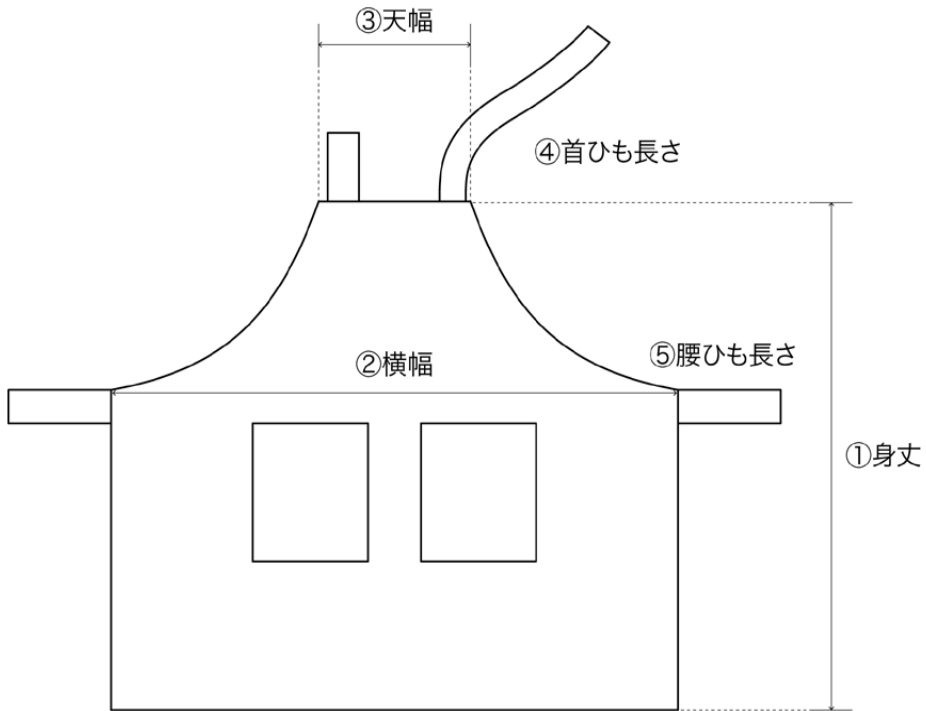

①	身丈	○	身生地の上辺から下辺までを測る。	
②	横幅	○	身生地 of 腰ひも縫い付け位置を、端から端まで測る。	
③	天幅		上辺を端から端までの間を測る。	
④	首ひも長さ		身生地 of 縫製部から端までの間を測る。	・ 本体に繋ぐバックルが付いている場合は、そのパーツも含む。
⑤	腰ひも長さ		身生地 of 縫製部から端までの間を測る。	・ 本体に繋ぐバックルが付いている場合は、そのパーツも含む。

(○…必須、△…一部必須、未記入…任意)


10) 浴衣

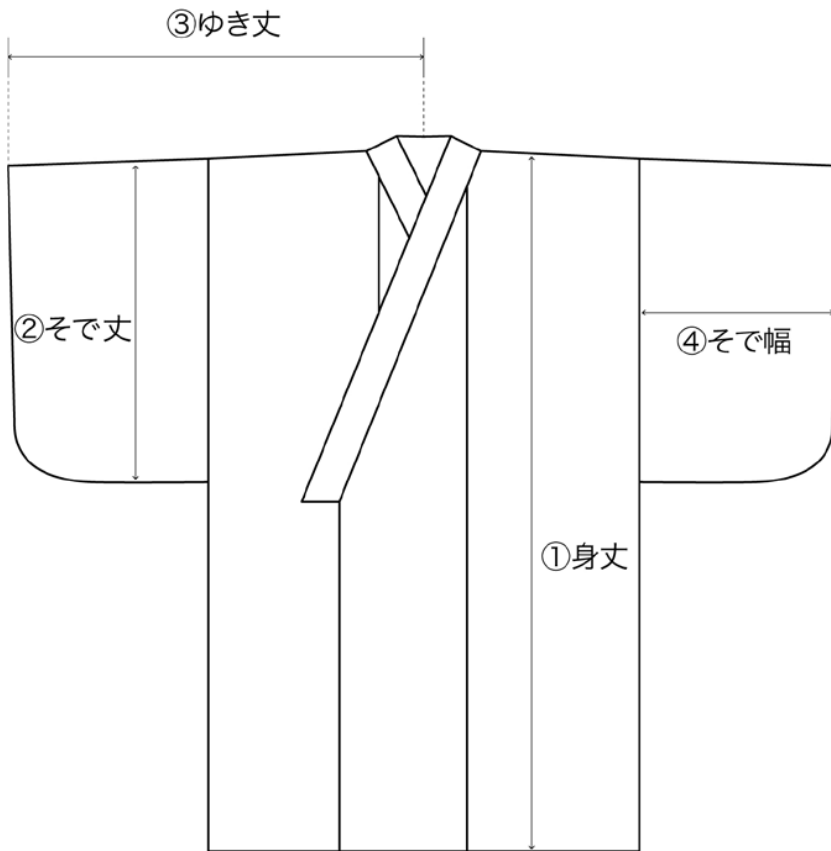

①	身丈	○	掛襟の付け根から裾までを、背縫に沿って測る。	
②	そで丈	○	そでの上辺から下辺の間を測る。	
③	ゆき丈	○	背中心からそで口までを測る。	
④	そで幅		そで付け位置からそで口までの間を測る。	

(○…必須、△…一部必須、未記入…任意)





11) ブラジャー

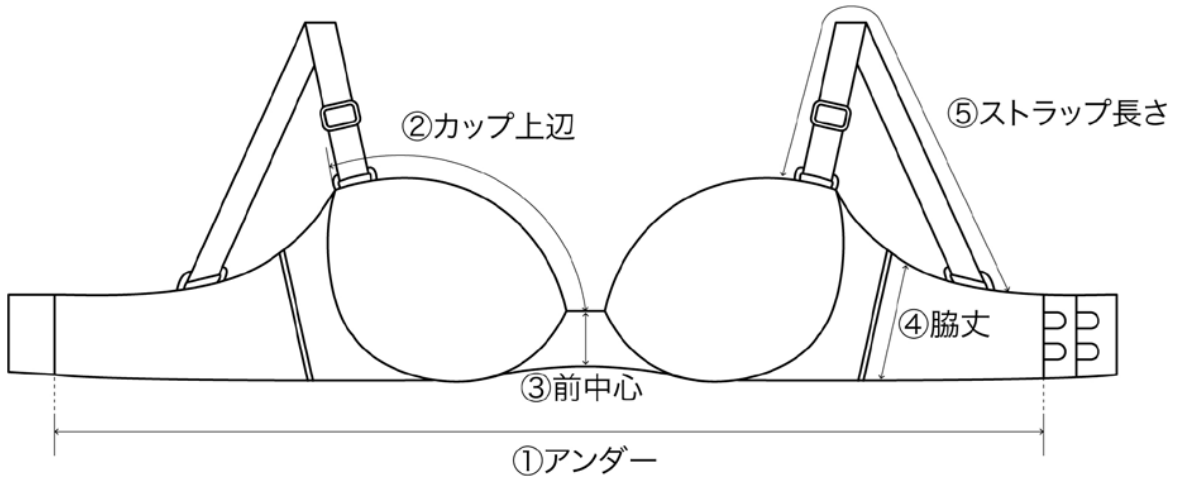

①	アンダー	○	フックアイの付け根から、反対側のフックアイ付け根までを、生地端に沿って測る。	フックアイは除く。
②	カップ上辺	○	カップ脇生地の間からカップが終わる位置までを、生地端に沿って測る。	表地にメジャーを寝かせて測る。
③	前中心	○	中心を上辺から、アンダーラインまで直線に測る。	
④	脇丈		上辺からアンダーラインまで脇継ぎ線（ボーン）に沿って測る。	
⑤	ストラップ長さ		ストラップのバックルを、端から 5 cm の位置に合わせ、ストラップのサイズを測る。	本体に繋ぐパーツが付いている場合は、そのパーツも含む。

(○…必須、△…一部必須、未記入…任意)





12) ショーツ・ブリーフ

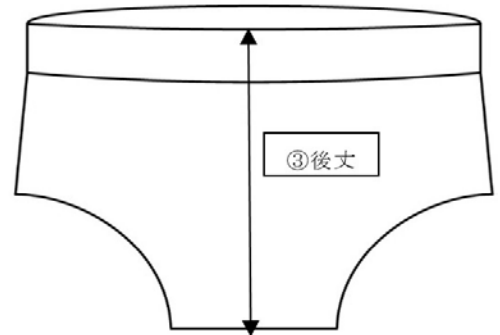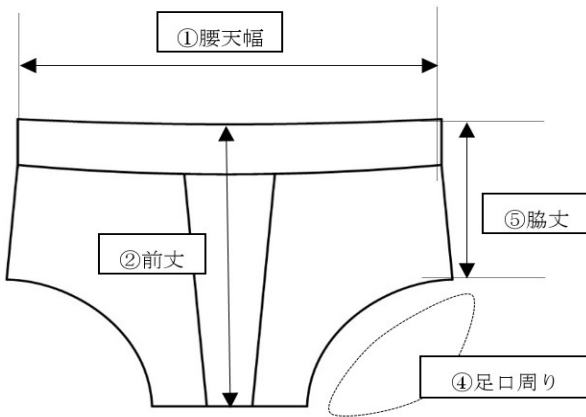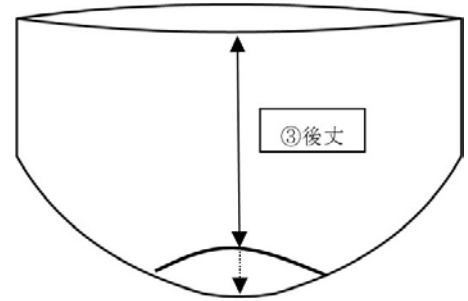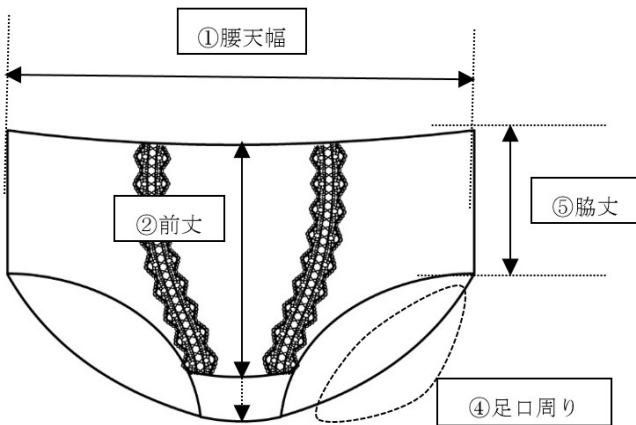

①	腰天幅	○	上辺を生地端に沿って測る。	
②	前丈	○	前身の中心を、上辺からマチまでを直線に測る。 マチが無い場合は、上辺から下辺までを直線に測る。	・ ウエストゴムを含む。
③	後丈	△	後身の中心を、上辺からマチまでを直線に測る。 マチが無い場合は、上辺から下辺までを直線に測る。	・ 前身と後身の長さが異なる場合。 ・ ウエストゴムを含む。
④	足口周り		生地端に沿って 1周測る。	
⑤	脇丈		縫い目に沿って、上辺から足口端までを測る。 縫い目が無い場合は、表面に平置きした状態で脇ラインを測る。 (レースがある場合は、レース山までの長さを測る。)	

(○…必須、△…一部必須、未記入…任意)


13) ガードル・トランクス

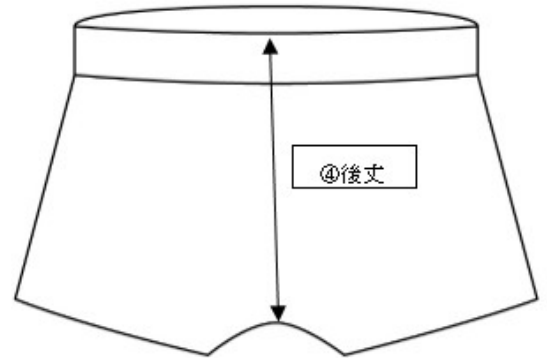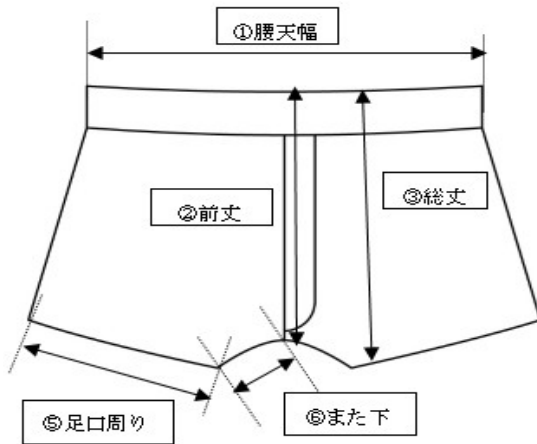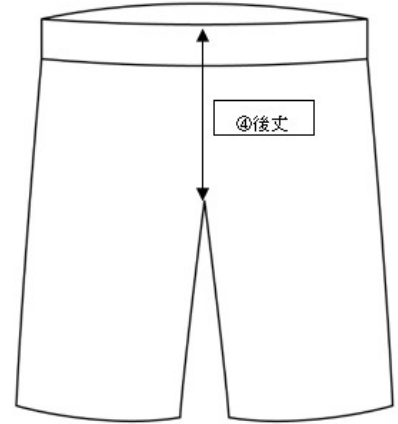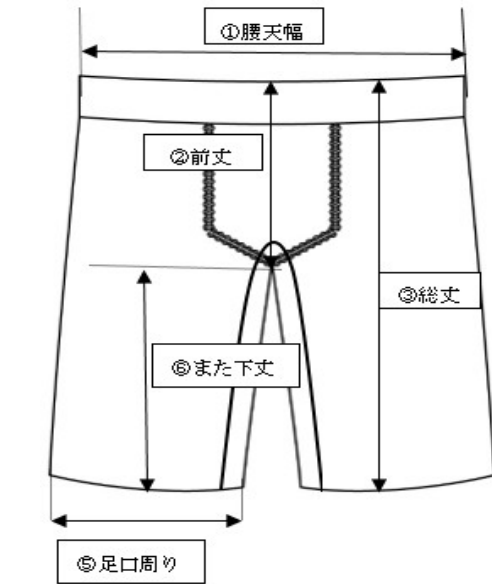

①	腰天幅	○	上辺を生地端沿って測る。	
②	前丈	○	前身の中心を、上辺からマチまでを直線に測る。 マチが無い場合は、上辺から下辺までを直線に測る。	・ウエストゴムを含む。
③	総丈	○	前中心をウエストの上部からすそまで測る。 (レースがある場合は、レース山までの長さを測る。)	
④	後丈	△	後身の中心を、上辺から下辺までを直線に測る。 マチが無い場合は、上辺から下辺までを直線に測る。	・ウエストゴムを含む。 ・前身と後身の長さが異なる場合
⑤	足口周り		生地端に沿って 1周測る。	
⑥	また下	△	内またを縫い目に沿って、マチの継ぎ目から裾までを測る。 (レースがある場合は、レース山までの長さを測る。)	・また下がある場合。

(○…必須、△…一部必須、未記入…任意)


14) 靴下・タイツ・レギンス

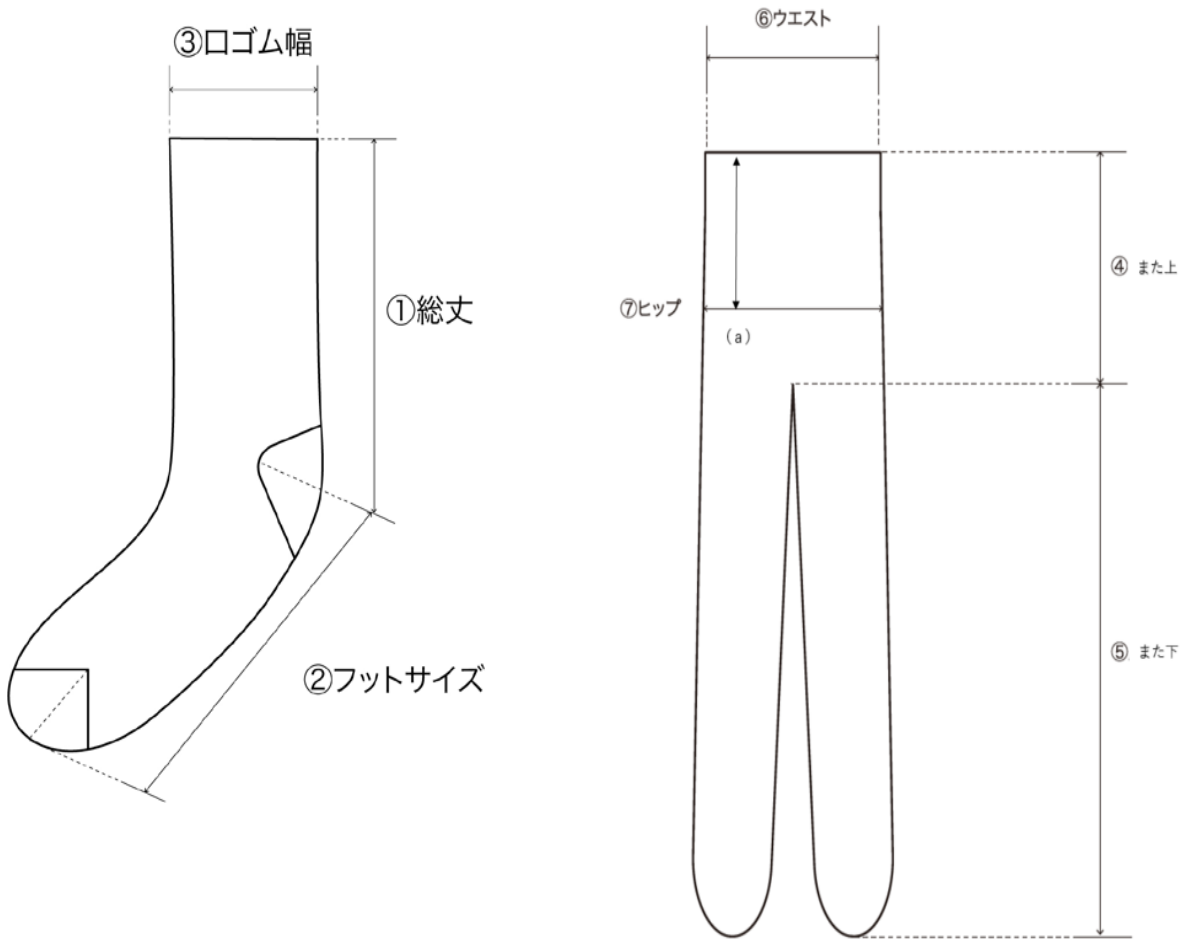

①	総丈	○	ロゴムの端から、かかとまでを直線に測る。	
②	フットサイズ	○	かかと位置から、つま先端までを直線に測る。	
③	ロゴム幅	○	履き口の幅を測る。	
④	また上	○	ウエストの上辺から、また止まりまでを直線に測る。	・ ウエスト幅を含む。 ・ 商品の表面を上にして測る。 ・ 仕様書に伸び寸も記載。
⑤	また下	○	また止まりから、すそまでを直線に測る。	・ 仕様書に伸び寸も記載。
⑥	ウエスト	○	ウエスト上辺に沿って直線に測る。	・ 仕様書に伸び寸も記載。
⑦	ヒップ	○	ヒップに相当する位置の左右脇部分の間を測る。	・ 仕様書に上辺からの位置寸法を記載 (a) ・ 仕様書に伸び寸も記載。

(○…必須、△…一部必須、未記入…任意)


15) 履物

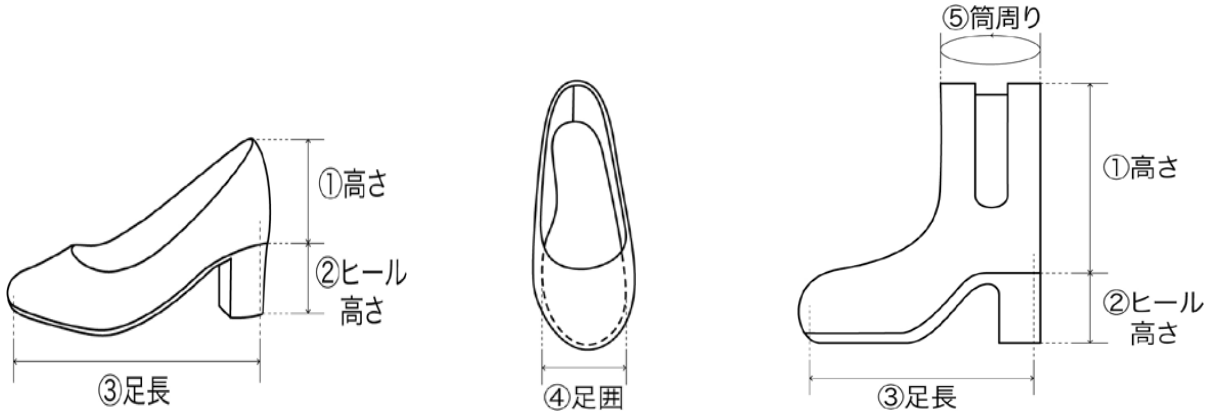

①	高さ	○	筒周りの端からヒールまでの長さを直線に測る。	
②	ヒール高さ	△	ヒールの高さを直線に測る。	・ ヒールがある場合。
③	足長	○	ラストのつま先から、かかとまでの 1 番長い位置を測る。	・ 検査確認不要。
④	足囲	○	ラストの 1 番幅の広い位置を測る。	・ 検査確認不要。
⑤	筒周り	△	履き口の内側を、端に沿って測る。	・ 筒の有るブーツの場合。

(○…必須、△…一部必須、未記入…任意)



16) 傘

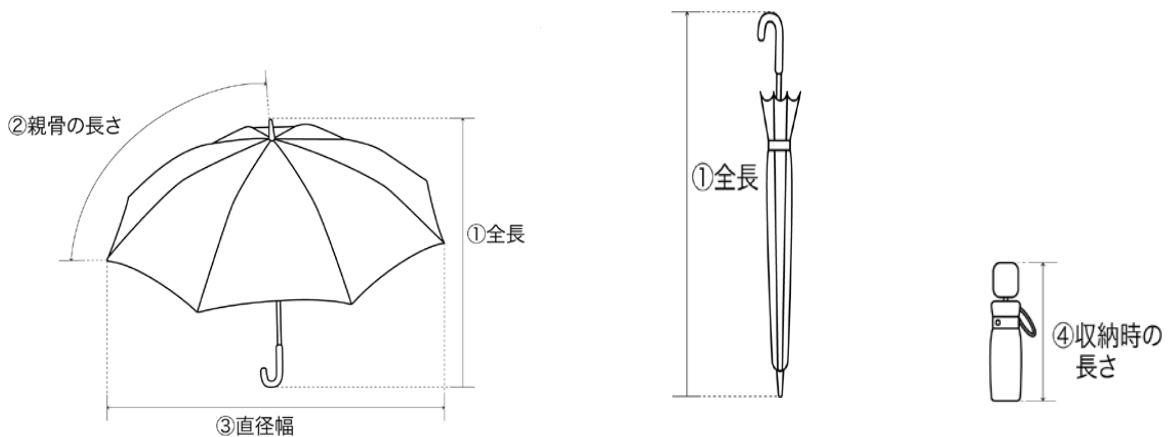

①	全長	○	畳んだ状態で持ち手の底辺から、石突きの先端までの間を測る。	
②	親骨の長さ	○	開いた状態で、つゆ先から石突きの付け根までの間を測る。	
③	直径幅	○	開いた状態で、つゆ先から対面のつゆ先までの間を測る。	・ 親骨が奇数の場合、つゆ先からシャフトを通る直線を生地の手端まで測る。
④	収納時の長さ	△	折り畳んだ状態で持ち手の底辺から上ろくろまでの長さを測る。	・ 折り畳み傘の場合。

(○…必須、△…一部必須、未記入…任意)


17) 帽子・キャップ

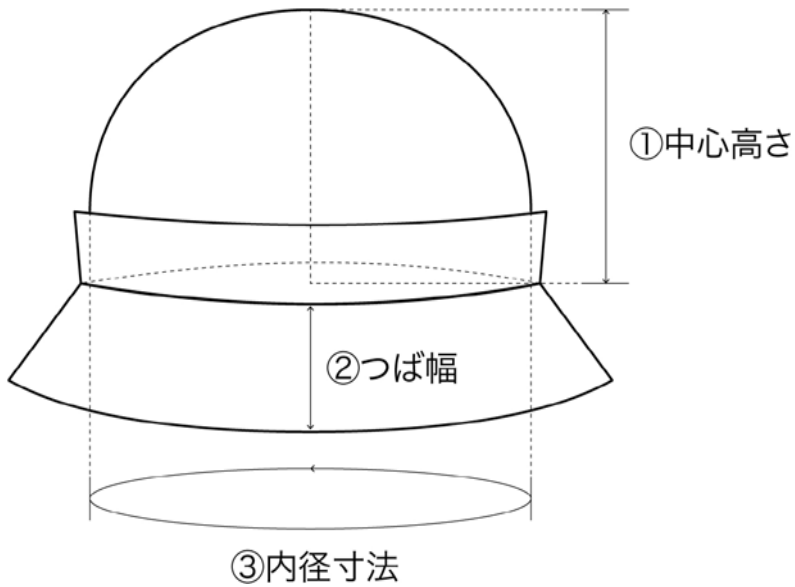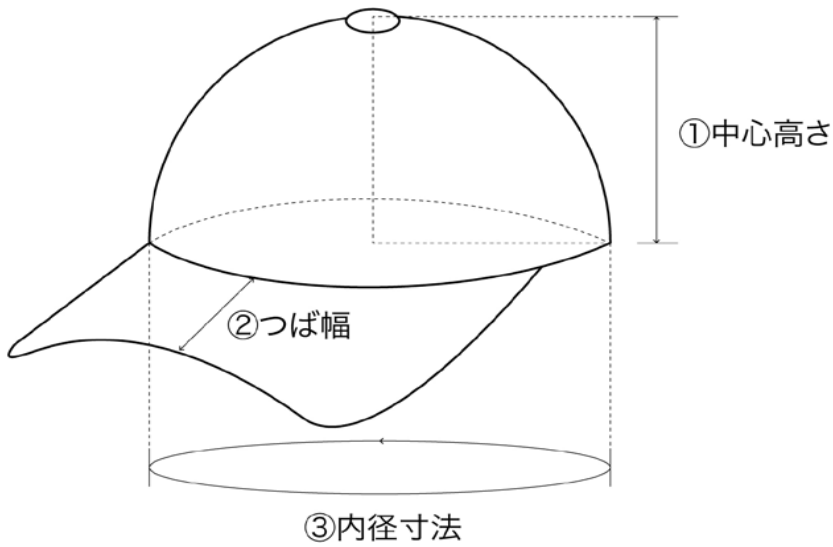

①	中心高さ	○	頭頂部から、すそまでの長さ（直下）を測る。	
②	つば幅	○	つばの中心部を、つばの端からクラウン生地の間までを測る。	
③	内径寸法	○	クラウン内側を、生地端に沿って一周測る。	・サイズ調整ベルトやリボンがある場合は、標準位置で計測。（ベルトであれば形態が正常になる位置、リボンであればリボンを解いて自然に置いた状態）

（○…必須、△…一部必須、未記入…任意）


18) かばん類

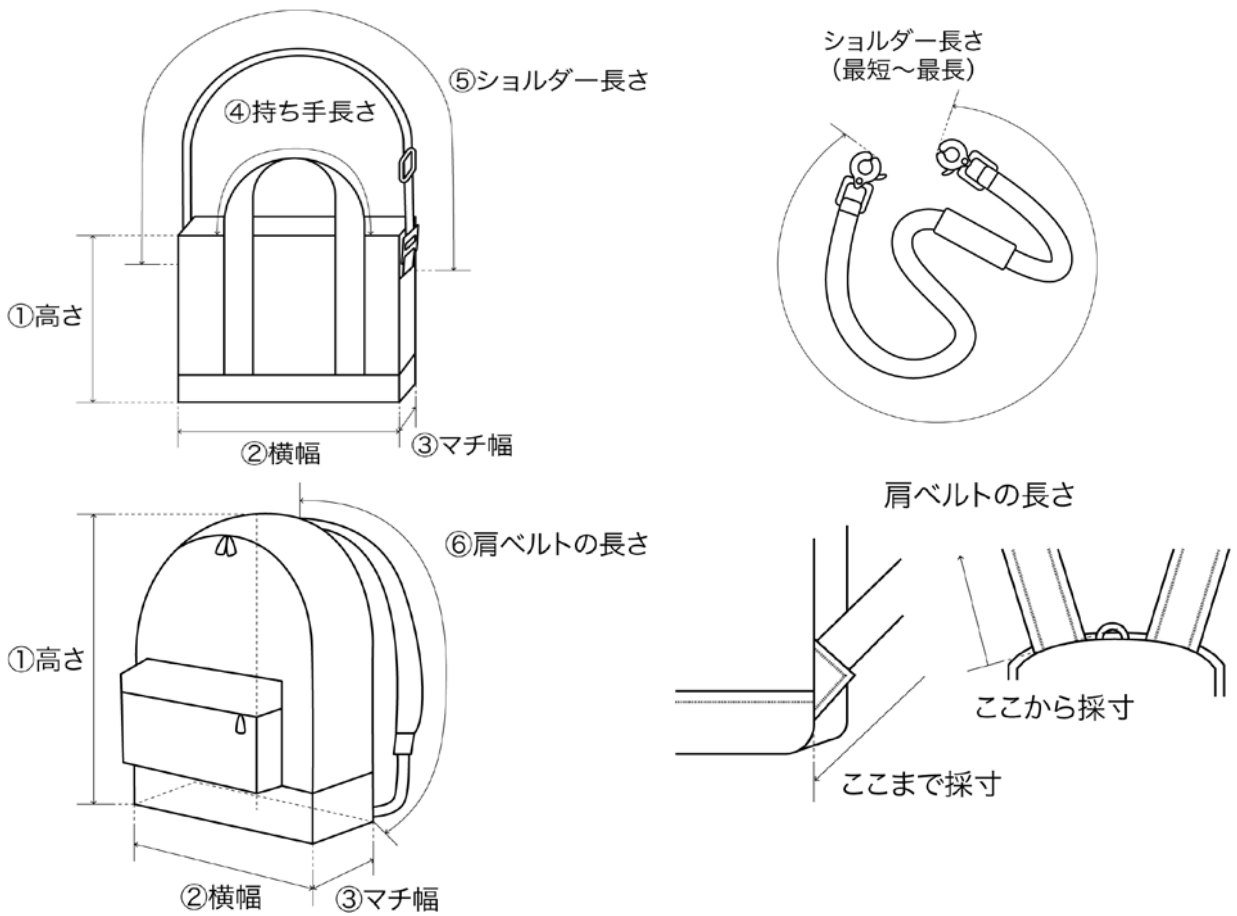

①	高さ	○	商品の中心位置で、上辺から下辺の間を測る。	・変形の物は、一番高い位置から下辺を測る。（必要であれば最小の長さを同時に記載）
②	横幅	○	脇線（切替線）から脇線（切替線）を直線に測る。	・変形の物は、一番広い位置を測る。（必要であれば最小の長さを同時に記載）
③	マチ幅	△	商品の中心位置で、底面の幅を測る。	・マチがある場合。
④	持ち手長さ	△	本体の縁から縁までを、持ち手パーツに沿って測る。 （本体から出ている部分）	・持ち手がある場合。バックルが付いている場合は、そのパーツも含む。
⑤	ショルダー長さ	△	着脱不可の場合は、本体の付け根から先の付け根までを測る。 バックルが付いている場合は、そのパーツも含む。 着脱可能の場合は、外した状態でバックルの端から先の端までを測る。	・長さ調整が出来る物は、最長と最短の長さを測る。
⑥	肩ベルト長さ	△	着脱不可の場合は、本体の付け根から先の付け根までを測る。 バックルが付いている場合は、そのパーツも含む。 着脱可能の場合は、外した状態でバックルの端から先の端までを測る。	・長さ調整が出来る物は、最長と最短の長さを測る。

(○…必須、△…一部必須、未記入…任意)


19) ベルト

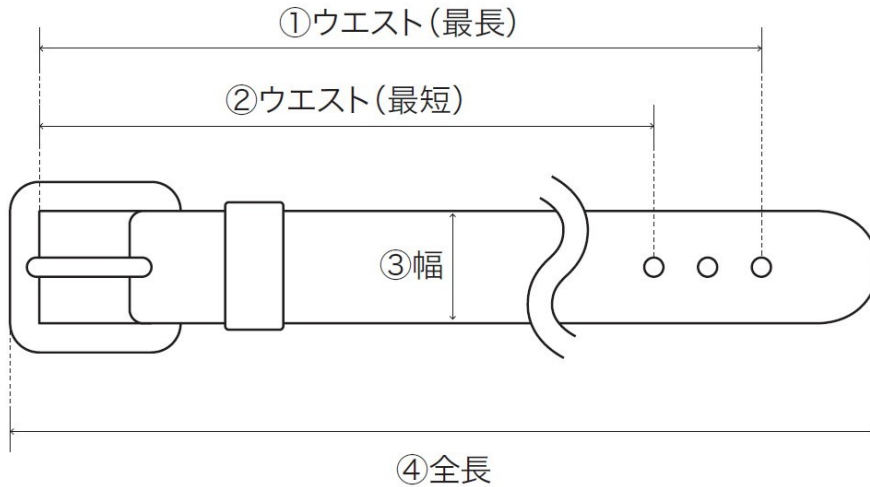

①	ウエスト (最長)	○	バックルの内側からピン穴として使用出来る最長位置の穴までの長さを測る。ピン穴の無い場合は、使用出来る最長位置の点までの長さを測る。	
②	ウエスト (最短)		バックルの内側からピン穴として使用出来る最短位置の穴までの長さを測る。	
③	幅		コバからコバまでを測る。	・ 変形の場合最大値を測る。
④	全長		バックルの外側からベルト端までを測る。	

(○…必須、△…一部必須、未記入…任意)


20) 手袋

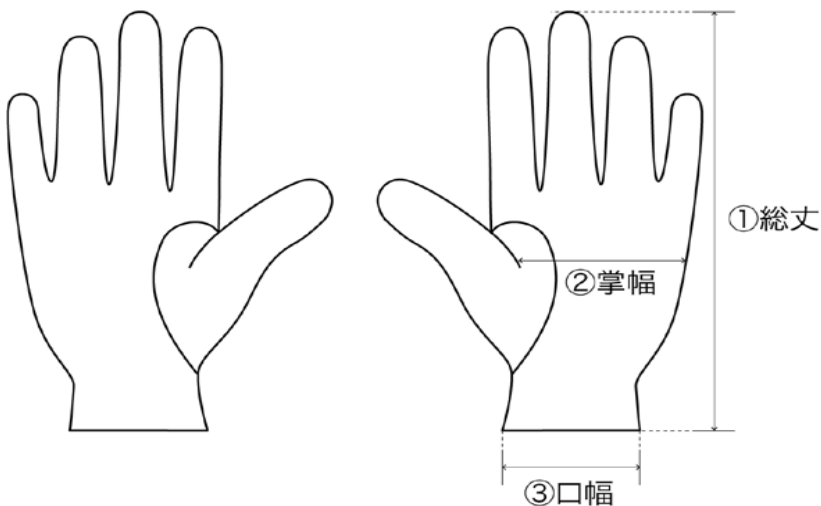

①	総丈	○	第三指の先から、口までを直線に測る。	
②	掌幅		親指の付け根の位置を、垂直に端から端を直線に測る。	
③	口幅		はき口の幅を測る。	

(○…必須、△…一部必須、未記入…任意)


21) マフラー

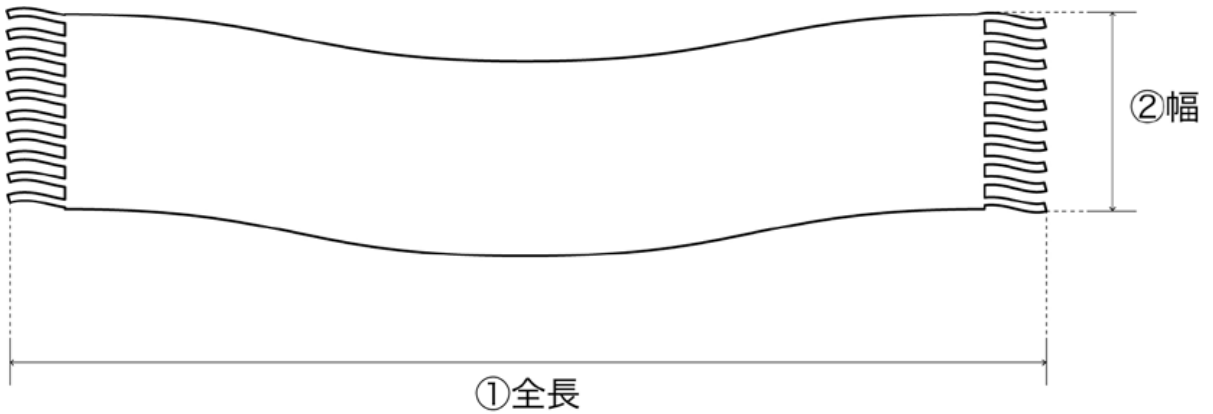

①	全長	○	長い方の端から端までの間を測る。	・ 端にフリンジ等がある場合は、それを含む。
②	幅	○	短い方の端から端までの間を測る。	・ 端にフリンジ等がある場合は、それを含む。

(○…必須、△…一部必須、未記入…任意)


22) アクセサリー雑貨

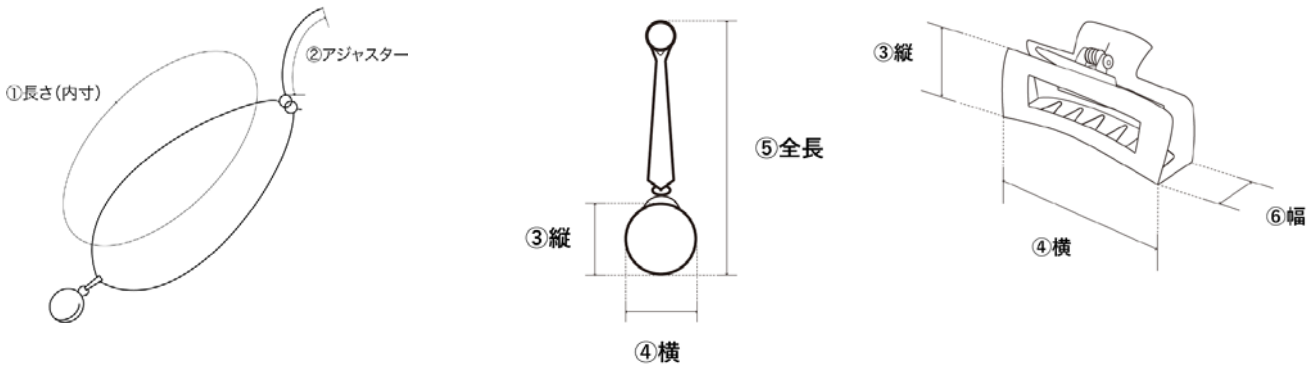

①	長さ (内寸)	○	留金具 (引き輪) からプレートまでの長さを測る。	
②	アジャスター	△	アジャスター環と引き輪の間の長さを測る。	・ アジャスターがある場合。
③	縦	○	飾りの端から端を測る	
④	横	○	飾りの端から端を測る	
⑤	全長	△	飾りの端からチェーンの端を測る	チェーン付ピアス、イヤリング・チャームの場合
⑥	幅	△	最も長い箇所の端から端を測る	

(○…必須、△…一部必須、未記入…任意)


23) ネクタイ

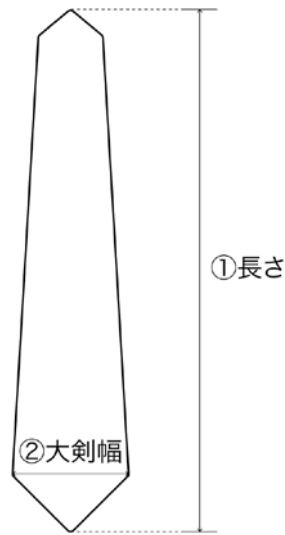

①	長さ	○	本体の端から端までを測る。	
②	大剣幅	○	最も幅のある部分を、端から端まで測る。	

(○…必須、△…一部必須、未記入…任意)


24) スリッパ

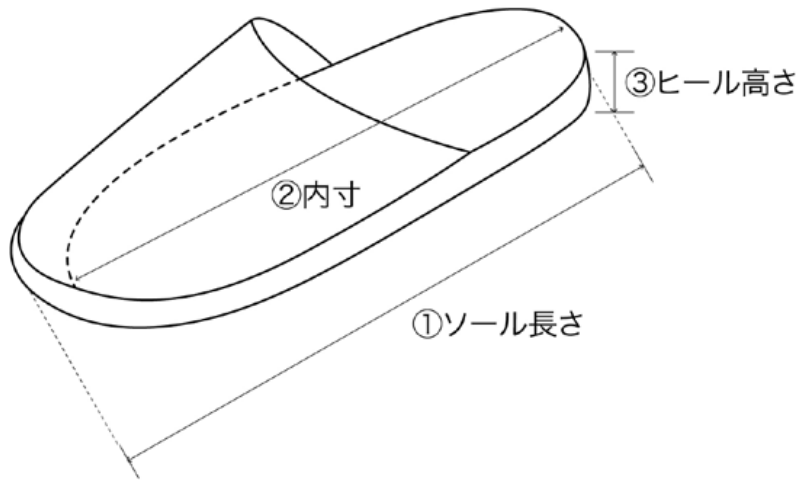

①	ソール長さ	○	つま先の先端とかかとの先端を直線に測る。	
②	内寸		中敷きのつま先の先端とかかとの先端を直線に測る。	
③	ヒール高さ	△	ヒールの高さを直線に測る。	・ 高さの特徴がある場合。

(○…必須、△…一部必須、未記入…任意)


25) タオル

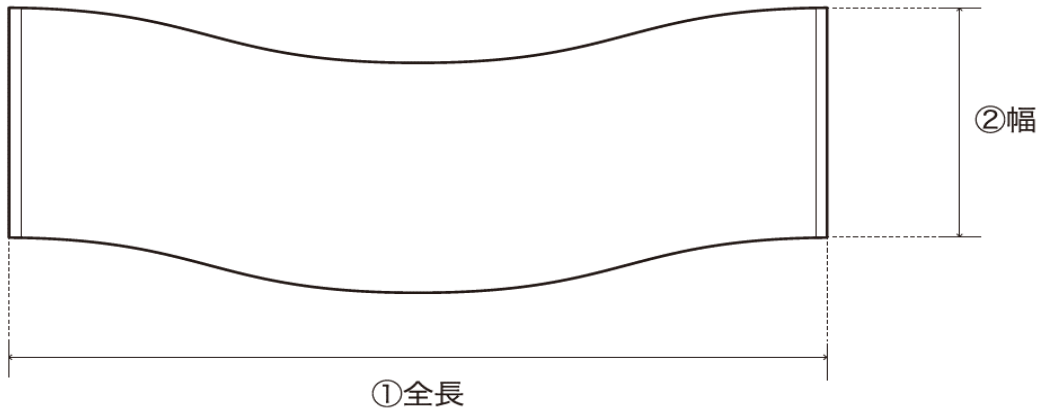

①	全長	○	長い方の端から端までの間を測る。	・ 端にヘム等がある場合は、それを含む。
②	幅	○	短い方の端から端までの間を測る。	・ 端にミミ等がある場合は、それを含む。

(○…必須、△…一部必須、未記入…任意)


26) ラグ

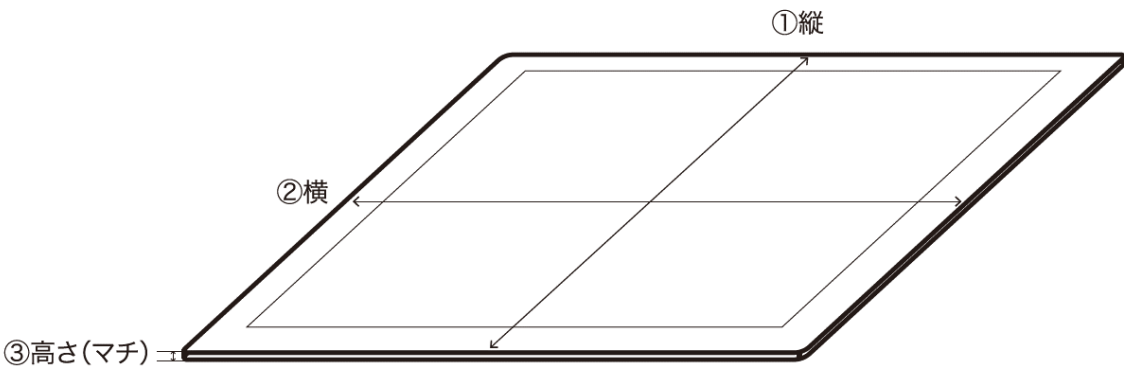

①	縦	○	縦方向の生地の中心を、端から端までの間を測る。	・ 製品サイズを記載。
②	横	○	横方向の生地を中心を、端から端までの間を測る。	・ 製品サイズを記載。
③	高さ (マチ)	△	表面の生地と裏面の生地の間を測る。	・ マチがある場合。 ・ 製品サイズを記載。

(○…必須、△…一部必須、未記入…任意)


27) ふとん類

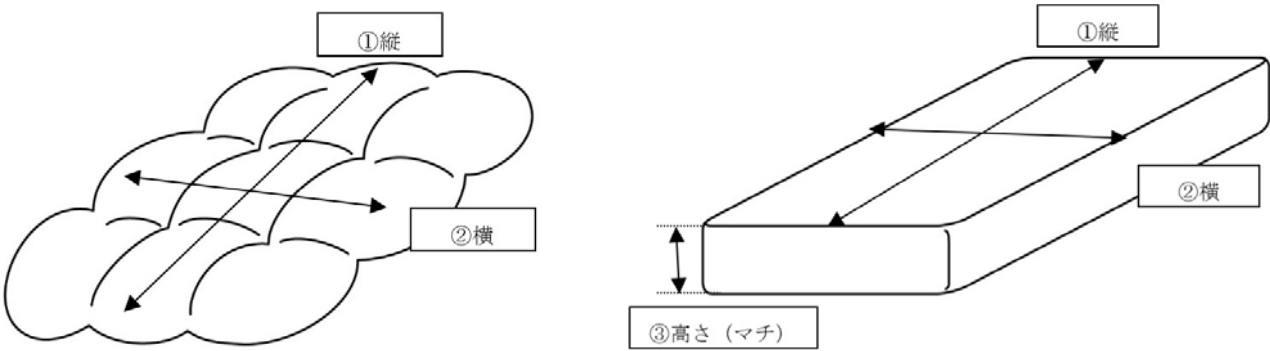

①	縦	○	縦方向の生地を中心を、端から端までの間を測る。	・製品サイズを記載。
②	横	○	横方向の生地を中心を、端から端までの間を測る。	・製品サイズを記載
③	高さ (マチ)	△	表面の生地と裏面の生地の間を測る。	・マチがある場合。 ・製品サイズを記載。

(○…必須、△…一部必須、未記入…任意)

28) 枕・クッション

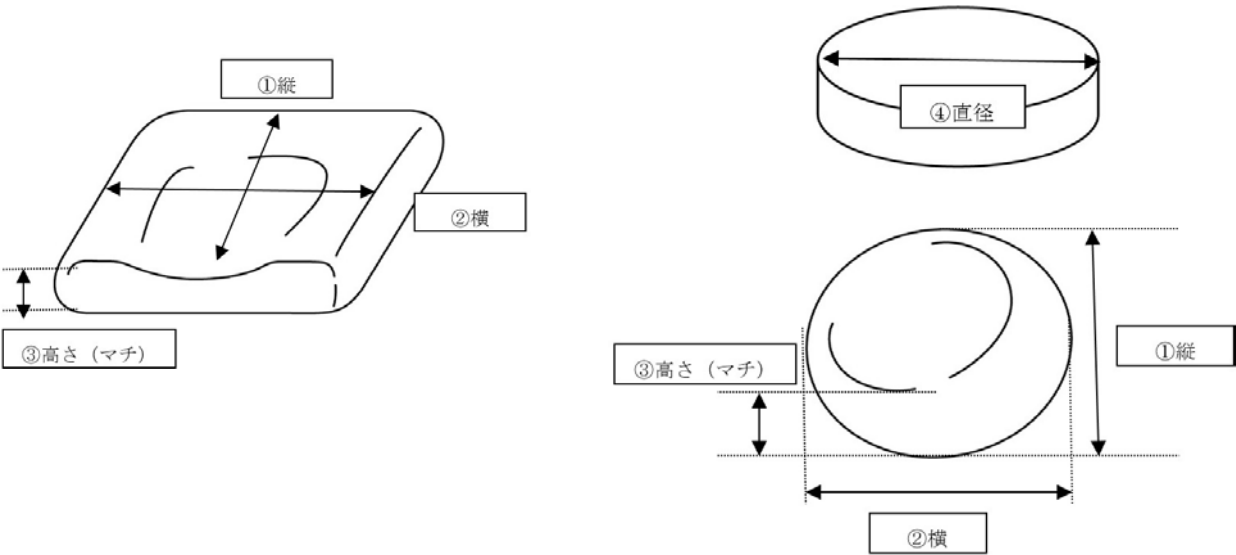

①	縦	○	縦方向の生地を中心を、端から端までの間を測る。	・製品サイズを記載。
②	横	○	横方向の生地を中心を、端から端までの間を測る。	・製品サイズを記載。
③	高さ (マチ)	△	表面の生地と裏面の生地の間を測る。	・マチがある場合。 ・製品サイズを記載。
④	直径	△	表面の直径を測る。	・円形の場合。 ・製品サイズを記載。

(○…必須、△…一部必須、未記入…任意)