


CAPÍTULO XIII

AVERÍAS

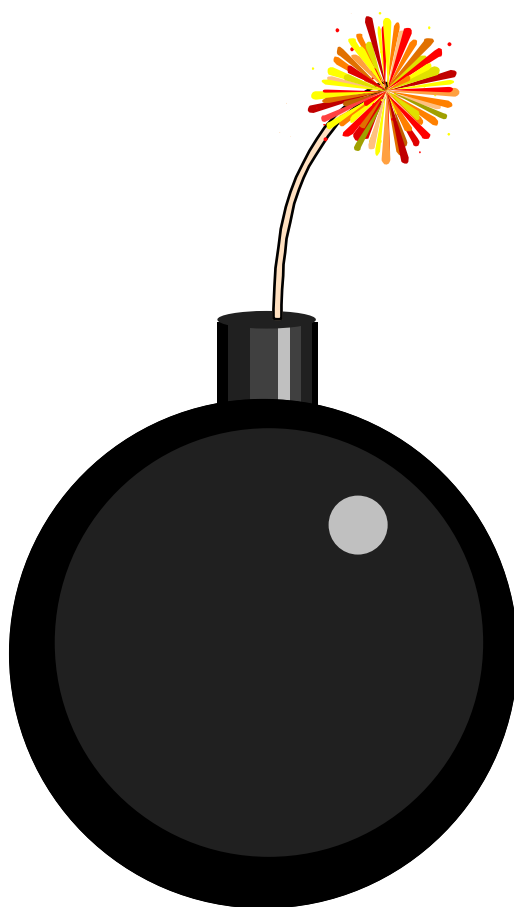

XII -AVERÍAS MÁS USUALES Y SU SOLUCIÓN

No es la náutica el más peligroso de los deportes, no obstante, existe cierto riesgo inherente por cuanto se practica lejos de las costas y nadar hasta ella no siempre es posible.

Hemos de destacar que no es usual ni fácil que un barco se hunda, pero si que ocurran un montón de pequeños desperfectos de fácil solución, para los cuales preparamos este apunte.

Tampoco con esto queremos quitarle importancia al peligro que siempre acecha al navegante, pero si recordar que es un deporte que con las debidas medidas de seguridad no es un deporte peligroso en exceso.

ACCIDENTE

Todo accidente tiene una causa perfectamente identificable, así encontramos entre las causas más usuales la imprevisión, el error humano y la falta de pericia.

Para evitar la última es necesario practicar las maniobras y entrenar a la tripulación. También se debe tener en el barco un lugar determinado para cada cosa y mantener ésta en ese lugar.

El error humano no es fácil de evitar y a lo sumo se puede prever a los efectos de minimizar sus consecuencias. Basta mencionar que el más común de los errores es la caída al agua de un tripulante, para lo cual es aconsejable practicar la maniobra de hombre al agua cada vez que se sale a navegar.

Las imprevisiones, como la falta de mantenimiento de la embarcación o directamente la falta del equipamiento adecuado, trae como consecuencia segura la rotura de partes vitales de la embarcación o la falta de elementos cuando estos sean necesarios.

INCIDENTE

Es un inconveniente menor donde no hay consecuencias personales o materiales, pero causan un retraso en las tareas y mala predisposición en la gente.

Por ejemplo, cuando debido al desorden en la cocina no se puede sacar un jarro sin remover todo lo allí almacenado y al hacerlo las cosas ruedan por el piso ensuciándose con grasa. Esto hace que la persona pierda tiempo, ánimos y por lo tanto asuma mala predisposición para la tarea.

Los incidentes no son graves, y no deberían preocuparnos a no ser por su efecto acumulativo, el cual, al alterar el humor de las personas las hace más propensas a cometer errores, y por lo tanto, sufrir accidentes.

LISTA DE PUNTOS DE INSPECCION

A continuación expondré algunos puntos que deben ser verificados periódicamente para prevenir inconvenientes.

N	Item	Verificar	Sugerencia
1	Mangueras válvulas	pérdidas rígidas agrietadas	ajustar abrazadera recambio recambio
2	Bujías	apariencia visual renovar	buena, sin aceite 6 meses en 2T
3	Bombas	caudal adecuado no vibraciones	cambio de rotor
4	Filtros	pérdidas y obstrucción	recambio según manual
5	Tanques	pérdidas depósitos sólidos	sacar y limpiar
6	Cables	continuidad agrietados	baja resistividad cambiar
7	Correas	separados de motor tensión (+-10mm)	aislar térmicamente tensar
8	Batería	no agrietado nivel de electrolito tensión (12 a 13 V) reserva capacidad ok	recambio agregar agua destilada agregar ácido sulfúrico recambio
9	Funcional	arrancar en frío calentar 2 minutos dejar regulando acelerar a fondo acoplar los cambios humos de escape usar a régimen 30 min.	arranca bien? se apaga? se queda? entran bien? son claros u oscuros? recalienta?

AVERÍAS, SU PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN

Avería: Rifadura de velas

Prevención: Evite hacer flamear las velas excesivamente, mándelas repasar periódicamente y cámbielas cuando ya las roturas ocurran directamente sobre el paño.

Solución: Coser o usar tape

Avería: Rotura de palo

Prevención: No navegue sobre velado, repase la jarcia periódicamente, asegure todas las chavetas, verifique el estado de las landas y del laminado plástico a su alrededor.

Solución: Improvisar un aparejo de fortuna con lo que quedó del palo y auxiliándose con el tangon. Si va a usar el motor, primero retire todos los cabos y cables del agua para evitar enredarlos en la hélice.

Avería: Rotura del timón

Prevención: No sobre velar el barco. Cuando saque el barco a tierra inspeccione el estado de la pala y de los herrajes, estos no deben tener grietas y aquella no debe tener roturas ni estar torcida o con faltantes.

Solución: Se puede usar el piso del barco convenientemente abulonado a un bichero o pala usado a modo de eje.

Avería: Rumbos (entradas de agua) en el casco

Prevención: En los barcos de maderas es común que tengan rumbos pequeños (pero muchos) entre sus tracas. En general debe tenerse precaución de no golpear restingas ni barcos hundidos (ambos figuran en la carta).

Solución: Se puede reducir el caudal de agua entrante por un rumbo pasando por fuera una vela, a modo de faja, y evitar navegar rápido. Si el rumbo se encuentra cerca de la línea de agua de una banda, deberá escorarse el barco a la otra banda.

Avería: Incendio

Prevención: Las causas de incendios son fallas en el circuito eléctrico y fugas de combustibles encendidos por una chispa accidental. Mantenga en buen estado la instalación eléctrica y las líneas de combustible.

Solución: Siempre debe llevarse a bordo un matafuego de no menos de 5 kg. de capacidad tipo BC o ABC. Evite encender el motor interno (sobre todo cuando es naftero sin encender antes el aspirador de gases de sentina por no menos de 5 minutos), verifique que el mismo drene los gases al exterior del barco.

En caso de un incendio parcial, rocíe la base del fuego (y no la llama) con el extintor, si el fuego es de dimensiones importantes y dispone de varios matafuegos se impone su uso en conjunto, rociando su contenido a la vez sobre la base del fuego.

Si el fuego se ha ido de control, mientras no exista riesgo de explosión (tire la garrafa y el bidón de combustible al agua, este último bien cerrado), y trate de permanecer a bordo. Si esto no fuera posible y debe abandonar el barco, entonces salte al agua, pero no se aleje demasiado de el, pues la columna de humo atraerá fácilmente la atención de otras embarcaciones.