

CAPÍTULO XVII

COLREG

(RIPA y otras
normas)



XVI – Colreg 72

REGLAMENTO INTERNACIONAL PARA PREVENIR ABORDAJES (año 1972) (antes conocido como RIPA)

PARTE A: GENERALIDADESRegla 1: Ámbito de aplicación

a- El presente reglamento se aplicará a todos los buques en alta mar y en todas las aguas que tengan comunicación con ella y sean navegables por los buques de navegación marítima.

b- Ninguna disposición del presente reglamento impedirá la aplicación de reglas especiales establecidas por la autoridad competente para las radas, puertos, ríos, lagos y lagunas interiores.

Regla 2: Responsabilidad

a- Ninguna disposición del presente reglamento eximirá al capitán o propietario de las consecuencias de cualquier negligencia.

Regla 3: Definiciones generales

a- Buque: Toda embarcación que pueda ser usada como medio de transporte.

b- Buque de propulsión mecánica: Movido por medios mecánicos

c- Buque de vela: Propulsado a vela y sin usar la máquina

d- Buque dedicado a la pesca: Se encuentra pescando con aparejo que restringe su maniobra.

f- Buque sin gobierno: Aquel que por circunstancia excepcional no puede maniobrar como lo indica este reglamento.

g- Buque con capacidad de maniobra restringida: Aquel que por la naturaleza de su trabajo tiene la capacidad de maniobrar restringida conforme a este reglamento.

h- Buque restringido por su calado: Tiene la maniobra restringida debido a su calado.

i- Buque en navegación: Aquel que no esté ni fondeado ni amarrado ni varado.

PARTE B: REGLAS DE RUMBO Y GOBIERNOSECCIÓN I: CONDUCTA EN CUALQUIER CONDICIÓN DE VISIBILIDADRegla 6: Velocidad de seguridad

Es la que le permite a un buque ejecutar las maniobras adecuada y eficazmente.

Regla 7: Riesgo de abordaje

Es responsabilidad de cada buque determinar si existe riesgo de abordaje. En caso de duda deberá suponer que existe.

Regla 8: Maniobras

a y b- Si las circunstancias lo permiten toda maniobra para evitar un abordaje será realizada con antelación y amplitud suficientes.

Regla 9: Canales angostos

- a- Se debe navegar cerca del veril de estribor.
- b- Buques de menos de 20 metros de eslora y buques a vela no estorbarán a buques que sólo puedan navegar por el canal.

SECCIÓN II: CONDUCTA DE BUQUES A LA VISTA

Regla 12: Buques a vela

- a- Cuando cada buque perciba el viento por bandas contrarias, el que lo recibe por babor se mantendrá apartado del otro.
- Cuando ambos reciben el viento por la misma banda el que se encuentre a barlovento se mantendrá apartado del otro.

Regla 13: Buque alcanzante

- a- Todo buque alcanzante se mantendrá apartado de la derrota del alcanzado.
- b- Buque alcanzante es aquel que se aproxima a otro desde una marcación mayor a 22,5° del través de éste (hacia la popa).

Regla 14: Vuelta encontrada

- a- Cuando dos buques en rumbo opuesto o casi opuesto se encuentren, ambos caerán a estribor.

Regla 15: Cruce

Cuando dos buques de propulsión mecánica se crucen con riesgo de abordaje, el que tenga al otro por su costado de estribor se mantendrá apartado de la derrota de aquel.

Regla 17: Maniobra del que sigue a rumbo

- a- Mantendrá rumbo y velocidad
- b- En caso de necesidad maniobrará adecuadamente

Regla 18: Obligaciones entre categorías de buques

Los buques de distintas categorías se cederán el paso de la siguiente forma:
Motor > Vela > Pesca > Calado restringido > Maniobra restringido > Sin gobierno

SECCIÓN III: CONDUCTA CON VISIBILIDAD REDUCIDA

Regla 19: Conducta con visibilidad reducida

- b- Los buques navegarán a velocidad de seguridad
- d- Todo buque que detecte únicamente por radar una situación de abordaje maniobrá
- e- Todo buque que oiga aparentemente por la proa la señal de niebla de otro buque reducirá su velocidad hasta la mínima y si fuera necesario suprimirá su arrancada.

Parte C: Luces y marcas

El siguiente extracto respeta lo establecido por el colreg72 parte C

Las embarcaciones que naveguen entre la puesta y la salida del sol encenderán luces de navegación para indicar su condición, estas luces las clasificaremos al objeto de facilitar su estudio como pertenecientes a tres (3) grupos:

a- Luces de posición (Indican como estamos viendo a ese buque respecto del nuestro, si de proa o su banda)

b- Luces de característica (Indican cuáles son las características del buque en cuestión, si es un pesquero o una draga, etc....)

c- Luces de condición (serán las que indiquen de cualquier situación especial que afecte al buque, si está varado o con maniobra restringida, etc....)

Estos tres conjuntos de luces se ubican en el barco en tres niveles, las más bajas son las de posición, luego un poco más altas estarán las de característica y finalmente arriba de la superestructura del barco, las de condición.

Las desarrollaremos a continuación:

a- Luces de posición:

Son tres luces, una en cada banda que cubren desde la crujía hacia proa hasta 22,5 grados hacia popa del través, denominadas luces de costado 112, 5°, y la tercera se ubica en la popa, y completa los 360 grados, denominándosela luz de estela 135°.

La de costado de babor debe ser roja y el estribor verde mientras que la de estela debe ser blanca.

Toda embarcación en navegación debe llevar estas luces, independientemente del tipo de propulsión, siempre que se encuentre desplazándose (o sea que no estuviera varado no fondeado o amarrado).

En embarcaciones de menos de 7 metros de eslora se admite no llevar estas luces, pero cuando se aproxime otra embarcación se deberá encender una linterna de luz blanca para dar a conocer la posición.

En veleros de hasta 12 metros de eslora se pueden reemplazar por una única luz tricolor según sectores indicados ubicada en el tope del palo.

b- Luces de característica

Como fue indicado ya, estas luces tienen por objeto que se identifique el tipo de embarcación que se trate.

Veleros:

Cuando se trate de un velero (navegando a vela) no se indica característica, entendiéndose que es tal al no llevar otra luz más que posición.

Motor:

Según su eslora se las divide en menos o más de 50 metros. Las de menos de 50 metros encenderán una luz blanca en proa que cubra desde la proa a ambas bandas hasta 22,5 grados a popa del través, abarcando así un total de 225 grados.

En caso de que la eslora sea superior a 50 metros deben llevar otra luz blanca, a popa de la anterior, de igual cobertura que ésta y ubicada 4 metros más alto que la de proa.

Remolcador:

Un remolcador deberá llevar dos luces de tope a proa, blancas, de 225 grados, cuando el largo total desde la proa del remolcador hasta la popa del remolque sea inferior a 200 metros.

Cuando dicha distancia sea superior a 200 metros se agregará a las citadas una tercera luz de iguales característica. Durante la ida deberá llevar en lugar visible un bicono negro.

Además, en cualquier caso, se coloca una luz amarilla de 135 grados por encima de la de alcance.

Dragas:

Su identificación nocturna serán tres luces verticales, la superior y la inferior rojas, la central blanca. De la banda que deja el paso colocará dos luces verdes, y dos rojas de la banda que no da paso.

Para identificación diurna lleva en línea vertical un bicono negro con dos balones negros, uno encima y otro debajo.

Para identificar la banda por la que da paso durante el día lleva dos biconos negros y dos balones negros por la banda que no da paso.

Luces de condición

Son las que indicarán situaciones particulares que afecten la navegación del buque.

Buque fondeado:

Deberá encender una luz blanca todo horizonte en proa cuando su eslora sea menor de 50 metros, a la que agregará otra igual en popa cuando su eslora sea mayor a 50 metros.

Durante el día colocará un balón negro.

Buque varado:

Encenderá luces como buque fondeado y además colocará dos rojas todo horizonte en línea vertical.

Para señalamiento diurno usará tres balones negros.

Buque con maniobra restringida:

Llevará tres luces en línea vertical, todas todo horizonte. La superior y la inferior roja, y la central blanca.

Durante el día exhibirá dos balones negros, en línea vertical, entre los cuales habrá un bicono negro.

Cuando se trate de maniobra restringida por calado serán tres luces rojas en línea vertical durante la noche y un cilindro negro de día.

Buque sin gobierno:

Llevará dos luces rojas en línea vertical y de día dos balones negros.

Parte D: Señales

Reglas 32 y 33: Define como señales a las emitidas por :

- 1- Pitadas (emitidas por un silbato) pueden ser
 - cortas (duración 1 segundo)
 - largas (duración 4 a 6 segundos)

2- Campana

3- Luz : Blanca, 360°, alcance 5 millas

Regla 34 : Señales para indicar maniobras

Cuando al navegar se realice una maniobra como caer o ciar se debe dar aviso a las embarcaciones cercanas de la siguiente forma :

- Para caer a estribor: una señal corta (-)
- Para caer a babor: dos señales cortas (- -)
- Para ciar: tres señales cortas (- - -)

Cuando por un canal una embarcación alcanza a otra y desea pasarla debe advertirle así:

- Primero le indicará que desea sobrepasarla con dos señales largas (— —)
- Luego deberá indicarle por cuál banda del alcanzado pretende superarlo, si será por la banda de estribor será una señal corta (-) y por su banda de babor dos señales cortas (- -)

Cuando una embarcación tiene dudas respecto de la maniobra que le fuera indicada lo advertirá cinco (5) señales cortas (- - - - -)

Cuando haya comprendido la maniobra lo hará con cuatro (4) señales consecutivas: una larga, una corta, una larga, una corta
(— - — -)

Toda embarcación al llegar a un recodo de un canal advertirá su presencia mediante una señal (silbato o campana) larga (—)

Regla 25: Condiciones de visibilidad reducida

- Buque a motor con arrancada emite señal larga cada 2 minutos
- Buque sin arrancada emite dos largos separados 2 segundos entre sí cada 2 minutos.
- Buque sin gobierno o con maniobra restringida o restringido por su calado buques a vela dedicados a la pesca emite una señal larga seguida

de dos cortas cada 2 minutos

- Buque que lleva remolque debe emitir la señal correspondiente a buque a motor (una larga cada dos minutos) y el último remolque debe emitir una señal larga seguida de tres cortas cada dos (2) minutos.
- Buque fondeado repicará su campana cada cinco (5) minutos
- Buque varado: igual al buque fondeado más tres de campana
- Buque remolque rígido: una larga c/2 in o 2 largas c/2 min

Regla 37: Señales de auxilio (Ver anexo IV o el capítulo 14)

El Ripa tiene temas que no trataremos en este curso, que son:

Parte E: Exenciones (Regla 38)

Anexo I: Datos técnicos de luces y marcas

Anexo II: Señales adicionales para pesqueros

Anexo III: Datos técnicos de señales acústicas

Equipamiento de la embarcación de elementos de seguridad

La P.N.A. establece como reglamentarios los siguientes elementos para el río de la Plata Interior (o sea hasta Colonia y Riachuelo):

- Compás magnético de navegación
- Radioreceptor de AM
- Sondaleza
- Cartas de la zona
- Colreg 72 (ex ripa)
- Tabla de señales de auxilio
- Aparejo de fondeo
- Silbato
- Campana
- Luces de navegación y fondeo
- 2 bengalas rojas (de mano)
- 1 Boya luminosa de autoencendido
- 1 chaleco salvavidas por tripulante
- Heliógrafo
- Salvavidas circular con cabo flotante de 27,5 metros
- Balde
- Extintor BC de 1 Kg.
- Hacha
- Pantalla de radar

Además, todo lo indicado debe tener el nombre de la embarcación pintado.

Para navegar el área Río de la Plata Exterior (hasta Punta del Este, y por tanto se requerirá la habilitación de Patrón de Yate) se agregan los siguientes elementos:


- Prismáticos
- Barómetro
- Talco
- Compás
- Pínula

- Cartas correspondientes
- Tabla de faros y señales
- 3 bengalas rojas (además de las anteriores)
- Arnés de seguridad
- Extintor BC de 3,5 Kg.

Apartado 1 (cap. 17) (imprima este apartado en color)

A continuación, veremos cómo se ven los buques cuyas luces hemos explicado anteriormente, pero ahora, con el total de la luces (UD. podrá individualizar cada una de ellas).

Buque a vela

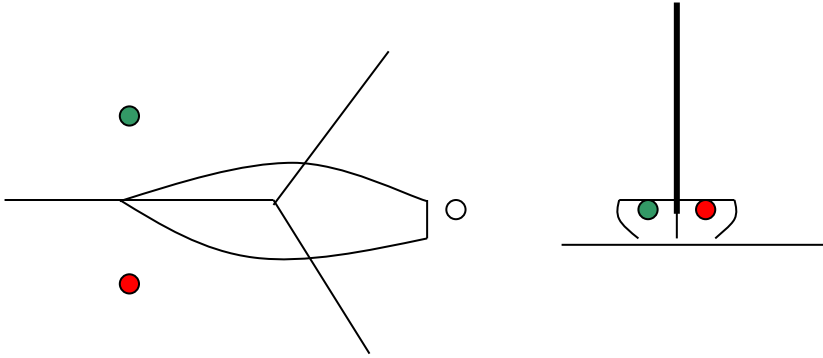

Buque a motor eslora menor a 50 mts.