

Navegación

Vilma Hinterwimmer

Flotar	Navegar	Ciar
	 	 

Manejo de los cabos

Cazar: tensar un cabo

Filar: aflojar o soltar de a poco un cabo

Saltar: dejar libre de golpe un cabo para que corra libremente

Hacer firme: trabar un cabo en una mordaza o en una cornamusa



Repicar la vela: tirar de un cabo para tensar bien la vela

Decimos...

El barco tiene camino: el barco tiene velocidad para navegar, por lo tanto responde al timón. Si el barco no tiene velocidad, no responde al timón. Por más que muevo el timón el barco no cambia de dirección.

El barco tiene estropada: El barco navega, tiene camino, tiene velocidad. También se le llama estropada a la velocidad residual, cuando bajamos las velas antes de llegar a la amarra vemos si la estropada que tiene nos alcanza para llegar a la amarra.

Irse de Ronza: El barco se desplaza de babor o a estribor o viceversa por acción del viento o de la corriente.

Accion del viento o las olas



El barco se va de ronza



Barlovento: lado de donde viene el viento

Sotavento: lado por donde se va el viento



BARLOVENTO



SOTAVENTO


ENTRE DOS BOYAS



VIENTO



BOYA DE BARLOVENTO

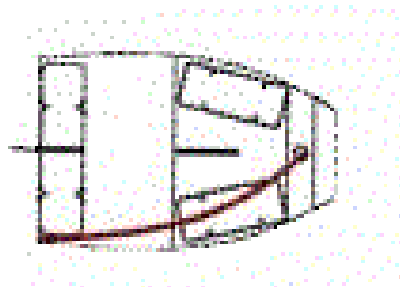


BOYA DE SOTAVENTO

ENTRE DOS BOTES



VIENTO

BOTE DE BARLOVENTO

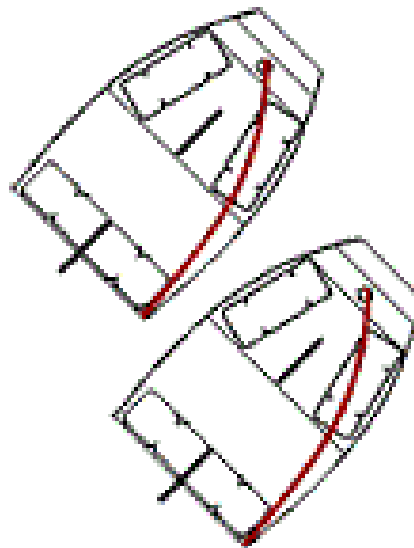


BOTE DE SOTAVENTO

EN UNA ISLA



VIENTO


PLAYA A BARLOVENTO:
Con más viento y ola

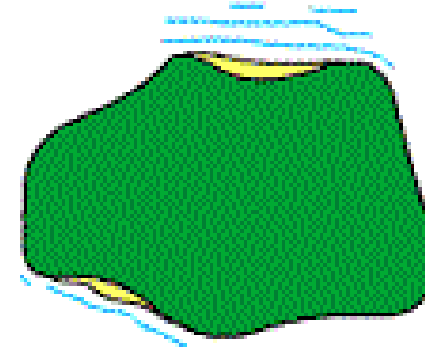

PLAYA A SOTAVENTO:
Al reparo del viento y
el mar tranquilo




Viento

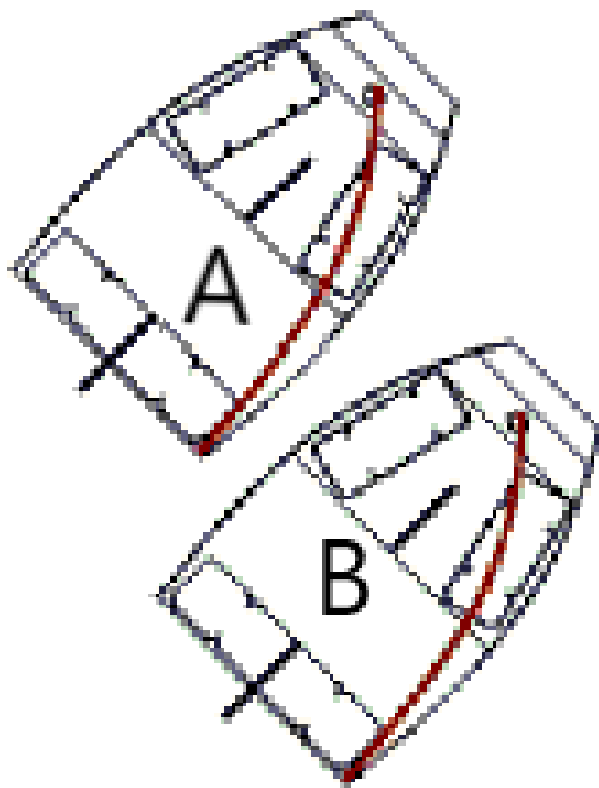


A está a barlovento de B

B está a sotavento de A

Orzar: Dirigir la proa de una embarcación hacia donde viene el viento.

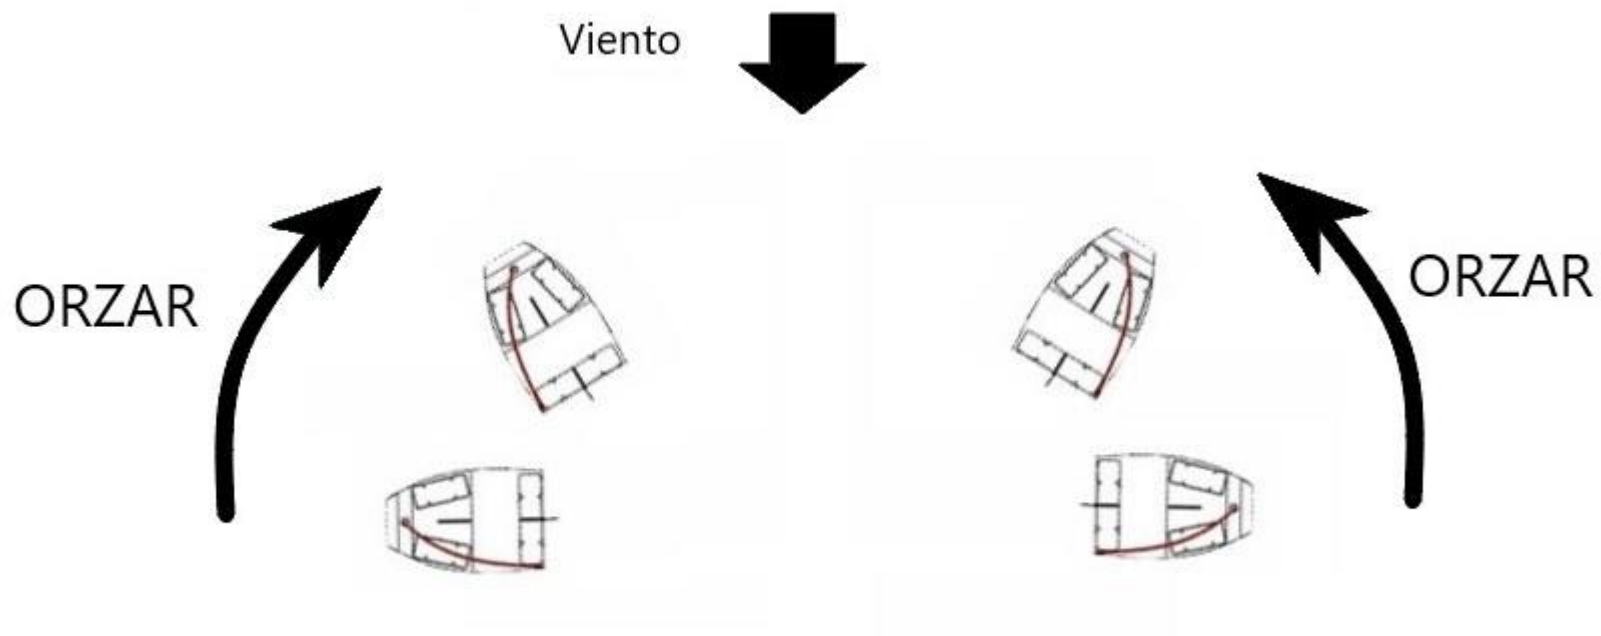


Derivar: Alejar a proa de una embarcación de donde viene el viento

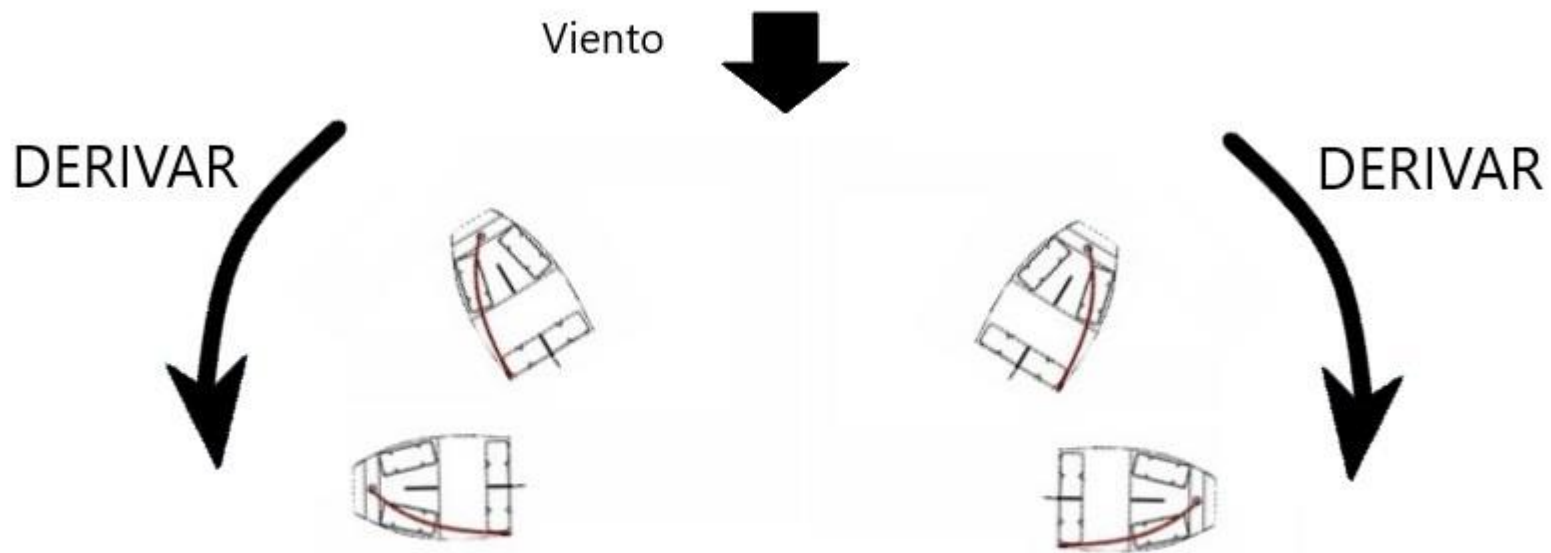

Veleta



Utilización del Foque y Mayor

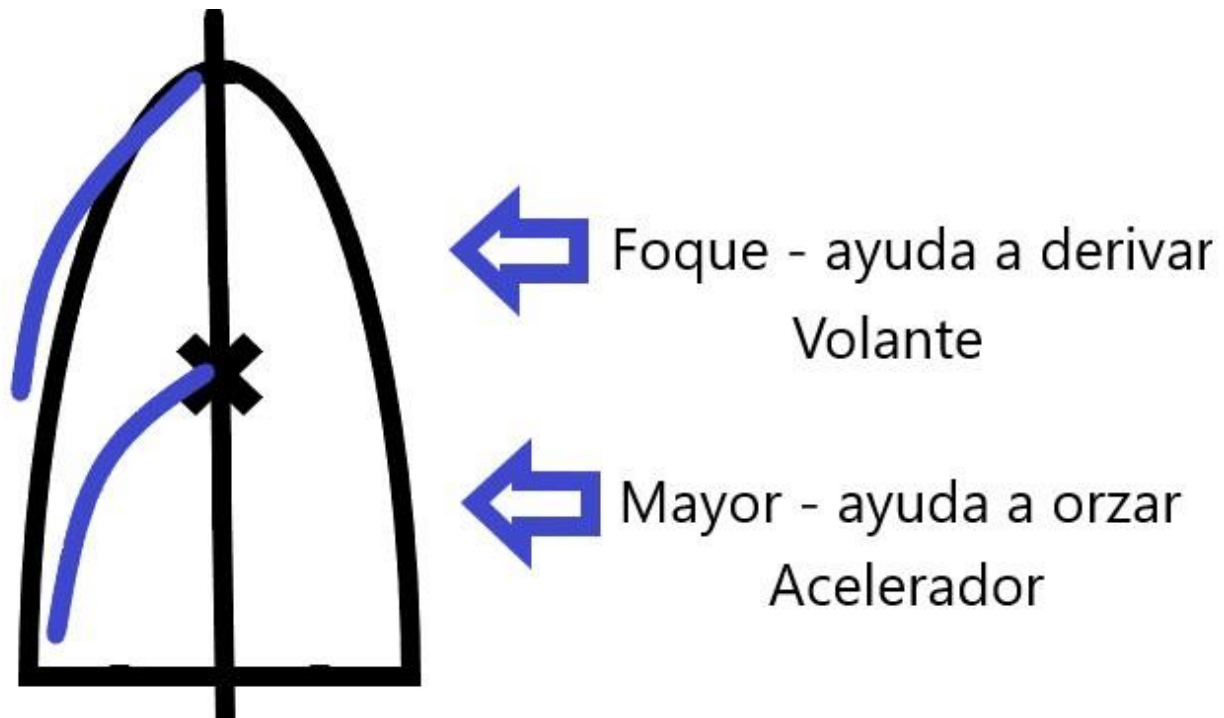

Como navegar

Izar las velas

Me siento a barlovento, de espaldas al viento



Caña de timón a crujía – mover despacio y poco y volver a crujía
(Como cuando manejo un auto)

Para comenzar a navegar, cazo las escota de mayor y foque. Cazo hasta que no tiemblen más las velas.

Si filo mucho no navego. Si cazo mucho escoro.



Escorar




Escorar y derivar.

➤ La **escora** es la inclinación lateral del barco.

1. Cuando cazamos escota, además de hacernos navegar, el barco se escora.
2. Si el viento aumenta su fuerza, el barco puede escorar demasiado, navegar peor y puede llegar a volcar.

3. Debemos **soltar escota de mayor** para controlar la **escora** mientras dure la racha.

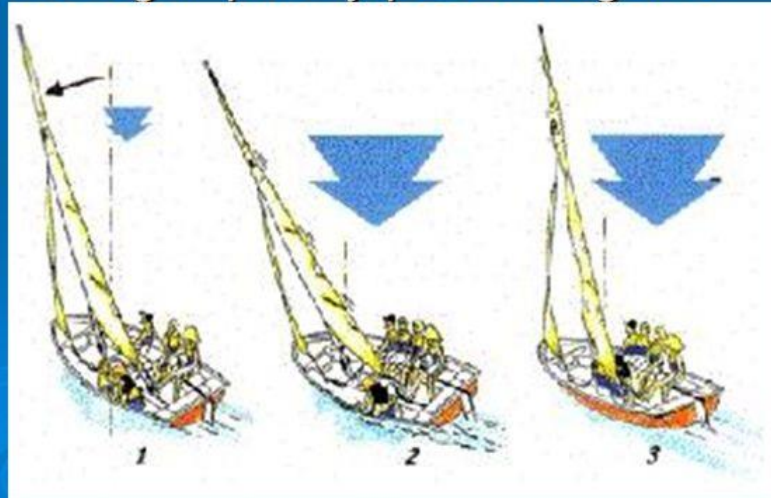


Gualdrapear



Las velas no están trabajando, se dice que no portan, están gualdrapeando.

Rumbos de vientos

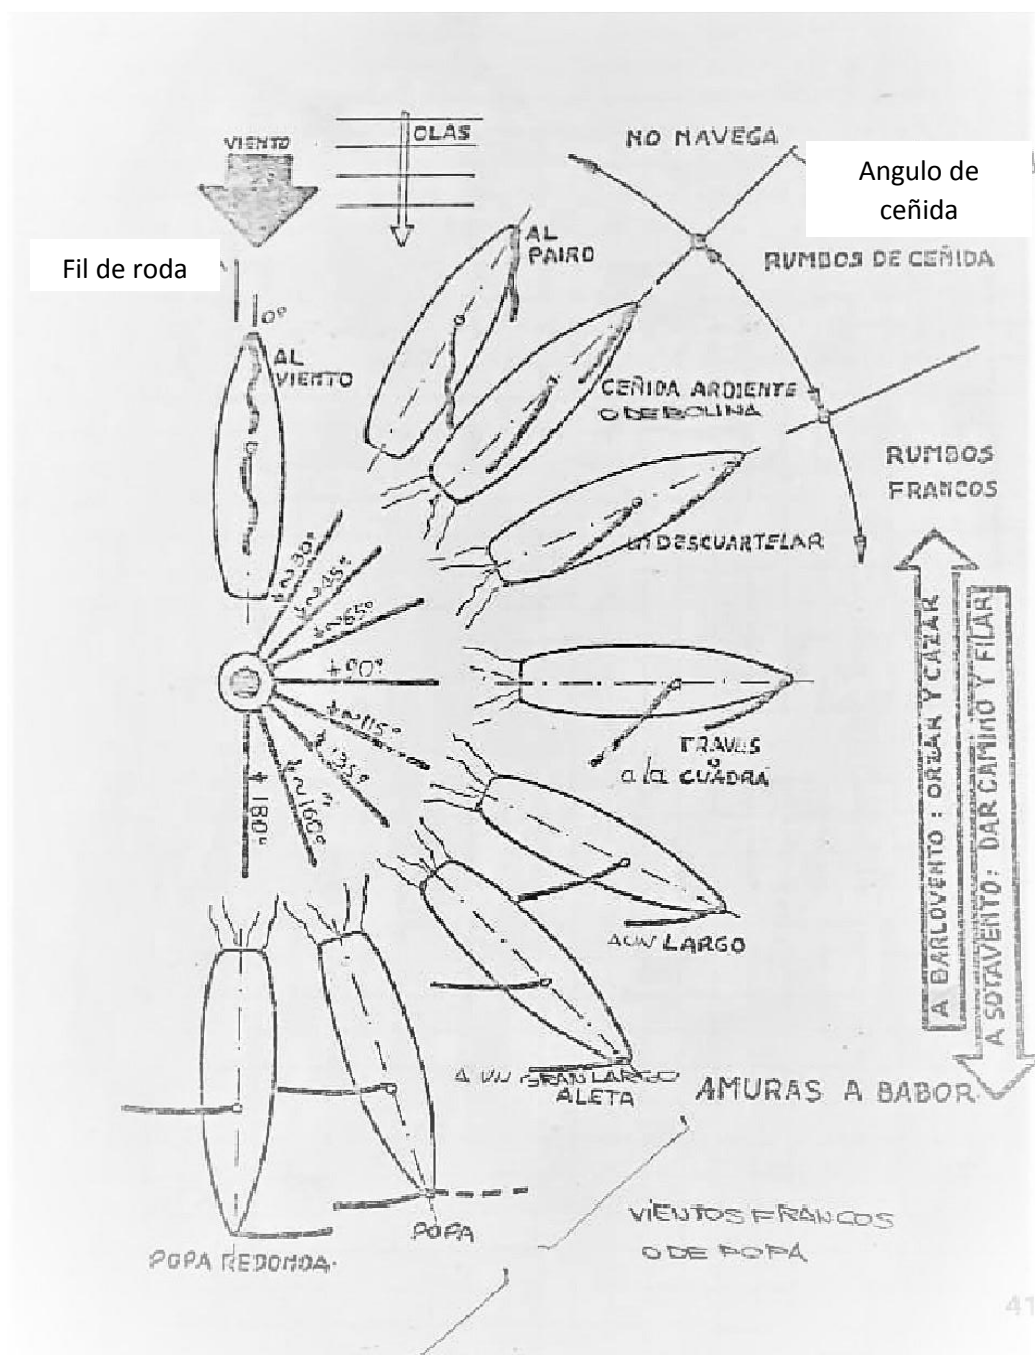

Ceñida



De través



A un Largo



Orejas de Burro

En este rumbo se aconseja izar la orza.




Amuras

Amurado a estribor




Amurado a babor

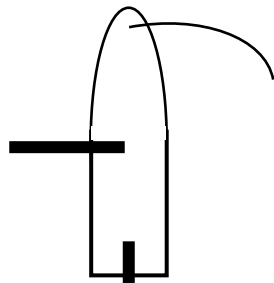

Amurado a estribor

Viento

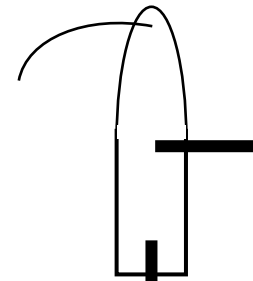





Amurado a babor

Virar

**Cambiar de amura pasando el
viento por proa o por popa**

Virada por avante

Viento

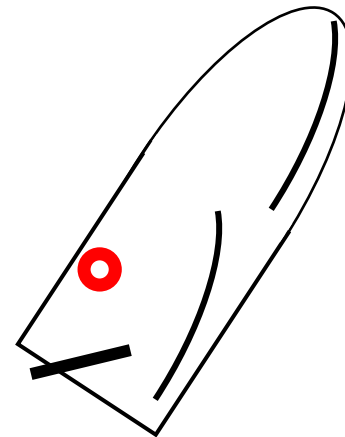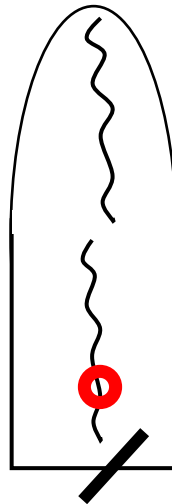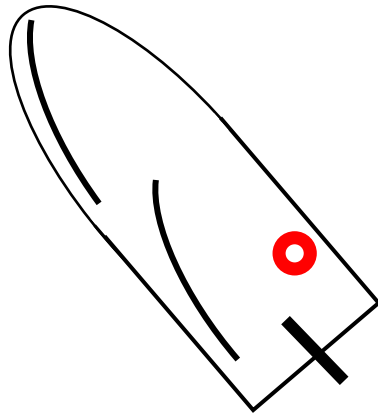



VIENTO






VIRAR POR AVANTE




1. Derivar un poco para tener más velocidad para la virada
2. Saltar foque
3. Timón a sotavento 45°
4. Una vez que paso el viento por proa y por lo tanto las vela están del otro lado, me cambio banda, me siento del otro lado.
5. Volver timón a crujía
6. Cazar el foque de la otra banda
7. Acomodar velas de acuerdo a donde me dirijo

Virada por popa o en redondo

Viento

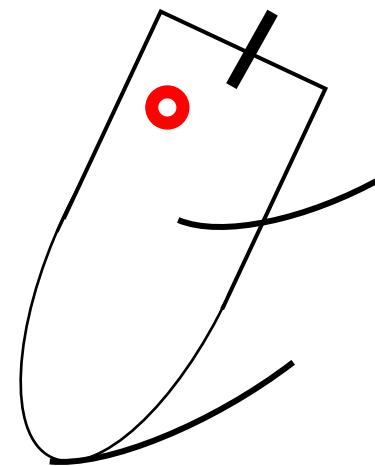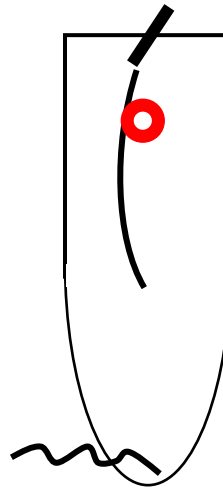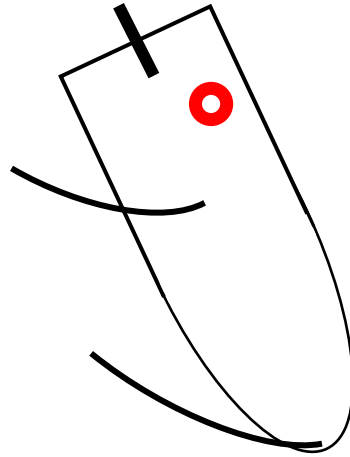

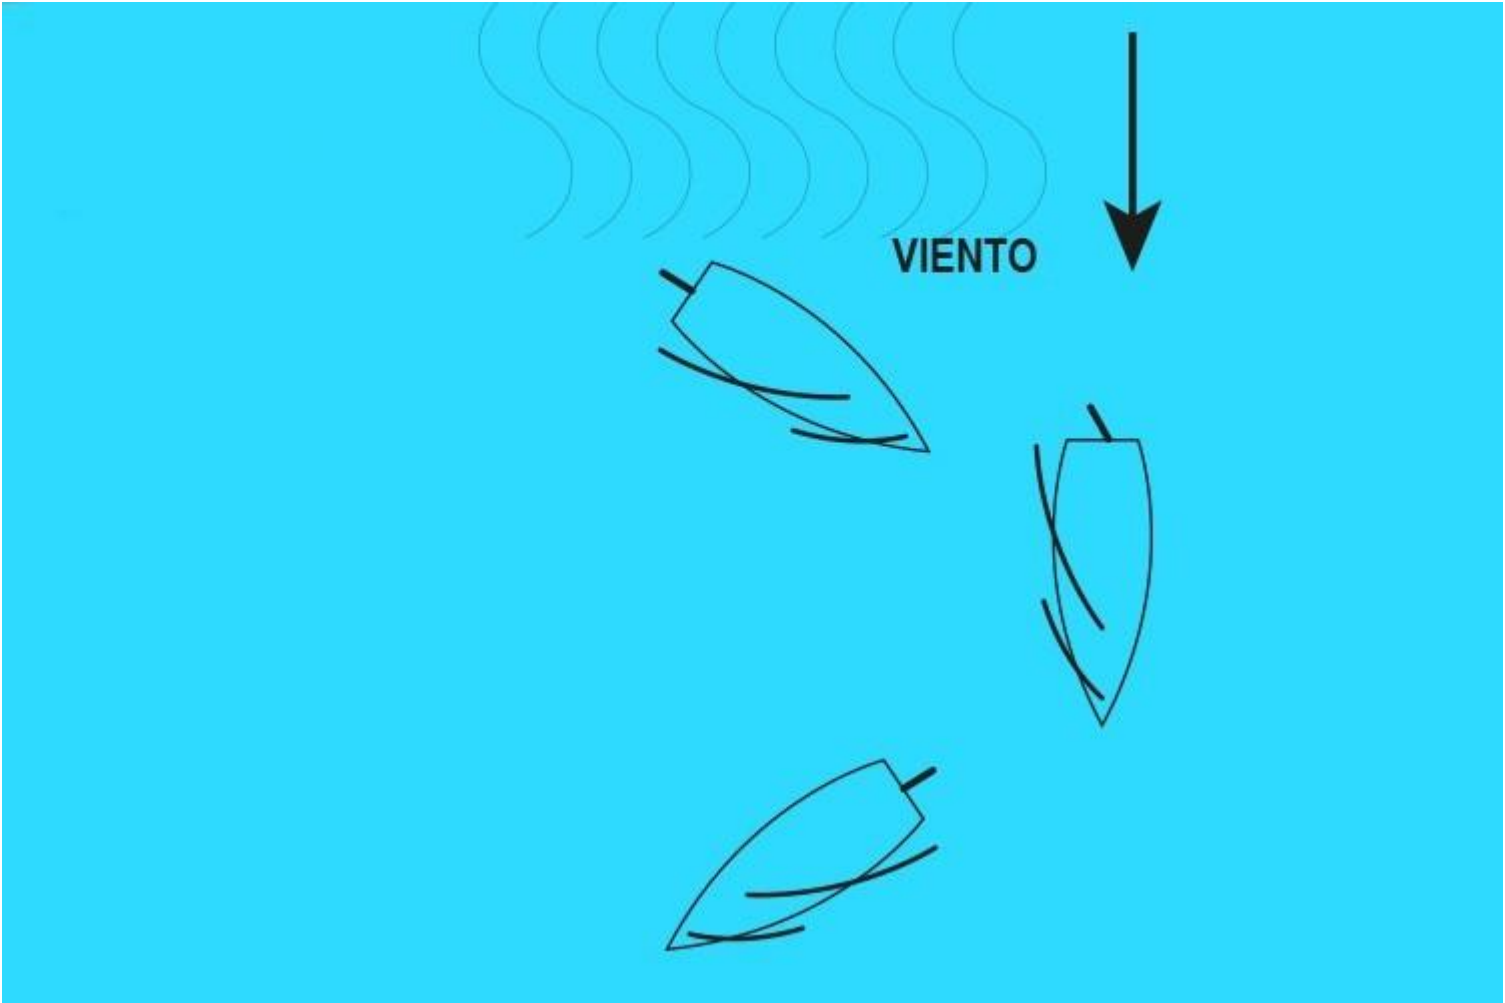

1. Ponerse en un rumbo de popa para facilitar la virada por popa, por ejemplo “por la aleta”
2. Saltar foque
3. Izar la orza facilita, la virada por popa
4. Cazo Mayor a crujía
5. Timón a barlovento a 45°
6. Apenas paso el viento por popa y la vela mayor quiere abrirse para el otro lado, aflojo la escota de mayor y la dejo que se vaya abriendo. Si no la dejo ir (si no filo la escota de mayor) se escora el barco y puede tumbar.
7. Me cambio de lado, me siento en la otra banda
8. Timón a crujía.
9. Cazar el foque.
10. Acomodar las velas según a donde me dirijo y como viene el viento.

Trabuchar o trasluchar: paso violento de la botavara de una banda a la otra

Diferencias entre viradas

Vira por avante se aconseja cuando:


1. Hay poca ola de proa
2. El barco tiene buen camino (velocidad)
3. El barco tiene quillote corto

Vira en redondo o por popa se aconseja cuando:

1. Hay mucha ola de proa
2. Poca velocidad, no mucho viento
3. El barco tiene quillote corrido



En la virada por avante, el barco en un instante queda proa al viento y pierde camino, es más segura. En la virada en redondo, el barco nunca pierde camino, con mucho viento es peligrosa.

Movimientos del barco

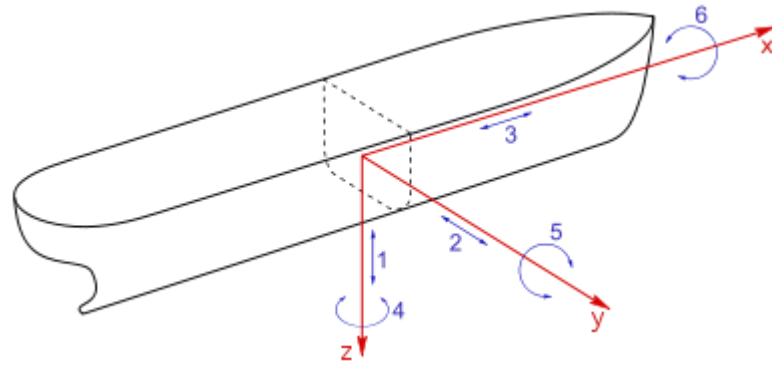


Eje x


Escorar

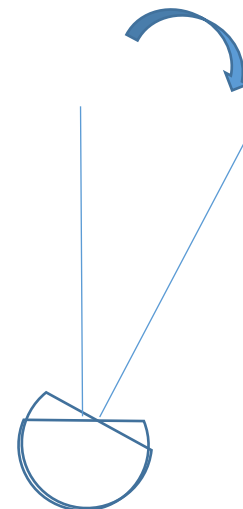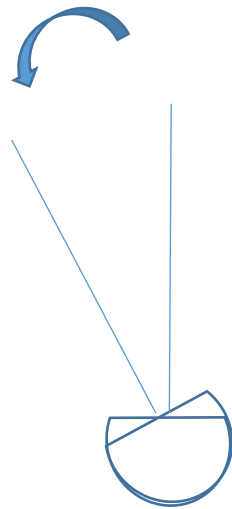


Adrizar

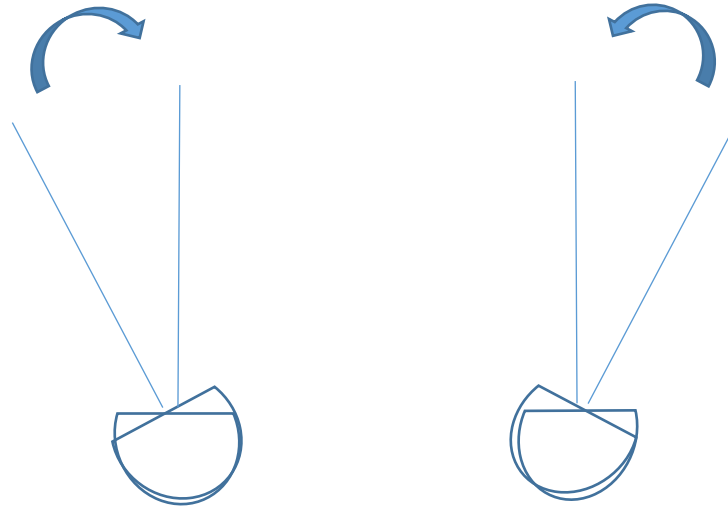

Rolar

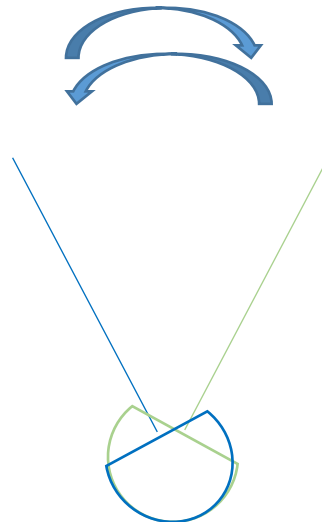


Eje Y
Cabecear

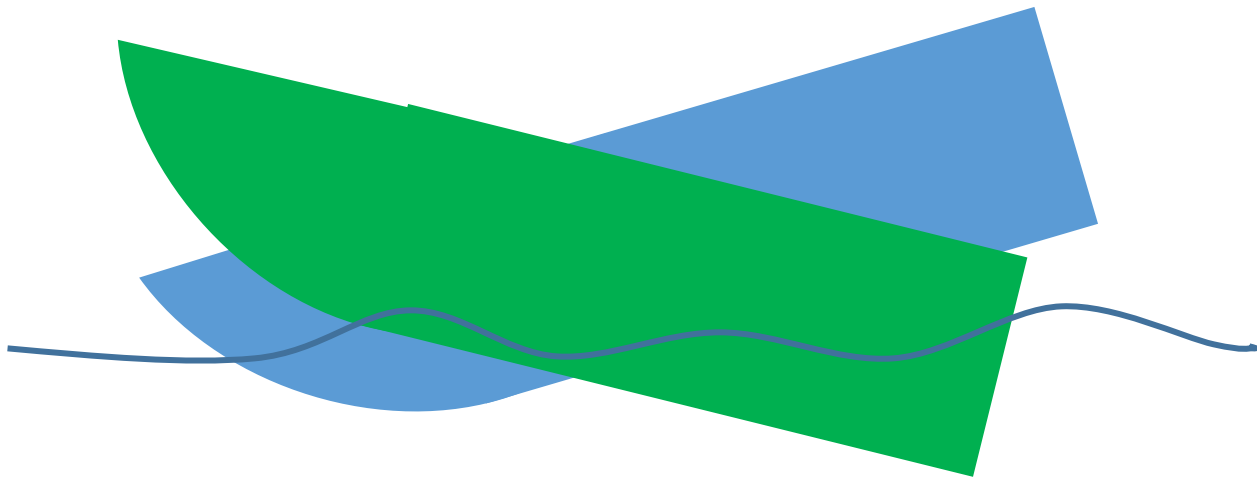

Eje x y: Movimiento de cacerola


Eje z: Virar

Hacer bordes

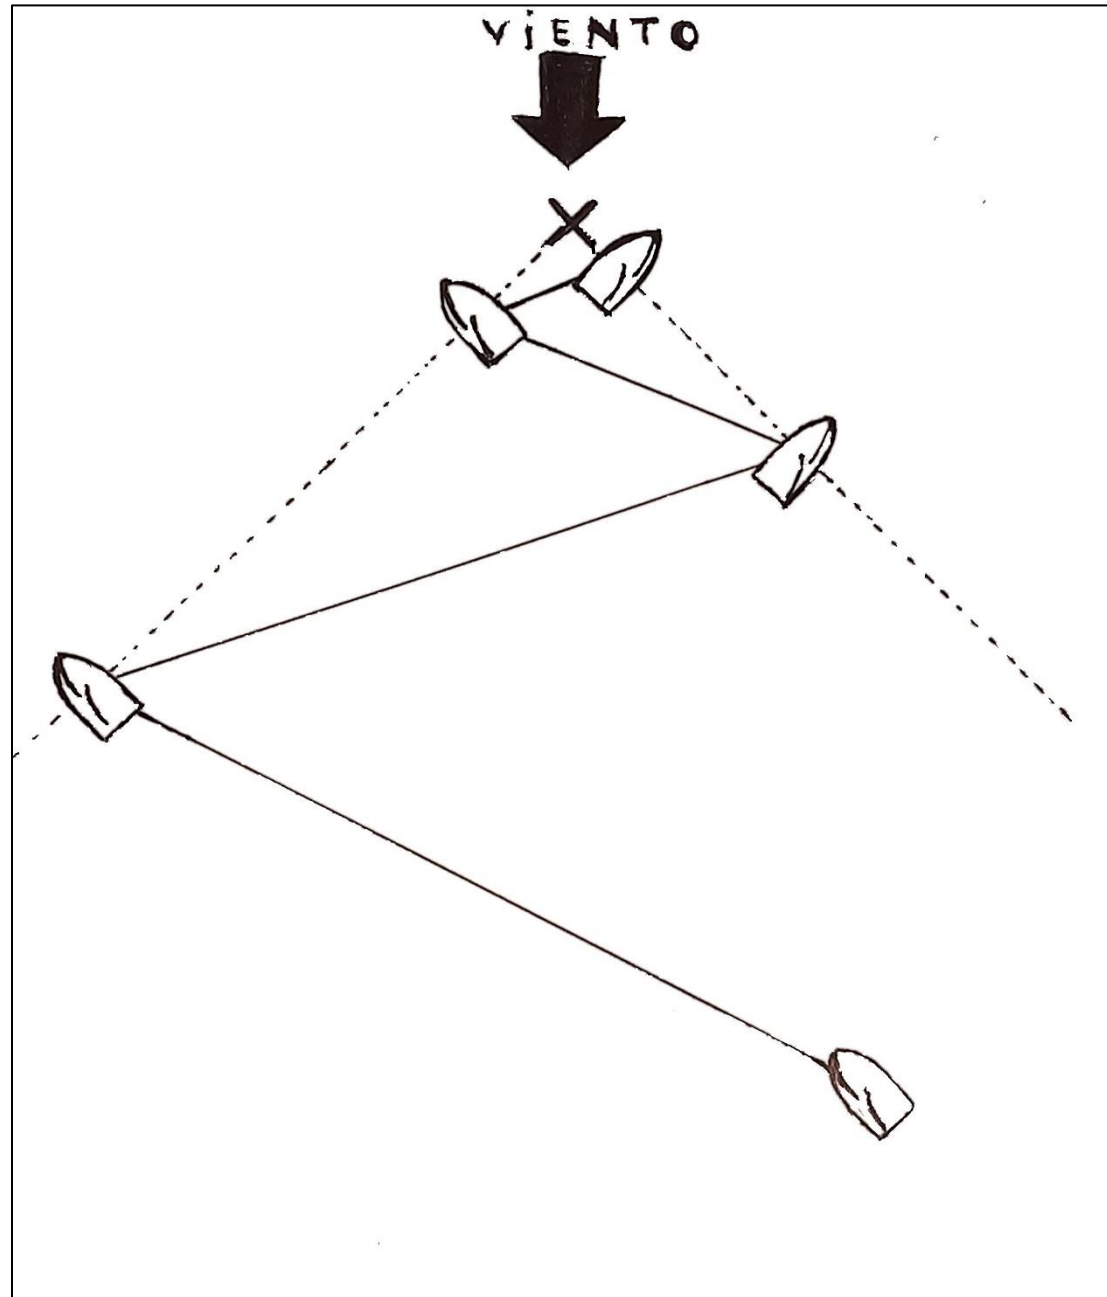

A la capa


Ponerse a la capa

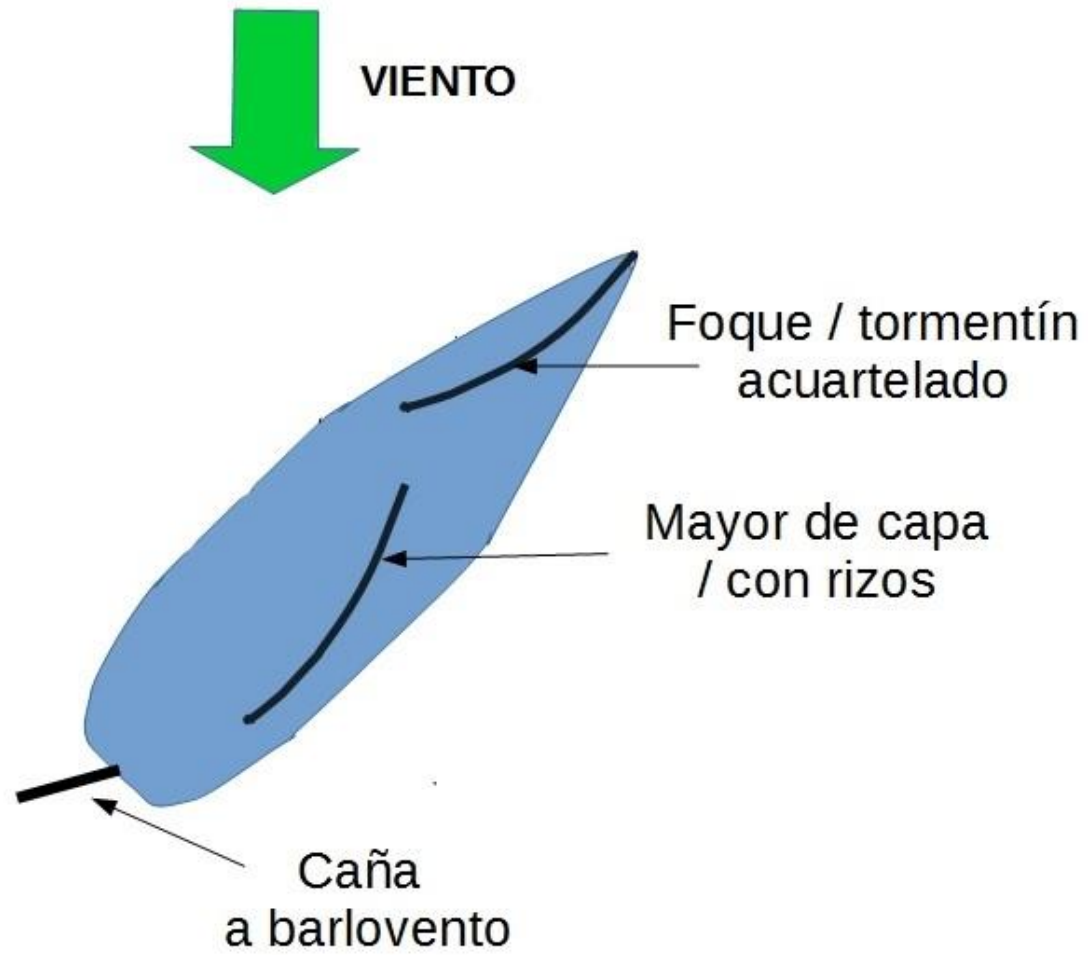

Capear



Fachear

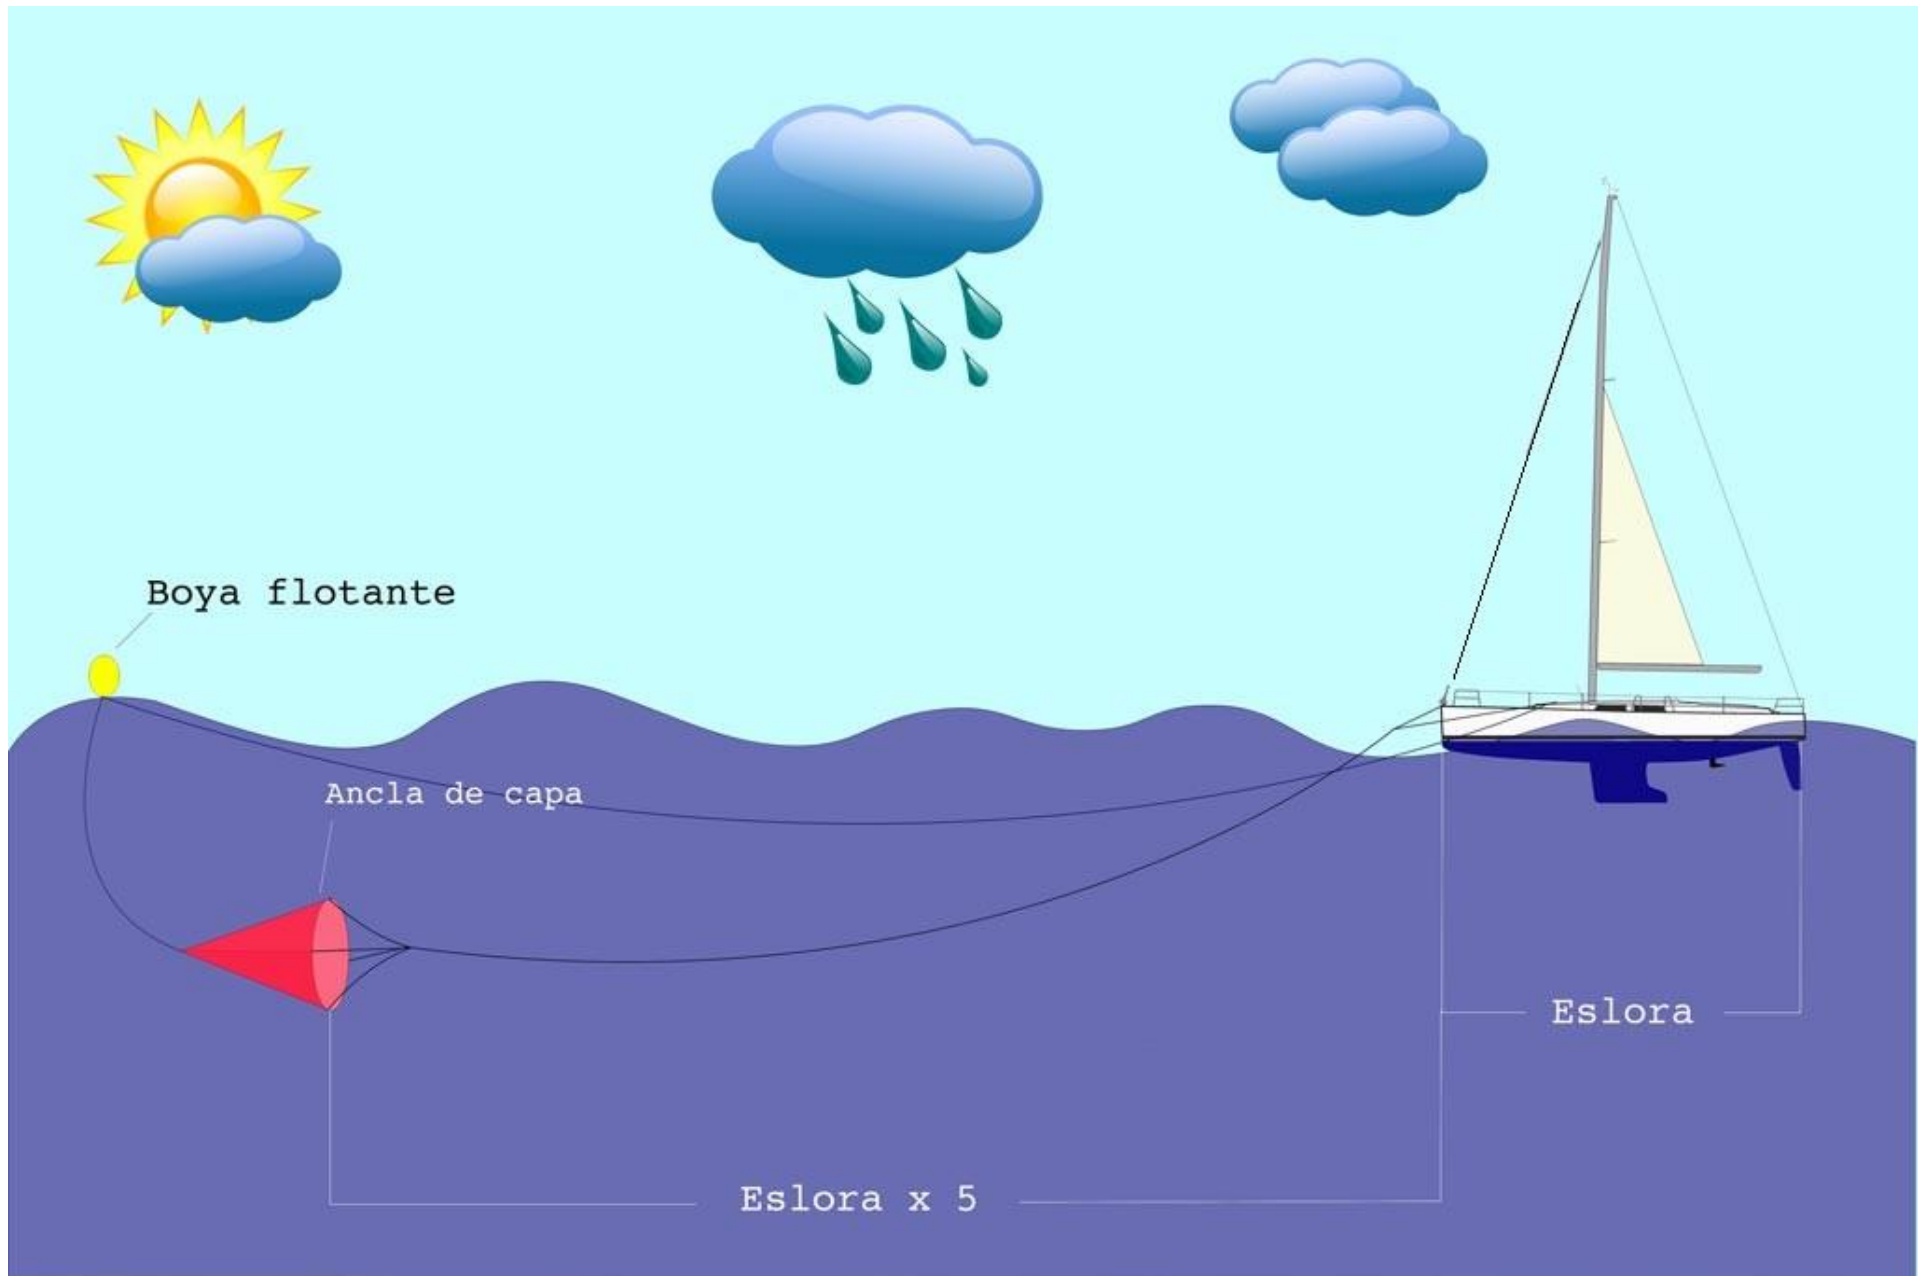

Amarrar







Embicar



Acoderarse



FIN