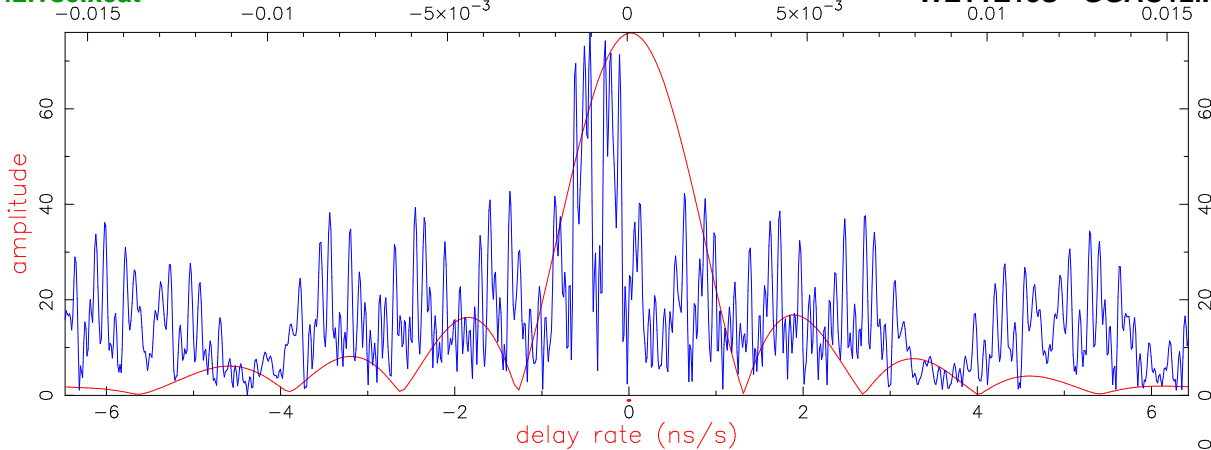


Mk4/DiFX fourfit 3.23 rev 3383



i42.vsc.xcat

0333+321.2MP6GM, SIM001, LW

WETT13S - GGAO12M, fgroup X, pol RR


multiband delay (μ s)

Fringe quality 5
Error code G
SNR 106.2
Int time 0.250
Amp 75.995
Phase 117.3
PFD 0.0e+00
Delays (us)
SBD 0.077816
MBD -0.001039
Fringe rate (Hz)
-0.030164
Ion TEC 0.000
Ref freq (MHz)
3016.4000
AP (sec) 0.026

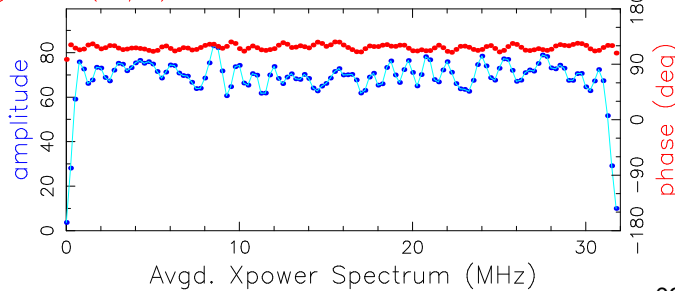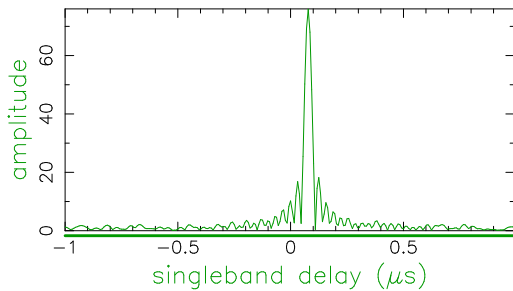

Exp. sim
Exper # 1234
Yr:day 2020:028
Start 211345.00
Stop 211345.28
FRT 211345.00
Corr/FF/build
2023:072:144302
2023:072:160854
2022:343:140503
RA & Dec (J2000)
03h36m30.107611s
+32°18'29.344021"

Amp. and Phase vs. time for each freq., 11 segs, 1 APs / seg (0.03 sec / seg.), time ticks 1 sec

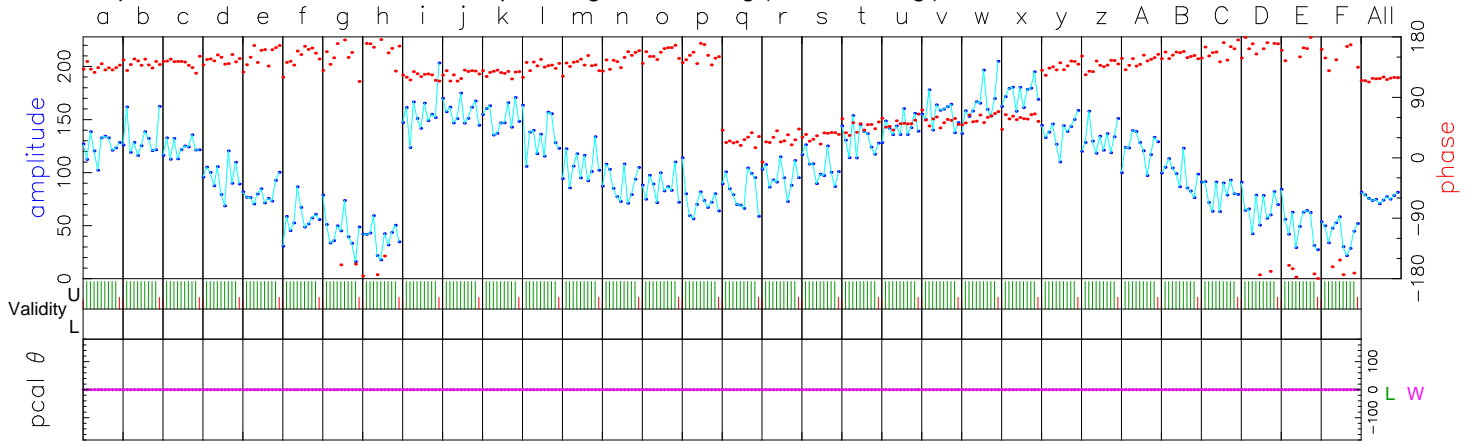

	3016.40 3048.40 3080.40 3208.40 3304.40 3368.40 3432.40 3464.40 5256.40 5288.40 5320.40 5448.40 5544.40 5608.40 5672.40 5704.40 6376.40 6408.40 6440.40 6568.40 6664.40 6728.40 6792.40 6824.40 10216.40 10248.40 10280.40 10408.40 10504.40 10568.40 10632.40 10664.40																																Freq (MHz)	All	
	134.0	139.8	140.5	145.9	153.2	153.0	161.4	168.0	121.7	124.0	126.1	137.1	140.3	146.2	157.1	151.9	25.7	26.5	32.1	45.3	50.8	54.6	58.8	59.9	135.5	136.5	143.2	153.1	158.6	169.5	171.6	170.1	Phase	117.3	
	124.1	130.0	123.1	95.7	77.3	56.8	40.3	36.3	153.4	156.5	151.8	132.6	106.5	88.3	87.0	71.1	83.8	94.6	104.2	129.9	143.1	155.9	164.5	174.7	137.1	130.3	123.1	97.2	79.6	64.2	48.8	37.6	Ampl.	106.1	
	139.0	138.9	139.0	139.0	139.0	138.9	138.8	139.0	139.1	139.0	139.0	138.9	138.8	138.9	139.0	139.1	139.1	139.0	138.8	138.9	138.8	139.0	138.9	139.0	139.0	138.9	139.0	139.0	138.9	138.8	139.0	139.0	Sbd box	139.0	
U/L	11/0	11/0	11/0	11/0	11/0	11/0	11/0	11/0	11/0	11/0	11/0	11/0	11/0	11/0	11/0	11/0	11/0	11/0	11/0	11/0	11/0	11/0	11/0	11/0	11/0	11/0	11/0	11/0	11/0	11/0	11/0	11/0	11/0	APs used	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PC freqs	
W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PC freqs	
L:W	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	PC phase
L:W	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Manl PC
L	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	PC amp
W	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
X00UR	X01UR	X02UR	X03UR	X04UR	X05UR	X06UR	X07UR	X08UR	X09UR	X10UR	X11UR	X12UR	X13UR	X14UR	X15UR	X16UR	X17UR	X18UR	X19UR	X20UR	X21UR	X22UR	X23UR	X24UR	X25UR	X26UR	X27UR	X28UR	X29UR	X30UR	X31UR		Chan ids		
L																																		Tracks	
W																																		Chan ids	

Group delay (usec) (MODEL)	-1.03887890625E-03	Apriori delay (usec)	0.00000000000E+00	Resid mbdelay (usec)	-1.03888E-03	+/-	5.7E-07
Sband delay (usec)	7.78155000000E-02	Apriori clock (usec)	0.0000000E+00	Resid sbdelay (usec)	7.78155E-02	+/-	1.6E-04
Phase delay (usec)	1.08004918006E-04	Apriori clockrate (us/s)	0.0000000E+00	Resid phdelay (usec)	1.08005E-04	+/-	9.9E-07
Delay rate (us/s)	-1.00000000000E-05	Apriori rate (us/s)	0.00000000000E+00	Resid rate (us/s)	-1.00000E-05	+/-	6.1E-06
Total phase (deg)	117.3	Apriori accel (us/s/s)	0.00000000000E+00	Resid phase (deg)	117.3	+/-	1.1

ph/seg (deg)	2.2	Theor.	1.8	Amplitude	75.995 +/- 0.715	Pcal mode: MANUAL, MANUAL	PC period (AP's) 5, 5			
amp/seg (%)	3.8	Search (32X1024)	75.839	Interp.	0.000	Pcal rate: 0.000E+00, 0.000E+00 (us/s)	sb window (us)	-1.000	1.000	
ph/frq (deg)	48.6	Inc. seg. avg.	75.878	Inc. seg. avg.	75.878	Bits/sample: 1x1	SampCntNorm: disabled	mb window (us)	-0.016	0.016
amp/frq (%)	65.0	Inc. frq. avg.	106.080	Inc. frq. avg.	106.080	Data rate(MSamp/s): 64 MBpts 1024 Amb 0.031 us	dr window (ns/s)	-0.010	0.010	
						Data rate(Mb/s): 2048	nlags: 128 t_coherence infinite	ion window (TEC)	0.00	0.00

L: az 259.5 el 53.3 pa 49.6 W: az 259.5 el 53.3 pa 49.6 u,v (fr/asec) 0.000 0.000 simultaneous interpolator
Control file: default Input file: /gps/cdata/simulation/SOFT/20230311/node09/VieRDS/OUT/2023_071_13_54_01/1234/SIM001/LW..2MP6GM Output file: /gps/cdata/simulation/SOFT/20230311/node09/VieRDS/OUT/2023_071_13_54_01/1234/SIM001/LW..2MP6GM