107年第二次交通部航海人員測驗【301】一等船副【000004】貨物作業

(D) 1. 依據IMSBC Code，僅在貨物表面進行通風(Ventilation)之方式稱為？
A. Continuous Ventilation
B. Mechanical Ventilation
C. Natural Ventilation
D. Surface Ventilation

(B) 2. 穀物裝載過程中，運送貨物除其性質外，若貨物偏移有何風險？
A. 貨物總量一定，不會增加風險
B. 貨物偏移會產生傾側力矩，減少穩度
C. 船艙內空間限制之故，移動有限
D. 貨物偏移會產生傾側力矩，增加穩度

(C) 3. 穀物裝運過程中，貨物裝載產生傾側，由油水櫃調整船身為平正時，影響為何？
A. 兩者的效益相同
B. 傾側裝載將使穩度提高
C. 平正裝載將使穩度提高
D. 提升油水位的高度，將使穩度提高

(C) 4. 穀物裝運過程中，注意貨物裝填貨艙時對船體安全之影響，下列何者有誤？
A. 貨艙及底板單位面積之容許負載
B. 裝貨速度對應壓艙水之排放調整船身負荷能力
C. 船舶先排完壓艙水再裝貨
D. 依裝貨順序同時排放壓艙水

(D) 5. 下列那一項並非是小型貨櫃積載時應特別注意事項為何？
A. 船舶穩定度(GM)
B. 剪力(Shearing Force)
C. 彎曲力矩(Bending Moment)
D. 橫向變形應力

(B) 6. 下列那一項為美新法搬運貨櫃之缺點?
A. 貨櫃連架存放，貨櫃場所需面積較廣
B. 配備較多之跨載機作業
C. 車架及貨櫃併裝船載運，裝載量少
D. 貨櫃調度及碼頭作業以堆高機取代跨載機操作

(A) 7. 下列那一項為海陸法搬運貨櫃運輸之機具?
A. 拖車及車架
B. 大型高架跨載起重機
C. 跨載機
D. 堆高機

(C) 8. 散裝貨船之大副在收到裝貨資料後，應立即查對IMSBC Code附錄一之何種資料以確認貨物性質？
A. Laboratory test procedures, associated apparatus and standards
B. Trimming procedures
C. Individual Schedule of Solid Bulk Cargoes
D. Safety of personnel and ship

(C) 9. 穀物運送時，穀類貨物的特性為何?
A. 保持新鮮熟成狀態
B. 貨艙寬敞可以進行混裝

C. 大多以大宗貨物型態運輸
D. 裝卸貨港口安排眾多

(D) 10. 下列哪些貨物卸貨後，貨艙不需要水洗、脫臭等工作?
A. 液體貨物
B. 粉狀貨物
C. 惡臭貨物
D. 鋼材貨物

(B) 11. 脫臭劑一般均以硝石灰粉多少lbs，加清水2.5g所成的溶液效果良好?
A. 0.1
B. 0.5
C. 0.8
D. 1

(C) 12. IMDGCode之「危險貨物一覽表」第9欄位係標示「包裝規定(Packing Provisions)」，即包裝的特殊規定，若某危險貨物於該欄位中標示“L1”，試問“L”代表何義？
A. 小型包裝容器
B. 中型散裝容器
C. 大型包裝容器
D. 一般包裝容器

(A) 13. 船舶載貨線標誌中，S表夏季、W表冬季、F表夏季淡水，自上至下排列順序為：
A. F、S、W
B. S、W、F
C. F、W、S
D. S、F、W

(C) 14. 假設某船的GM值約為其船寬之5 %，若因某種原因調整為其船寬之2 %，則此原因為何?
A. 快速
B. 美觀
C. 舒適
D. 安全

(B) 15. 船舶計算KM值所用的公式，下列何者正確?
A. KM = GM – KG
B. KM = GM + KG
C. KM = KB – GM
D. KM = KB + GM

(C) 16. 試問IMDG Code之「危險貨物一覽表」，共分為幾個欄位？
A. 16
B. 17
C. 18
D. 19

(A) 17. IMDG Code之EmS Guide的規範，針對某些危險貨物會與水起化學反應而產生易燃及/或有毒氣體，下列何項為撲滅這種火災最有效的方法？
A. 以乾燥的粉狀惰性物質覆蓋其上予以窒息
B. 以二氧化碳當滅火劑
C. 以氮氣當滅火劑
D. 以泡沫當滅火劑

(C) 18. 有關貨艙通風換氣的目的，下列敘述何者不正確？
A. 防止艙內溫度上昇
B. 防止艙內濕度上昇
C. 自燃貨物需要強烈通風
D. 防止貨艙流汗

(C) 19. 船長多少公尺以上散裝船應具備能提供船體樑柱剪斷力(shear forces)彎矩力(bending moments)之裝載儀器(Loading instrument)？
A. 50公尺
B. 100公尺
C. 150公尺
D. 200公尺

(D) 20. 易流態散裝固體貨物對船舶穩度之影響，下列敘述何者錯誤？
A. 流態化之後會在貨物表面形成自由液面
B. 流態化之後會使船舶重心橫移
C. 流態化之後會使船舶重心垂直向上移動
D. 流態化之後會使定傾中心垂直向上移動

(A) 21. 不做任何包裝，完全散佈貨艙內，是指下列哪一種貨物？
A. Bulk Cargo
B. Lumber Cargo
C. Package Cargo
D. Wire rod Cargo

(D) 22. 依據IMDG Code的規範，圖示標籤係下列何項標記？

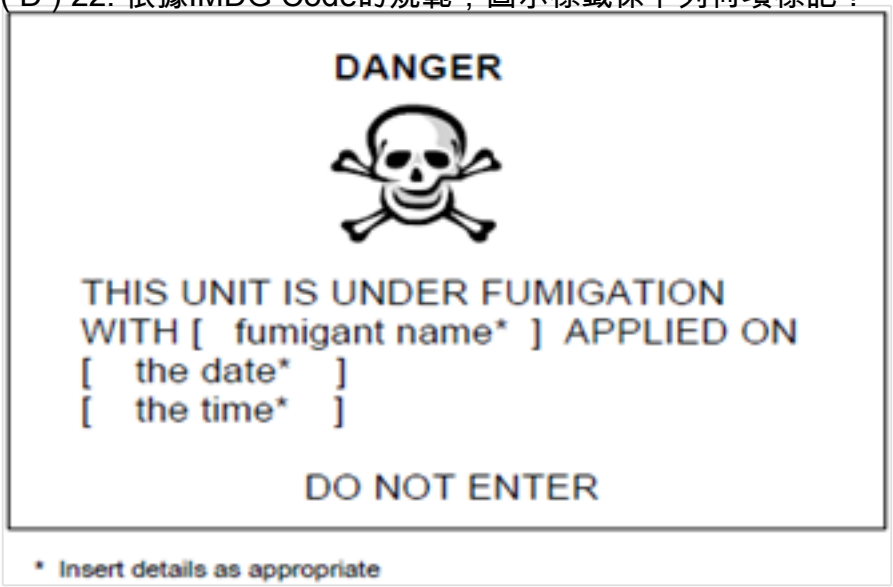

A. 腐蝕性標記
B. 傳染性標記
C. 放射性標記
D. 燻蒸警告標記

(D) 23. 下列關於危險貨物積載之相關敘述，何者錯誤？
A. 必須經常檢查的貨物必須積載於甲板上
B. 特別需要接近檢查的貨物必須積載於甲板上
C. 會產生爆炸性混合氣體的貨物必須積載於甲板上
D. 第一類危險貨物必須積載於甲板上

(C) 24. 日用品重量120噸，共佔貨艙容積250立方公尺，求該貨物積載因素（S.F.）？

A. 0.55
B. 1.05
C. 2.08
D. 2.5

(D) 25. 某櫃尺度(L/W/H)為8公尺 × 6公尺 × 7公尺，裝相對密度0.9的油，當油間隙（Ullage）為3公尺時，求櫃內油為多少噸？
A. 142.8
B. 152.8
C. 162.8
D. 172.8

(A) 26. 「在閉杯試驗（Closed-cup test）的閃點低於60℃時，能釋放出易燃揮發氣的液體，液體混合物，或含有固體之溶液。」，上述定義是指國際海運危險品章程中的那一類危險品？
A. 易燃液體
B. 有機過氧化物
C. 與水接觸會釋放出易燃氣體的物質
D. 易於自燃物質

(B) 27. 載重線標誌（Load line mark）中的圓圈、線段和字母，當船舷為淺色底者最好應漆成下列何者？
A. 紅色
B. 黑色
C. 白色
D. 灰色

(D) 28. 油艙內含氧量高於10%時，下列何種情況是於可燃爆炸範圍以內？
A. 碳氫氣低於1%
B. 碳氫氣介於5% ~ 10%
C. 碳氫氣介於20% ~ 30%
D. 碳氫氣高於50%

(D) 29. 裝載礦砂，應隨時注意下列那些應力作用於船體之主要力矩，切勿使其超過容許值，以免危險？
A. 復原力及復原力矩
B. 彎曲力矩及復原力矩
C. 剪力及復原力矩
D. 剪力及彎曲力矩

(D) 30. 下列艙蓋何者其開艙之方式是屬於翻立式？
A. 滑收型
B. 吊舉型
C. 滑動型
D. 軌鏈型

(C) 31. 為防止穀物移動，船舶可增設下列何種設備？
A. 汙水槽
B. 機械通風
C. 隔艙板
D. 惰性氣體系統

(D) 32. 在船舶穩定性計算中，下列何者位置最高？
A. 重心

B. 浮心
C. 橫向穩定中心
D. 縱向穩定中心

(C) 33. 有關裝載玻璃及其製品之敘述，下列何者錯誤？
A. 艙內保持清潔乾燥
B. 避免與貨艙內金屬物部位接觸
C. 裝玻璃的箱子，裝載時箱的兩端沿船的左右舷方向放置
D. 配艙遠離震動大的機艙，最宜配在艙口附近

(B) 34. 下列何種貨櫃適合裝載大型機械等體積較大的貨物？
A. 固定貨櫃
B. 支架貨櫃
C. 通風貨櫃
D. 摺疊貨櫃

(D) 35. 冷藏貨物裝載前多少小時，必須先將冷藏庫之溫度降低至規定之溫度？
A. 6小時
B. 12小時
C. 20小時
D. 24小時

(C) 36. 船舶貨物作業專用英文名詞"Stowage Plan"之意義為下列何者？
A. 儲存計畫
B. 裝貨計畫
C. 積載圖
D. 艙位圖

(B) 37. 穀類裝載時，如中甲板及大艙分別裝載，於大艙裝載完畢後，準備中甲板裝載時，下列敘述何者最正確？
A. 將中甲板艙蓋封閉，人員出入口封閉
B. 將中甲板艙蓋，人員出入口及整平艙口關閉封緊
C. 將中甲板艙蓋封閉，開啟人員出入口
D. 將中甲板艙蓋封閉，開啟人員出入口及整平艙口

(D) 38. 貨櫃船裝載危險貨貨櫃時，下列應注意事項中，何者不正確？
A. 危險貨貨櫃應按相關規定分離或堆積
B. 危險貨貨櫃應於其櫃面貼以表達危險性質之鮮明標示
C. 應於危險貨貨櫃鄰近處，置妥緊急處理該危險貨之必要器材
D. 危險貨櫃應放在最上層，以方便監看

(B) 39. 裝載「粉狀（含塊狀）鐵矽鋁（Aluminium ferrosilicon）」之特別要求中，除適用修正後之1974海上人命安全國際公約第II-2/17條要求之數量外，至少尚應配備多少具「自給式呼吸器」？
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四

(C) 40. 穀類裝運完成後，可利用平均吃水在下列那一種資料查得排水量、KM、TPC、MTC、LCB及LCF等資料？
A. 穩定性因素表
B. 載重線標誌
C. 流體靜力表

D. 列線圖