107年第三次交通部航海人員測驗【301】一等船副【000004】貨物作業

(D) 1. IMDG Code中所提及之"C.T.U"係指下列何義？
A. 包裝容器組件
B. 貨物散裝容器
C. 可移動式液槽
D. 貨物運輸單元

(A) 2. 假如艏艉兩端貨物重量大，使得舯部向上拱起之現象，稱之為下列何者？
A. Hogging
B. Sagging
C. Shearing
D. Bending

(D) 3. 下列兩圖顯示之船舶變形受力狀態何者說明正確？

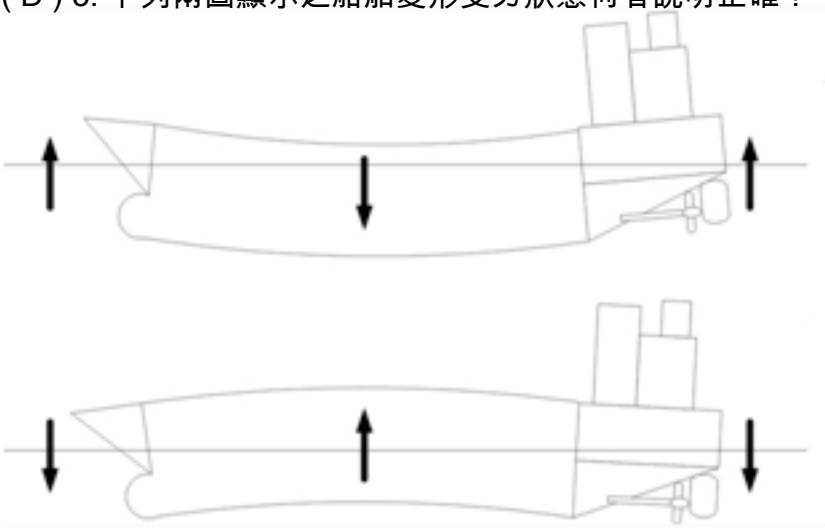

A. 上圖是指中垂，船中部上層甲板承受剪力
B. 上圖是指中拱，船中部上層甲板承受拉力
C. 下圖是指中垂，船中部上層甲板承受剪力
D. 下圖是指中拱，船中部上層甲板承受拉力

(C) 4. 穀物裝載過程中，壓水艙之艙底水處理要領何者有誤？
A. 收乾順序由前而後
B. 船體保持適當吃水差較易處理
C. 末段淺部積水可利用真空抽水處理
D. 尖艙底部積水相較平底艙櫃容易處理

(D) 5. 船舶因超載遭港口國管制官員(PSCO)滯留，係依據下列何公約？
A. SOLAS海上人命安全國際公約
B. TONNAGE國際船舶噸位丈量公約
C. STCW航海人員訓練、發證及航行當值標準國際公約
D. ILLC船舶載重線國際公約

(B) 6. 船舶非永遠保持平正狀態，而經常會有一定數目之前後水尺差，稱為下列何者？
A. Stability
B. Trim
C. Mean draft
D. Even keel

(C) 7. 下列何者之值甚大，不會對船舶之穩定產生危險？
A. Longitudinal Length

B. Longitudinal Inclination
C. Longitudinal Metacenter
D. Longitudinal Draft

(C) 8. 穀物運送前，貨艙污水槽清理的目的為何?
A. 預備貯存載貨空間
B. 防止貨物掉落污損
C. 防止艙內貨物損傷
D. 減少卸貨後清潔工作負擔

(D) 9. 穀物運送中，貨艙污水槽的檢查方式，下列何者不是重點?
A. 警報器作動時去量取水深讀數
B. 每日定時量取水深讀數
C. 遭遇壞天氣時量取水深讀數
D. 調整前後俯仰差時量取水深讀數

(D) 10. 散裝穀物船的貨艙污水槽蓋需要如何處理?
A. 蓋覆以厚層夾板
B. 清理外物保持槽蓋清潔暢通
C. 利用塑膠布阻絕水份流經
D. 需用粗蔴布鋪包覆槽蓋

(D) 11. 下列何項現行章程之目的係為提升散裝固體貨物在船舶積載及運送方面的安全？
A. BC Code
B. IBC Code
C. IGC Code
D. IMSBC Code

(D) 12. IMDG Code之「危險貨物一覽表」第9欄位係標示「包裝規定(Packing Provisions)」，即包裝的特殊規定，若某危險貨物於該欄位中標示“PP20”，試問“PP”代表何義？
A. 小型包裝容器
B. 中型散裝容器
C. 大型包裝容器
D. 一般包裝容器

(D) 13. 對於各驗船協會簡稱，下列何者有誤？
A. 挪威(DNV)
B. 英國 (LR)
C. 美國 (ABS)
D. 日本海事協會(NG)

(A) 14. 長度未滿100公尺船舶航行在季節區域時，其WNA載重線適用於下列何者？
A. 橫越北大西洋北緯36度以上
B. 橫越北太平洋北緯36度以上
C. 橫越北大西洋北緯46度以上
D. 橫越北太平洋北緯46度以上

(D) 15. IMDG Code之「危險貨物一覽表」共分為18個欄位，試問"UN No."標示於下列何欄位？
A. 僅第1欄位
B. 僅第2欄位
C. 僅第18欄位
D. 第1及18欄位

(B) 16. 下列何者是貨物裝船後，自理貨人及大副簽字後發給託運人作為貨物已裝船之憑證？
A. 裝貨單
B. 收貨單
C. 裝卸貨物單
D. 進出口艙單

(B) 17. 貨物裝櫃依整裝貨櫃或併裝貨櫃而分別於貨主之工廠或內陸之貨櫃集散站裝櫃，下列何者為併裝貨櫃之簡稱？
A. F.C.L.
B. L.C.L.
C. C.Y.
D. L.A.S.H.

(A) 18. 移動式槽櫃之安全積載及繫固規定不適用於容量小於多少公升之運輸液體、固體或氣體之槽櫃？
A. 450
B. 400
C. 350
D. 300

(C) 19. 液化瓦斯船在常溫常壓下為氣體之貨物，天然氣及石油氣經常使用下列那種方法運送？

A. 將氣體壓縮
B. 將氣體貨物溶解在液體中
C. 將氣體液化
D. 凍固體化

(B) 20. 船舶運裝穀物，造成貨物熱損，最常發生原因為何？
A. 天氣太熱溫度造成
B. 鄰接貨艙之油艙加溫過高且過久

C. 鄰接水艙接觸影響
D. 貨物之異常增溫

(D) 21. 下列有關定傾中心曲線圖的敘述何者為錯誤?
A. 橫坐標為平均吃水標尺
B. 從曲線圖可以查出船舶任何吃水線的KB值
C. 從曲線圖可以查出船舶任何吃水線的KM值
D. 從曲線圖可以查出船舶任何吃水線的GZ值

(C) 22. 為防止卸貨時，甲板上油貨洩漏意外，油輪在卸貨前應將原油洗艙管路系統操作演練試驗，且將該試驗記入該船何項文件內？
A. 操作及設備手冊(Operations and Equipment Manual)
B. 操作檢查表(Operational Checklist)
C. 油料紀錄簿(Oil Record Book)
D. 國際防止油汙染證書(IOPP Certificate)

(B) 23. 依據IMDG Code的規範，危險貨物的證明文件應由下列何者製作？
A. 製造商
B. 託運人
C. 運送人
D. 收貨人

(A) 24. 依據IMDG Code的規範，標示裝載危險貨物之貨櫃的標籤規格不應小於下列何項？
A. 250mm×250mm
B. 300mm×300mm
C. 350mm×350mm
D. 400mm×400mm

(A) 25. 某船在一定期間內的貨運總運量為10萬件，發生貨損事件有200件，則貨損率為多少（ ？/000 ）？
A. 2
B. 20
C. 200
D. 2000

(A) 26. 櫃號的那一位數字係檢查號碼（ Check digit ），用以檢查櫃號是否錯誤？
A. 最後一位數字
B. 最前一位數字
C. 最前二位數字
D. 最後二位數字

(B) 27. 國際海運危險品章程將毒性物質，與下列那一物質歸屬於同一大類危險品？
A. 放射性物質
B. 傳染性物質
C. 腐蝕性物質
D. 有機過氧化物

(B) 28. 一般而言航行中對於穀類之照料，下列何者正確？
A. 滿載艙間採取充分之通風較為容易
B. 滿載艙間採取充分之通風甚為困難
C. 部分裝載艙間採取充分之通風甚為困難
D. 滿載艙間發汗機會非常多因艙內空隙甚小

(A) 29. 欲知IMDG Code內所列危險貨物的聯合國編號（UN. No），應查閱下列何者？
A. Index
B. MFAG
C. EmS Guide
D. BC Code

(A) 30. 一箱型船長36公尺，4公尺寬，浮於海水（1.025），水尺F：2.00m，A：4.00m，若該船駛入淡水水域，求其新平均水尺是多少公尺？
A. 3.075
B. 3.175
C. 3.275
D. 3.375

(A) 31. 依據現行「散裝穀類安全載運國際章程」之規範，部分裝載散裝穀類且未備有認可文件之船舶於整個航程中，其經液艙內自由液面修正後之穩定中心高度，於任何情況下不得少於多少公尺？
A. 0.3
B. 0.35
C. 0.4
D. 0.45

(A) 32. 貨櫃積載圖之總圖（General plan）上，提供貨物那項詳細資料？
A. 卸貨港
B. 櫃號
C. 櫃重
D. 各層櫃之重心高度

(B) 33. 為了船舶安全起見，鋼圈、電纜圈等金屬捆捲貨物，其滾動方向應該為下列何者？
A. 沿船舶左、右方向
B. 沿船舶艏艉方向
C. 沿船舶對角線方向
D. 隨意放置

(A) 34. 「泛水角度（θf）」一詞指船殼，船艢或甲板室上，無法作水密性關閉之各開口，因下列何種船舶運動而產生之角度？
A. 因船舶傾側而沒入水中之傾側角
B. 因船舶傾側之止傾角
C. 因船舶俯仰所產生之仰角
D. 因船舶浮於水面之傾角

(D) 35. 貨櫃船於航行途中，對貨載應注意之事項中，下列何者不正確？
A. 保持貨艙艙蓋緊密
B. 艙內適度通風以減少汗溼（Sweat）
C. 常保貨艙汙水槽（Bilge）乾燥及維持Bilge system暢通
D. 常檢查艙內貨櫃之櫃角連接器是否動作正常

(A) 36. 某船空載排水量為2,000噸，KG = 3.7公尺，裝2,500噸貨，其KG = 2.5公尺，燃油300噸，KG = 3公尺，求新的KG是多少公尺？
A. 3.03
B. 3.33
C. 3.63
D. 3.93

(B) 37. 散裝貨輪部分貨艙注入海水，作壓艙用，若貨艙未加滿海水時，會產生自由液面效應，而影響船舶安全，此效應與何者有關？
A. 海水比重
B. 貨艙寬度
C. 流動速度
D. 海水溫度

(D) 38. 下列何者係標示於船舯兩舷外板上之橫線，該線長30公分，寬2.5公分，其上緣位於乾舷甲板上緣向外延伸與船殼板外面相交之點？
A. 夏季載重線
B. 熱帶載重線
C. 夏季淡水載重線
D. 甲板線

(C) 39. 由靜力穩定性曲線得知穩定性範圍是0°～81°，則穩定性消失角度是多少？
A. 0°
B. 41°
C. 81°
D. 90°

(C) 40. 通常貨櫃在船上堆裝時，其門端應保持朝船的什麼方向，以防止海浪的衝擊和海水的侵入？
A. 船舶左舷
B. 船舶右舷
C. 船艉向
D. 船艏向