107年第四次交通部航海人員測驗【301】一等船副【000004】貨物作業

(C) 1. 危險貨物事故醫療急救指南(MFAG)係指針對下列何項章程內具有化學危險性的物質，提供初步的處置和診斷？
A. 僅IMDG Code
B. 僅IMSBC Code
C. IMDG Code及IMSBC Code
D. 僅BC Code

(D) 2. 砂糖和蔬果裝載時，最少的隔離條件為何？
A. 可混裝
B. 不相鄰
C. 不同室
D. 不同艙

(B) 3. 穀物裝載過程中，運送貨物若含濕度較高，有何風險？
A. 貨物本身性質穩定，不會改變
B. 溫度變化影響貨物濕度析出，容易造成貨損
C. 讓貨物含濕度變低是運送人的義務
D. 空氣中含濕水汽高，增加通風可以中和

(D) 4. 貨物平艙除可減少貨物移動的可能性外，並最大限度減少進入貨物的空氣，請問減少空氣進入貨物是為避免下列何種因素？
A. 自由液面效應
B. 降低含水量
C. 腐蝕
D. 自熱

(C) 5. 散裝穀物運輸中，貨物濕損的徵候，下列何者最有可能？
A. 航行中的船體上浪
B. 艙口緣未氣候密
C. 艙內污水槽水位慢速增加
D. 大艙人孔蓋開啟做測量工作

(D) 6. 某船排水量11000噸，裝150噸淡水，1000噸油料，300噸補給，貨艙容積540000立方呎，今欲滿裝廢紙4910噸，試問其廢紙S.F.約為多少?
A. 40
B. 53
C. 100
D. 110

(D) 7. 散裝固體貨物在船舶運送過程中，下列何項危險最少發生？
A. 貨物配置不當造成船舶結構受損
B. 某些貨物會產生化學反應而釋出易燃氣體
C. 如果貨物沒有充分平艙會降低船舶穩定度
D. 某些貨物具有放射性可能會損及船員健康

(C) 8. IMDG Code之「危險貨物一覽表」第15欄位係標示「船舶載運危險貨物緊急措施指南(EmS Guide)」，若某危險貨物之該欄位標示"S-A"，試問"S-A"代表何義？
A. 一般火災事故緊急措施
B. 易燃氣體火災事故緊急措施
C. 毒性物質洩漏事故緊急措施
D. 有機過氧化物洩漏事故緊急措施

(B) 9. IMDG Code之「危險貨物一覽表」某一欄位標示著"2.2"，試問該欄位可能為下列何者？
A. 第1欄位(UN No.)
B. 第3欄位(Class or division)
C. 第5欄位(Packing group)
D. 第15欄位(EmS)

(A) 10. 在船上大多數貨物(包括危險貨物)的火災皆是以下列何者撲滅？
A. 水
B. 氮氣
C. 化學乾粉
D. 二氧化碳

(B) 11. 總噸位係指噸位甲板上下圍蔽部位之總容積，以多少立方公尺計算所得？
A. 1.832
B. 2.832
C. 3.832
D. 4.832

(B) 12. 船舶貨艙容積，其計算自一舷肋骨之外緣至他舷肋骨之外緣；自艙底板頂端及甲板樑上緣之空間之容積為下列何者？
A. 包裝容積
B. 散裝容積
C. 艙口容積
D. 裝載容積

(B) 13. 吊桿一般均裝於主桅上，其下端附於桅桿之基座上，利用下列何種裝置可以上下左右旋轉？
A. Cleat
B. Gooseneck
C. Guy
D. Stopper

(D) 14. 在進行貨物含水量簡易測試時，將用一份物質樣品放入一圓形容器中裝至一半。一手持罐，將其從約0.2 公尺高度猛力摔在牢固的桌面之類堅硬表面上。以1或2秒為間隔，如此最少重複幾次?可檢查出貨樣表面是否出現游離水分或流動狀況。
A. 1次
B. 5次
C. 10次
D. 25次

(C) 15. 穀物運送時，下列陳述何者有誤?
A. 貨物不宜含有較高水份
B. 裝載貨物時不宜在天雨中進行
C. 貨物運送包裝只能以袋裝形式執行
D. 穀物品質受水氣影響重大

(D) 16. 穀物裝載過程中，貨物堆積受何性質之影響？
A. 貨物的溫度
B. 貨物的單位比重
C. 貨物的積載因素
D. 貨物的靜止角

(B) 17. 下列那一種貨櫃運輸方式最適於併裝、整交之運送條件？

A. 港至港方式
B. 港至戶方式
C. 戶至戶方式
D. 戶至港方式

(D) 18. 國際海事散裝固體貨物安全操作規範守則(IMSBC code)第4 章規定，有義務提供為確保貨物安全運送所必需的資訊之關係人為何？
A. 受貨人(Consignee)
B. 運送人(Carrier)
C. 受通知人(Notify Party)
D. 託運人(shipper)

(C) 19. 下圖中G代表重心、B代表浮心，當圖變成右邊傾側狀態時，GZ代表何種意義？

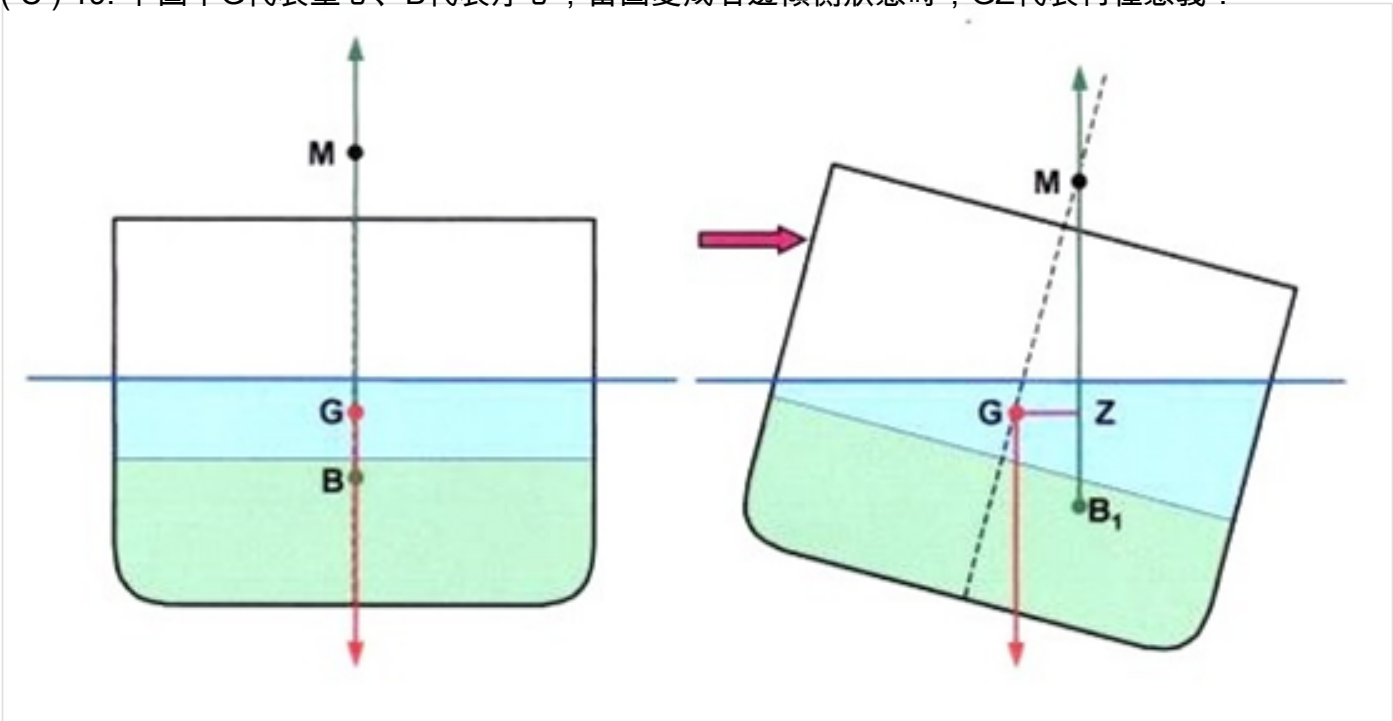

A. 彎曲力臂
B. 剪力力臂
C. 扶正力臂
D. 施力臂

(C) 20. 船舶運裝穀物，船舶貨艙間裝載注意事項，下列何者有誤？
A. 貨艙艙底板的單位負載能力應予以計算
B. 散裝貨的計算以單位面積最大重量衡量
C. 穀物貨艙最大重荷由雙層底至甲板高度計量
D. 穀物貨艙最大重荷由雙層底至艙口高度計量

(D) 21. 油輪卸貨油時，利用泵浦將艙中貨油抽取，經過泵浦間管路系統連接甲板主管卸出，使用的泵浦稱之為何？
A. 船上緊急滅火泵浦
B. 終端站消防泵浦
C. 終端站貨油泵浦機
D. 船上貨油泵浦機

(D) 22. 油輪載運之貨油會揮發可燃性氣體，檢視艙間油氣含量應為不可燃指標(可燃範圍區外)，即可燃上限值(UFL)與可燃下限(LFL)值各為氣體容積多少百分比？

A. 可燃上限值(UFL)約15%，可燃下限(LFL)值約5%
B. 可燃上限值(UFL)約15%，可燃下限(LFL)值約3%
C. 可燃上限值(UFL)約10%，可燃下限(LFL)值約2%
D. 可燃上限值(UFL)約10%，可燃下限(LFL)值約1%

(A) 23. 依據IMDG Code的規範，下列哪一標籤係標記腐蝕性物質？

A.

B.

C.

D.

(D) 24. 一般雜貨船裝載氣味貨在可能情況下儘量將貨集中裝在何處？
A. 艏艉艙的二層艙
B. 上甲板
C. 中部貨艙的底艙
D. 艏艉艙的底艙

(B) 25. 下列何者為燻艙證明書之有效期限？
A. 3個月
B. 6個月
C. 1年
D. 2年

(B) 26. 貨櫃在貨櫃船上之位置，以前後、左右、上下之位置來表示，左右謂之「行」，其英文名稱為下列何者？
A. Bay
B. Row
C. Tier
D. Hold

(C) 27. 貨櫃船某櫃子裝船位置為020402，試問何者為正確？
A. 20呎櫃，裝在艙內
B. 40呎櫃，裝在甲板

C. 40呎櫃，裝在艙內
D. 20呎櫃，裝在甲板

(D) 28. 貨櫃櫃主標誌，以下列何者表示之？
A. 數目字六位數代表
B. 六位數字之前二位
C. 英文字母二字代表
D. 英文字母四字代表

(B) 29. 穀類專用船之裝載，應儘可能使用貨艙空間，下列敘述何者正確？
A. 多數貨艙半滿
B. 多數貨艙裝滿
C. 多數貨艙空艙
D. 少數貨艙裝滿

(B) 30. 若船舷外展（Flare of the sides）或船底上斜（Rise of bottom）時，船舶浮心（B）會位於何處？
A. 半吃水處
B. 半吃水點之上
C. 半吃水點之下
D. 三分之一吃水點處

(A) 31. 國際海運危險品章程將易燃固體、易於自燃物質及下列那一物質歸屬於同一大類危險品？
A. 與水接觸會釋放出易燃氣體的物質
B. 易燃液體
C. 氣體
D. 有機過氧化物

(A) 32. 關於船舶的總噸位(Gross Register tonnage)，下列何種正確？
A. 係指噸位甲板上下圍蔽部分之總容積
B. 為滿載時所能裝運貨物及油水之重量
C. 係指船舶用來裝載客貨的容積
D. 收取運河通過稅之依據

(A) 33. 肩翼艙如需裝載穀類，除須防止水自壓艙管路、甲板通風管等處漏入外，同時亦應開啟下列何處？
A. 艙底之水密口
B. 艙口蓋及邊板
C. 二層艙之水密口
D. 邊艙之開口

(A) 34. 散裝船之肩翼艙（Shoulder tanks）之主要功能為何？
A. 減少自由液面效應
B. 增加載貨量
C. 增加船身應力
D. 防止船舶碰撞

(B) 35. 有關全貨櫃船裝載注意事項之敘述，下列何者錯誤？
A. GM要適中
B. 裝於艙蓋上之貨櫃，各艙位之積載重量沒有限制
C. 危險貨櫃要按相關規定分離或堆積
D. 甲板上最高及次高兩層櫃一般均裝輕櫃或空櫃

(A) 36. 於溫度在冰點以上的魚肉類冷藏食品，24小時的通風換氣量次數是多少次？
A. 1 ~ 2
B. 5 ~ 7
C. 8 ~ 10
D. 11 ~ 13

(A) 37. 有關桶裝貨物的裝載，下列敘述何者錯誤？
A. 桶裝貨堆放是水平橫放
B. 每堆放一層舖墊一層木板，以求受力平衡
C. 桶裝貨堆放是直立堆放，桶口向上
D. 桶裝貨堆放應緊密交錯，整齊排列

(A) 38. 某船長120公尺，寬17公尺，深10公尺，其方塊係數0.89，浮於淡水中，其吃水為夏季載重線7.2公尺，求能再裝貨多少噸而使水尺在海水中保持原來的水尺？
A. 327
B. 337
C. 347
D. 357

(B) 39. 某船排水量為10,000噸，其初期穩心高度為1.5公尺，當船舶傾側10度時，求其復原力矩是多少公尺-噸？（Sin 10° = 0.17365）
A. 2504
B. 2604
C. 2704
D. 2804

(A) 40. 依貨櫃製造之材料而分，目前所使用之貨櫃，那一種修理方便，費用較低？
A. 鋼質貨櫃
B. 鋁質貨櫃
C. 強力玻璃纖維塑膠(FRP)貨櫃
D. 強力塑膠面合板貨櫃