108年第一次交通部航海人員測驗【601】二等船副【000016】貨物作業概要

(D) 1. 下列何者屬於含水量多，因本身水份之蒸發而產生出汗的吸濕性貨物?
A. 茶
B. 麵粉
C. 精製糖
D. 穀類

(D) 2. 若某一散裝固體貨物裝於船寬20公尺的散裝船上，其靜止角介於30度至35度之間，當貨物表面的最高與最低點之間的垂直距離大於幾公尺時必須平艙？
A. 1.0公尺
B. 1.2公尺
C. 1.4公尺
D. 1.5公尺

(A) 3. 某一試驗程序：以一容量0.5公升至1公升的圓筒形罐子盛裝半罐物質樣品，用一手拿起罐子自0.2公尺高度迅速向下撞擊一堅硬的表面，以1秒至2秒的間隔，重複此一程序25次。試問下列何項貨物最需要經過此試驗程序？
A. 精礦
B. 磷礦石
C. 黃銅礦
D. 鋁礬土

(B) 4. 下列有關機械通風法的敘述，何者不正確？
A. 機械通風每小時約5～10回
B. 機械通風法的進氣量大於排氣量
C. 機械通風法的進氣量等於排氣量
D. 機械通風法不受天侯影響

(B) 5. IMSBC章程第7.2.3節規定，「有些貨物容易出現何種現象？因此縱使其平均含水量低於TML值，貨物的表面雖然看似乾燥，但可能會發生未經察覺的液化現象導致貨物移動？
A. 水氣凝結
B. 水分遷移
C. 自由液面
D. 以上皆是

(C) 6. 當天氣惡劣時，海浪捲上甲板，對於甲板衝擊所產生之應力稱之為?
A. 橫向變形應力(Racking Stress)
B. 拍底應力(Pounding Stress)
C. 海浪衝擊應力
D. 拍擊應力(Panting Stress)

(A) 7. 子母船特性，下列何者錯誤？
A. 受港埠水深與擁擠之限制
B. 不受船體大小之限制
C. 不需停靠碼頭作業
D. 可以同時對數個港口運送作業

(C) 8. 為防止惰性氣體系統故障或艙內壓力超過鼓風機壓力時，艙內氣體之回流，在鼓風機之後裝置下列何種設備？當貨艙不再需要惰氣或艙內氣壓過高時，則該設備關閉。
A. 甲板安全閥與止回閥
B. 真空壓力閥
C. 調節閥
D. 煙道氣閥

(C) 9. 下列各項中的兩種貨物，那一項可以同艙相鄰裝載？
A. 罐頭食品和木材
B. 紙漿和生鐵
C. 橡膠和紙張
D. 煙草和茶葉

(B) 10. 雜貨配載圖中，C種貨物裝在何處？

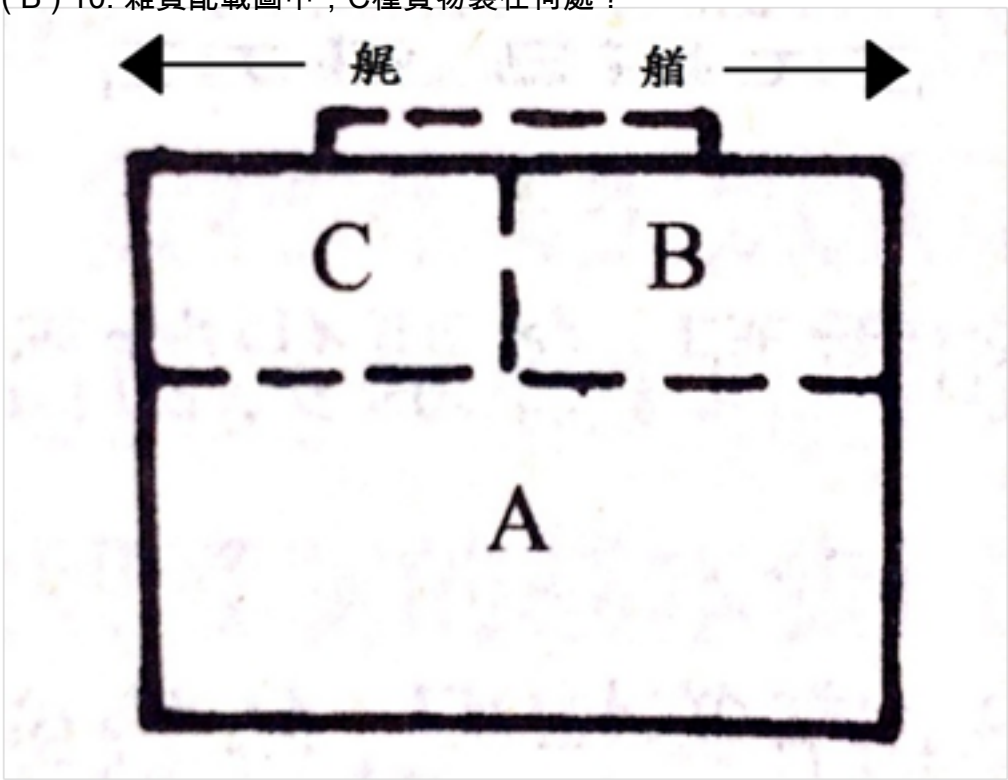

A. 底艙上層左半艙
B. 底艙上層後半艙
C. 二層艙左半艙
D. 二層艙後半艙

(D) 11. 何類貨物容易產生液化？
A. 粒子非常小的貨物
B. 非常大塊的貨物
C. 乾燥的貨物
D. 貨物MC大於TML

(B) 12. 船舶裝載穀物，裝貨完成之水尺觀察，下列何者錯誤？
A. 船舶之水尺較大者
B. 船舶之水尺較小者
C. 壓艙水艙間無水殘存
D. 平正船舯水尺

(A) 13. 船舶裝載穀物過程中，裝貨之後水尺觀測計算，主要在於算出何種數值？
A. 船舶攜帶的貨物重量
B. 船舶的滿載的載重能力
C. 船舶常數
D. 船舶的穩定性

(A) 14. 船舶裝載穀物過程中，卸貨港之船舶常數值較平常數值高時，主要影響為何？
A. 船舶攜帶的貨物重量減少短卸

B. 船舶攜帶的貨物重量溢裝
C. 減輕船舶負載重量
D. 船舶的油水量增加

(B) 15. 請問圖示內Bay Plan右下方邊框內之貨艙內貨櫃Row為多少?

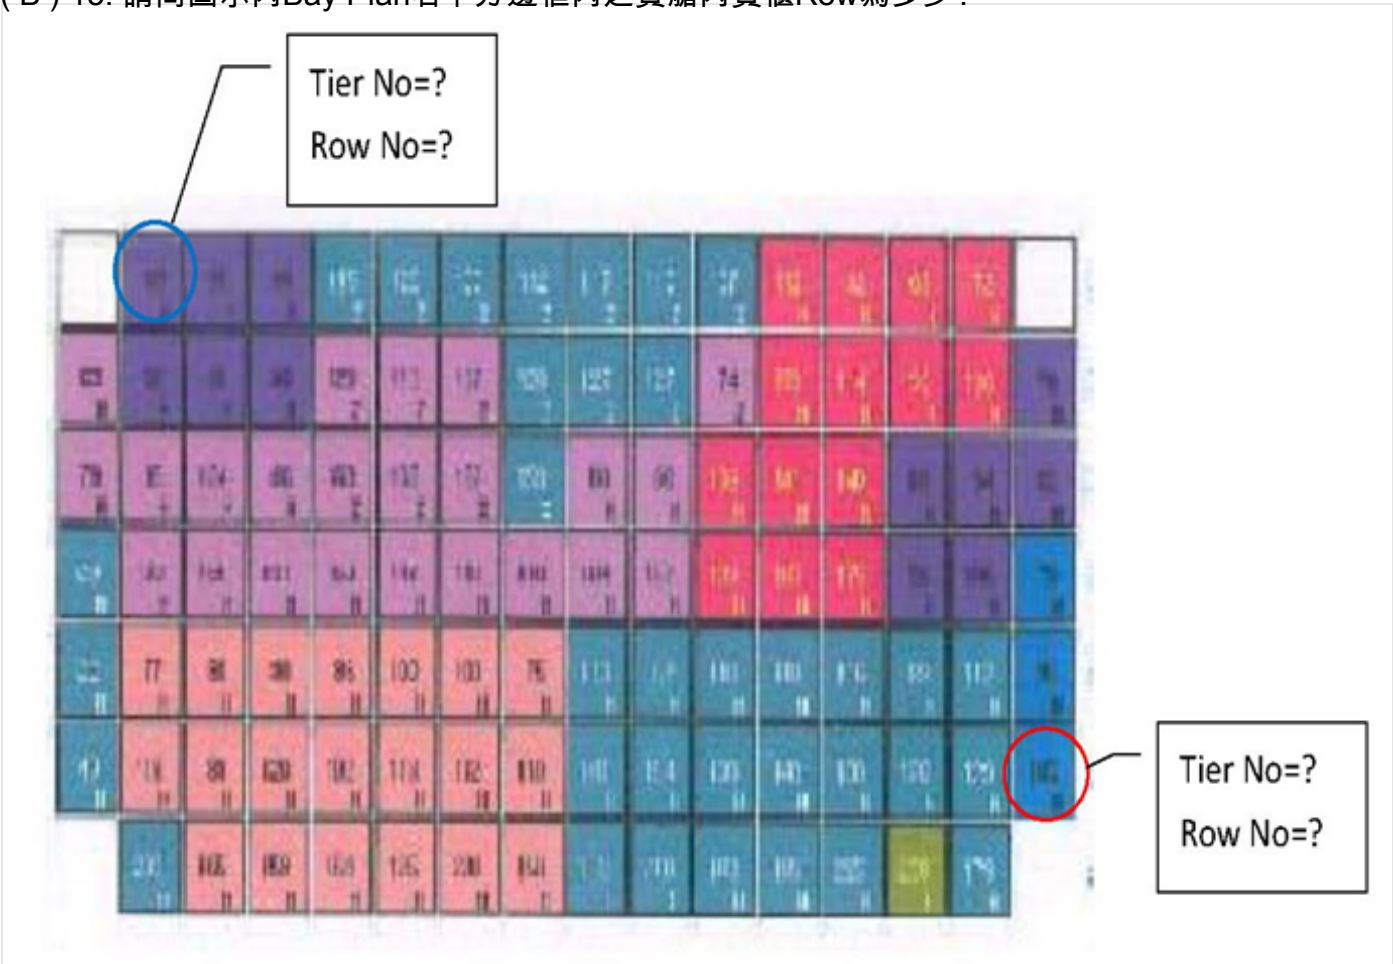

A. 16
B. 15
C. 14
D. 13

(A) 16. 艙口、門扉和通風區位於不同位置時應適用不同的規定，ILLC公約中提及位於乾舷甲板和高艉甲板的敞露部份，以及從艏垂標量起到船長四分之一處之此部份船艢甲板上的敞露部份為何？
A. 第一種位置
B. 第二種位置
C. 第三種位置
D. 第四種位置

(A) 17. A貨積載因素為80，B貨積載因素為100，如在同一貨艙中，單獨裝A貨或單獨裝B貨，則有關重量敘述，下列何者正確？
A. A貨 > B貨
B. A貨 < B貨
C. A貨 = B貨
D. A貨B貨無法比較

(D) 18. 依據國際海運危險品準則的規範，允許限量包裝之海洋污染物，固體貨物不可超過幾公斤？
A. 2

B. 3
C. 4
D. 5

(B) 19. 依據國際海運危險品準則的規範，下列關於圖示標籤之相關敘述，何者正確？

A. 該標籤係標示易燃氣體
B. 該標籤係標示非易燃且無毒之氣體
C. 該標籤係標示有毒氣體
D. 該標籤係標示壓縮氣體

(A) 20. 當船舶受外力而傾側時，船體之浮力與重力所形成之一種力距具有使船體繼續傾側之趨勢，此力距稱為下列何者？
A. Heeling Moment
B. Righting Moment
C. Moving Moment
D. Yawing Moment

(B) 21. 當船舶以橫軸為基準縱向俯仰時，非永遠保持平正狀態，經常會有俯仰差，若是艉吃水比艏吃水大時，稱為下列何者？
A. Trim by Head
B. Trim by Stern
C. Even Trim
D. Zero Trim

(B) 22. 燻艙證明書有效期限是多長？
A. 3個月
B. 6個月
C. 9個月
D. 12個月

(A) 23. 流動水分點是指散裝貨物產生流動狀態的含水量百分比，其英文及縮寫為何？
A. Flow Moisture Point, FMP
B. Transportable Moisture Limit ,TML
C. Bulk Cargo Shipping Name ,BCSN
D. Materials hazardous only in bulk ,MHB

(D) 24. 穀物散裝貨輪的肩翼艙運用，下列何者錯誤？
A. 肩翼艙的運用在於增加載貨空間，可與裝貨大艙相通
B. 穀物運送肩翼艙的裝載口為甲板上的人孔
C. 穀物運送肩翼艙的自由液面效應較小
D. 穀物裝載肩翼艙貨物會增加穩定度

(C) 25. 裝貨時，未滿艙貨艙分配盡量裝於前後小貨艙，其理由何在？
A. 增加貨物重心高度
B. 減少貨物移動量產生的傾側

C. 貨物載運量前後小艙影響俯仰差調整較大
D. 船舶局部強度變化較不受損

(B) 26. 兩種不同的金屬同置於一適當的電解液(海水)中，兩金屬間連以導線，其間將有電流由一極流向另一極，電流流動的同時，其金屬將逐漸耗失，此種作用稱為何？
A. 孔蝕
B. 電蝕
C. 溝蝕
D. 龜裂

(B) 27. 船舶於滿載情況下，下列何種船舶定傾中心高度（GM）最大？
A. 郵輪
B. 礦砂船
C. 貨櫃船
D. 雜貨船

(C) 28. 計算穀物裝載量，可攜重量計算要領為何？
A. 穀物承載考慮以船舶總排水量計算
B. 穀物攜帶量以船舶貨艙袋裝容積空間考量計算
C. 穀物攜帶量以貨艙穀物散裝容積空間計算
D. 穀物以船舶封閉空間參考積載因素計算

(C) 29. 貨艙、壓載艙與乾燥處所進水警報須具備聽覺及視覺裝置，並安裝於何處？
A. 船長起居室
B. 裝卸貨壓艙水控制室
C. 駕駛台與貨控室
D. 理貨間

(B) 30. 英文專有名詞Bulk Cargo，其中文意義為何？
A. 包裝貨
B. 散裝貨
C. 木材類
D. 油貨類

(D) 31. 英文專有名詞Reefer Cargo，其中文意義為何？
A. 木材
B. 散裝貨
C. 包裝貨
D. 冷凍冷藏貨

(B) 32. 下列何者為船舶裝備齊全後的重量，但不包括貨物、燃油、物料、船員等？
A. 總排水噸位
B. 淨排水量噸位
C. 載重噸位
D. 運河噸位

(A) 33. 積載因素的公制計算公式為：
A. $S.F. = \frac{1000V}{W}$ (立方公尺/公噸)
B. $S.F. = \frac{1000W}{V}$ (公噸/立方公尺)

C. $S.F. = \frac{2240V}{W}$ (立方公尺/公噸)

D. $S.F. = \frac{2240W}{V}$ (公噸/立方公尺)

(D) 34. 石油及其產品易燃性，可用以下特性來衡量，何者為非？
A. 閃點
B. 燃點
C. 自燃點
D. 傾注點

(D) 35. 穀類船穩定度計算中，下列何者為符號LCB表示的意義？
A. 橫向浮心
B. 浮面中心
C. 縱向重心
D. 縱向浮心

(A) 36. 依據海上人命安全國際公約（SOLAS）第七章危險品之載運中將危險貨物分為九大類，請問下列何者為第二類？
A. 易燃氣體
B. 易燃液體
C. 易燃固體
D. 感染性物質

(D) 37. 貨櫃在櫃主標誌及序號之下方，不會標示該櫃之何種資料？
A. 櫃主之註冊國籍
B. 貨櫃之規格
C. 貨櫃之型式
D. 貨櫃之製造廠商

(D) 38. 《IMSBC規則》其意是指：
A. 木材船安全操作章程
B. 散裝危險貨物運輸章程
C. 散裝穀物安全運輸章程
D. 國際海事固體散裝貨物章程

(C) 39. 散裝貨物平艙，其目的為何?
A. 便於貨物檢量
B. 便於貨物分類
C. 防止貨物移動
D. 貨物上面可堆積其他貨物

(D) 40. 某船長100公尺，俯仰差為艉重1.5公尺，一雙重底艙長12公尺，寬10公尺，深1.5公尺，其測深管在艉端，求該艙滿櫃時測深為多少公尺？
A. 1.28
B. 1.38
C. 1.48
D. 1.5