108年第二次交通部航海人員測驗【301】一等船副【000004】貨物作業

(A) 1. 貨物標誌如附圖，是屬於下列何種標誌?

A. 商標標誌
B. 貿易標誌
C. 港口標誌
D. 處理標誌

(A) 2. 在傳統的裝載配艙上，貨物重量在縱向分配時，滿載後盡量維持下列哪一種狀況較為理想？
A. Trim by stern
B. Trim by head
C. List to port
D. List to starboard

(D) 3. 為防止污染，所有食品(Foodstuffs)的積載應遵守適當的隔離方式，下列相關敘述何者不正確？
A. 所有食品應隔離(Separated from)有毒物質
B. 所有食品應以一完整的艙間或貨艙隔離(Separated by a complete compartment or hold from)所有的傳染性物質
C. 所有食品應隔離(Separated from)放射性物質
D. 所有食品應隔離(Separated from)腐蝕性物質

(D) 4. 載運固體散裝貨的船舶需有防火佈置，是依照哪個規範？
A. 國際海運散裝貨物章程
B. 國際油污染公約
C. 安全管理章程
D. 1974年海上人命安全國際公約

(D) 5. 穀物裝載過程中，裝貨處理要領何者有誤？
A. 貨艙配量裝載過程應注意艙內各點勻稱充填
B. 防止過度單點堆積造成內部空隙
C. 平艙填充艙間內部各處均衡裝載
D. 未滿艙裝載應提高貨物重心堆積

(B) 6. 下列那一項為海陸法搬運貨櫃之優點?
A. 貨櫃連架存放，貨櫃場所需面積較廣
B. 拖運方便，除岸邊貨櫃起重機外，無需其他陸上裝卸機具之設備
C. 不需廣大之貨櫃場
D. 配備較多之跨載機作業

(C) 7. 新上船服務，為了解船舶貨艙、艙口蓋及壓載水艙保養現況，可以先從何文件中查詢？
A. 操作限制單(List of operational limitations)
B. 貨船安全結構證書(Cargo ship safety construction certificate)
C. 檢驗報告檔案(Survey report file)
D. 散裝船手冊(Bulk carrier booklet)

(D) 8. 箱裝小五金和汽車輪胎在同艙內裝載，下列敘述何者正確？
A. 兩種貨物不可同室配載
B. 輪胎在下，小五金在上

C. 兩種貨物可相鄰配載
D. 兩種貨物不可相鄰配載

(B) 9. 依據IMSBC Code，下列何者為非散裝運輸時會產生危險的貨物（MHB）？
A. 黃鐵礦
B. 鹽巴
C. 煤炭
D. 生石灰

(B) 10. IMDG Code之「危險貨物一覽表」第10欄位係標示“IBC Instructions”，試問" IBC"係指下列何義？
A. 小型散裝容器
B. 中型散裝容器
C. 大型散裝容器
D. 特殊散裝容器

(D) 11. 下列貨物中，何者為均質貨？
A. 袋裝米
B. 桶裝酒
C. 箱裝罐頭
D. 煤

(A) 12. 載重線標誌上F字母其代表意義為何？
A. 夏季淡水載重線
B. 熱帶載重線
C. 熱帶淡水載重線
D. 夏季載重線

(C) 13. 載重線標誌上TF字母其代表意義為何？
A. 夏季淡水載重線
B. 熱帶載重線
C. 熱帶淡水載重線
D. 夏季載重線

(A) 14. 船舶長途運送肉類所需的儲存方式是什麼？
A. 凍結（Frozen）
B. 冷溫（Chilled）
C. 涼溫（Cooler）
D. 常溫

(D) 15. 下列有關冷藏貨物運送管理，何者不正確？
A. 控制艙內的溫度
B. 控制艙內的濕度
C. 防止冷氣循環系統短路
D. 定時開艙檢查貨物狀況

(C) 16. 散裝穀物運輸，通過水尺計算，船舶常數值的影響為何？
A. 船舶常數值愈大對於船舶營運效益較佳
B. 船舶常數值愈小對於載貨量值會減小
C. 船舶常數值變動係存在於物料、配件等變動影響
D. 船舶常數值與貨物裝卸量無關

(C) 17. 木材船的甲板原木，高度4公尺及4公尺以下者，繫縛索的最大間距應為多少公尺？

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(C) 18. 根據固體散裝貨物的特性，靜止角小於30度的貨物，其裝載時應比照何種貨物裝載？
A. 礦砂
B. 石灰
C. 穀物
D. 鹽巴

(B) 19. 船舶運裝穀物，關於艙間死角空間之敘述，下列何者有誤？
A. 裝貨前應予以填塞阻絕
B. 死角應予以優先裝滿
C. 可以用木板或帆布覆蓋
D. 高處空間予以阻隔

(A) 20. 由靜力穩度曲線圖中，任一排水量及由穩定交叉曲線可查得幾種不同傾側角之復原力臂GZ以求得KG值？
A. 六種
B. 五種
C. 四種
D. 三種

(D) 21. 油輪進港裝貨油時，壓艙水為離岸壓艙水(Dirty Ballast)應如何處理？
A. 裝貨時，直接排放入海
B. 裝貨時經上層裝載法(Load on top LOT)處理後，排放入海
C. 裝貨時經原油洗艙(Crude Oil washing)後，排放入海
D. 裝貨時卸至裝貨港岸上之汙水槽。

(B) 22. 依據IMDG Code的規範，圖示標籤係標示下列何項危險貨物？

A. 可分裂物質
B. 高溫物質
C. 傳染性物質
D. 放射性物質

(A) 23. 依據IMDG Code的規範，標示於包裝容器的海洋污染物標記，若非因包裝容器的尺寸關係，只能標示較小標記者除外，其每邊長度至少應多長？

A. 100 mm
B. 150 mm
C. 200 mm
D. 250 mm

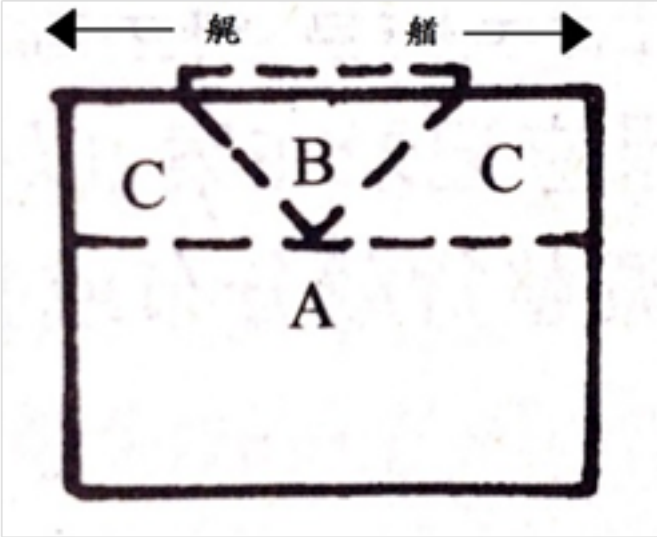

(B) 24. 圖中的雜貨配載圖，圖中B貨物裝在何處？
A. 底艙的中部
B. 底艙上層的艙口位
C. 底艙上層的艙口位四周
D. 二層艙的中部

(B) 25. 油輪設置惰性氣體系統之主要目的為何？
A. 增加裝卸速度
B. 沖淡貨艙內瓦斯含量
C. 減少貨艙壓力，便利裝貨
D. 增加貨艙壓力，便利卸貨

(A) 26. 某批貨物重量1,500噸，積載因素為0.795立方公尺/噸，裝載損耗（Broken stowage）為12%，則該批貨物的量尺體積為多少立方公尺？
A. 1049.4
B. 1192.5
C. 1200
D. 1500

(C) 27. 運輸煤炭時，一般在開航後先採取表面通風4～5天，然後每隔一天進行表面通風多少小時？
A. 2小時
B. 5小時
C. 10小時
D. 18小時

(A) 28. 一般在惡劣天氣時，艙口經長期封閉後，應採用下列何種通風方法？
A. 消極通風法
B. 積極通風法
C. 機械通風法
D. 旺盛通風法

(D) 29. 穀類裝載時應注意之事項，下列敘述何者不正確？
A. 滿載艙間盡可能裝滿
B. 部份裝載艙間裝載完畢應作良好之整平

C. 貨艙裝載順序應使水尺差保持艉重
D. 各艙裝貨以一輪(RUN)為宜，以增加裝貨效率

(C) 30. 艙蓋設施如為翻立式或拉索型折立式艙蓋，於關艙時首重下列那一事項？
A. Cleat是否已置入
B. Stopper是否固定
C. 操縱之鋼索或鍊條有無絞纏
D. 工作人員是否就定位

(A) 31. 貨物繫固手冊之繫固設備中，建議繫固鋼索直徑在8公釐至19公釐之所有大小鋼索每一眼環至少使用多少緊夾（Grip）？
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

(A) 32. 貨櫃內的平均包裝容積通常約為貨櫃外型尺寸計算之總容積之多少％？
A. 81～89
B. 71～79
C. 61～69
D. 51～59

(C) 33. 船舶在水線之長度為100公尺，最大寬度為15公尺，水切面係數為0.8，求此水尺之TPC是多少噸？
A. 8.3噸
B. 10.3噸
C. 12.3噸
D. 14.3噸

(B) 34. 汽車專用船在乾舷甲板以下，設有水密艙壁之目的為何？
A. 便於車輛裝卸
B. 防止進水擴散
C. 便利車輛固定
D. 防止車輛碰撞

(A) 35. 船舶浮於水面上，承受各種不同的力，其中最主要的為船舶本身之重量以及海水對船體的浮力，故在船體相鄰艙間會產生一邊向上另一邊向下的力稱為什麼力？
A. 剪力
B. 扭力
C. 應力
D. 垂直力

(B) 36. 下列何種型式之貨櫃其各櫃角支柱與櫃角裝置具有適當之強度，以承受積載及吊昇之負荷，並設計兩端壁可摺疊以便運返空櫃不占太多之艙位？
A. 支架貨櫃（Pack container）
B. 平板貨櫃（Flat bed container）
C. 平台貨櫃（Platform container）
D. 開頂貨櫃（Open top container）

(C) 37. 乾燥礦砂與其他貨物同裝一艙時，應裝於下層，並作下列何種處理為最佳？
A. 表面舖墊板及麻布造成分隔平台
B. 表面應調平並舖麻布造成分隔平台
C. 表面應調平並舖墊板及麻布等造成分隔平台

D. 表面應調平並舖墊板造成分隔平台

(A) 38. 某一貨物每立方公尺重40公斤，其積載因素是多少立方公尺 / 公噸？
A. 25
B. 30
C. 35
D. 40

(D) 39. 用以裝運大型整體機械、鋼鐵材料、超大件貨物等笨重貨物時，不宜採用何種貨櫃？
A. 平台貨櫃
B. 平板貨櫃
C. 開頂貨櫃
D. 普通貨櫃

(A) 40. 下列何種貨櫃化之運輸方式，其勞力最經濟，時間最節省，安全最可靠？
A. 戶至戶
B. 戶至港
C. 港至戶
D. 港至港