108年第二次交通部航海人員測驗【601】二等船副【000016】貨物作業概要

(A) 1. 貨物處理標誌英文專有名詞Keep in Dry place，其中文意義為何？
A. 堆放於乾燥處
B. 堆放於潮濕處
C. 堆放於清涼處
D. 堆放於溫暖處

(A) 2. 貨艙容積自貨艙兩舷側之墊材至另一側墊材，自艙底板至上甲板樑之下緣之空間，稱為下列何者？
A. 包裝容積
B. 散裝容積
C. 艙口容積
D. 裝載損耗

(A) 3. 貨艙容積自貨艙兩舷側之墊材至另一側墊材，自艙底板至上甲板樑之下緣之空間，稱為下列何者？
A. Bale Capacity
B. Grain Capacity
C. Dunnage Capacity
D. Hatch Capacity

(B) 4. 現代貨輪之新式艙蓋均為鋼製，同時應符合一九六六年之何種發證規則中對鋼製艙蓋之穩固及氣候密之規定？
A. Tonnage Certificate
B. Load line Certificate
C. Safety Construction Certificate
D. Safety Equipment Certificate

(C) 5. 某船載重量9000噸，油水及其他必要屬具之重量800噸，貨艙容積520000立方呎，如果裝載紙類（S.F. 100立方呎），問可裝多少噸？
A. 4500
B. 4900
C. 5200
D. 8200

(A) 6. 經測定某艙內露點溫度為16℃，大氣的露點溫度為28℃，此時發現艙內貨物已有發霉現象，此時應進行何種通風方式？
A. 只能使用空氣乾燥機進行再循環通風
B. 不必通風
C. 應進行緩慢的自然通風
D. 應進行旺盛的通風

(D) 7. 下列何者不是散裝船航行中穩性減小或喪失的原因?
A. 雙層底油水消耗
B. 易流態化之貨物呈現流態化
C. 未平艙導致貨物移動
D. 垂直向下移動貨物

(A) 8. 穀物裝載前準備，貨艙準備裝載要領為何？
A. 不管滿艙及未滿艙的艙間裝載順序要予遵守
B. 滿艙及未滿艙的艙間裝載可以調動
C. 滿艙裝載只要貨艙一次填滿即可
D. 未滿艙裝載只要貨艙一次填滿即可

(D) 9. 下列那一項情況並不是造成船舶不適當的定傾高度(GM)產生之可能原因?
A. 燃油和壓艙水配置不佳
B. 貨物配置不適當
C. 船舶設計不良
D. 船舶航行區域

(D) 10. 在船舶的傾斜方面探討船舶的安全是以下列那一穩定度為主？
A. 全穩定度
B. 縱向穩定度
C. 動穩定度
D. 橫向穩定度

(B) 11. 關於散裝煤炭運輸，下列何者不正確？
A. 貨艙及相鄰艙間應禁止明火作業
B. 當貨溫升高至攝氏45度時，應開啟通風降溫
C. 貨物裝載後應合理平艙
D. 運輸過程中應每日測量其溫度、氧氣濃度

(D) 12. IMSBC Code中，MHB(Material Hazardous only in Bulk)是指下列何者?
A. 易燃易爆的固體散貨
B. 危險性不能確定的固體散貨
C. 僅在包裝運輸時才會發生危險的固體散貨
D. 僅在散裝運輸時才會發生危險的固體散貨

(D) 13. 雜貨船二層艙裝載袋裝大米時，為防止水濕，應先在艙底舖設木板，其舖設方法為何？
A. 只用橫向舖設
B. 只用縱向舖設
C. 下橫上縱交叉舖設
D. 下縱上橫交叉舖設

(C) 14. 穀物承載，航程遭遇惡劣天候，致使艙蓋滲水貨物濕損，誰應承擔貨損損失？
A. 目的港收貨人
B. 裝貨港的貨主
C. 船舶運送人
D. 檢驗機構

(A) 15. 下列何者不屬於吸濕性質之貨物?
A. 罐頭
B. 煙草
C. 椰乾
D. 麵粉

(C) 16. 積載因數是指一噸貨物裝載貨艙中，所佔立方體積之平均數，其計算公式: S.F. = 2240 V / W，是屬於下列何種?
A. 公尺制
B. 公分制
C. 呎制
D. 吋制

(A) 17. 船舶載重線標誌的主要目的為何？
A. 確保船舶之乾舷
B. 確保船舶之總噸位

C. 確保船舶之排水量
D. 確保船舶之排水體積

(D) 18. 依據國際海運危險品準則的規範，下列有關「海洋污染物」的敘述，何者正確？
A. 海洋污染物被歸為第1類危險物
B. 海洋污染物被歸為第8類危險物
C. 海洋污染物被歸為第9類危險物
D. 多種第1類至第9類之危險物皆被認定為海洋污染物

(D) 19. 依據國際海運危險品準則之規範，裝有限量運送危險貨物的包裝件，其總重量不得超過幾公斤？
A. 15
B. 20
C. 25
D. 30

(C) 20. 當船舶受外力而傾側時船體之浮力與重力所形成之一種力距具有使船體回覆至其原來位置之趨勢，此力距稱為下列何者？
A. 浮心力距
B. 重心力距
C. 扶正力距
D. 傾側力距

(C) 21. 為防止甲板貨物之移動，下列何種支柱斜向貨物之底部支撐，可能防止貨物向上浮起式？

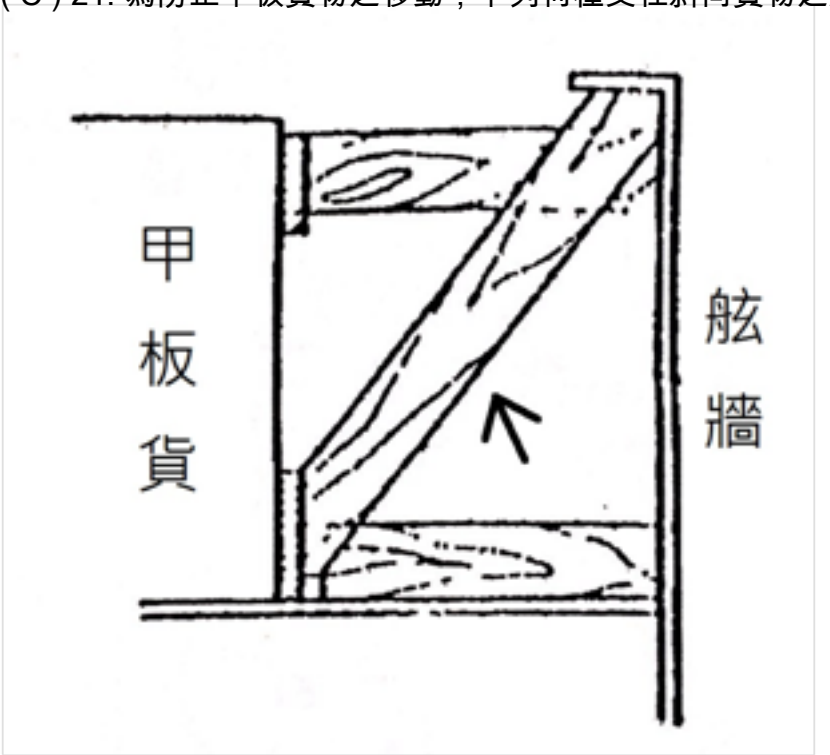

A. 枕木（Bed）
B. 一般支柱（Shores）
C. 逆支柱（Toms）
D. 水平支柱（Braces）

(D) 22. 圖①及圖②是兩種船體變形，下列何者說明正確？

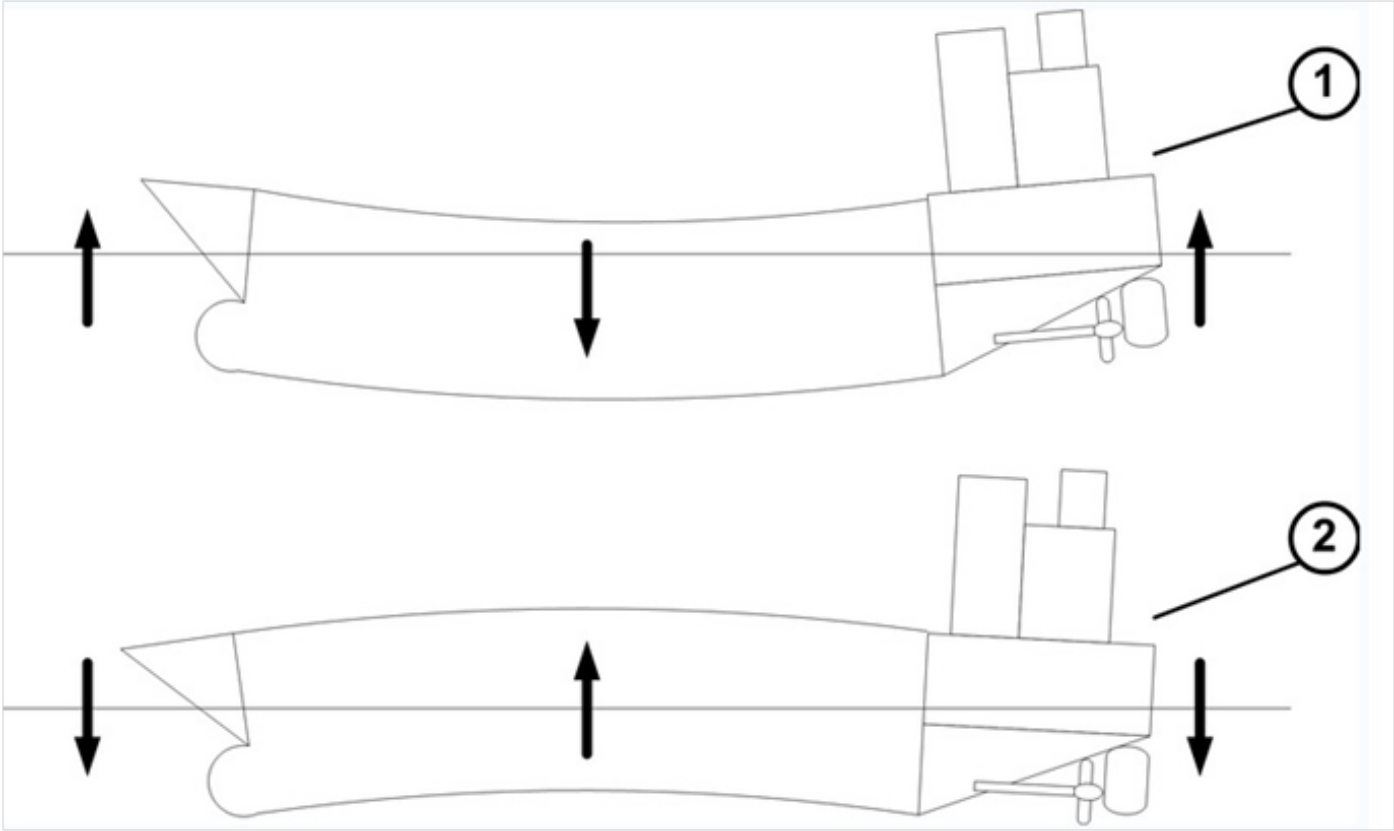

A. 圖①是指中垂，船中部上層甲板承受拉力
B. 圖①是指中拱，船中部上層甲板承受拉力
C. 圖②是指中垂，船中部上層甲板承受拉力
D. 圖②是指中拱，船中部上層甲板承受拉力

(D) 23. 依IMSBC Code規定內之貨物性質表，下列哪個項目的資料不會顯示在黏性物質貨物的性質表中？
A. 貨物分類組別
B. 積載因素
C. 密度
D. 靜止角

(B) 24. 穀物散裝貨輪的運送，下列何者錯誤？
A. 穀物散裝運送途中會產生下沉現象
B. 穀物運送貨物現象穩定，不易變化
C. 穀物在船舶振動後會增加移動空間
D. 穀物裝卸工具設計上可以節省時間費用

(A) 25. 溫度變化時，空氣中飽和濕度會隨溫度升高而如何？
A. 溫度升高飽和相對濕度也會提高
B. 溫度升高飽和相對濕度會降低
C. 溫度升高飽和相對濕度也會提高所以要通風
D. 溫度升高飽和相對濕度會降低所以要通風

(B) 26. 依IMSBC Code規定，某貨物其裝載平艙後時所允許之最高高度為十分之一船寬或最大允許值為1.5 公尺時，請問下列敘述何者正確？
A. 靜止角小於30°的非黏性散裝固體貨物
B. 靜止角在30°至35°範圍的非黏性散裝固體貨物
C. 靜止角大於35°的非黏性散裝固體貨物
D. 靜止角小於30°的黏性散裝固體貨物

(B) 27. 載運兩種或兩種以上B類固體散裝貨物時需注意下列何事項？
A. 注意是否流化
B. 應加以隔離
C. 應裝設防移板
D. 以上皆是

(A) 28. 穀物散裝之運輸特性，隔艙設備，下列何者錯誤？
A. 隔艙板設置要橫向於艙間
B. 隔艙板設置要縱向於艙間
C. 隔艙板設置無法用以區隔不同裝載貨品
D. 隔艙板用以減少穀物橫向移動距離

(C) 29. 穀物散裝之運輸特性，肩翼艙設備，下列何者錯誤？
A. 穀物專用船之肩翼艙即具有灌斗設計功能
B. 肩翼艙設計可以漏卸穀物進入大艙空間
C. 肩翼艙不可以填裝海水
D. 肩翼艙空載航行時即為壓載功能運用

(C) 30. 下列那一種貨櫃運輸方式最適於整裝、整交之運送條件？
A. 港至港方式
B. 港至戶方式
C. 戶至戶方式
D. 戶至港方式

(A) 31. 國際海運危險品準則之「船舶載運危險貨物緊急措施指南」的規範，係針對某些危險貨物會與水起化學反應而產生易燃及/或有毒氣體，下列何項為撲滅這種火災最有效的方法？
A. 以乾燥的粉狀惰性物質覆蓋其上予以窒息
B. 以二氧化碳當滅火劑
C. 以氮氣當滅火劑
D. 以泡沫當滅火劑

(B) 32. 對船上而言是公司通知船上裝載某項貨物之憑證，也是船公司與客戶之初步契約，其為下列何者？
A. 收貨單
B. 裝貨單
C. 裝卸貨物單
D. 裝卸日報表

(D) 33. 船舶裝載下列貨物，何者不會發生缺氧情況？
A. 穀物製品
B. 含油種子
C. 椰仁乾
D. 液體烷基胺類

(A) 34. 下列何者是航運業表示船舶經營規模大小的指標？
A. 船舶總噸位
B. 船舶淨噸位
C. 船舶總載重量
D. 船舶滿載排水量

(D) 35. 雜貨運載船在裝載袋裝貨物計算時所使用之貨艙容積為何？
A. 袋裝容積

B. 裝載容積
C. 散裝容積
D. 包裝容積

(A) 36. 穀類裝載完畢關艙時，應將積存於何處之穀類掃淨，以免損及迫緊墊，並使艙蓋水密良好？
A. 艙口圍緣邊及排水孔上
B. 艙口附近
C. 艙口蓋附近
D. 排水孔旁邊

(A) 37. 礦砂具有下列何種特性？
A. 積載因素小，比重大
B. 積載因素小，比重小
C. 積載因素大，比重大
D. 積載因素大，比重小

(A) 38. 笨重且大件貨物的繫固，一般在至少幾級風左右應對貨件的繫固進行檢查和調整？
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9

(D) 39. 船舶之重心距基線之高度（KG）將隨船舶排水量的增減而如何變化？
A. 增大
B. 減少
C. 不變
D. 不一定

(D) 40. 液體貨櫃不具有下列何種特點？
A. 用以裝運一般液體貨物，如糖漿、食用油、飲料、醬油等
B. 用以裝運腐融性較強之化學液體貨物，如：柴油、汽油等
C. 液體貨物由櫃體上端中央部之開口注入，而由櫃後端下方排出口流出
D. 有分隔的櫃槽，可同時裝運三種不同的商品