109年第二次航海人員測驗【601】二等船副【000016】貨物作業概要

(A) 1. 已列入國際海運危險品準則的固體貨物，以散裝運送時應查閱下列何者？
A. 國際海運散裝固體貨物章程
B. 國際船舶及港口設施保安章程
C. 國際安全管理章程
D. 貨物積載及繫固安全實務章程

(C) 2. 某船有一批貨400噸，該貨物積載因素(Stowage factor)體積1.50噸 / 立方公尺，問該批貨物所須的貨艙容積？
A. 400立方公尺
B. 500立方公尺
C. 600立方公尺
D. 700立方公尺

(C) 3. 關於固體散貨容易液態化，下列何者正確？
A. 未經充分平艙時易在艙內流動
B. 散落性較強，易在艙內自由流動
C. 含水量較大時，易在上層形成可流動物質
D. 溶點過低，遇高溫易融化而形成自由液面

(D) 4. 穀物裝載準備，部分裝載艙間穩度計算體積傾側力矩，艙間穀面移動假設係和水平成何角度？
A. 七度
B. 十二度
C. 十五度
D. 二十五度

(C) 5. 當船舶航行於波浪中而產生橫搖時，艏艉所承受波浪之拍打應力稱為?
A. 海浪衝擊應力
B. 拍底應力(Pounding Stress)
C. 拍擊應力(Panting Stress)
D. 橫向變形應力(Racking Stress)

(B) 6. 由鍋爐所引出之煙道氣，經過煙道氣閥而進入清洗槽在清洗槽中經過何種程序處理？將煙道氣中之二氧化硫等雜質去除，同時冷卻，將水蒸氣冷卻成水，由清洗槽下之彎管流出，經過清洗槽之清洗後之氣體即為惰性氣體。
A. 三道水洗及三道過濾
B. 二道水洗及三道過濾
C. 三道水洗及二道過濾
D. 二道水洗及二道過濾

(A) 7. 食用糖不可和下列何種貨物裝在同一室？
A. 化妝品
B. 蜂蜜
C. 罐頭
D. 工藝品

(A) 8. 船舶裝載穀物時，計算時將船舶常數設為零時，主要影響為何？
A. 目的港呈現短卸
B. 目的港呈現溢裝
C. 負載重量會增加
D. 船舶的油水量值增加

(A) 9. 船舶裝載穀物時，肩翼艙的艙間功能，下列何者錯誤？
A. 肩翼艙可以使貨艙重心較低
B. 增加載貨空間
C. 灌斗功能填補艙間下沉的間隙
D. 相較貨艙寬度移置量較小

(B) 10. 下列圖示載重標尺圖，當船舶在夏季載重線(S)標誌時，船舶淡水排水量為多少？

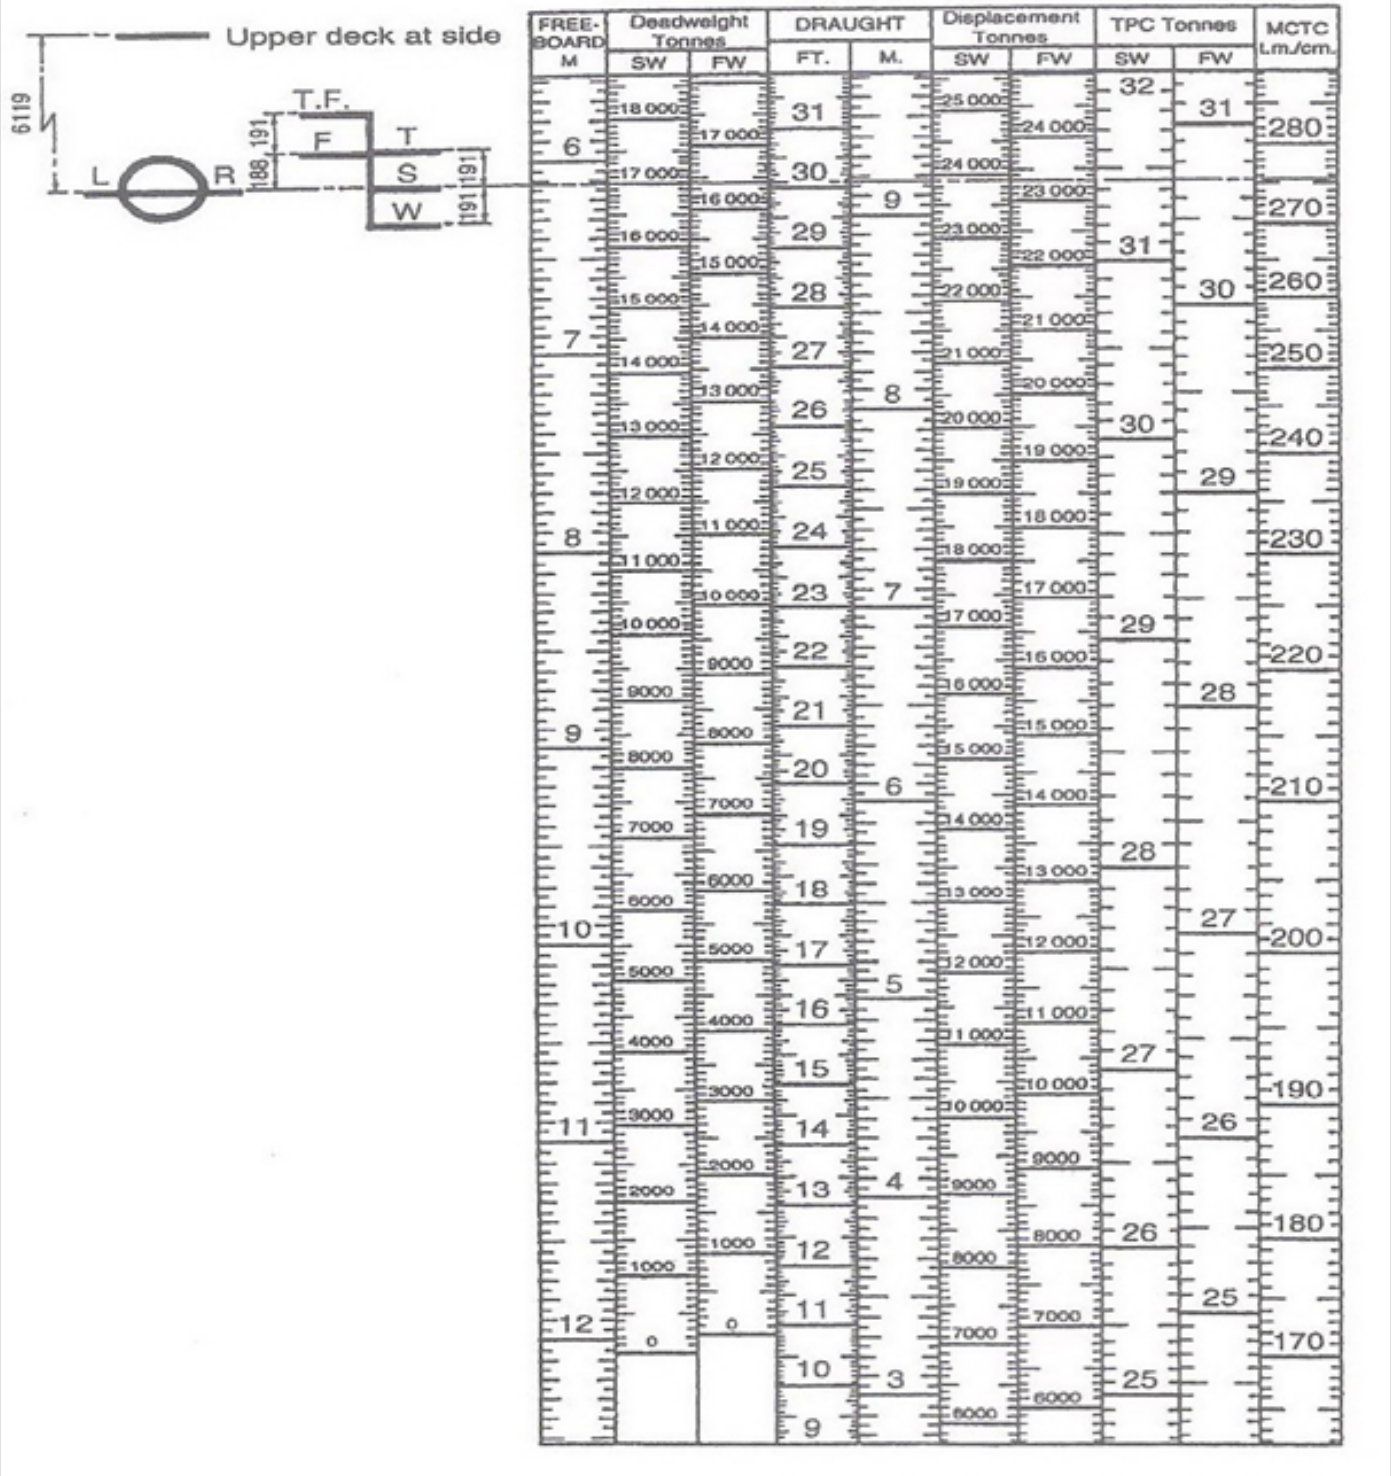

A. 23000噸
B. 23900噸
C. 24500噸
D. 23300噸

(A) 11. 下列那一項為美新法搬運貨櫃運輸之機具?

A. 跨載機
B. 堆高機
C. 拖車及車架
D. 大型高架跨載起重機

(A) 12. 何謂"比熱"？
A. 使油品溫度升高華氏一度所需要之熱量稱之
B. 使油品溫度升高華氏五度所需要之熱量稱之
C. 使油品溫度升高華氏十度所需要之熱量稱之
D. 使油品溫度升高華氏二度所需要之熱量稱之

(A) 13. 積載因數是指一噸貨物裝載貨艙中，所佔立方體積之平均數，其計算公式: S.F. = 1000V / W，是屬於下列何種?
A. 公尺制
B. 公分制
C. 呎制
D. 吋制

(D) 14. 國際海運危險品準則中所提及之"C.T.U"係指下列何義？
A. 包裝容器組件
B. 貨物散裝容器
C. 可移動式液槽
D. 貨物運輸單元

(D) 15. 某船夏季載重線之排水量為8000噸，該船舶由純海水駛入純淡水時乾舷減少了8吋，試問該船每吋吃水噸數為何？
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25

(B) 16. 載重線標誌係限制船舶於某季節航經某地時載重，確保該船之安全，是由哪一個國家Plimsoll於西元1873年所創製？
A. 美國
B. 英國
C. 法國
D. 德國

(A) 17. 長度未滿100公尺船舶航行在季節區域時，其WNA載重線適用於何海域？
A. 橫越北大西洋北緯36度以上
B. 橫越北太平洋北緯36度以上
C. 橫越北大西洋北緯36度以下
D. 橫越北太平洋北緯36度以下

(B) 18. 依據國際海運危險品準則的定義，乙醚屬於下列何類危險貨物？
A. 第1類
B. 第3類
C. 第5類
D. 第7類

(A) 19. 國際海運危險品準則之「危險貨物一覽表」某一欄位標示著"FIREWORKS"，試問該欄位可能為下列何者？
A. 第2欄位

B. 第3欄位
C. 第16欄位
D. 第17欄位

(A) 20. 國際海運危險品準則之「危險貨物一覽表」第3欄位若標示"1.1E"，試問"E"係指下列何義？

A. 相容性組群
B. 互斥性組群
C. 爆炸性組群
D. 自燃性組群

(A) 21. 國際海運危險品準則之「危險貨物一覽表」第11欄位係標示“IBC Provisions”，下列何項標示正確？
A. B2
B. IBC
C. IBC20
D. IBC99

(B) 22. 當船舶受外力而傾側時船體之浮力與重力所形成之一種力距具有使船體回覆至其原來位置之趨勢，則下列何者為正確？
A. GM < 0
B. GM > 0
C. GM = 0
D. GM = -1

(B) 23. 某船輕載排水量6000噸，重心位於龍骨之上8公尺，今在距龍骨高度5公尺處裝上1000噸貨物，另在龍骨高度6公尺處裝上500噸之貨物，如查得其KM為9公尺，求GM為幾公尺？
A. 0.84
B. 1.54
C. 2.24
D. 2.54

(A) 24. 下列何者是長鋼材在艙內最好的堆裝方式？
A. 順船長方向
B. 順船寬方向
C. 由工頭決定
D. 任何方向皆可

(D) 25. 穀類載運航程中，依何狀況考慮進行通風？
A. 天氣的晴雨變化做為通風的依據
B. 風力吹拂的強弱
C. 溫度的高低比較
D. 濕度的高低比較

(B) 26. 傳統雜貨船與散裝船艙蓋漏水主要原因，主要為艙蓋布之操作不良所致，一般鋪設幾層艙蓋帆布？
A. 1層
B. 2~3層
C. 4層
D. 無特別規定

(B) 27. 船舶艙口關閉裝置(Hatch closing arrangement)損壞或有缺失，遭港口國管制檢查(PSCO)滯留係依據下列何項？

A. SOLAS海上人命安全國際公約
B. ILLC船舶載重線國際公約
C. TONNAGE國際船舶噸位丈量公約
D. MARPOL防止船舶汙染國際公約

(D) 28. 實務上當進行易流態貨物裝載時，如發現貨物含水量存疑時，應立即採取何措施？
A. 立即停裝
B. 進行簡易測試含水量
C. 尋求第三方協助
D. 以上皆是

(C) 29. 穀物散裝之運輸特性，貨艙隔艙設備，下列何者錯誤？
A. 隔艙板可用於滿載艙間
B. 隔艙板可用於部份裝載艙間
C. 隔艙板用以區隔不同裝載貨品
D. 隔艙板用以防止穀物橫向移動

(B) 30. 船舶載重線圈橫線上方標示兩個英文字母 C.R.，代表哪一國家的船級協會？
A. 英國勞氏船級協會
B. 中國驗船中心
C. 德國船級協會
D. 法國船級協會

(A) 31. 依據國際海運危險品準則的規範，標示裝載危險貨物之貨櫃的標籤規格不應小於下列何項？
A. 250mm×250mm
B. 300mm×300mm
C. 350mm×350mm
D. 400mm×400mm

(C) 32. 在裝貨前，先根據貨物單，預計積載貨物船圖，以便裝貨時使用，待裝貨完後另繪實際裝貨圖，以便卸貨時能一目瞭然，其為下列何者？
A. Booking List
B. Cargo List
C. Stowage Plan
D. Exception List

(C) 33. 木材船大艙裝載完畢並蓋上艙蓋板後，問需蓋上幾層帆布，最後才能再蓋一層艙蓋網？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(A) 34. 冷藏貨艙預冷溫度應比所裝貨物所需之冷藏溫度差多少度？
A. 低2～3℃
B. 高2～3℃
C. 低5～7℃
D. 高5～7℃

(B) 35. 船舶之淨噸位應包括下列那一種空間？
A. 船員使用空間
B. 貨物使用空間
C. 駕駛台使用空間

D. 機艙使用空間

(B) 36. 當貨物積載因素大於船舶貨艙容積係數時，該貨物稱之為何種貨？
A. 散裝貨
B. 體積貨
C. 重量貨
D. 包裝貨

(D) 37. 貨櫃化運輸對運送人(船東)之經濟效益而言，下列何者有誤？
A. 節省包裝費用
B. 節省運費支出
C. 單位運輸成本降低
D. 可收取較高之運費

(B) 38. 依據海上人命安全國際公約（SOLAS）第VII章危險品之載運中將危險貨物分為九大類，請問毒性氣體（Toxic Gases）歸屬為第幾類？
A. 第一類
B. 第二類
C. 第三類
D. 第四類

(A) 39. 裝載穀類之船舶，執行中當舯部居於波峯時，也會產生下列何種現象？
A. 拱曲
B. 扭曲
C. 舯垂
D. 不受影響

(C) 40. 穀類船航行中受外力作用產生瞬間狀態的改變，外力消失後仍具有恢復原狀態之力量稱為什麼？
A. 靜力復原性
B. 橫搖性
C. 穩定性
D. 對抗性