109年第三次航海人員測驗【301】一等船副【000004】貨物作業

(A) 1. 靜止角小於或等於幾度的散裝貨物會像穀類一樣自由流動，其運送須依照適用於穀類貨物積載的規定？
A. 30度
B. 32度
C. 34度
D. 36度

(A) 2. IMDG Code中所提及之"N.O.S."係指下列何義？
A. 未另列名
B. 除外條款
C. 放射物質
D. 有毒物質

(C) 3. 某船輕載排水量10000噸，KG為6公尺，若將800噸貨物垂直向下移動5公尺，求該船之新KG為多少公尺？
A. 1
B. 11
C. 5.6
D. 6.4

(C) 4. 下列何散裝固體貨物不屬於易流態化貨物？
A. 泥銅礦
B. 鎳礦精礦
C. 鐵塊
D. 鈦鐵精礦

(C) 5. 穀物裝載過程中，壓艙水處理要領何者有誤？
A. 艙間壓載水要依計劃全數排放
B. 雙層底艙的壓載較需費時不處理會影響載貨量
C. 壓水艙底殘餘係正常現象不影響艙間裝貨量
D. 距離較遠距之雙層底艙優先處理否則會影響裝貨速度

(C) 6. 穀物裝載過程中，裝貨處理要領何者有誤？
A. 貨艙配量裝載過程應注意避免局部應力超過
B. 防止過度俯仰差產生
C. 滿艙填充時船體應會維持平正
D. 預留俯仰差調整艙間重量

(D) 7. 貨櫃船抵港前岸上人員依據到達港口之先後次序及貨櫃之性質輕重等，考慮GM值之大小及航行安全，事先計劃分配分配妥當做成下列何種資料?(如圖)

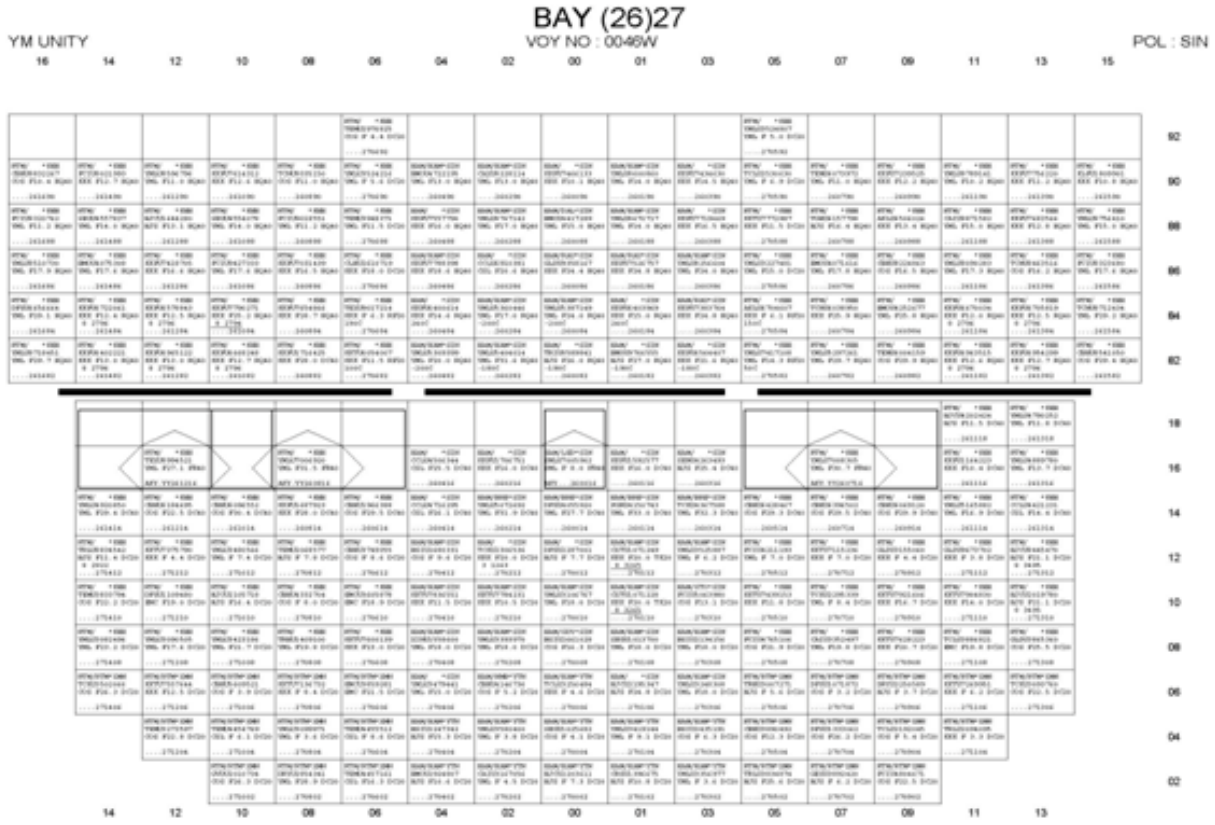

A. 出口貨櫃順序表
B. 出口貨櫃清單
C. 貨櫃裝船統計表
D. 預配裝載圖

(C) 8. 下列何者不屬於吸濕性質之貨物?
A. 麵粉
B. 椰乾
C. 玻璃
D. 穀類

(C) 9. 下列何者為船舶滿載時所能運載貨物、油水等之重量？
A. 總噸位
B. 淨噸位
C. 載重噸位
D. 排水噸位

(C) 10. IMDGCode之「危險貨物一覽表」第8欄位係標示「包裝指示(Packing Instructions)」，若某危險貨物於該欄位中標示“LP02”，試問“LP”代表何義？
A. 小型包裝容器
B. 中型散裝容器
C. 大型包裝容器
D. 一般包裝容器

(B) 11. 載重線標誌上T字母其代表意義為何？
A. 夏季淡水載重線
B. 熱帶載重線
C. 熱帶淡水載重線

D. 夏季載重線

(B) 12. 某船船寬30公尺，航行中測其搖擺週期愈來愈長，則下列對穩定中心之敘述何者正確？
A. GM變大
B. GM變小
C. GM不變
D. GM無法判定

(C) 13. 船舶受風浪作用而搖擺時，回復速度較慢，稱之為何？
A. 中性船
B. 隨性船
C. 柔性船
D. 剛性船

(D) 14. 船舶的傾斜試驗，可確定下列何者船舶參數？
A. 燃油
B. 船速
C. 橫向強度
D. 輕載重心高度

(D) 15. 在IMDG Code第2冊危險貨物一覽表(D.G.L)後面的索引(Index)第2欄位中，標示"MP"的物質係指下列何者？
A. 易燃物
B. 爆炸物
C. 放射性物質
D. 海洋污染物

(B) 16. 散裝貨船之肩翼艙(shoulder tank)與何處相通？
A. 二層底艙
B. 貨艙
C. 側翼艙
D. 前尖艙

(D) 17. 有關飽和水蒸氣(Saturated vapor)的敘述，下列何者正確？
A. 溫度上昇時，飽和水蒸氣量下降
B. 溫度下降時，飽和水蒸氣量升高
C. 飽和水蒸氣和溫度無關
D. 同溫度下所含實際水蒸氣量與飽和水蒸氣量之比稱為相對濕度

(A) 18. 一般船舶均非方形船，其方塊係數(Block Coefficient)通常介於那兩者之間？
A. 0.68~0.75
B. 0.78~0.85
C. 0.80~0.90
D. 0.85~0.95

(D) 19. 鐵礦砂裝貨過程中，如出現飛濺到貨艙壁板及船殼板上之現象時，則有何可能？
A. 所裝載貨物可能具揮發性
B. 所裝載貨物的含氧量可能超過適運極限
C. 所裝載貨物的含砂量可能超過適運極限
D. 所裝載貨物的含水量可能超過適運極限

(B) 20. 穀物運送時，穀類貨物的積載因素(S.F.)表示為何？
A. 表示危險種類等級

B. 一定重量下所占用體積
C. 能夠容許接受水氣含量
D. 裝卸貨港口安排順序

(C) 21. 船舶運裝穀物，貨艙艙間均得應準備縱向隔板，其目的為何？
A. 用以增加貨物重量
B. 用以增加貨物艙間
C. 用以減少穀物移動
D. 用以增加裝貨效應

(C) 22. 船舶運裝穀物，半艙裝載，下列方法何者有誤？
A. 貨物移動之不利因素應列入考慮
B. 貨物表面可做上部堆儲方式加以繫固
C. 貨艙之灌斗艙內部開口打開
D. 貨物表面之採行平艙

(D) 23. 裝載冷藏貨物前，對於庫內防熱材料、冷卻管路、墊板等設備必須加以檢查，最重要的是冷凍機械，必須經過何單位之裝貨檢查(Loading survey)？
A. 船東
B. 貨主
C. 理貨員
D. 船級協會

(B) 24. 汽車專用船或駛進駛出型船裝載之汽車，係由技術熟練之碼頭工人操作，汽車由下列何者上下船？
A. Bridge
B. Ramp
C. Hatch
D. Plate

(B) 25. 裝運穀類船舶航行中，當舯部居於波谷時，則產生什麼現象？
A. 拱曲
B. 舯垂
C. 彎曲
D. 扭曲

(C) 26. 貨櫃化運輸中最適於整裝、散交之運送條件時，應採用何種方式運送？
A. 港至港之方式（Port to port）
B. 港至戶之方式（Port to door）
C. 戶至港之方式（Door to port）
D. 戶至戶之方式（Door to door）

(B) 27. 某運礦粉的散裝船（Bulk carrier）其自然減量的主要原因為下列何者？
A. 蒸發與揮發
B. 飛揚與撒落
C. 溢滲與漏失
D. 氧化與銹蝕

(A) 28. 依據IMO「國際海事固體散裝貨物章程」之貨物配載之一般注意事項，一般而言高密度貨物應裝載於何處？
A. 下層貨艙
B. 中層貨艙
C. 上層貨艙

D. 甲板

(C) 29. 某一箱形船24m × 6m × 3m，其排水量150噸，求該船浮在海水中之水尺為多少公尺？
A. 0.816
B. 0.916
C. 1.016
D. 1.116

(A) 30. 對於冷藏貨物之運輸，需通風機對冷藏貨艙進行通風及換氣，以達到降溫之作用，通常宜在下列何時進行？
A. 夜間
B. 白天
C. 早晨
D. 傍晚

(D) 31. 油輪不清潔壓艙水，油水完全分離之時間大約多少小時？
A. 6
B. 8
C. 10
D. 12

(C) 32. 裝運礦砂船，因其重心較低，當其受風浪影響傾斜時，會發生下列何種現象？
A. 極易翻覆
B. 無法恢復平正
C. 易於恢復平正
D. 不易恢復平正

(A) 33. 傾斜試驗中當一重物10噸在甲板上橫移12公尺，使10公尺長之鉛垂線偏離0.25公尺，GM為0.6公尺，求船舶排水量是多少噸？
A. 8000噸
B. 8100噸
C. 8200噸
D. 8300噸

(B) 34. 穀類卸貨前，應告知裝卸工頭的事項，下列何者最正確？
A. 污水槽蓋之位置，要注意避免被抓斗或推貨機損壞
B. 卸載計劃說明卸貨貨艙順序以免誤卸
C. 穀類裝卸應注意事項
D. 交代工人艙中工作安全第一

(A) 35. 船舶淡水修正量，可由下列那一種方法求得？
A. 夏季淡水載重線與夏季載重線之差
B. 夏季淡水載重線與熱帶載重線之差
C. 夏季淡水載重線與冬季載重線之差
D. 夏季淡水載重線與熱帶淡水載重線之差

(B) 36. 一噸貨物裝在艙中，所佔立方體積之平均數，包含裝載損耗及墊材在內，稱為下列何者？
A. Stowage plan
B. Stowage factor
C. Broken stowage
D. Cargo space

(C) 37. 原木船裝載後，應對船舶作徹底檢查，以確定結構及水密完整性，並將紀錄記載於下列何

者？
A. 工作日誌
B. 理貨單
C. 航海日誌
D. 裝貨紀錄簿

(A) 38. 依船舶危險品裝載規則規定，將裝有易燃液體之容器裝載於甲板下之船艙或艙區內時，裝載於與鍋爐艙、機艙、煤庫或廚房鄰接之船艙或艙區內者，應與鄰接之艙壁至少距離多少公尺以上，但艙壁具有適當之防熱設備設施者，不在此限？
A. 6
B. 8
C. 10
D. 12

(A) 39. 當船舶在航行中穩度不足且尚未滿載時，可採取下列何種措施？
A. 將雙層底艙注滿壓艙水
B. 將現有雙層底壓艙水艙排空
C. 用船吊將二層艙貨物移至底艙
D. 用船吊將二層艙貨物移至甲板

(C) 40. 開艙完成後，應該注意的最後一步驟為何？
A. 艙蓋放置情形
B. 無雜物放置於艙蓋
C. 安全扣確實定位
D. 船舶是否平正