109年第三次航海人員測驗【601】二等船副【000016】貨物作業概要

(C) 1. 貨物標誌如圖一是屬於下列何種標誌?
A. 商標標誌
B. 貿易標誌
C. 危險警告標誌
D. 處理標誌

(D) 2. 貨物種類繁多，若依物品性質來分則包括有：工業原料、建築及機械原料及產品、食品、藥物等，其稱之為何種貨？
A. 散裝貨
B. 均質貨
C. 包裝貨
D. 一般雜貨

(D) 3. 貨物在裝卸處理時要特別注意，其堆置方式應依規定施行，以免損壞，通常有圖形及文字標誌，如堆放於清冷乾燥處應為下列何段文字？
A. This Side Up
B. This Side Down
C. Use No Hook
D. Keep in Dry or Cool Place

(D) 4. 穀物裝載準備，部分裝載艙間穩度計算，應如何處理？
A. 以全部貨艙體積中心做為貨物重心
B. 以貨艙滿裝之傾側力矩做為穩度修正值
C. 計算所得橫向傾側力矩值加計百分之六
D. 計算所得橫向傾側力矩值加計百分之十二

(D) 5. 穀物裝載準備，部分裝載艙間其平艙穀面調整目的，設定減少傾側力矩之可能角度？
A. 七度
B. 十二度
C. 十五度
D. 二十五度

(C) 6. 下列那一圖示為橫搖(Roll)？

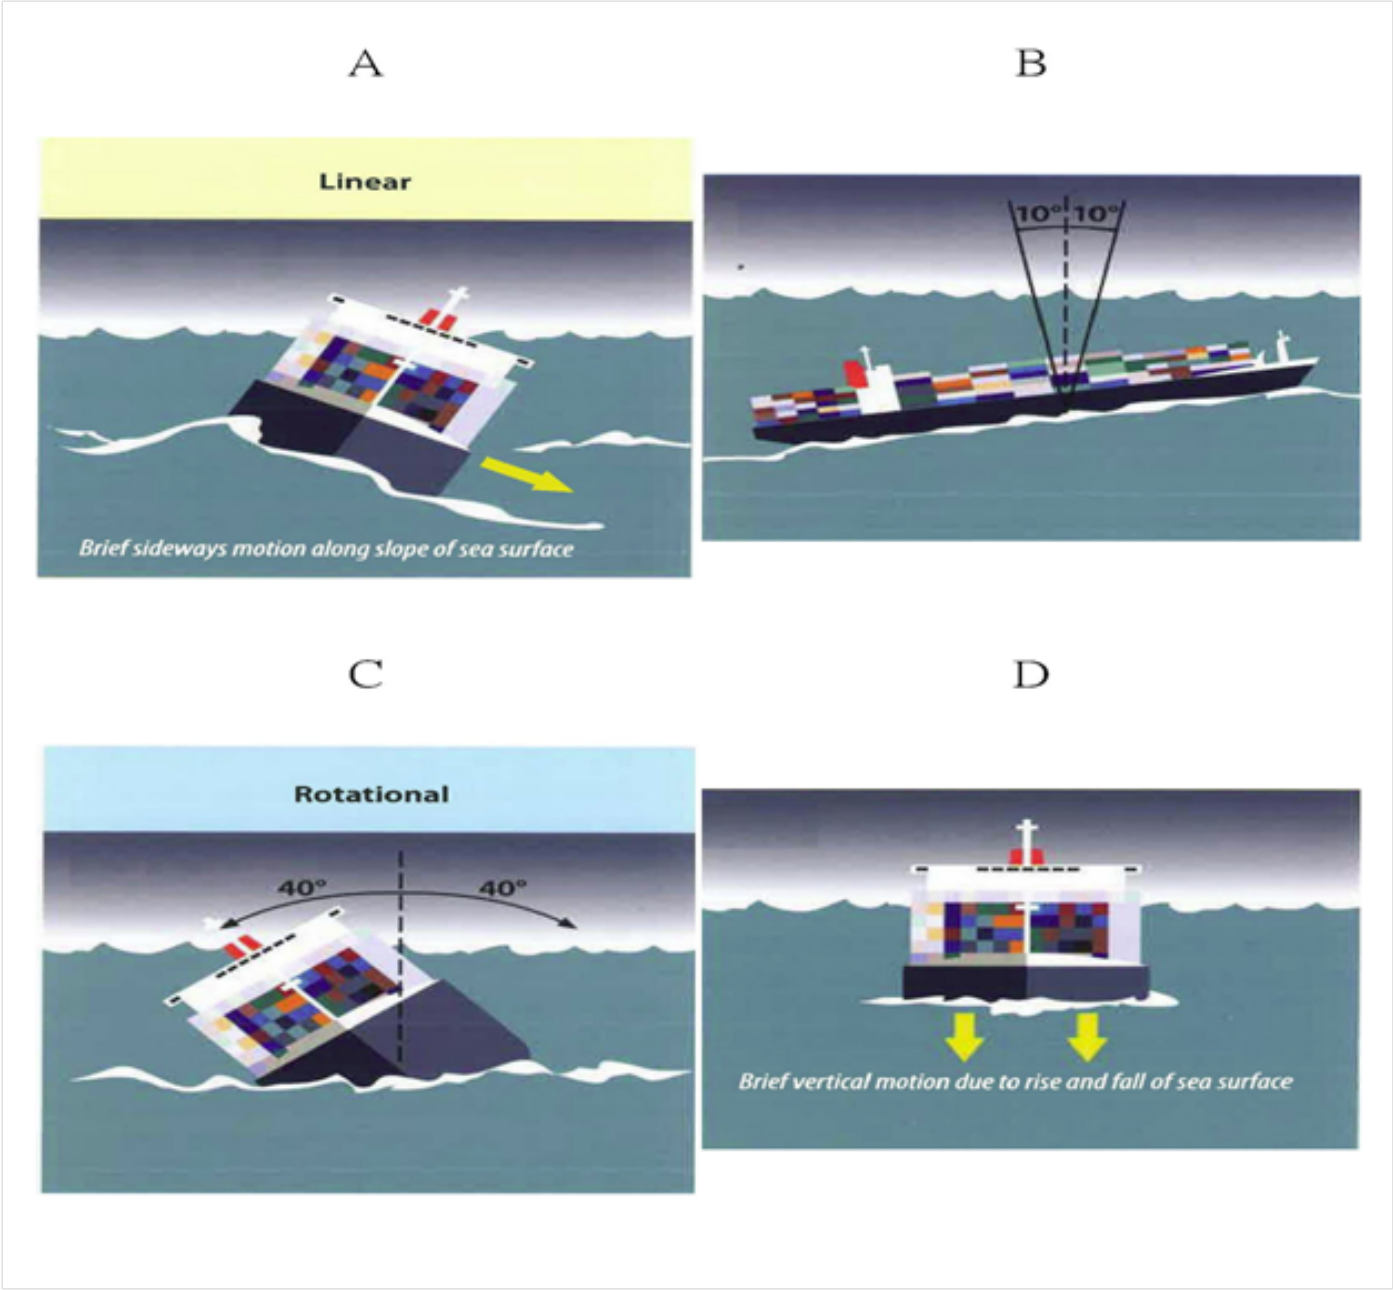

A. 圖A
B. 圖B
C. 圖C
D. 圖D

(C) 7. 船舶穀物裝載過程中，橫向裝載貨艙時之注意事項，下列何者正確？
A. 貨艙裝載會自然平衡，不影響船體平正
B. 船身平正之觀測以傾側儀指示為依據
C. 船身平正之觀測以船舯左右水尺值為依據
D. 船身平正之觀測以船艏艉水尺值為依據

(C) 8. 下列圖示載重標尺圖，當船舶在夏季載重線(S)標誌時，船舶載重噸(淡水)為多少？

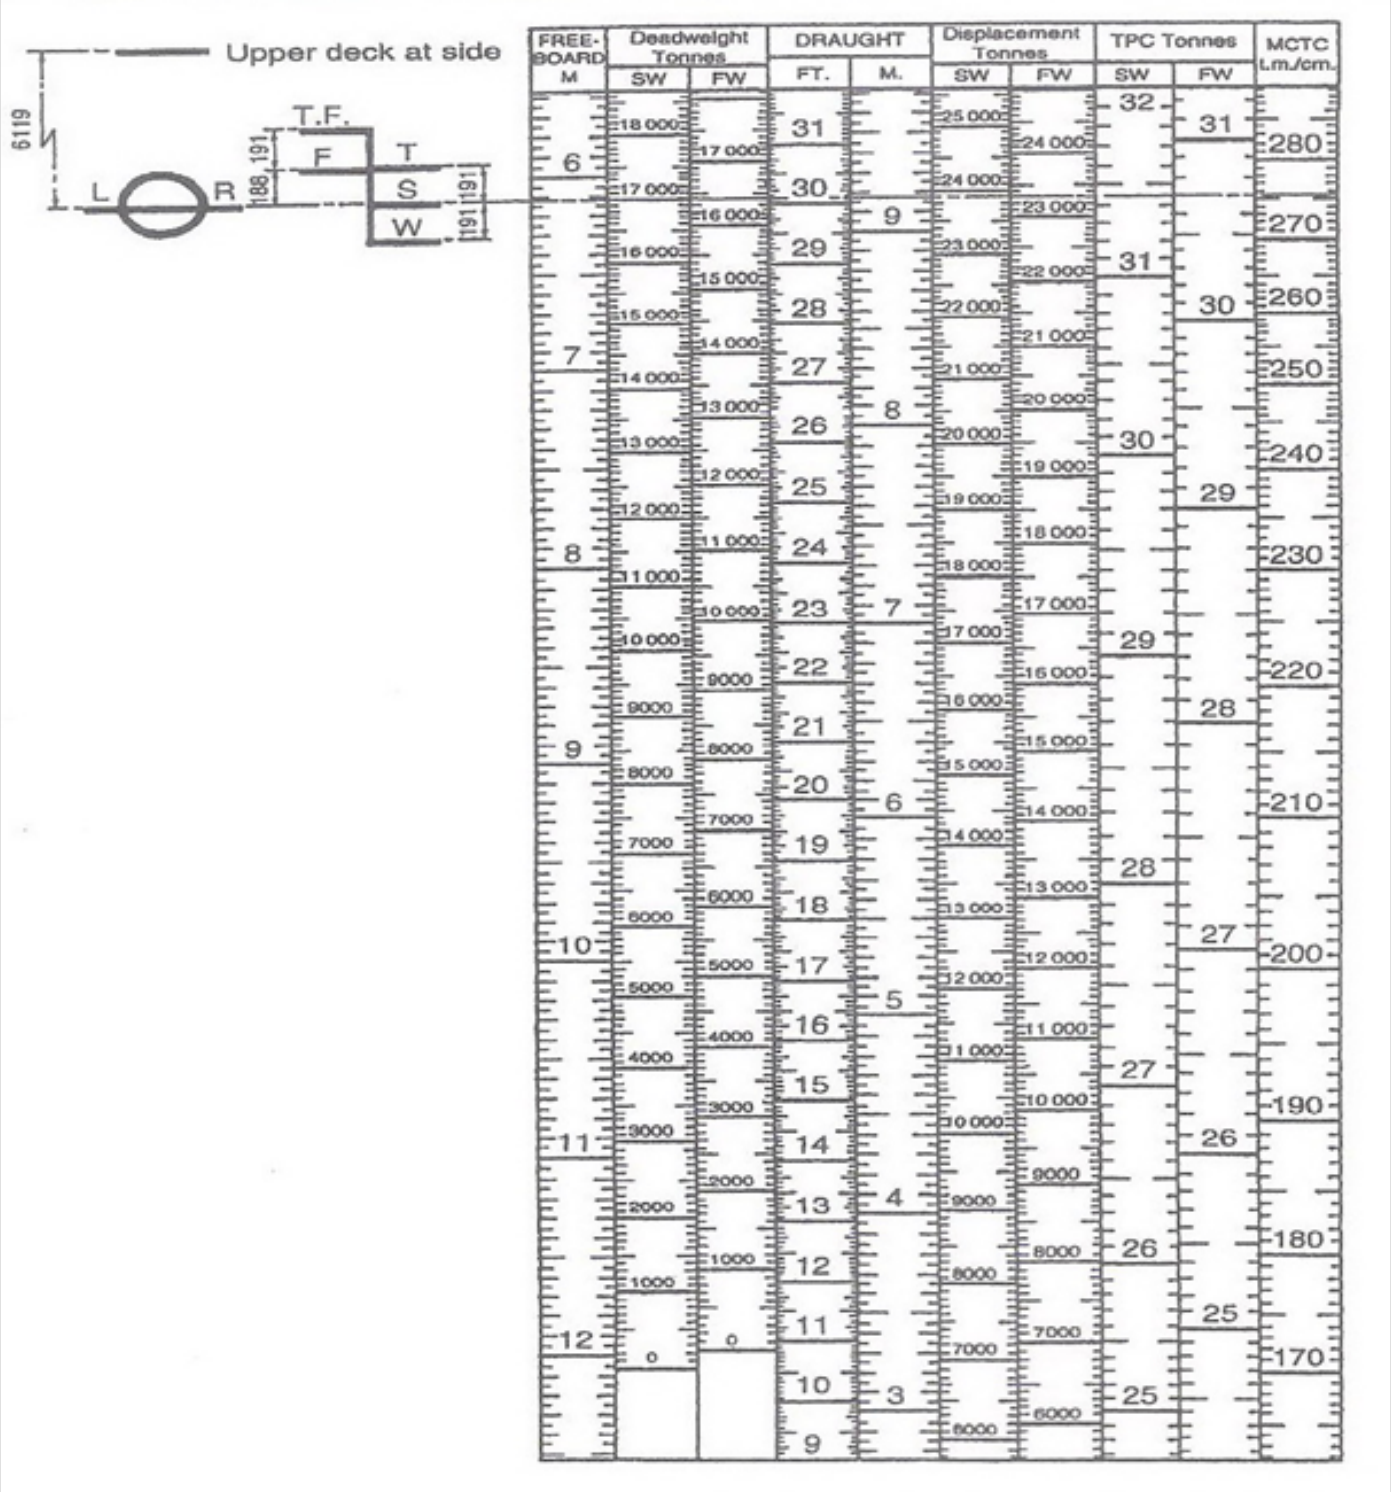

A. 16300 噸
B. 17000 噸
C. 16450 噸
D. 15500 噸

(D) 9. 某船欲裝載廢紙，該船共有四艙，各艙容積：NO1.152000立方呎；NO2.157000立方呎；NO3.131000立方呎；NO4.103000立方呎，第二艙滿載時可裝滿1427噸，試問其廢紙的S.F.為多少?
A. 35立方呎/噸
B. 40立方呎/噸
C. 100立方呎/噸
D. 110立方呎/噸

(C) 10. 某船滿載時可裝載8550噸，該船貨艙總容積543000立方呎，今欲裝載水泥(S.F.35)及廢紙(S.F.110)兩種貨物而達滿載，問水泥及廢紙各裝多少噸?
A. 廢紙5300噸、水泥3250噸
B. 廢紙4300噸、水泥4250噸
C. 廢紙3250噸、水泥5300噸
D. 廢紙2250噸、水泥6300噸

(C) 11. 船浮於水面時，其所排開水之重量，以多少立方呎之海水為一長噸？
A. 33
B. 34
C. 35
D. 36

(A) 12. 重量單位中，一公噸等於幾公斤？
A. 1000
B. 2000
C. 2200
D. 2240

(D) 13. 英制吃水標尺之數字高度為6吋，若水線在26呎與27呎間一半處，表示吃水為多少？
A. 26呎3吋
B. 26呎5吋
C. 26呎6吋
D. 26呎9吋

(A) 14. 依據國際海運危險品準則的規範，除非因危險貨物包裝之形式與大小問題而只能黏貼較小標誌外，危險貨物包裝上之標誌不應小於下列何項？
A. 100mm×100mm
B. 150 mm×150 mm
C. 200mm×200mm
D. 250mm×250mm

(D) 15. 穀物散裝貨輪的肩翼艙運用，下列何者錯誤？
A. 肩翼艙的運用在於增加載貨空間
B. 穀物運送肩翼艙的自由液面效應比正常貨艙小
C. 穀物運送肩翼艙的寬度較本船半寬度小
D. 穀物裝載肩翼艙貨物會增加穩定度

(D) 16. 穀物袋裝因貨物特性操作要求自由液面，下列何者錯誤？
A. 貨物散裝和袋裝型態，袋裝效應較小
B. 袋裝貨物移動傾側，會減小穩定度
C. 貨物下沉現象減小，可以穩定重心高度
D. 自由液面效應及傾側影響較大

(B) 17. 航程中照料穀類貨物，下述何者錯誤？
A. 惡劣天候不宜通風
B. 太陽照射溫度提升，適宜通風
C. 檢查上風側乾濕球溫度計，可求取相對濕度
D. 外部空氣相對濕度較低，可以通風

(C) 18. 穀類貨物運輸中，防止船艏上浪進水損害，應如何處理？
A. 減少俯仰差，增加艏部吃水
B. 壓載增加船舶穩度

C. 改變船艏向減低上浪頻度
D. 壓載減少船舶穩度

(C) 19. 船舶利用岸上吊桿裝運鋼鐵器材時，下列事項必須事前瞭解，何者錯誤？
A. 吊桿之最大載重量(SWL)
B. 吊桿基座高度與寬度
C. 吊桿的產地、品牌
D. 吊桿伸出的距離(Outreach)

(A) 20. 單殼船舶貨艙內部檢查時，最重要的檢查部位為何？
A. 貨艙肋骨(Hold Frame)腐蝕情況與其外板連接狀況
B. 艙口(Hatch Cover)蓋厚度及其腐蝕損耗情況
C. 頂邊艙(Topside Tank)底部橫向材(Bottom Transverse)損耗情況
D. 雙重底內底板(Tanktop of Double Bottom) 損耗情況

(C) 21. 穀物散裝之運輸特性，下列何者錯誤？
A. 穀物船艙運輸清潔要求較高
B. 穀物船艙運輸要求保持乾燥
C. 穀物船艙間防止水損是以污水槽覆蓋用以阻絕滲水
D. 穀物船艙間防水損是以污水槽包覆層數蔴布仍可滲水

(C) 22. 下列那一項非一般貨櫃櫃頂所組成材質？
A. 頂側縱材
B. 頂樑
C. 櫃角支柱
D. 頂端橫材

(D) 23. 下列那一項為位於貨櫃壁板之外側之櫃壁支材特色？
A. 壁面光滑，易於清洗
B. 對空氣之阻力較小
C. 貨櫃內部寬度較位於壁板之內側之內部為寬
D. 貨櫃內部容積比位於壁板之內側減小

(C) 24. 貨櫃重量標誌板之標誌用字之高度通常係以不小於多少為準？其寬度按比例配之

A. 60公厘
B. 80公厘
C. 100公厘
D. 120公厘

(A) 25. 船舶計算GM值所用的公式，下列何者正確?
A. GM = KM – KG
B. GM = KM + KG
C. GM = KB – KM
D. GM = KB + KM

(D) 26. 散裝船因重心偏低，定傾高GM 值較大，是屬於下列何者?
A. 中性船
B. 軟性船
C. 柔性船
D. 剛性船

(A) 27. 依據國際海運危險品準則的規範，標示危險貨物之標籤的下半部應顯示危險貨物的類別號碼，其數字之高度不應小於下列何項？
A. 25mm
B. 30mm
C. 35 mm
D. 40 mm

(C) 28. 依據國際海運危險品準則之規範，危險貨物包裝件之間的隔離若應採取「以一完整艙間或貨艙隔離」方式，且積載於甲板上時，其間水平隔離距離應至少達幾公尺？

A. 10公尺
B. 11公尺
C. 12公尺
D. 13公尺

(B) 29. 國際海運危險品準則之「危險貨物一覽表」某一欄位標示著"2.2"，試問該欄位可能為下列何者？
A. 第1欄位
B. 第3欄位
C. 第5欄位
D. 第15欄位

(B) 30. 某船之艏吃水為11.5公尺，艉吃水為12.5公尺，其MTC為400，今欲使該船成Even Keel，則須在距俯仰中心250公尺之前尖艙打入多少噸海水？
A. 150
B. 160
C. 170
D. 180

(C) 31. 一般油輪裝油時皆以60°F近似之API以計算其可裝桶數，此API稱為貨油之何者？
A. 重量質
B. 容積質
C. 比重質
D. 密度質

(C) 32. 船長所備之貨物資料中，成組貨物（Unit Loads）尺寸，以下列何者計之？
A. 公分
B. 公寸
C. 公尺
D. 公厘

(D) 33. 碳化鈣（電石）屬於下列何種性質的散裝貨物？
A. 容易自燃
B. 容易液態化
C. 遇水無變化
D. 遇水會產生易燃氣體

(D) 34. 對於部分裝載穀類之艙間，當穀面高度下降時，其傾側力矩之變化如何？
A. 減小
B. 增加
C. 不變
D. 變化趨勢不定

(D) 35. 貨物表面產生汗濕，則在貨艙內空氣露點的溫度為何？
A. 低於甲板的溫度
B. 高於甲板的溫度
C. 低於貨物表面的溫度
D. 高於貨物表面的溫度

(B) 36. 易燃液體閃點之高低，與下列何者無關？
A. 貨物品質
B. 外界溫度
C. 貨物種類

D. 測定閃點儀器精確度

(B) 37. 穀類積載因素的精確度與下列何者有關？
A. 工作場所
B. 穀類存放的年份
C. 裝卸速度
D. 工人素質

(C) 38. 通風貨櫃在結構上有何特點？
A. 在空櫃運輸時端壁及櫃門可以拆卸，可摺疊縮小體積節省空間
B. 櫃頂設有橫向之活動面板，貨櫃四壁之上方設有栓繫帆布蓋之裝置
C. 在側壁留有通風孔，櫃內尚設有排水槽以利排水
D. 櫃端具有冷凍機具

(A) 39. 貨櫃中之貨物分屬數個不同的貨主，但運至同一目的地之數個不同的受貨人，此為何種貨櫃？
A. 併裝貨櫃（LCL）
B. 整裝貨櫃（FCL）
C. 全貨櫃（FC）
D. 半貨櫃（HC）

(D) 40. 在很短時間使食品凍結，凍結過程中所形成的冰晶顆粒比較均勻、細小，不致造成細胞膜破裂，可保有食品原有鮮味及營養價值的食品保管方法為何？
A. 常溫運輸
B. 冷卻運輸
C. 冷凍運輸
D. 速凍運輸