111年第三次航海人員測驗【301】一等船副【000004】貨物作業

(B) 1. 何種貨卸載後，貨艙一定需要經脫臭的程序才能重新裝貨？
A. 水泥
B. 樟腦
C. 蔬果
D. 糖蜜

(B) 2. 於裝貨前需檢查貨艙有無漏水，下列何處最不易漏水？
A. 上甲板
B. 艙壁
C. 艙蓋
D. 貨艙通風筒

(D) 3. 同一批貨物中含有數量不同的受貨人或不同的卸貨港口時，下列分隔方法何者最為正確？
A. 按不同的受貨人分隔
B. 按不同的卸貨港分隔
C. 按貨物編號分隔
D. 同一受貨人、同一卸貨港於裝貨時先行分隔出來

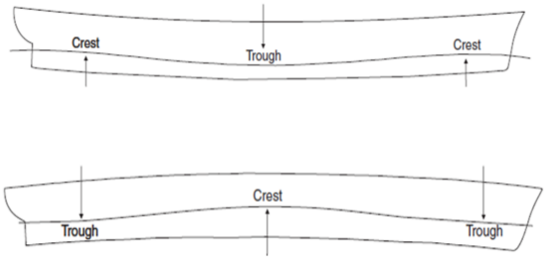

(A) 4. 附圖所示船舶變形之受力狀態說明，何者正確？
A. 上圖是指中垂，船舯部上層甲板承受壓力(Compression)
B. 上圖是指中拱，船舯部上層甲板承受壓力(Compression)
C. 下圖是指中垂，船舯部上層甲板承受壓力(Compression)
D. 下圖是指中拱，船舯部上層甲板承受壓力(Compression)

(D) 5. 穀物裝載過程中，裝貨處理要領何者有誤？
A. 貨艙滿艙裝載應注意艙口充填滿裝艙口空間
B. 艙口充填逾越高度應予以推平
C. 艙口滿艙之後應清除艙口緣貨物殘積以免妨礙封艙
D. 艙口外甲板貨物可以掃取視同大貨艙穀物

(C) 6. 大型貨櫃船貨櫃積載圖，對每一貨櫃位置編碼以幾位數顯示？
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8

(D) 7. 碼頭工人的英文統稱為何？
A. Cargo surveyor
B. Foreman
C. Tally man
D. Long Shore Men

(A) 8. 當載運易流態化精礦或其他貨物時，船長或其代理人應向托運人要求提供一份署名的何種證書？
A. TML證書
B. ILL證書

C. ISSC證書
D. SMC證書

(A) 9. 散裝穀物運輸中，貨物表面濕損產生現象為何？
A. 貨物濕損部位會結塊及發霉
B. 貨物沉降作用不易查覺
C. 貨物濕損長期會有水漬
D. 貨物濕損會鬆解易生滑動

(C) 10. SOLAS規定1998.07.01後建造船舶，船長55公尺以上，自指揮舵位置之海面視野，不論船舶吃水、俯仰及甲板貨物之情況如何，從船艏向兩舷方向各十度之範圍內，不得有超過船長幾倍或500公尺之盲區，兩者以較短者為準？
A. 一倍船長
B. 一點五倍船長
C. 二倍船長
D. 二點五倍船長

(C) 11. 船舶一噸貨物裝載貨艙中，所佔立方體積之平均數，稱之為何？
A. Broken Stowage
B. Stowage Plan
C. Stowage Factor
D. Stowage Method

(B) 12. 由船舯甲板線上緣垂直向下量至相關裝載水線上緣的距離，稱之為何？
A. 舷弧高
B. 乾舷
C. 船深
D. 吃水

(A) 13. 船舶載重線標誌中，冬季載重線其字母符號為何？
A. W
B. S
C. T
D. F

(B) 14. 開艙時應盡量保持船身之平正，若俯仰差太大時應利用下列何者來控制艙蓋滑行的速度？
A. Stopper
B. Slack wire
C. Cleat
D. Locking wire

(A) 15. 船長在對貨物含水量存有疑義時可以如何簡易測試？
A. 將貨物樣本裝載容器中，重擊桌面25次看是否有游離水分
B. 將貨物樣本裝載容器中，重擊桌面25次看是否有空氣
C. 將貨物樣本裝載容器中，重擊桌面25次看貨物是否完全液化
D. 將貨物樣本裝載容器中，重擊桌面25次看貨物是否凝固

(C) 16. 穀物的運送上，大米屬於較高溫多濕環境產品，在運送過程中，下列敘述何者為誤？
A. 容易溼損
B. 往冷地運送容易船體出汗
C. 往冷地運送容易貨物出汗
D. 依據大氣露點決定通風與否

(B) 17. 油輪卸貨收艙作業(Stripping)時最少俯仰差(Trim)與其參數應於下列何種文件說明？
A. 油料紀錄簿(Oil Record Book)
B. 操作及設備手冊(Operations and Equipment Manual)
C. 操作檢查表(Operational Checklist)
D. 國際防止油汙染證書(IOPP Certificate)

(D) 18. IMSBC Code 附錄二中之流盤試驗、壓入試驗、普氏/法氏試驗，是為相關數值之測試，下列何者不包括在內？
A. 適運水分極限TML
B. 含水量MC
C. 流動分水點FMP
D. 滑動值

(B) 19. 船舶若有二層艙甲板，則可裝部份重貨在二層艙甲板上，其基本原則為下列何者？
A. 2/3貨物裝在二層艙，1/3貨物裝在下大艙
B. 1/3貨物裝在二層艙，2/3貨物裝在下大艙
C. 3/4貨物裝在二層艙，1/4貨物裝在下大艙
D. 1/4貨物裝在二層艙，3/4貨物裝在下大艙

(B) 20. 某船舶載重量10000噸，裝有200噸淡水，1000噸油料，300噸補給，今欲裝載水泥（S.F.35立方呎/噸）及廢紙（S.F.110立方呎/噸）該船各艙容積如下：No1. 154000立方呎；No2. 158000立方呎；No3. 133000立方呎；No4. 105000立方呎，求滿載滿艙時，水泥及廢紙各裝多少噸？
A. 水泥4133.3；廢紙4366.7
B. 水泥5133.3；廢紙3366.7
C. 水泥6133.3；廢紙2366.7
D. 水泥7133.3；廢紙1366.7

(D) 21. 船舶載運穀類，於航程中，由於穀類之橫移所產生之傾側角，不得超過多少度？
A. 16°
B. 15°
C. 14°
D. 12°

(C) 22. 下列那一種型式貨櫃船（Container ship）又稱為LASH子母船？
A. Lift on / Lift off
B. Roll on / Roll off
C. Float on / Float off
D. Plug on / Plug off

(C) 23. 貨櫃積載圖（Stowage plan）是顯示貨櫃的何項佈置圖？
A. 櫃號
B. 託運人
C. 艙位
D. 收貨人

(A) 24. 國際海事固體散裝貨物作業章程中的MHB，指的是何類物質？
A. 僅於散裝運輸時，具危險性的物質
B. 散裝腐蝕性物質
C. 易燃固體
D. 放射性物質

(C) 25. 依IMSBC Code規定，當託運人告知裝載的煤炭可能自熱時，該貨物應在其溫度不高於攝

氏幾度方可裝載?
A. 45°
B. 50°
C. 55°
D. 60°

(A) 26. 安排大型石材專用船舶裝卸順序時，主要考慮因素為何？
A. 船體應力及變形
B. 逐艙順序裝卸，減少裝卸機械移動次數
C. 船舶穩度及俯仰差
D. 平艙時縮短裝卸時間

(C) 27. 散裝船在運送高密度船貨時，下列敘述何者正確？
A. 船貨應裝在二層甲板艙
B. 應經常以水噴灑船貨表面
C. 應避免GM太大
D. 貨艙應滿載

(B) 28. 某櫃滿裝100噸淡水，如容許2%油的體積給油膨脹用，求能裝相對密度0.85的油多少噸？
A. 73.3
B. 83.3
C. 93.3
D. 103.3

(B) 29. 為何船長小於100公尺的散裝船尤應注意平艙（Trimming）？
A. 避免艙內貨物受潮
B. 減少貨物的移動
C. 便於計量貨物的重量
D. 便於計量貨物的體積

(D) 30. 一重物12噸，甲板上橫移12公尺，使排水量4,000噸的船向右傾斜3.8度，KM = 6公尺，求KG是多少公尺？（tan 3.8° = 0.06642）
A. 5.158
B. 5.258
C. 5.358
D. 5.458

(C) 31. 散裝船之特徵：寬廣的艙口、自動平艙裝置外，尚有下列何項？
A. 甲板之立柱裝置
B. 自動裝卸系統
C. 足夠之壓艙容積
D. 足夠之繫固工具

(D) 32. 在艙內40ft櫃位上裝載20ft貨櫃時用於固定上下兩層20ft貨櫃，以防止其水平滑動的繫固設備是：
A. 角鎖緊裝置（Twist lock）
B. 橋式銜接器（Bridge fitting）
C. 繫栓板（Lashing plate）
D. 雙垂直堆積錐（Double stacker）

(D) 33. 下列那種船艙較適合裝載高密度散裝貨？
A. 翼艙
B. 艉尖艙

C. 二層甲板貨艙
D. 下層貨艙

(A) 34. 貨櫃化運輸中，下列何者為貨櫃裝船前或卸船後臨時儲轉之場所？
A. 貨櫃堆積場（Marshalling yard）
B. 貨櫃存放場（Container yard）
C. 貨櫃集散場（Consolidation shed）
D. 貨櫃保養場（Maintenance shop）

(C) 35. 下列有關積載因素的敘述，何者錯誤？
A. 積載因素是指一噸貨物裝艙中，所佔立方體積之平均數，並非一噸重的實際體積
B. 積載因素越大，代表所裝貨物越輕
C. 比重越大，積載因素越大
D. 比重越小，積載因素越大

(A) 36. 下列貨櫃運輸產生貨損事故的原因中，何者不必由船方負責？
A. 櫃內貨物裝櫃不當
B. 貨櫃櫃位配置不當
C. 貨櫃固定繫固不牢
D. 運輸途中通風不當

(B) 37. 一般雜貨船的熱帶載重線與同級別木材船的熱帶木材載重線，有何不同？
A. 雜貨船稍高於木材船
B. 雜貨船稍低於木材船
C. 雜貨船等於木材船
D. 不能確定

(D) 38. 貨物繫固手冊中，在非標準化移動式槽櫃之繫固設備，其防止傾倒之繫索（桿）角度不小於多少度？
A. 15 ~ 25
B. 25 ~ 35
C. 35 ~ 45
D. 45 ~ 60

(B) 39. 在穀類艙區內的所有電路皆應切斷及不准留置任何手提照明燈，否則在裝卸貨時，可能發生下列何種狀況？
A. 氣爆
B. 塵爆
C. 燃燒
D. 自燃

(A) 40. 會使船舶產生舯拱（Hogging）或舯垂（Sagging）之縱向應力為何？
A. 彎曲力矩（Bending moment）
B. 扭曲力矩（Torsion moment）
C. 變形應力（Racking stress）
D. 俯仰差力矩（Trim moment）