112年第二次航海人員測驗【601】二等船副【000016】貨物作業概要

(C) 1. 貨物體積英文專有名詞Bulkhead，其中文意義為何？
A. 船寬
B. 船深
C. 艙壁
D. 壓水艙

(B) 2. 依據國際海運散裝固體貨物章程，下列關於「僅在散裝時具有危險性的物質」之相關敘述，何者不正確？
A. 係指以散裝運送時，可能具有化學危險性的物質
B. 其包括國際海運危險品準則歸類為危險貨物的物質
C. 瀝青球屬於此類物質
D. 簡稱MHB

(D) 3. 下列何者不是翻立式艙蓋？
A. 拉索型
B. 軌鏈型
C. 動鏈型
D. 折立型

(B) 4. 吊桿之主要構造，一般均裝於桅柱上，其下端附於桅桿之基座上，利用下列何種裝置可以上下左右旋轉？
A. Guy
B. Gooseneck
C. Kingpost
D. Topping Lift

(C) 5. 下列何種不屬於裝貨前貨艙的準備工作？
A. 掃艙
B. 脫臭
C. 防止貨物出汗
D. 檢查貨艙水密性

(C) 6. 某船欲裝載500噸之鐵桶（S.F. 0.6立方公尺）及300噸之雜貨（S.F. 2.5立方公尺），問該兩批貨物共所須的貨艙容積？
A. 950立方公尺
B. 1000立方公尺
C. 1050立方公尺
D. 1230立方公尺

(D) 7. 只利用船艙所裝設的通風筒或艙口，下圖的通風換氣法，是屬於何種方法？

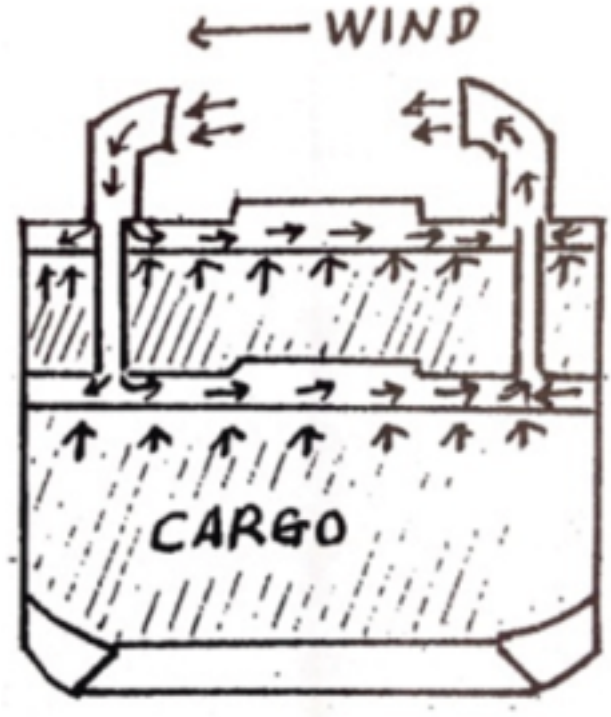

A. 積極通風法
B. 消極通風法
C. 機械通風法
D. 表面通風法

(C) 8. 甲板木材貨物兩舷必須要有立柱（Uprights），用以繫固甲板貨，該立柱的間隔不得超過多少公尺？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(D) 9. IMSBC章程第4.5.2節規定：「貨物含水量之取樣及檢測時間應盡量接近裝船時間。若檢測後裝船前出現大雨或大雪天氣，則貨物取樣/檢測與裝船時間之間隔不得超過幾天？
A. 3天
B. 4天
C. 5天
D. 7天

(C) 10. 依據IMSBC Code附錄二實驗室試驗程式、相關器具和標準，其中對泥煤苔（Peat Moss）的說明何者正確？

$$90\ \mathrm{kg/m^3}$$

A. 當其密度大於 的泥煤塔，TML為FMP的90%

$90\ kg/m^3$

B. 當其密度小於 的泥煤塔，TML為FMP的85%

$90\ kg/m^3$

C. 當其密度大於 的泥煤塔，TML為FMP的85%

$90\ kg/m^3$

D. 當其密度大於 的泥煤塔，TML為FMP的90%

(A) 11. 易流態散裝固體貨物是否適運，可參照檢驗報告中哪兩個檢驗數值判斷？
A. 含水量、適運水分極限
B. 適運水分極限、靜止角
C. 靜止角、含水量
D. 密度、靜止角

(C) 12. 貨櫃船裝載圖(Stowage Plan)完成後送船，最後仍需待船上人員計算出下列適當之何種數值全無虞時，才可算裝載作業完成？
A. 船上燃油存量
B. 船上壓艙水存量
C. 定傾高度GM
D. 船上淡水存量

(D) 13. 冷藏貨物裝載之前，冷藏庫預冷必須先將溫度降低至規定之溫度，最低限度應在裝貨前幾小時完成?
A. 6小時
B. 12小時
C. 18小時
D. 24小時

(B) 14. IMSBC Code是為達到海運散貨固體貨物的裝載、平艙、運輸和卸載，其最終目的都是符合何公約之強制要求？
A. MLC公約
B. SOLAS 公約
C. Load Line公約
D. MARPOL公約

(C) 15. 下列何種貨物不屬於IMSBC CODE之規範？
A. 煤炭
B. 精鍊礦
C. 穀類貨物
D. 易流態化固體貨物

(C) 16. 下列圖示載重標尺圖，當船舶在夏季載重線(S)標誌時，船舶乾舷(Freeboard)為多少？

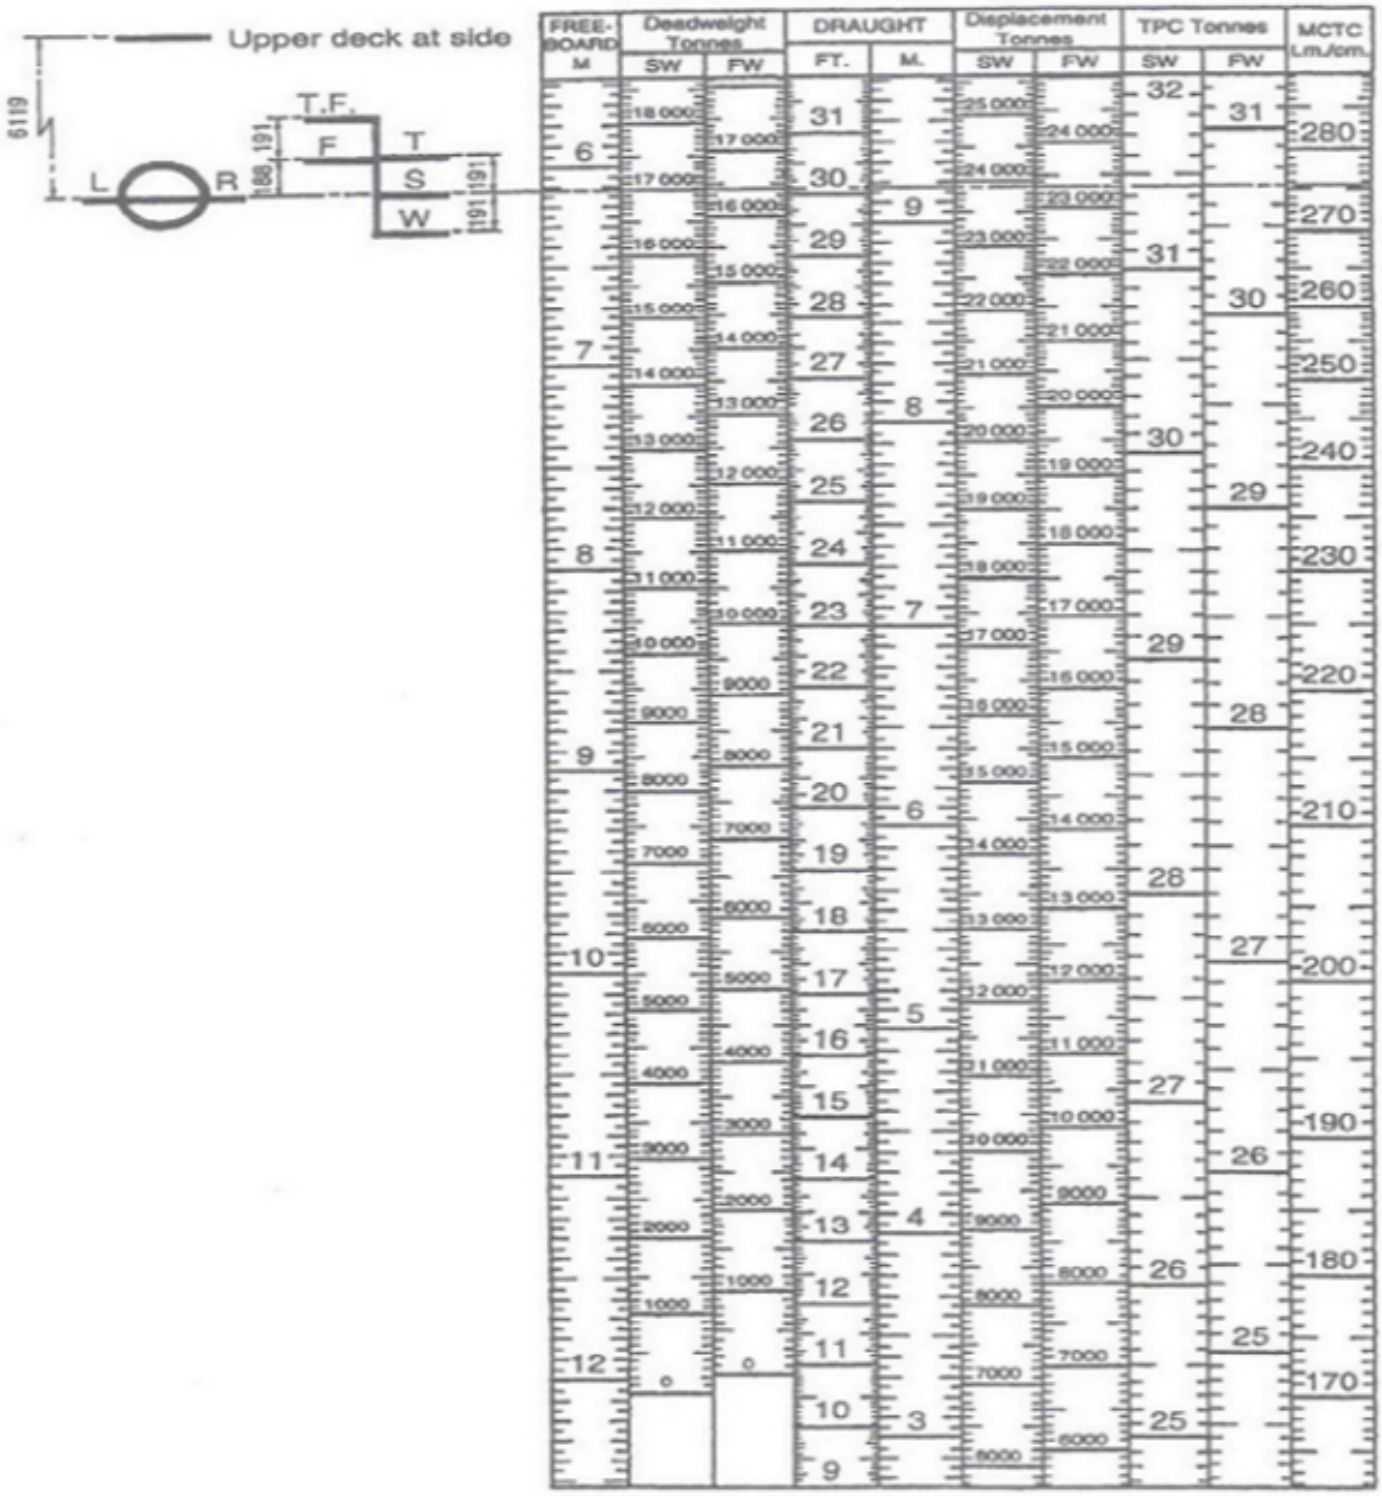

A. 5.900公尺
B. 6.000公尺
C. 6.119公尺
D. 6.300公尺

(C) 17. 貨櫃船為了增強縱向強度以彌補因寬艙口所致之強度損失，一般可採用下列何種結構設於貨艙側翼艙頂部？
A. 橫向隔壁
B. 縱向隔壁
C. 箱型縱樑
D. 縱向加強構件

(A) 18. 依據國際海運危險品準則，下列關於腐蝕性物質的相關敘述，何者正確？

A. 腐蝕性物質屬於第八類危險貨物
B. 腐蝕性物質具有的危險性不包括人體傷害
C. 腐蝕性物質具有的危險性不包括氧化性
D. 腐蝕性物質及其調製品依運送危險程度分成四種包裝分類

(B) 19. 假如船體之重量集中於船舯部，使得舯向下面，艏艉向上，稱之為下列何者？
A. Hogging
B. Sagging
C. Shearing
D. Topping

(D) 20. 船體之重量經過重心向下沉，依其下沉之深度根據下列何原理必定與所排開同體積之水的重量相等？
A. 牛頓原理
B. 哈密頓原理
C. 伯努力原理
D. 阿基米德原理

(C) 21. 有關國際間的船級協會(Class)，下列敘述何者正確？
A. 英國的ABS
B. 美國的DNV
C. 法國的BV
D. 義大利的NK

(B) 22. 某船輕載排水量10000噸，KG為8.5公尺，若將500噸貨物垂直向下移動6公尺，求新KG為幾公尺？
A. 7.5
B. 8.2
C. 8.8
D. 9.5

(B) 23. 某散裝貨船船長280公尺，裝完貨後艏水尺10.4公尺、船中水尺11.7公尺、艉水尺12.6公尺，請問船處於何種狀態？
A. 中垂、Trim by Head
B. 中垂、Trim by Stern
C. 中拱、Trim by Stern
D. 中拱、Trim by Head

(D) 24. 當載運易流態化貨物時，託運人應供何種證書給運送人？
A. ILL證書
B. ISSC證書
C. SMC證書
D. TML證書

(C) 25. 穀物袋裝散裝貨物特性等操作區別，下列何者錯誤？
A. 袋裝穀物環境要求和散裝一樣
B. 袋裝貨物移動會減小，但耗費空間大，裝載量較小
C. 袋裝貨物下沉現象減小，表示裝載量較佳
D. 於缺乏穀類裝卸機具港口，袋裝裝載需要較多人力

(C) 26. 貨艙進水警報視覺報警裝置，應能將每一貨艙中探測到的兩種不同的水位明顯區分為High Alarm 及Hi-High Alarm其中Hi-High Alarm應設於貨艙內底上方不超過多少？
A. 1.0M

B. 1.5M
C. 2.0M
D. 2.5M

(B) 27. 散裝固體B類貨物是具有何種傾向之貨物？
A. 具有高密度性質
B. 具有化學危害貨物
C. 裝運時如含水量超過其適運水分極限，就有可能流態化貨物
D. 上述貨物以外之貨物

(D) 28. 穀物散裝之運輸特性，下列何者錯誤？
A. 所有穀物船艙必要裝置有防止穀物移動設備
B. 穀物防移動設備即隔艙板、垂直支柱、橫撐支柱、支索等
C. 穀物專用船之肩、側翼艙設計可以減少移動傾向
D. 穀物船艙間縱向移動因素大於橫向移動

(C) 29. 穀物散裝之運輸特性，若未能滿艙積載，下列何者錯誤？
A. 穀物應採行減少產生自由液面作法積載
B. 為減少傾側力矩以捆紮或綁縛方式穩固
C. 為增加重心高度儘量堆高
D. 以袋裝進行上部堆置減少可能移動

(D) 30. 貨櫃之櫃角裝置應具有足夠之強度，以承受於船舶運輸時因貨櫃堆積裝載所產生之負荷，及船舶運動所產生之垂直加速度之動力。貨櫃堆儲於船舶之槽艙內至少應可堆積滿載至額定重量之幾層貨櫃？
A. 三
B. 四
C. 五
D. 六

(D) 31. 散裝船裝載礦砂，應按各艙容積比例配載，其最重要之意義何在？
A. 增加穩定性
B. 吃水保持縱浮平
C. 艉重俯仰差
D. 船體受力平均

(B) 32. 某船在一密度為1.005之港口中裝貨後，其平均吃水為10.5m，以此吃水再穩定性手冊中查得排水量為12800Tons，若該船之TPC為25，求實際排水量為多少噸？
A. 13050
B. 12550
C. 12350
D. 12150

(C) 33. 貨櫃裝卸進行期間貨艙艙蓋之打開及蓋回，如因工人操作時之不慎而損及船上設備時，船方應如何處理？
A. 簽發『船舶損害報告』寄回公司轉向保險公司理賠
B. 簽發『船艙損害報告』寄回公司請求安排修理
C. 簽發『裝卸工人損害報告』由工頭簽收
D. 簽發『裝卸工人損害報告』由船舶代理行簽收

(D) 34. 運載貨櫃之顯著位置處，貼有「內有危險氣體，進入之前充分通風（Dangerous

$CO_2 - gas$ dry ice inside, ventilate thoroughly before entering）」標貼時，則代表該貨櫃裝載何性質的貨品為最正確？
A. 高壓氣瓶之貨品
B. 放射性貨品
C. 冷凍貨品
D. 以固態二氧化碳冷卻之貨品

(C) 35. 作航次的貨物配艙時，需考慮上、下艙貨物重量比，上艙貨物重量佔全部貨量的比例，以多少最為適宜？
A. 五分之一
B. 四分之一
C. 三分之一
D. 二分之一

(C) 36. 下列何者為鋁質貨櫃之缺點？
A. 使用壽命較長
B. 空櫃重量較輕
C. 修理費較高
D. 保養費用較少

(B) 37. 下列何者不是煤炭運輸過程中的主要特性？
A. 粉塵爆炸
B. 無自由液面
C. 易生甲烷氣
D. 自熱及自燃性

(A) 38. 船舶裝載不散發水分貨物，由寒冷區域駛往暖濕區域，為使艙內不產生汗濕，應如何處理？
A. 斷絕通風
B. 進行大量通風
C. 進行少量通風
D. 追加乾燥空氣，再進行通風

(A) 39. 何種方式為貨櫃化運輸的最理想典型？
A. Door to door
B. Door to port
C. Port to door
D. Port to port

(B) 40. 國際海運危險品章程中的危險品，第2類包裝是指下列何者？
A. 能裝高度危險性（Great danger）的貨物
B. 能裝中度危險性（Medium danger）的貨物
C. 能裝低度危險性（Minor danger）的貨物
D. 能裝特殊類別危險性的貨物