112年第三次航海人員測驗【601】二等船副【000016】貨物作業概要

( D ) 1. 某船排水量10000噸，裝150噸淡水，1000噸油300噸補給，今欲裝載小麥(S.F.為 53立方呎/噸)，該船共有四艙，各艙容積如下： NO1.152000立方呎；NO2. 157000立方呎；NO3.131000立方呎；NO4.103000立方呎，問第一艙可裝多少貨物？
A. 2962噸
B. 2472噸
C. 1943噸
D. 2867噸

( D ) 2. 若收貨單上有批註，則提單亦應批註，則此提單稱之為下列何者？
A. 有價提單
B. 無價提單
C. 清潔提單
D. 不清潔提單

( B ) 3. 貨艙容積自一舷肋骨之外緣至他舷肋骨之外緣；自艙底板頂端至甲板樑之上緣之空間，稱為下列何者？
A. 包裝容積
B. 散裝容積
C. 艙口容積
D. 裝載損耗

( B ) 4. 船舶載重線標誌“TF”代表為何？

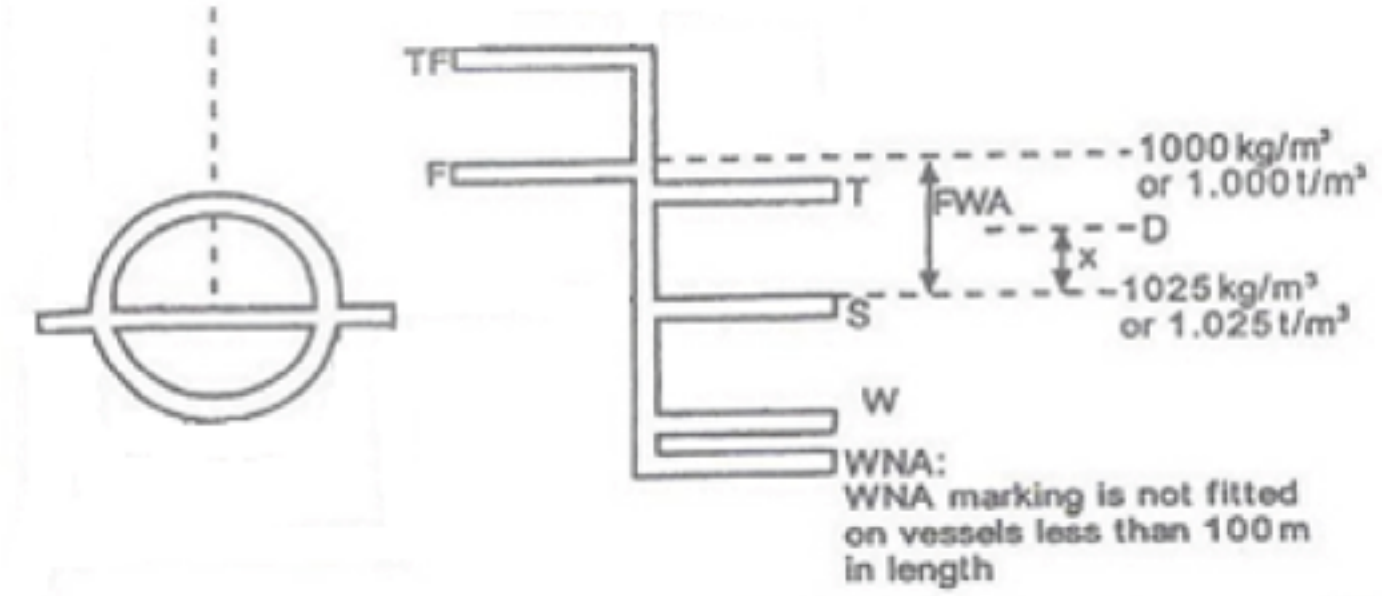


A. 熱帶載重線
B. 熱帶淡水載重線
C. 夏季淡水載重線
D. 夏季載重線

( C ) 5. 船舶裝載穀物時，艙間裝貨受雨水影響品質的落差，責任主要由誰承擔？
A. 貨物供應者
B. 船舶使用人
C. 運送人
D. 貨物裝卸人

( C ) 6. 目前貨櫃製造材料之分類可分為下列那三種？
A. 鋁質、鋼質、鐵質

B. 鐵質、鋼質、玻璃纖維強力塑膠面合板
C. 鋁質、鋼質、玻璃纖維強力塑膠面合板
D. 鋁質、鐵質、玻璃纖維強力塑膠面合板

( C ) 7. 船舶總噸位係以立方呎或立方公尺為丈量之計算標準。下列何者為該船之總容積？
A. 甲板以下之全部區域
B. 甲板以上之全部區域
C. 甲板以上及甲板以下之圍蔽部分
D. 甲板以上及甲板以下之全部重量

( B ) 8. 依據國際海運危險品準則，易燃液體引起的火災，下列何者是有效的滅火劑？
A. 水
B. 泡沫
C. 化學乾粉
D. 二氧化碳

( D ) 9. 依據海上人命安全國際公約（SOLAS）第VII章危險品之載運中將危險貨物分為九大類，請問下列何者為第五類？
A. 易燃氣體
B. 易燃液體
C. 易燃固體
D. 氧化性物質

( A ) 10. 船舶裝載煤炭時，必須進行表面通風，是何原因？
A. 防止自燃
B. 防止碳化
C. 防止水損
D. 防止降溫

( A ) 11. 依據國際海運危險品準則（IMDG CODE）規定，圖示標籤屬於何種類別之物質？

A. 爆炸物
B. 易燃氣體
C. 易燃液體
D. 易燃固體

( C ) 12. 某船排水量為15,000噸，復原力臂為2公尺，GM為3公尺，其復原力矩為多少公尺–噸？
A. 5000
B. 7500
C. 30000
D. 45000

( C ) 13. 靜止角（Angle of repose）大於35度的散裝不凝結貨物（Non-cohesive bulk cargo），於平艙後，其貨物表面高點至低點的垂直距離Δh的最大允許值為多少公尺？

A. 1.0
B. 1.5
C. 2.0
D. 2.5

( D ) 14. 捆捲、捆筒等貨物易滾動，為了船舶安全，裝載時其積載的軸線要如何安排？
A. 沿舯線偏右30度堆放
B. 沿船舶左右堆放
C. 沿艙舯對角線方向堆放
D. 沿船舶艏艉方向堆放

( C ) 15. 在船上何處置放相當數量貨物，不會產生俯仰差變更？
A. 在重心（Center of gravity）上
B. 在浮力（Center of buoyance）上
C. 在浮面中心（Center of floatation）上
D. 在舯線上

( A ) 16. 穀類裝載貨艙之艙蓋、貨艙出入口、小艙口蓋必須經常保持於下列何種狀態？
A. 水密
B. 穀密
C. 通風
D. 暢通

( D ) 17. 下列關於積載因素的敘述，何者為正確？
A. 貨物比重愈大者，積載因素愈大
B. 積載因素不包括裝載損耗

$$S.F. = \frac{2000V}{W} \text{立方呎/磅}$$

C.

$$S.F. = \frac{1000V}{W} \text{立方公尺/公斤}$$

D.

( D ) 18. 固定式貨櫃在結構上不具有下列何種特點？
A. 不能摺疊之固定結構且有水密裝置
B. 上、下四角均有櫃角裝置以便於裝卸、吊櫃、堆積、固定
C. 底板下設有叉動孔（Fork Pocket）以便堆高機搬運堆積之用
D. 空櫃可摺疊

( C ) 19. 貨櫃化運輸對託運人（貨主）而言，有何經濟效益？
A. 裝卸迅速
B. 減少船舶滯港時間
C. 節省包裝費用
D. 裝卸不受天候影響

( A ) 20. 某件貨物每立方呎重32磅，試問其裝載因素（S.F.）為多少立方呎 / 噸？
A. 70
B. 65
C. 45
D. 30

( A ) 21. 收貨時在收貨單上殘損短缺之批註，彙集紀錄，作為託運人要求賠償時之證明文件稱之為何？
A. Exception List
B. Grain Cargo Certificate
C. Deck Cargo Certificate
D. Tank Cleaning Certificate

( D ) 22. 貨櫃船裝載危險品貨櫃時，下列應注意事項中，何者不正確？
A. 應按相關規定分離或堆積
B. 應於其櫃面貼以表達危險性質之鮮明標示
C. 應於危險品貨櫃鄰近處，置妥緊急處理該危險貨之必要器材
D. 應放在最上層，以方便監看

( C ) 23. 貨櫃船之預擬貨積圖（Pre-Stowage Plan）一般是由何人負責？
A. 船長
B. 大副
C. 岸上具備經驗之配艙人員
D. 不一定

( A ) 24. 依據海上人命安全國際公約（SOLAS）第VII章危險品之載運中將危險貨物分為九大類，請問下列何者為第六類？
A. 毒性物質及感染性物質
B. 放射性物質
C. 腐蝕性物質
D. 其他危險物

( A ) 25. 對一般貨船而言，表示其重量性能指標有那些？
A. 排水量及載重量
B. 載重量及淨噸位
C. 排水量及總噸位
D. 總噸位及艙內容積數

( D ) 26. 貨櫃之重量標誌板（Weight Panel）上，不會標示該櫃之何種資料？
A. 最大總重量
B. 皮重
C. 淨重
D. 裝貨後的實際重量

( A ) 27. 危險貨物包裝上對海洋污染物所顯示之標記是什麼形狀？
A. 菱形

B. 長方形
C. 正方形
D. 三角形

( A ) 28. 在開艙時應儘量保持平正，若俯仰差太大時，可利用下列何項工具來控制艙蓋滑行速度？
A. Slack wire
B. Stopper
C. Compression bar
D. Packing

( C ) 29. 下列有關積載因素（S.F.）的敘述，何者為錯誤？
A. 裝載每1噸貨物所須佔用貨艙的立方體積
B. 積載因素包括裝載損耗在內
C. 積載因素越大，可裝的越多
D. 比重越大，積載因素越小

( C ) 30. 某穀類船之水艙（水面長方形）具有自由液面效應，現沿著艏艉線之縱線，利用隔壁將其分成N等份，則其視上昇量為未設置隔壁之多少倍？
A. $\frac{2}{N}$
B. $\frac{1}{N^3}$
C. $\frac{1}{N^2}$
D. $\frac{1}{N}$

( D ) 31. 預擬貨積圖（Pre-Stowage Plan）應事先考慮之因素中，下列何者不在考慮範圍內？
A. 卸港順序
B. 進出口櫃之數量
C. 船之特別性能
D. 收貨人

( C ) 32. 在大型貨櫃船上貨櫃艙格位置是用幾位數字表示之？
A. 四
B. 五
C. 六
D. 七

( B ) 33. 冷溫貨物(Chilled Cargo)的輸送溫度範圍為何？
A. -12℃ ~ -7℃

B. -1℃ ~ -2℃
C. +4℃ ~ +10℃
D. +12℃以上

( C ) 34. 下列何項不是一般常用之墊材材料？
A. 木材
B. 竹或竹製品
C. 石板或鋼板
D. 草蓆

( B ) 35. 船舶裝載後呈舯拱狀態，且船中處於波浪之何位置時會加大舯拱彎曲力矩？
A. 波谷
B. 波峰
C. 波長的1/3處
D. 波谷與波峰之間

( A ) 36. 某船長120公尺，寬15公尺，其方塊係數為0.89，淡水中之水尺為7公尺，若船舶在海水中浮於相同水尺，求能再裝貨多少噸？
A. 280.35
B. 310.35
C. 330.35
D. 360.35

( D ) 37. 吊裝大件貨物前，如果船舶穩度不能確定，則在貨物吊運過程中應如何處理？
A. 隨時測量穩度
B. 用壓載水調節穩度
C. 減少吊運貨物之重量
D. 隨時觀察船舶傾斜情形，必要時停止作業確認傾斜狀況

( D ) 38. 下列何種文件只是預定出口之貨物，以後再安排艙位，以便瞭解貨物已裝船或退關？
A. Bill of Lading
B. Shipping Order
C. Mate Receipt
D. Cargo List

( C ) 39. 某穀類船之KM = 9公尺，KG = 6.8公尺，艙中有自由液面效應，船舶視上昇 $GG_0 = 1.2$公尺，求經自由液面修正後之 $G_0M$ ？
A. 1.5公尺
B. 1.2公尺
C. 1公尺
D. 0.8公尺

( C ) 40. 「危險貨品」分類中，歸屬於6.1類的是下列何種危險品？
A. 有機過氧化物質
B. 遇水釋出易燃氣體之物質
C. 有毒物質
D. 傳染性物質