112年第四次航海人員測驗【601】二等船副【000016】貨物作業概要

(C) 1. 何種貨卸載後，貨艙一定需要經脫臭的程序才能再裝貨物？
A. 礦石
B. 水泥
C. 皮革
D. 糖蜜

(B) 2. 下列有關雜貨配載的敘述，何者錯誤？
A. 貨物輕重程度不同時，上輕下重
B. 貨物污染程度不同時，上污染下清潔
C. 貨物包裝強度不同時，上強度弱下強度強
D. 貨物包裝形式不同時，大居中，小艏艉

(D) 3. 夏天時船舶由越南裝載袋裝米往台灣時，宜採用下列何種通風換氣法？
A. 消極通風法
B. 積極通風法
C. 表面通風法
D. 機械通風法

(C) 4. 由露點的換算表中可知乾濕球溫差越小則空氣露點的變化如何？
A. 不變
B. 越低
C. 越高
D. 不確定

(C) 5. 某雜貨船裝貨結束，離港前檢查，底艙與二層艙裝貨重量比例最適宜的為何？
A. 底艙40％，二層艙60％
B. 底艙50％，二層艙50％
C. 底艙60％，二層艙40％
D. 底艙80％，二層艙20％

(C) 6. 船舶穀物裝載過程中，縱向裝載貨艙時之注意事項，下列何者正確？
A. 貨艙裝載會自然平衡，不影響船體俯仰差分配
B. 船身平正之觀測以傾側儀指示為依據
C. 船身俯仰差之觀測以艏艉水尺值為依據
D. 船身平正之觀測以船艉水尺值為依據

(D) 7. 下列圖示載重標尺圖，船舶在夏季載重線(S)標誌與甲板線(Upper deck at side)距離為多少？

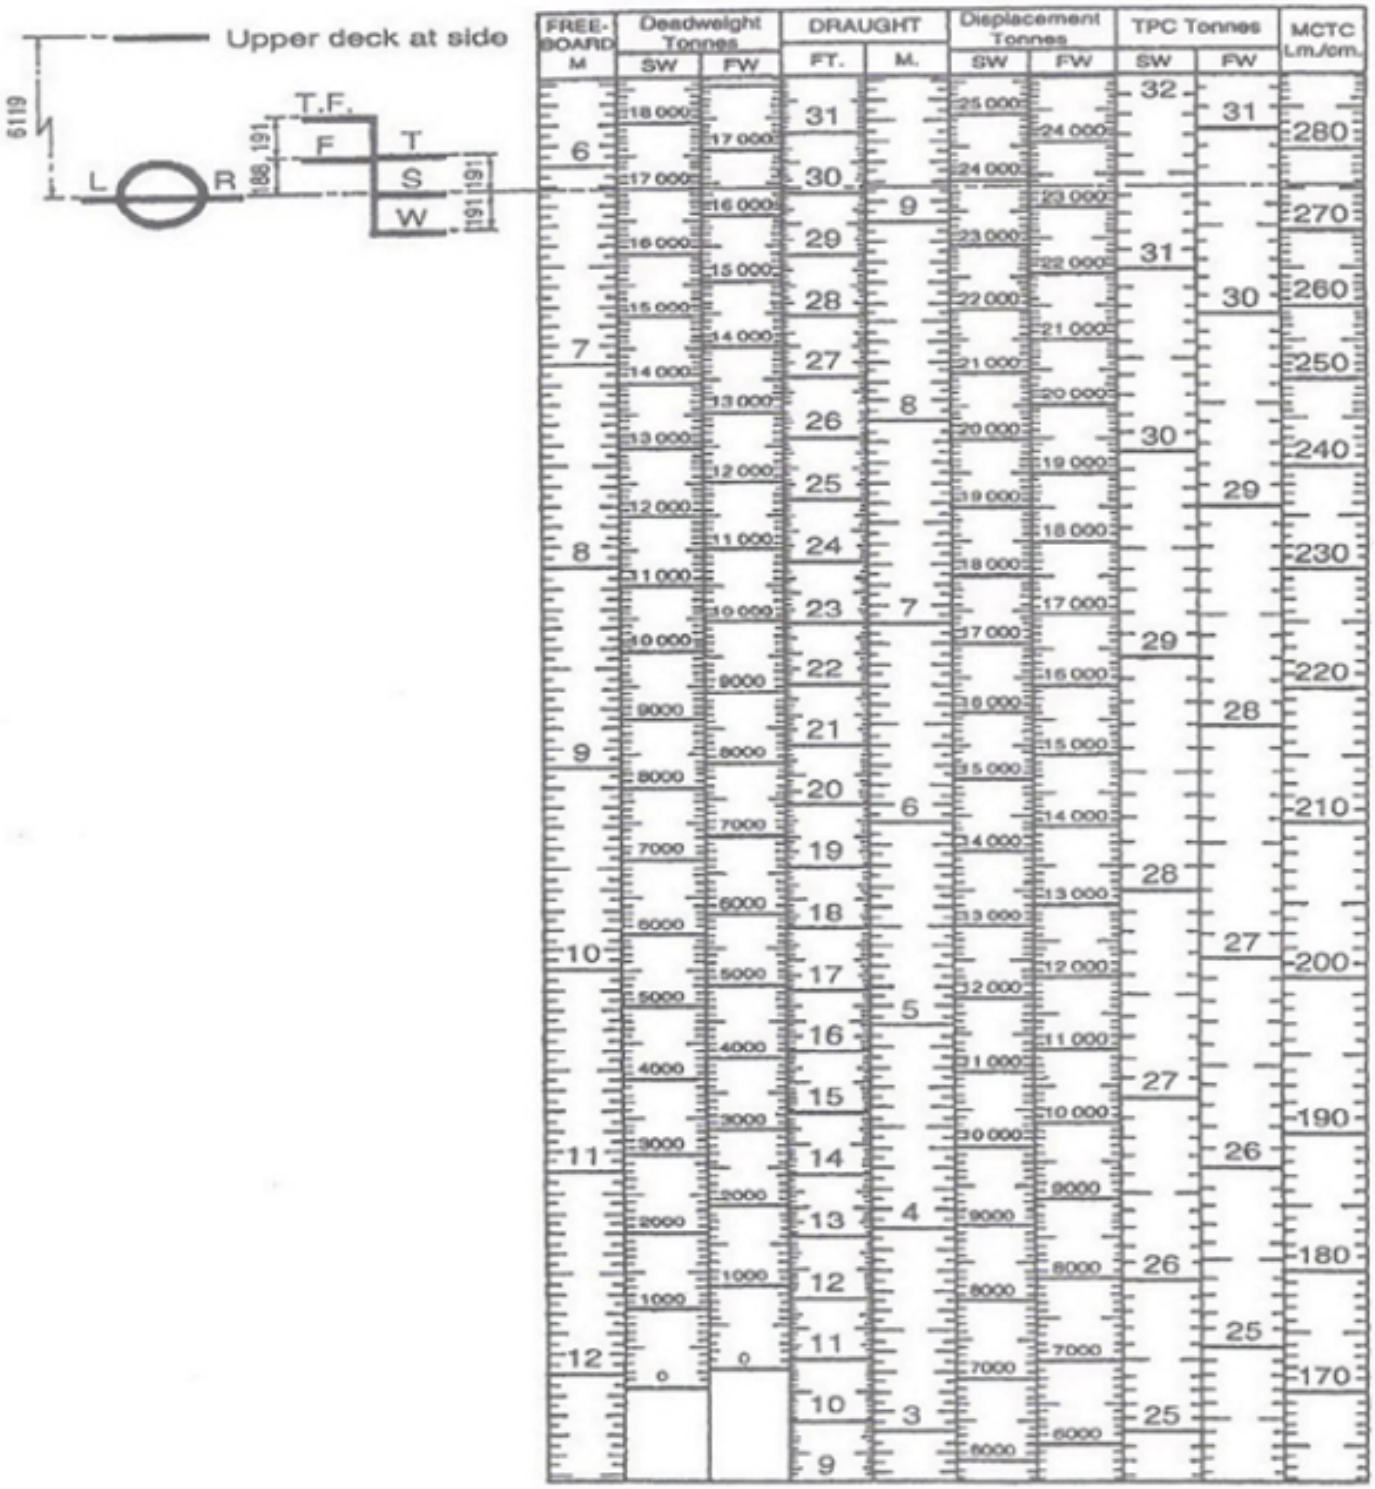

A. 1.919公尺
B. 2.329公尺
C. 4.239 公尺
D. 6.119公尺

(A) 8. 船舶如有二層艙甲板，若是多種貨物混裝，則可將部份重貨裝在二層艙甲板，以減少GM，基本原則為何？
A. 2/3貨裝下大艙，1/3貨裝二層艙
B. 1/3貨裝下大艙，2/3貨裝二層艙
C. 3/4貨裝下大艙，1/4貨裝二層艙
D. 2/5貨裝下大艙，3/5貨裝二層艙

(A) 9. 船舶載重線標誌的英文代表符號，由上到下的順序為何？

A. T → S → W → WNA
B. T → S → WNA → W
C. T → W → S → WNA
D. T→W→ WNA→ S

(D) 10. 下列何者屬於排水量型(displacement type)船舶？
A. 氣墊船
B. 水翼船
C. 滑行艇
D. 原油船

(B) 11. 依據國際海運危險品準則的規範，危險貨物的證明文件應由下列何者製作？
A. 製造商
B. 託運人
C. 運送人
D. 收貨人

(B) 12. 使用數層墊艙板時，最下層墊艙板之排列方向必須與汙水之流動一致，間隔以多少吋左右，不阻礙汙水流動為宜？
A. 4
B. 6
C. 8
D. 12

(B) 13. 穀物散裝貨輪因貨物特性操作要求，下列何者錯誤？
A. 防止穀物受到污水臭味侵襲，污水槽務必清乾淨無積水
B. 污水槽蓋板不應加蓋麻布以保持暢通
C. 污水槽管路排水屬單向流通之止回閥運作
D. 運輸途中污水槽需定時檢測水量增減

(D) 14. 穀物散裝之運輸特性，下列何者錯誤？
A. 以散裝載運較袋裝運輸穀物重量增加值約 10%
B. 散裝不需要另外包裝可以較低運送費用
C. 散裝裝卸運作較為迅速可以節省船期費用
D. 一般傳統雜貨船裝運散裝穀物亦具有其優勢

(B) 15. 散裝穀類配載時，未滿艙貨艙分配貨物重量，最好是貨物高度能到達艙口，是保證船舶達到何種目的？
A. 增加貨物重心高度
B. 減少貨物因自由穀面移動產生傾側力矩
C. 增加貨物載運量
D. 保證船舶局部強度不受損

(C) 16. 貨物表面產生汗水的條件為何？
A. 貨艙內空氣的露點溫度低於甲板的溫度
B. 貨艙內空氣的露點溫度高於甲板的溫度
C. 貨艙內空氣的露點溫度低於貨物表面的溫度
D. 貨艙內空氣的露點溫度高於貨物表面的溫度

(B) 17. 穀類裝載，通過載重線圈橫線上緣至甲板線上緣之垂直距離為勘劃之值用途？
A. 冬季安全預留浮力
B. 夏季安全預留浮力
C. 春季安全預留浮力

D. 秋季安全預留浮力

(C) 18. 散裝船（Bulk carrier）之上翼艙（Wing tank）的主要功能為何？
A. 存放船用物品
B. 存放汙油水
C. 壓載水艙調整船舶穩定度
D. 便利人員進出

(A) 19. 下列何種貨物，具有發熱且有自燃的危險貨物？
A. 魚粉
B. 食用油
C. 麵粉
D. 石油

(B) 20. 下列有關通風換氣的原則，何者正確？
A. 外氣之露點比艙內露點為高時，執行通風換氣
B. 外氣之露點比艙內露點為高時，停止通風換氣
C. 外氣之露點及氣溫比艙內露點及氣溫為低時，執行旺盛通風換氣
D. 熱帶地方裝載吸濕性貨物開往寒帶地方，最初不需要通風

(C) 21. 專用穀物散裝之運輸特性，專用碼頭設施何者不適用？
A. 專用穀艙或專用駁船
B. 專用真空吸穀機及整平裝置
C. 裝卸貨以抓斗運作
D. 艙內整平用推土機

(B) 22. 下列何者為一般裝於船上之貨櫃起重機？
A. 橋型起重機
B. 龍門式起重機
C. 橋式起重機
D. 旋轉吊貨起重機(Jib Crane)

(C) 23. 設G為船舶的重心，M為定傾中心，當船舶處於穩定平衡時，其GM值為何？
A. GM < 0
B. GM = 0
C. GM > 0
D. GM < 0.5

(D) 24. 下列關於危險貨物積載之相關敘述，何者錯誤？
A. 必須經常檢查的貨物必須積載於甲板上
B. 特別需要接近檢查的貨物必須積載於甲板上
C. 會產生爆炸性混合氣體的貨物必須積載於甲板上
D. 第一類危險貨物必須積載於貨艙內

(D) 25. 裝載下列何種貨物易生蟲，卸完貨後在裝貨前需燻艙？
A. 糖蜜
B. 大豆
C. 棉花
D. 椰仁

(D) 26. 貨櫃積載圖之細圖（Bay Plan）上，無法提供那些貨物之詳細資料？
A. 櫃號
B. 裝卸港

C. 櫃重
D. 貨物品名、數量

(B) 27. 下列何種貨櫃其各櫃角支柱與櫃角裝置具有適當之強度，以承受積載及吊升之負荷，並設計兩端壁可摺疊以便運返空櫃不占太多之艙位？
A. 支架貨櫃
B. 平板貨櫃
C. 平台貨櫃
D. 開頂貨櫃

(B) 28. 下列何種文件，是為船公司通知船上裝載某項貨物之憑證？
A. 理貨單
B. 裝貨單
C. 進口艙單
D. 出口艙單

(B) 29. 一般乾貨櫃（Dry Container）裝載在甲板上時，其端門應保持朝那一方向，以防止海浪的沖擊和侵入？
A. 艏
B. 艉
C. 船舶左舷
D. 船舶右舷

(A) 30. 散裝船的傾側指示燈（List indication light）應於何時進行測試？
A. 裝卸貨前
B. 裝卸貨後
C. 裝卸貨時
D. 每個月定期測試一次

(D) 31. 可以將船舶穩度提高的措施為何？
A. 將貨物上移
B. 加裝甲板貨
C. 在中途港卸貨物
D. 在雙層底艙加滿壓艙水

(D) 32. 國際海運危險品章程中，腐蝕性物質歸類為第幾類危險品？
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8

(B) 33. 下列何種繫固設備之伸長性遠大於鋼索？
A. 鏈條
B. 編織帶
C. 鬆緊螺旋扣
D. 接環

(B) 34. 某船滿載排水量是5,400噸，TPC = 30噸，若船裝載至夏季載重線，在碼頭水之比重為1.010，求當船舶進入海水比重為1.025時，其水尺改變量為多少公釐？
A. 16
B. 26
C. 36
D. 46

(D) 35. 下列何種艙蓋在開關時較費時，但由於不占空間，因此廣為使用，尤其在多用途船上？
A. 翻立式（Rolling and tipping type）
B. 捲簾式（Roll stowing type）
C. 滑收式（Sliding type）
D. 吊舉式（Lifting type）

(C) 36. 國際海運危險貨物章程對鋼瓶組(Bundles of cylinders)總水容量不得超過多少公升？
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 4000

(A) 37. 穀類船在航行中，有打入壓艙水之狀況時，應包括該壓水艙之何種修正量？
A. 最大的自由液面
B. 最小的自由液面
C. 平均的自由液面
D. 自由液面不必修正

(B) 38. 木材船甲板裝載木材時，為安全需要安裝垂直支柱(Stanchions)，其間距不得超過多少公尺？
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7

(A) 39. 油輪空載時一般呈何種變形？故應在何處進行壓載？
A. 舯拱，舯部
B. 舯拱，艏艉
C. 舯垂，艏艉
D. 舯垂，舯部

(A) 40. 某穀類船之KB為2公尺，BM為4公尺，KG為5公尺，求該船之GM為幾公尺？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4