113年第二次航海人員測驗【301】一等船副【000004】貨物作業

(B) 1. 依據IMDG Code，下列關於第九類危險貨物之相關敘述，何者正確？
A. 第九類危險貨物係屬於放射性物質
B. 基因改造生物屬於第九類危險貨物
C. 鋰電池不屬於第九類危險貨物
D. 海洋污染物不屬於第九類危險貨物

(B) 2. 某箱型船之船長為80公尺，船寬10公尺，吃水6公尺，求穩定中心半徑BM為幾公尺？
A. 1.16
B. 1.39
C. 1.66
D. 1.96

(D) 3. 對一般雜貨船(General cargo ship)而言，船艙局部強度何處較大?
A. 艙蓋
B. 上甲板
C. 艙區中層甲板
D. 艙底底板

(A) 4. 穀物裝載過程中，港口水尺限制的意涵為何？
A. 船舶承裝貨物不管任何條件下最大水尺不得超過
B. 實際載貨量的平均水尺值不得逾越
C. 該水尺限制表示為標準海水
D. 該水尺為船中平均吃水值

(D) 5. 下列何種金屬盤捲貨物不能做為打底貨？
A. 熱延鋼板盤捲
B. 冷延鋼板盤捲
C. 厚鋼板
D. 電纜

(D) 6. 下列何種類貨物可以和茶葉混裝？
A. 香皂
B. 蜂蜜
C. 糖果
D. 玻璃

(C) 7. 下列選項中，何者不是通風換氣之目的？
A. 降低艙內露點
B. 提供新鮮空氣
C. 增加貨物內部的氧化作用
D. 排除有害氣體

(D) 8. 依據IMSBC Code，B類散裝固體貨物和包裝形式危險貨物的隔離表中，係以下列何者代表隔離術語(Segregation Terms)？
A. 數字1,2,3
B. 數字1,2,3,4
C. 數字1,2,3及字母X
D. 數字1,2,3,4及字母X

(A) 9. 圖示第幾號為貨櫃門壁板？

A. ⑥

B. ⑦
C. ⑧
D. ⑨

(C) 10. 某船水線位於6M字體上緣時，其吃水應為多少？
A. 6.00M
B. 6.05M
C. 6.10M
D. 6.15M

(A) 11. 復原力矩(M)等於船體重量(W)與兩力的距離之乘積，其公式如下：M ＝ W ×下列何者？
A. GZ
B. KG
C. KB
D. GB

(B) 12. 依據IMDG Code對不同危險品之分類，若是屬於氧化物及有機過氧化物的物質應歸於第幾類?
A. 第3類
B. 第5類
C. 第7類
D. 第9類

(D) 13. 下列何種貨物具有放出水蒸氣促使貨艙出汗的性質？
A. 煙草
B. 茶葉
C. 麵粉
D. 木材

(A) 14. 船舶運裝穀物，考慮艏部貨艙特徵，下述何者說法正確？
A. 船舶艏部艙間的容積中心較其他貨艙為高
B. 船舶艏部艙間的容積中心較其他貨艙為低
C. 船舶艏部艙間的容積中心與其他貨艙一樣高
D. 艏部艙間容積中心和空船重心一樣高

(B) 15. 有關貨櫃標誌的敘述何者為正確？
A. 表示櫃主標誌以英文字母二字代表
B. 表示櫃主標誌以英文字母四字代表
C. 表示櫃主標誌以英文字母六字代表
D. 表示櫃主標誌以英文字母八字代表

(C) 16. 下列油艙在何種狀況下，將惰性氣體系統全開，使惰性氣體大量進入艙間，並防止外氣之侵入？
A. 裝油時
B. 滿載時
C. 卸載時
D. 空艙

(A) 17. 運輸液化石油氣(LPG)的冷凍式液化氣船的冷卻溫度為何?
A. -50度C
B. -105度C
C. -165度C
D. -180度C

(B) 18. 穀類裝載時應注意事項，下列敘述何者不正確?
A. 滿載艙區應盡可能裝滿
B. 為求裝貨效率，各艙裝貨以一輪(Run)為宜
C. 裝載期間保持適當艉重，以利排壓艙水
D. 未滿艙區應做良好整平

(D) 19. 散裝貨物中含有一定比例細微顆粒和一定數量水分的貨物，這類貨物被歸類為下列何種貨物？
A. 危險品貨物
B. 腐蝕性貨物
C. 可燃性貨物
D. 可流態化貨物

(C) 20. 以承受貨物在其運送使用期間的正常損耗，貨物繫固裝置及設備應有足夠的何種強度？
A. 剪切強度(Shear Strength)
B. 抗拉強度
C. 剩餘強度(Residual Strength)
D. 屈服強度

(A) 21. 船舶在海上航程運送時，船體在波浪中有幾種自由度運動(Freedom of Ship Motion)？
A. 六種
B. 五種
C. 四種
D. 三種

(D) 22. 裝載甲板貨物使得船舶重心上升，下列那一項值變小，可能發生不穩定危險？
A. 排水量
B. 吃水
C. 俯仰差力矩
D. 定傾中心高度

(A) 23. 下列圖示載重標尺圖，當船舶在夏季載重線(S)標誌時，船舶載重噸(海水)為多少？

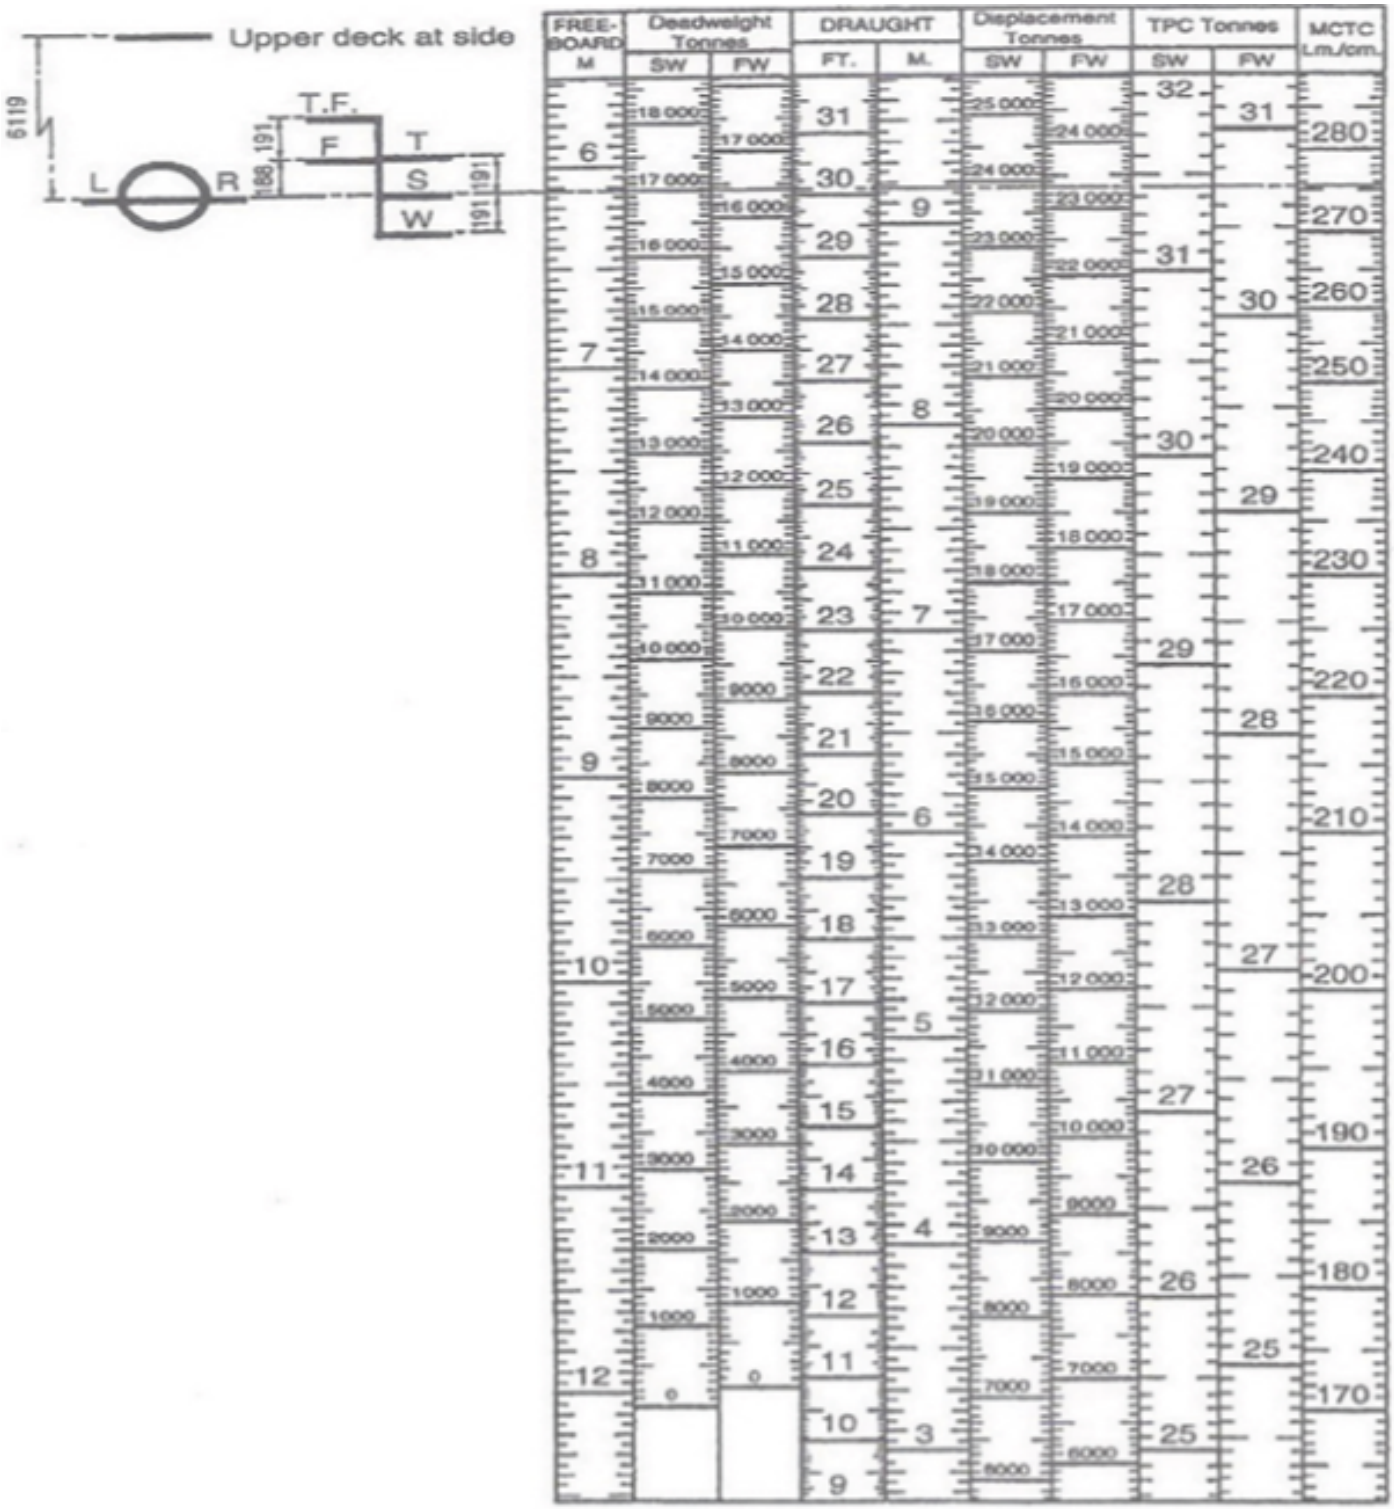

A. 17000 噸
B. 16450 噸
C. 15500 噸
D. 16300 噸

(A) 24. 依據IMDG Code的規範，圖示標籤係標示下列何項危險貨物？

A. 可分裂物質
B. 污染性物質
C. 傳染性物質
D. 腐蝕性物質

(B) 25. LNG船在裝貨前，須先預冷（Cool down）之目的為何？
A. 增加裝貨速度
B. 保護艙壁及管路之結構
C. 保護貨物
D. 保護人員安全

(B) 26. 船舶產生貨損事故，下列何者船方可不負擔責任？
A. 配艙和積載不當
B. 裝卸作業中，裝卸操作不當
C. 運輸途中貨物管理不當
D. 貨艙及設備不符合裝載要求

(B) 27. 下列何種貨櫃化之運輸方式最適用於整裝散交之條件？
A. 戶至戶
B. 戶至港
C. 港至戶
D. 港至港

(B) 28. 有關雜貨船的貨物積載，下列何者敘述錯誤？
A. 依照託運貨物先行分類、歸併
B. 最好將同一港的貨集中在同一個大艙中，以利裝載
C. 若卸貨港不同，注意先後次序，避免翻艙
D. 考量貨物之種類及等級，確認貨物是否分艙、隔離或不能擠壓

(A) 29. 油輪在擬定卸油計劃時，通常要考慮那件重要事項？
A. 保持船舶具有一定艉傾
B. 一艙需分三次以上卸載
C. 保持單線單艙卸載
D. 卸油同時開始排放壓艙水

(C) 30. 散裝船若裝有傾側指示儀應於何時進行測試？
A. 裝卸貨時
B. 裝卸貨後

C. 裝卸貨前
D. 每個月定期測試一次

(D) 31. 雜貨船積載時，下列何者為船方無法達到的要求？
A. 保證船舶具有合適的穩性
B. 保證船舶具有適當的吃水和吃水差
C. 滿足中途港卸貨順序的要求
D. 保證裝卸貨物時不會有受損

(C) 32. 船體沿著垂直軸作迴轉運動，此種船體運動稱為下列何者？
A. 橫搖（Rolling）
B. 縱搖（Pitching）
C. 艏擺（Yawing）
D. 上下動（Heaving）

(B) 33. 某艙的艙容積為35000立方呎，裝桶裝貨物，若該貨物的積載因素為80立方呎 / 噸，假設裝載需耗損空間20%，求該艙可裝該貨物多少噸？
A. 300
B. 350
C. 400
D. 450

(A) 34. 依船舶危險品裝載規則規定，紙板箱包括瓦楞板板箱在內，用作外容器時，須有足夠之強度，以抗耐靜負荷試驗，並具有防水能力，於受濕時不致嚴重損害其強度。每一紙板箱連同內裝物之總重，不得超過多少公斤？
A. 40
B. 50
C. 60
D. 70

(D) 35. 貨櫃化運輸中，下列何種處所為貨櫃及車架維修、檢查、清潔之處所？
A. 貨櫃存放場（Container yard）
B. 貨櫃堆積場（Marshalling yard）
C. 貨櫃集散場（Consolidation shed）
D. 貨櫃保養場（Maintenance shop）

(A) 36. 某箱型船24公尺×5公尺×5公尺，平正浮泛，前後水尺為2公尺，KG = 1.5公尺，求初期穩心高（GM）是多少公尺？
A. 0.54公尺
B. 0.84公尺
C. 1.04公尺
D. 1.54公尺

(A) 37. 排水量10,000噸之船舶，有一長12公尺，寬10公尺之壓水艙，艙內水位剛好艙高之一半具有自由液面效應，假設艙內為海水，其比重為1.025，問自由液面效應所引起之重心視上升量為多少公尺？
A. 0.1公尺
B. 0.5公尺
C. 0.8公尺
D. 1.0公尺

(C) 38. 閉杯試驗閃點≦60℃時，會釋放出易燃蒸發氣為下列何者？
A. 氧化物

B. 有機過氧化物
C. 易燃液體
D. 易燃固體

(C) 39. 下列何種型式之貨櫃其壁板較厚可保溫，其內部具有隔熱裝置，內部溫度之高低可自動調節，以適應所裝載之貨物？
A. 乾貨櫃（Dry cargo container）
B. 汽車貨櫃（Automobiles container）
C. 冷凍貨櫃（Refrigerated container）
D. 通風貨櫃（Ventilated container）

(B) 40. 各國檢疫單位發給船舶之Ship Sanitation Control Certificate(船舶衛生控制證書SSCC）有效期為多久？
A. 一個月
B. 六個月
C. 一年
D. 永久有效