113年第二次航海人員測驗【601】二等船副【000016】貨物作業概要

(B) 1. 下列哪些貨物卸貨後，貨艙須要加上水洗、脫臭等工作？
A. 電器貨物
B. 粉狀貨物
C. 木材貨物
D. 鋼材貨物

(D) 2. 下列何種貨船之艙口為所有船舶中最大者？
A. 雜貨船
B. 油輪
C. 礦砂船
D. 貨櫃船

(D) 3. 貨物均打包或裝箱，如米、糖、麵粉、肥料等，其稱之為下列何種貨？
A. Bulk Cargo
B. Homogeneous Cargo
C. General Cargo
D. Package Cargo

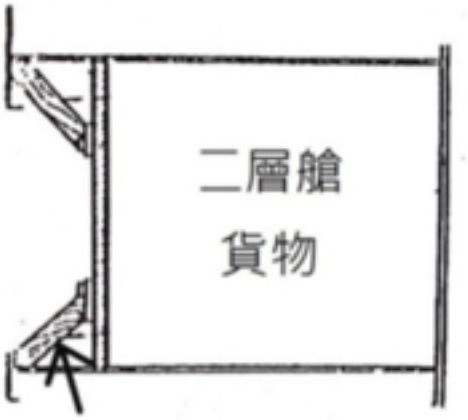

(B) 4. 為防止二層艙貨物之移動，圖中箭頭所指的名稱為何？
A. 直上立墊材（Vertical dunnage）
B. 一般支柱（Shores）
C. 逆支柱（Toms）
D. 水平支柱（Braces）

(D) 5. 穀物裝載準備，未平艙滿載艙間穩度計算，前後艙間穀面移動假設係和水平成何角度？
A. 七度
B. 十二度
C. 十五度
D. 二十五度

(D) 6. 船體在波浪中所產生運動，下列那一項是線性運動？
A. 縱搖(Pitch)
B. 橫搖(Roll)
C. 平擺(Yaw)
D. 起伏(Heave)

(C) 7. 船舶穩定度依作用力的不同分為下列那二項？
A. 初穩定度及全穩定度
B. 橫向穩定度及縱向穩定度
C. 靜穩定度及動穩定度
D. 完整穩定度及受損穩定度

(D) 8. 請問Sagging意義為何？及船舶Sagging時船中部下層甲板受力狀況為何？
A. Sagging是指中拱、下層甲板承受壓力
B. Sagging是指中拱、下層甲板承受拉力
C. Sagging是中垂，下層甲板承受壓力
D. Sagging是中垂，下層甲板承受拉力

(B) 9. 何謂貨物積載因素？
A. 每一公斤貨物所佔有平方公尺面積之平均數
B. 每一公噸貨物所佔有立方公尺體積之平均數
C. 每一公斤貨物所佔有立方英尺體積之平均數
D. 每百公斤貨物所佔有立方英尺體積之平均數

(B) 10. 船舶穀物裝載過程中，裝載艙間之首要注意程序做法，下列何者正確？
A. 為爭取裝貨績效應減少艙間移動
B. 船舶應始終維持應力及力矩在安全範圍
C. 部分裝載艙間不需考慮自由穀面的影響
D. 船身應保持平水尺裝載

(D) 11. 在穀類艙區內的所有電路皆應切斷及不准留置任何手提照明燈，否則在裝卸貨物時，可能會發生下列何種狀況？
A. 氧爆
B. 燃燒
C. 自燃
D. 塵爆

(D) 12. 一般油輪當卸載完成，壓載啟航之前，足夠之油艙必須加以清洗，一般情況，每一航次之中，均將其餘各艙清洗多少？
A. 三分之二
B. 三分之一
C. 二分之一
D. 四分之一

(C) 13. 油類溫度提高時，其揮發之氣體亦隨之增加，當其揮發之氣體與空氣混合引以火苗足以產生瞬間之燃燒，此時之溫度稱為該油類之？
A. 著火點
B. 燃點
C. 閃點
D. 沸點

(D) 14. 貨物積載因素，其英文縮寫為何？
A. B.F.
B. C.F.
C. P.F.
D. S.F.

(B) 15. 「國際海運危險品準則」係由下列哪一機構所制定？
A. 國際勞工組織
B. 國際海事組織
C. 國際船東聯盟
D. 國際運輸工人聯盟

(A) 16. 依據國際海運固體散裝貨物準則，高密度散裝固體貨物係指積載因素等於或小於下列何項

的散裝固體貨物？
A. 0.56 立方公尺/噸
B. 0.65 立方公尺/噸
C. 0.75 立方公尺/噸
D. 0.86 立方公尺/噸

(B) 17. 有關裝載艙面木材貨物船舶之載重線敘述，何者正確？
A. LF:木材夏季載重線
B. LS:木材夏季載重線
C. LW:木材夏季載重線
D. LTF:木材夏季載重線

(D) 18. 依據國際海運危險品準則的規範，下列哪一標籤係標記有機過氧化物？

A.

B.

C.

D.

(B) 19. 有關灰塵貨裝載時，下列敘述何者不正確？
A. 貨數量夠多時，可選擇單一艙專供類貨物裝載
B. 儘量後裝先卸
C. 於船首或船尾的二層艙另撥一個空間指定為灰塵貨空間
D. 若與其他貨物同艙裝載，必須用覆蓋物全面封覆

(C) 20. 袋裝貨物的積載，最為穩固的方式為下列何項？
A. 垂直堆疊
B. 壓縫堆疊
C. 縱橫壓縫堆疊
D. 橫向堆疊

(D) 21. 運輸穀物和一般雜貨運送的要求不同，下列何者錯誤？
A. 穀物大多以散裝大宗型態運送
B. 雜貨大致以較小包裝件貨運送
C. 穀物多數以不定期船搬運
D. 雜貨也以不定期方式運送居多

(B) 22. 下列何種貨物，經過乾燥處理，不易放出水分但容易吸收水分而變質？
A. 果實
B. 精製糖
C. 穀類
D. 大豆

(A) 23. 運送溫度在-12℃至-7℃之間的貨物稱為什麼？
A. 凍結貨物（Frozen cargo）
B. 冷溫貨物（Chilled cargo）
C. 涼溫貨物（Cooler cargo）
D. 常溫貨物（Normal cargo）

(B) 24. 只利用船艙所裝設的通風筒或艙口，圖示的通風換氣法，是屬於何種方法？

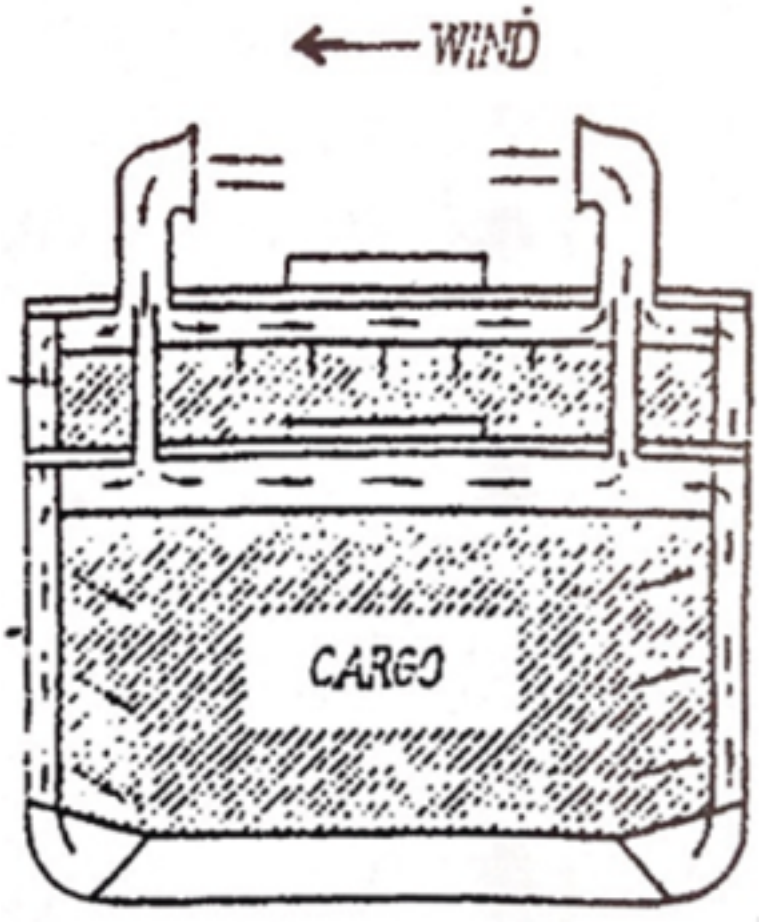

A. 消極通風法
B. 積極通風法
C. 表面通風法
D. 機械通風法

(A) 25. 依IMSBC Code規定，靜止角介於30°至35°的非黏性散裝固體貨物平艙時允許高度為何？
A. 十分之一船寬或最大允許值為1.5 公尺
B. 五分之一船寬或最大允許值為1.5 公尺
C. 十分之一船寬或最大允許值為3.0 公尺
D. 五分之一船寬或最大允許值為3.0 公尺

(D) 26. 下列那一種貨櫃並不是以形狀及構造分類之貨櫃？
A. 平板貨櫃
B. 漏斗貨櫃
C. 漂浮貨櫃
D. 散裝貨櫃

(B) 27. 貨艙之包裝容積，其計算自貨艙兩舷側之墊材量至另一側墊材，自何處至上甲板橫樑下緣之空間？
A. 船底
B. 艙底板上緣
C. 龍骨上緣
D. 龍骨下緣

(C) 28. 在專用船舶較少時，將貨物加以打包，無論種類為何，均裝於同一船上，此類船舶為何？
A. 散裝船
B. 貨櫃船
C. 雜貨船
D. 油船

(A) 29. 依據國際海運危險品準則的規範，標示於包裝容器的海洋污染物標記，若非因包裝容器的尺寸關係，只能標示較小標記者除外，其每邊長度至少應多長？
A. 100 mm
B. 150 mm
C. 200 mm
D. 250 mm

(D) 30. 依據國際海運危險品準則之規範，危險貨物包裝件之間的隔離若應採取「隔離」方式，且積載於甲板上時，其間水平隔離距離應至少達幾公尺？
A. 3公尺
B. 4公尺
C. 5公尺
D. 6公尺

(D) 31. 國際海運危險品準則之附本的「船舶載運危險貨物緊急措施指南」，係針對載運章程所列包裝危險貨物的船舶，發生下列何事故時提出具體的緊急措施？
A. 僅發生火災事故時
B. 僅發生洩漏事故時
C. 僅發生爆炸事故時
D. 發生火災及洩漏事故時

(B) 32. 下列何種貨物特性航行中具有自燃的危險？
A. 天燃瓦斯
B. 棉花
C. 石油
D. 燃料油

(D) 33. 一般貨艙的包裝容積約為散裝容積的百分之多少？
A. 60 ~ 65
B. 70 ~ 75
C. 80 ~ 85
D. 90 ~ 95

(D) 34. 乾精礦粉當其靜止角小於若干度，在航行中容易移動？
A. 20
B. 25
C. 30
D. 35

(B) 35. 散裝船載運煤貨時，貨艙的一氧化碳含量達到多少ppm即應告知船東？
A. 60
B. 50
C. 40
D. 20

(D) 36. 為防止甲板上特重貨物的移動或傾倒，以支柱斜向貨物之底部，以防止貨物在搖擺劇烈之情況下向上浮起，此支柱稱為下列何者？
A. 一般支柱（Shore）
B. 水平支柱（Brace）
C. 橫支柱（Transverse Pillar）
D. 逆支柱（Tom）

(C) 37. 下列有關雜貨船貨物分配艙的敘述，何者為錯誤？
A. 後卸貨物先裝，先卸貨物後裝
B. 船舶在中途港只卸不裝時，應把本航次運往終點港的貨物適當的分散在各艙
C. 某個港的貨物剛好可裝一貨艙，則將該港貨物集中在一個艙內
D. 裝卸需要最長時間的艙稱為重點艙，重點艙應裝容易裝卸的貨物

(B) 38. 貨物裝載時，為防止貨物損傷所採用之固定隔離之材料統稱為下列何者？
A. 隔艙
B. 墊艙
C. 壓艙
D. 清艙

(D) 39. 木材船在航程中經液艙自由液面效應修正，甲板貨物吸水或甲板結冰之重量修正，船舶的GM值應大於多少公尺？
A. 0.4
B. 0.3
C. 0.2
D. 0.1

(B) 40. 依據國際海運危險品準則（IMDG CODE）規定，此標籤屬於何種類別之物質？

A. 毒性物質
B. 放射性物質
C. 腐蝕性物質
D. 其他危險物