113年第三次航海人員測驗【305】一等船副(公)【000002】航行安全與氣象

(D) 1. 下列何者係龍捲風發生頻率最高的地區？
A. 加拿大亞伯大省
B. 加拿大艾德蒙敦市
C. 美國佛羅里達州
D. 美國中西部

(C) 2. 國際海事組織及國際航道測量組織以16個羅馬數字及26個英文字母分別依序所代表之義意為何？
A. 羅馬數字代表海岸電台與英文字母代表航警區域
B. 羅馬數字代表衛星識別與英文字母代表衛星電台
C. 羅馬數字代表航警區域與英文字母代表海岸電台
D. 羅馬數字代表衛星電台與英文字母代表衛星識別

(A) 3. 船舶無線電通信在國際電信聯盟的「無線電規則」中，係稱為下列何者？
A. 水上移動業務
B. 通信無線電業務
C. 船舶無線電業務
D. 安全無線電業務

(D) 4. 國際海上避碰規則有關音響信號設備之規定中，長度大於或等於多少公尺之船舶，除了號笛和號鐘以外，應加置鑼一面？
A. 12
B. 20
C. 50
D. 100

(A) 5. 飛機在空投繫上藍色之彩色帶，表示飛機空投何種物品或設備？
A. 食物及飲水
B. 毛毯及保護衣物
C. 醫療用品及急救設備
D. 火爐、手斧、指南針、炊具等其他設備

(D) 6. 救助受傷或失去知覺的落水人員，除了要耗費相當時間於找尋落水人員的位置外，最困難亦是最耗費時間的作業為下列何者？
A. 吊放救助艇的事前準備作業
B. 救助艇的吊放
C. 救助艇的脫勾作業，與下水後引擎或舷外機的發動
D. 將落水人員自水面救上小艇

(A) 7. 船舶於狹窄水道或受限水域航行時，常發生船首偏轉之現象，此現象稱為下列何者？
A. 河岸效應
B. 水壓效應
C. 流力效應
D. 地形效應

(C) 8. 長度滿十二公尺，但未滿二十公尺的動力船舶，其桅燈的照明強度，最小能見距應有多少？

A. 5浬
B. 4浬
C. 3浬
D. 2浬

(C) 9. 任何定線制（Routing System）之正確目標，係取決於企圖改善之特定危險環境，但不包括下列何項？
A. 安排在近岸探勘或開發集中區域內安全交通流
B. 安排在對所有船舶航行有危險區域或附近之航行船流
C. 安排在無法以安全速度航行之水域的船流
D. 安排安全距離受環境影響較敏感之水域的船流

(B) 10. 我國海事法規中對於船舶執行棄船行動之相關條款中，明示「救生艇筏使用之輕便無線電設備，應由指定人員攜帶，隨同船長行動」，此條文係為下列我國何法規所示？
A. 船員法第17條
B. 船員服務規則第19條
C. 海商法第5條
D. 船員法施行細則第6條

(A) 11. 北半球的熱帶氣旋中，依其移動路徑方向，下列何者是相對可航行的區域？
A. 左後半圓
B. 右後半圓
C. 左前半圓
D. 右前半圓

(C) 12. 對地球上的潮汐而言，月球的引潮力大於太陽的主要原因為何？
A. 月球繞地球公轉
B. 月球引力大於太陽
C. 月球距離地球較近
D. 月球質量大於太陽

(C) 13. 在有潮流的水道中，船舶何以需要以「一字」雙錨泊（Moored to Two anchors）法拋錨？

A. 加強抓著力
B. 易於起錨
C. 縮小迴轉水域面積
D. 預防走錨

(A) 14. 航行中的船舶，一般以何種船型的船上結冰會較為迅速？
A. 乾舷低
B. 乾舷高
C. 船速低
D. 船速高

(D) 15. 依據國際海上避碰規則，有關安全速度的適用，以下何者敘述為正確？
A. 港內航行船舶無需遵守安全速度的規定
B. 運轉力受限制船舶 (vessel restricted in her ability to maneuver) 無需遵守安全速度的規定
C. 帆船 (sailing vessel) 無需遵守安全速度的規定
D. 水上飛機 (seaplane) 水面起降時，仍需遵守安全速度的規定

(B) 16. 於日間在最易見處，顯示球體或類似的號標兩個於一垂直線上，為下列何種船舶？
A. 裝卸危險品
B. 操縱失靈
C. 運轉能力受限制
D. 從事拖曳作業

(B) 17. 圖示之定線制符號，代表何種航道名詞？
A. 一般航行界線
B. 限制區域界線
C. 分道線
D. 建議航線

(A) 18. 在船舶消防組織架構下，最有效的船內應急通訊系統在船舶縱傾不超過10度和橫傾不超過22.5度時，船上的應急電源會向所有船內通訊設備持續供電若干小時？
A. 持續供電18小時
B. 持續供電15小時
C. 持續供電10小時
D. 持續供電6小時

(A) 19. 依我國海商法之規定，拖船與被拖船如不屬於同一所有人時，且無另訂契約時，其損害賠償之責任，應由下列何者負擔？
A. 應由拖船之所有人負擔
B. 應由被拖船之所有人負擔
C. 應屬雙方各負擔一半責任
D. 應依據船舶碰撞責任之判定負擔

(B) 20. 依我國海商法，共同或連接之拖船，因航行所生之損害，對被害人負連帶責任；而此共同或連接之拖船中，「他拖船對於加害之拖船」之權益敘述，何者正確？
A. 我國航政法規中無此規範
B. 他拖船對於加害之拖船有求償權
C. 他拖船對於加害之拖船無求償權
D. 他拖船對於加害之拖船有求償權，但以100萬元為限

(D) 21. 海上救助作業，若搜索不成功，在決定終止搜索時，應考慮之因素，下列何者為非？
A. 在搜索區域中，尚有生還者之存活可能性
B. 如搜索目標萬一仍在已搜索過之區域內，其偵獲之可能性
C. 搜索任務編組尚能留在現場之時間
D. 搜索船之設備

(B) 22. 從事疏浚或水下作業的船舶，致運轉能力受到限制時，於日間除應依規定顯示號標外。當對航行存有阻礙時，應加顯示何種號標於一垂直線上以指明他船可以通過的一側？
A. 菱形號標一個
B. 菱形號標二個
C. 球形號標一個
D. 球形號標二個

(C) 23. STCW Code第A-VI章對於遇到事故或其他醫護緊急情況所採取之行動之最低適任標準規範中，下列敘述何者最為符合規範所需？
A. 防火及滅火最低適任標準規範
B. 個人求生技能之最低適任標準規範
C. 基本急救之最低適任標準規範
D. 個人安全及社會責任之最低適任標準規範

(D) 24. 依據SOLAS公約對操舵設備的規定，船舶以自動導航長期航行後，及進入航行需特別警戒的水域前，均應測試下列哪一項？

A. 雷達距程
B. 測深儀
C. 電子海圖顯示系統
D. 手動操舵

(C) 25. 下列何種水銀氣壓計是在船上為了克服海上的顛簸所設計的？
A. 白吉龍式水銀氣壓計
B. 福丁式水銀氣壓計
C. 寇烏式水銀氣壓計
D. 蒲福式水銀氣壓計

(B) 26. 依據國際海上避碰規則，第一章總則Part A General以下，共含有幾條條文Rule？
A. 兩條
B. 三條
C. 四條
D. 五條

(D) 27. 海洋因深度不同而造成垂直溫度變化，由水溫的分布可概分為三層。下列何者的深度為海水表面至水下200公尺？
A. 斜溫層
B. 恆溫層
C. 主要溫變層
D. 混合層

(A) 28. 附圖為一海上測站填在天氣圖上的資料，則高雲的種類為何？

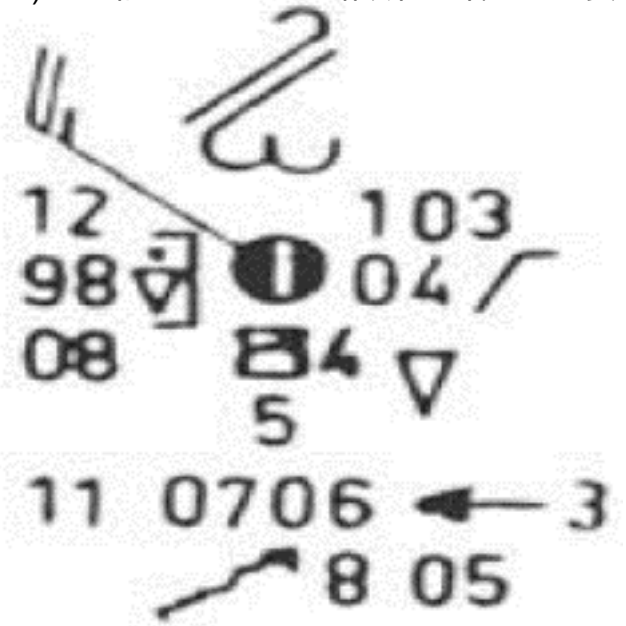

A. 鈎卷雲
B. 卷積雲
C. 卷層雲
D. 高積雲

(A) 29. 所謂逆溫層是指在地表附近之低層大氣中，其溫度之分布情形為何？
A. 由地表向上溫度愈高
B. 由地表向上溫度愈低
C. 由地表向上溫度不變
D. 由地表向上溫度變化不定

(D) 30. 氣象報告用八分法表示遮蔽天空的雲量，無法觀測雲量時，需用下列哪個數字表示？
A. 0
B. 4
C. 8
D. 9

(B) 31. 從事非拖網作業的捕魚船，在白天當有外伸漁具，其從船邊伸出的水平距離大於150公尺時，應朝漁具的方向懸掛號標為何？
A. 二個錐尖上下相連之圓錐形
B. 一個錐尖向上之圓錐形
C. 一個錐尖向下之圓錐形
D. 一個籃形

(C) 32. 圖中L 15°N，λ139°E這點的符號TD係表示下列何者？

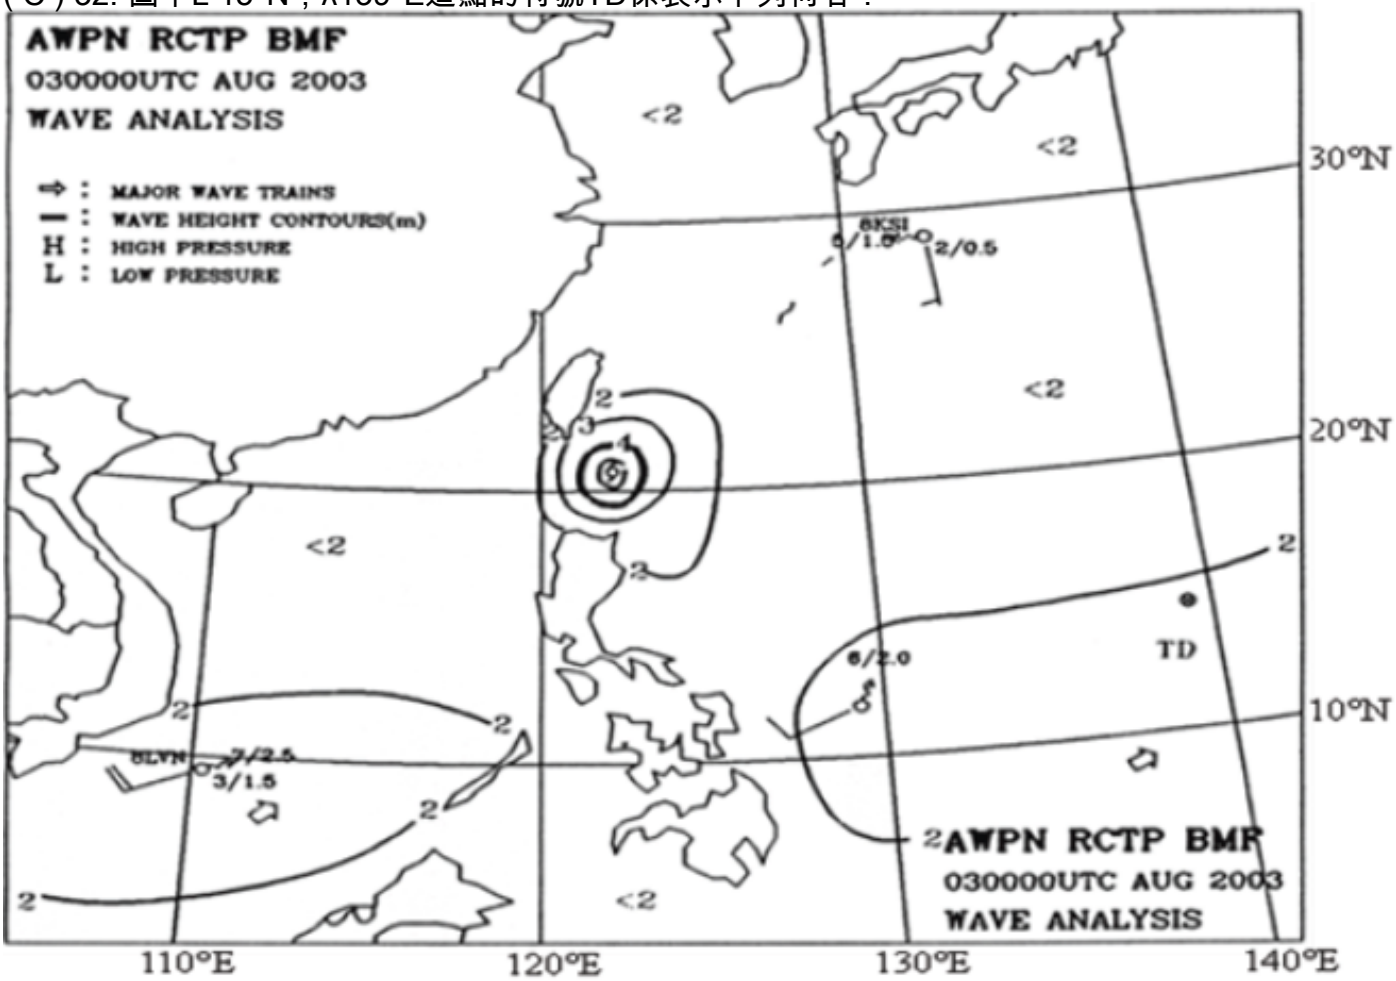

A. 高壓中心
B. 溫帶氣旋中心
C. 熱帶低壓中心
D. 反氣旋中心

(A) 33. 下列有關在沿岸及擁擠水域航行當值措施的敘述，何者有誤？
A. 應使用船上所備有適於該地區並有最新資料之最小比例尺海圖
B. 船位應經常每隔適當時間測定之
C. 如果情況許可，應使用一種以上方法執行定位
D. 負責航行當值之航行員應確實辨識所有有關之航行標識

(D) 34. 氣象上大陣風之定義是以10分鐘之平均風速與10分鐘內所出現之瞬間最大風速，二者之風速差最少在多少以上？

A. 每秒4公尺以上
B. 每秒6公尺以上
C. 每秒8公尺以上
D. 每秒10公尺以上

(B) 35. 空氣被壓縮時，其溫度上升，膨脹時溫度下降，這種物理過程稱為下列何者？
A. 壓脹過程
B. 絕熱過程
C. 冷熱過程
D. 升降過程

(C) 36. 利用二氧化碳撲滅船上火災時，下列敘述何者正確？
A. C類或D類火災發生時，皆可利用二氧化碳撲滅之
B. 二氧化碳僅能應用於密閉空間，不能在開放空間使用
C. 失火貨艙即使已被輸入足夠數量的二氧化碳，仍應慎防復燃
D. 二氧化碳是不良導電體，應用於具有電力之設施時不至於發生人員傷害

(C) 37. 隨著水深變淺，船舶之水阻力及船體震動，會產生下列何種現象？
A. 水阻力減小和船體震動加劇
B. 水阻力減小和船體震動減輕
C. 水阻力增大和船體震動加劇
D. 水阻力增大和船體震動減輕

(B) 38. 當氣團移出源地後，因變性程度的不同，最後可能具有不同的氣團特徵，氣團變性可概分為四種原因，下列何者錯誤?
A. 平流現象
B. 對流效應
C. 熱力效應
D. 渦流混合

(A) 39. 蘭陽平原冬季盛行的季風是吹哪種風？
A. 東北風
B. 東南風
C. 西南風
D. 西北風

(B) 40. 當船舶靠岸邊行駛，由於艏艉與岸壁之間的水流壓力不同，會造成下列何種效應？
A. 艏偏向岸邊，艉偏離岸邊
B. 艏偏離岸邊，艉偏向岸邊
C. 艏艉均靠向岸邊
D. 艏艉均偏離岸邊