113年第三次航海人員測驗【601】二等船副【000016】貨物作業概要

(A) 1. 下列何者屬於經過乾燥處理，不易放出水分，但容易吸收水分的吸濕性貨物？
A. 煙草
B. 椰乾
C. 穀類
D. 種子

(C) 2. 下列何者不是開艙時應注意事項？
A. 確定所有Cleat均已除下
B. 所有滑輪均已頂起並置於操作位置
C. 所有安全扣(Stopper)是否已全部鬆開
D. 確定無任何雜物放置於艙蓋上

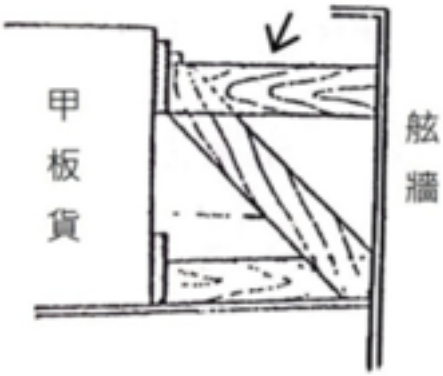

(D) 3. 為防止甲板貨物之移動，圖中箭頭所指的名稱為何？
A. 直上立墊材（Vertical dunnage）
B. 一般支柱（Shores）
C. 逆支柱（Toms）
D. 水平支柱（Braces）

(B) 4. 貨櫃運輸起源於第幾世紀初期？
A. 十七
B. 十八
C. 十九
D. 二十

(D) 5. 八月份船舶在波斯灣內中東國家各港口裝卸貨，開往新加坡經過印度洋，依據國際載重線區域規定，航程所經過水域船舶平均吃水須以下列那一載重線之吃水值為上限？

A. 熱帶淡水載重線
B. 冬期載重線
C. 熱帶載重線
D. 夏季載重線

(A) 6. 在貨物積載圖中，底艙是以何種圖示法表示？
A. 側視圖
B. 平面圖
C. 俯視圖
D. 仰視圖

(D) 7. 包裝件隔離規定，遠離(Away from)指其間水平距離應至少多少公尺？
A. 9
B. 7
C. 5
D. 3

(C) 8. 鐵礦石不具有下列何種特性？
A. 靜止角大
B. 易散發水份
C. 易燃或失火
D. 密度大

(B) 9. 載運散裝廢棄物質時除固體貨物運輸名Bulk Cargo Shipping Name (BCSN)外，則貨物名稱前需加上何字？
A. Danger
B. Waste
C. Garbage
D. Trash

(A) 10. 當收到欲承載之散裝貨物後，應參照IMSBC Code附錄幾之資料察看散裝固體貨物明細表？
A. 附錄一Individual schedules of solid bulk cargoes
B. 附錄一Index
C. 附錄二Individual schedules of solid bulk cargoes
D. 附錄二Index

(D) 11. 貨櫃船貨櫃裝載圖之艙格號數(Cell number)由幾位數字組合？
A. 12
B. 10
C. 8
D. 6

(C) 12. 下列那一項為貨櫃海運公司法搬運貨櫃運輸之機具？
A. 拖車及車架加上堆高機
B. 拖車及車架加上跨載機
C. 拖車及車架加上大型高架跨載起重機
D. 拖車及車架加上頂舉機

(C) 13. 某船欲裝載小麥，該船共有四艙，各艙容積：NO1.152000立方呎；NO2.157000立方呎；NO3.131000立方呎；NO4.103000立方呎，第四艙滿載時可裝滿1943噸，試問其小麥的S.F.為多少？
A. 35立方呎/噸
B. 40立方呎/噸
C. 53立方呎/噸
D. 100立方呎/噸

(A) 14. 國際海運危險品準則中所提及之"N.O.S."係指下列何義？
A. 未另列名
B. 除外條款
C. 放射物質
D. 有毒物質

(C) 15. 某船載重量10000噸，裝有淡水200噸，800噸油料，150噸補給，今欲裝載水泥（S.F. 35）廢紙（S.F. 100）兩種貨物而達滿載，該船共有四艙，各艙容積如下：No.1；153000立方呎No.2；157000立方呎No.3；131000立方呎No.4；104000立方呎，求水泥及廢紙各可裝多少噸？
A. 水泥3619；廢紙5231
B. 水泥3250；廢紙5300
C. 水泥5231；廢紙3619

D. 水泥5300；廢紙3250

(C) 16. 船舶到達裝貨港前，大艙應清潔乾淨，以便到達裝貨港時通過檢查，以便能夠提出下列何者？
A. Cargo Plan
B. Loading Sequence
C. Tender Notice of Readiness
D. Stowage Plan

(B) 17. 船舶載重線標誌中，其所標示之甲板線寬度為多少 (mm)？
A. 10
B. 25
C. 30
D. 35

(D) 18. 依據國際海運危險品準則的規範，允許限量包裝之海洋污染物，液體貨物不可超過幾公升？
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

(D) 19. 當船舶傾斜之角度不大時，橫向穩定度GM中，M點之位置並不改變，此M點稱之為下列何者？
A. 浮力中心
B. 重力中心
C. 縱向定傾中心
D. 橫向定傾中心

(B) 20. 如同橫向穩定性一樣，當船舶承受外力而會縱向傾側，故而產生縱向定傾中心，其稱為下列何者？
A. Transverse Metacenter
B. Longitudinal Metacenter
C. Transverse Inclination
D. Longitudinal Inclination

(D) 21. 下列有關乾貨裝載，何者正確？
A. 可選擇單一艙供多種類貨物裝載
B. 不同種類貨物可混裝
C. 貨物數量少時，可和濕貨混裝
D. 在同一貨艙不同乾貨混裝需用墊材做區隔

(D) 22. 下列敘述中，何者不是墊艙的目的？
A. 防止貨損
B. 隔離不同貨主貨物
C. 防止船體損傷
D. 美觀大方

(C) 23. 用於貨物的間隙，以防止貨物移動或擠壓的木材墊材稱為甚麼？
A. 楔子（Quoin）
B. 枕木（Bed）
C. 短材（Cord wood ，piece wood）
D. 板材（Plank）

(B) 24. 為防止甲板貨物之移動，圖中箭頭所指的名稱為何？

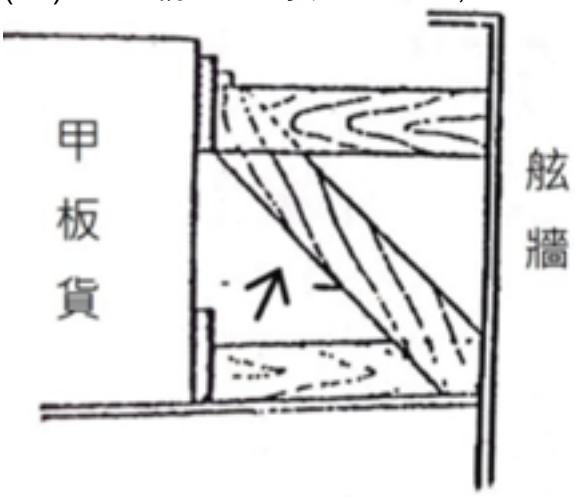

A. 枕木（Bed）
B. 一般支柱（Shores）
C. 逆支柱（Toms）
D. 水平支柱（Braces）

(B) 25. 航程中照料穀類貨物，污水槽井量測定時功能為何？
A. 可以發現貨物品質變化
B. 用以發現貨艙異常進水及速度
C. 求取空氣相對濕度變化量
D. 可以檢知貨物是否液化

(A) 26. 下列那一種貨櫃運輸方式最適於併裝、散交之運送條件？
A. 港至港方式
B. 港至戶方式
C. 戶至戶方式
D. 戶至港方式

(B) 27. 吊桿的頂端分別伸出於艙口及碼頭，利用吊桿貨索之間收與放可以使貨物由貨艙吊起並水平移動至碼頭再放下，而吊桿本身不移動，此種吊貨法稱之為何？
A. 單吊桿吊貨法
B. 雙吊桿吊貨法
C. 三吊桿吊貨法
D. 湯普森吊貨法

(D) 28. 下列那一項並非屬於運送人方面之貨櫃化運輸之經濟效益？
A. 節省港埠費用
B. 節省管理費用
C. 節省理賠費用
D. 節省包裝費用

(C) 29. 貨物配載若是重貨，則切忌堆放於艙底，造成太大之GM，如果需要空下某一艙間不裝時，以那一貨艙為宜？因其可產生適當之艉重。
A. 船尾最後貨艙
B. 船中第三貨艙
C. 船艏第一貨艙
D. 船艏第二貨艙

(C) 30. 船舶航行在海上時，有關WNA載重線條件敘述下列何者錯誤？

A. 長度未滿100公尺船舶
B. 橫越北大西洋北緯36度以上
C. 橫越北大西洋北緯30度以上
D. 冬季北大西洋載重線

(C) 31. 英文專有名詞Lumber Cargo，其中文意義為何？
A. 包裝貨
B. 散裝貨
C. 木材
D. 油貨

(A) 32. 國際海運危險品準則之「危險貨物一覽表」第16欄位係標示「積載及隔離」，試問第2類至第9類危險貨物的積載分類可細分為幾個分類？
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20

(C) 33. 船上裝載應做燻蒸處理之貨櫃，該貨櫃積載於甲板上；則下列有關其燻蒸作業之敘述，何者正確？
A. 應有嚴密之隔離措施後，再做燻蒸處理
B. 應由持有相關執照之官員監督下執行燻蒸作業
C. 裝上船後之貨櫃，不應執行燻蒸作業
D. 應由船長監督下，執行燻蒸作業

(A) 34. 下列何種型式之貨櫃結構上在頂部敞開，一端亦開設櫃門，櫃頂設有橫向之活動面板，或其上另設帆布蓋之裝置以避風兩，貨櫃四壁之上方設有栓繫帆布蓋之裝置？
A. 開頂貨櫃
B. 通風貨櫃
C. 摺疊貨櫃
D. 固定貨櫃

(A) 35. 下列那一項對駛上駛下型貨櫃船的敘述是錯誤的？
A. 艙內貨櫃垂直方向裝卸
B. 艙內多層甲板之設計
C. 艙內貨櫃不需起重機裝卸
D. 艙內貨櫃由拖車直接拖入

(A) 36. 某槽櫃其尺度為20公尺×24公尺×10.5公尺，裝比重為0.84的油，當其油間隙為2.5公尺時，求該槽櫃之油量為多少噸？〔油間隙（ullage）是槽櫃內液體表面至櫃頂之距離〕
A. 3225.6
B. 3325.6
C. 3925.6
D. 4233.6

(A) 37. Hatch Coaming之中文名稱是指下列何者？
A. 艙口緣圍
B. 艙區
C. 艙口蓋
D. 艙蓋布

(D) 38. 依據「國際海運危險品章程；IMDG Code」之規定，在20℃、受壓包裝運輸時，「完全呈氣態」的氣體係屬於第二類危險品中之何氣體？

A. 液化氣體
B. 冷凍氣體
C. 溶解氣體
D. 壓縮氣體

(A) 39. 船舶的（TPC）係指下列何者？
A. 平均吃水變化1公分時所需增減裝載的噸數
B. 平均吃水變化1公分時所需的縱傾力矩值
C. 吃水差變化1公分時所需要的縱傾力矩值
D. 吃水差變化1公分時所需增減裝載的噸數

(D) 40. 下列有關冷凍貨櫃構造特性的敘述，何者不正確？
A. 櫃內襯壁可收冷氣循環暢通之效
B. 可與裝載船之溫度監查系統相連線
C. 有除霜及溫度調節等裝置
D. 溫度可低達-100℃