


T113S3

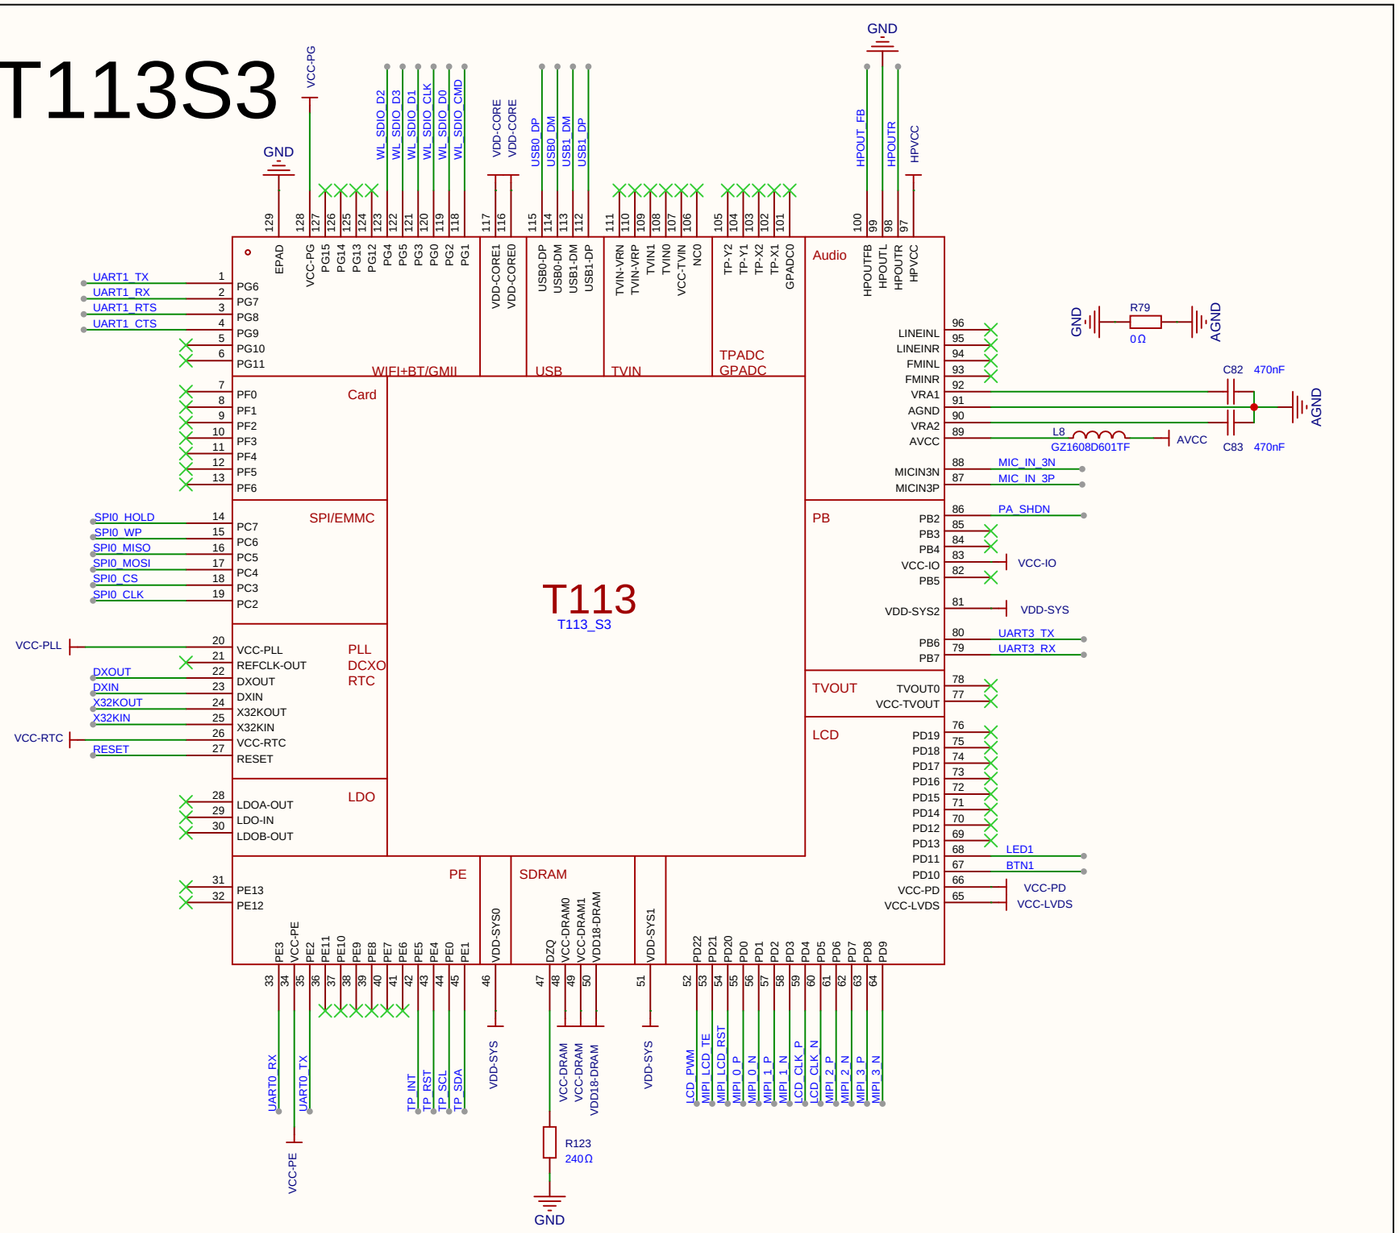


Peripheral capacitor

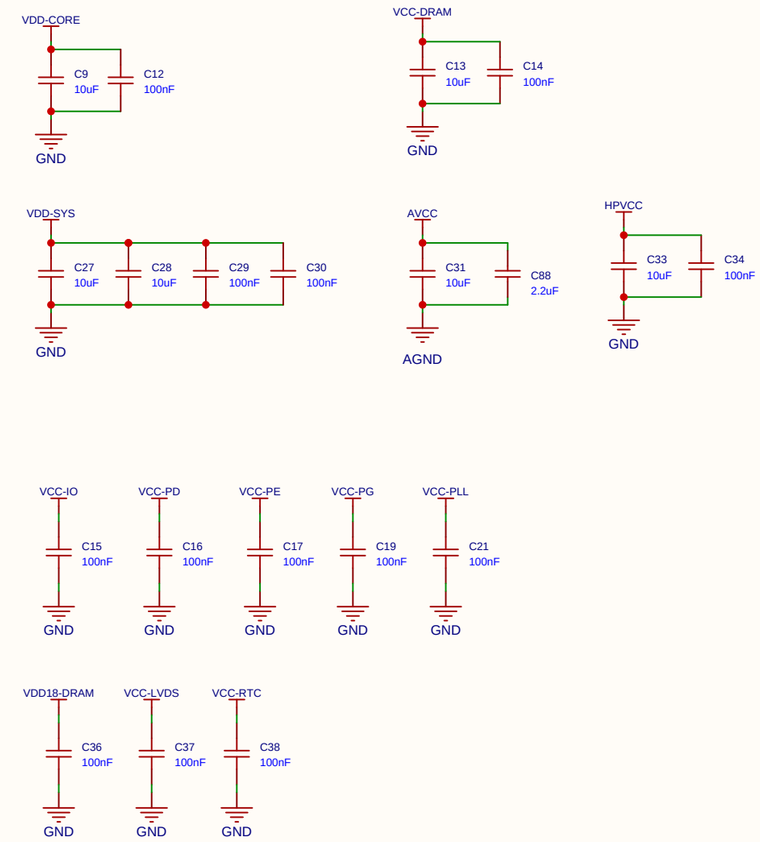


Clock circuit

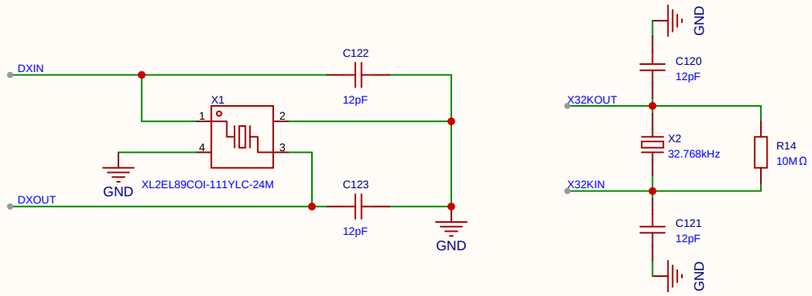

Reset circuit





BLE MESH

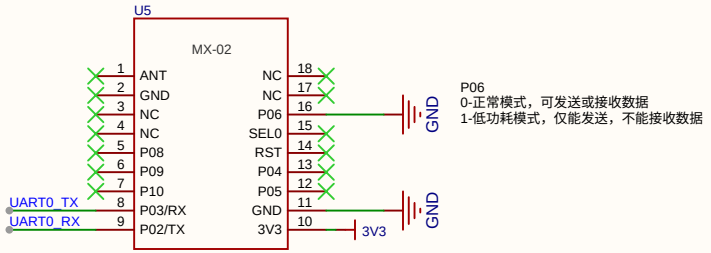


P06
0-正常模式，可发送或接收数据
1-低功耗模式，仅能发送，不能接收数据

WiFi




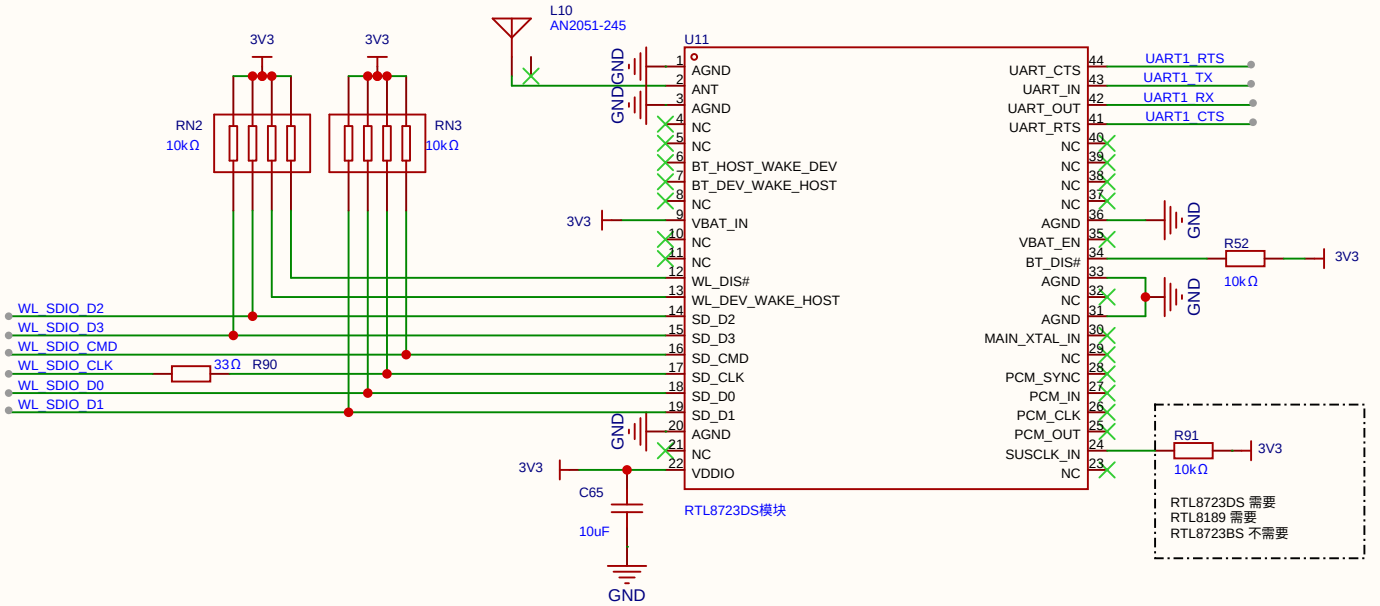


5V to 3.3V

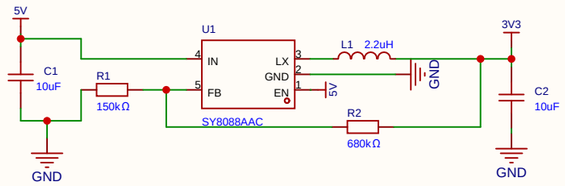


5V to 1.5V

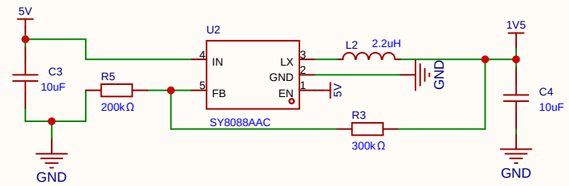

5V to 0.9V

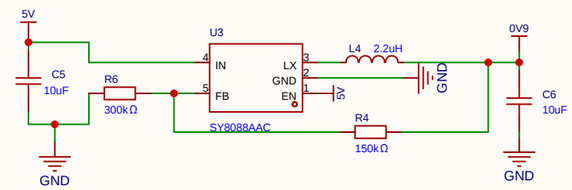


5V to 1.8V

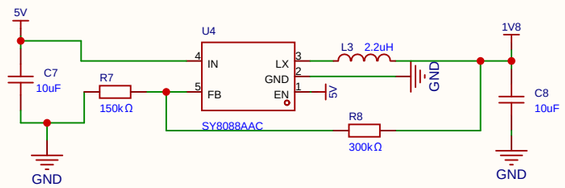


Vout=0.6*(1+Ra/Rb)

Power module



T113-S3的VCC-PC/PF在芯片内部连接到VCC-IO






使用T113S3时VCC-DRAM应该使用1.5V





原理图	Schematic1	创建日期	2026-06-22
		更新日期	2026-09-16
板子	Board1	图页	POWER
绘制		6.22_Screen	
审阅			
		版本	尺寸	页 3 共 7
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

Power supply Type-C

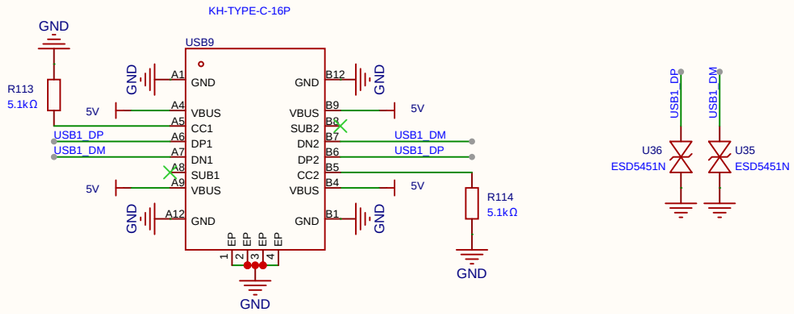



Power indicator light

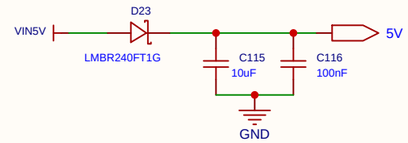




Debug Type-C

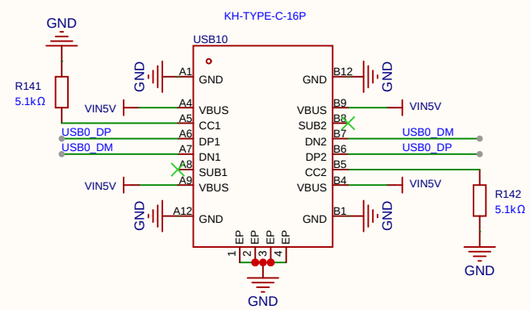




Debug serial port

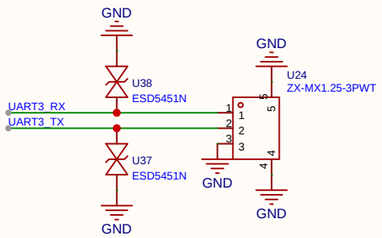


LED




Key





MIC

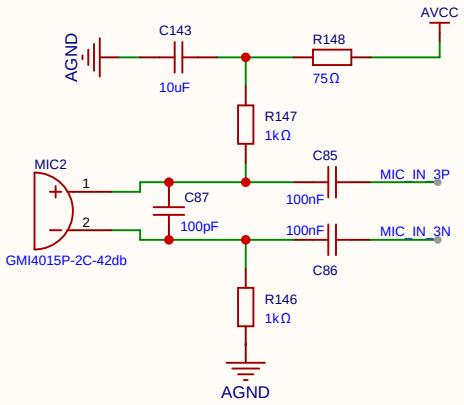


loudspeaker

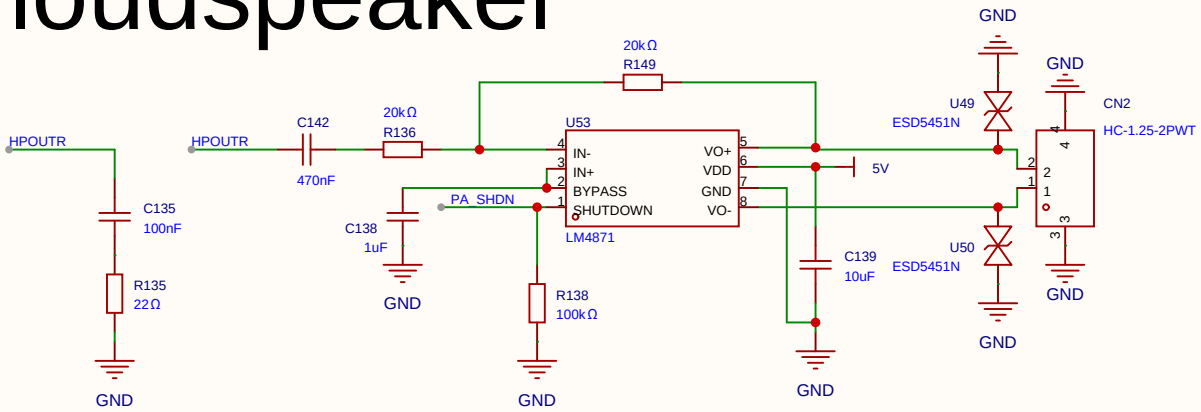




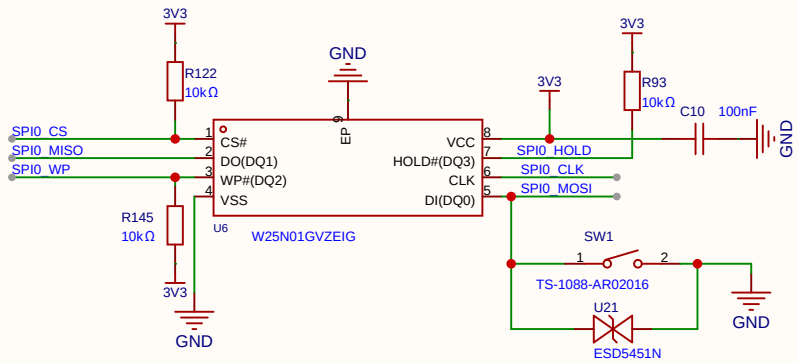
3V3
R122
10kΩ
GND
3V3
R93
10kΩ
C10
100nF
GND
SPI0_CS
SPI0_MISO
SPI0_WP
1
2
3
4
CS#
DO(DQ1)
WP#(DQ2)
VSS
EP
9
VCC
HOLD#(DQ3)
CLK
DI(DQ0)
8
7
6
5
SPI0_HOLD
SPI0_CLK
SPI0_MOSI
R145
10kΩ
3V3
GND
U6
W25N01GVZEIG
SW1
1
2
TS-1088-AR02016
GND
U21
ESD5451N

MIPI Screen

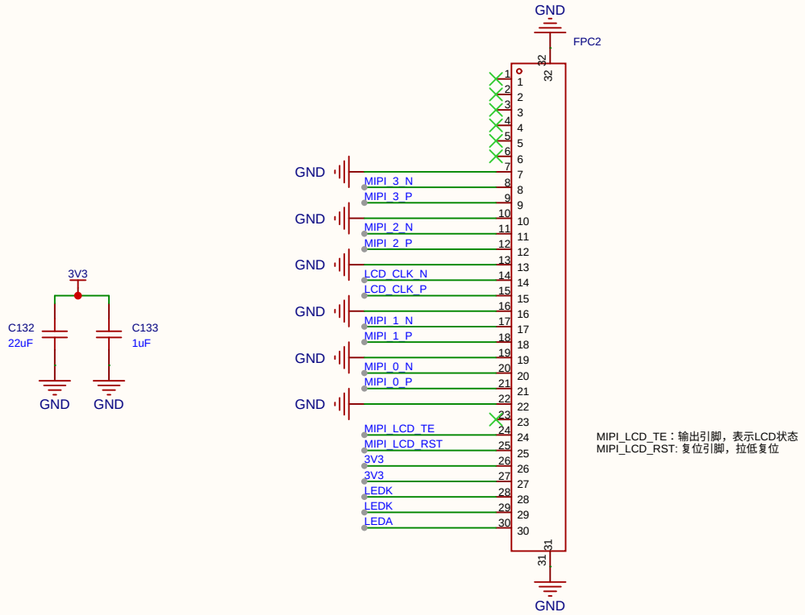

Backlight

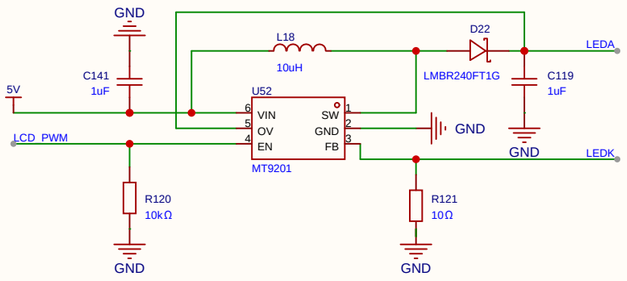

I2C touch

