
06 瞳面相位如何改变 PSF

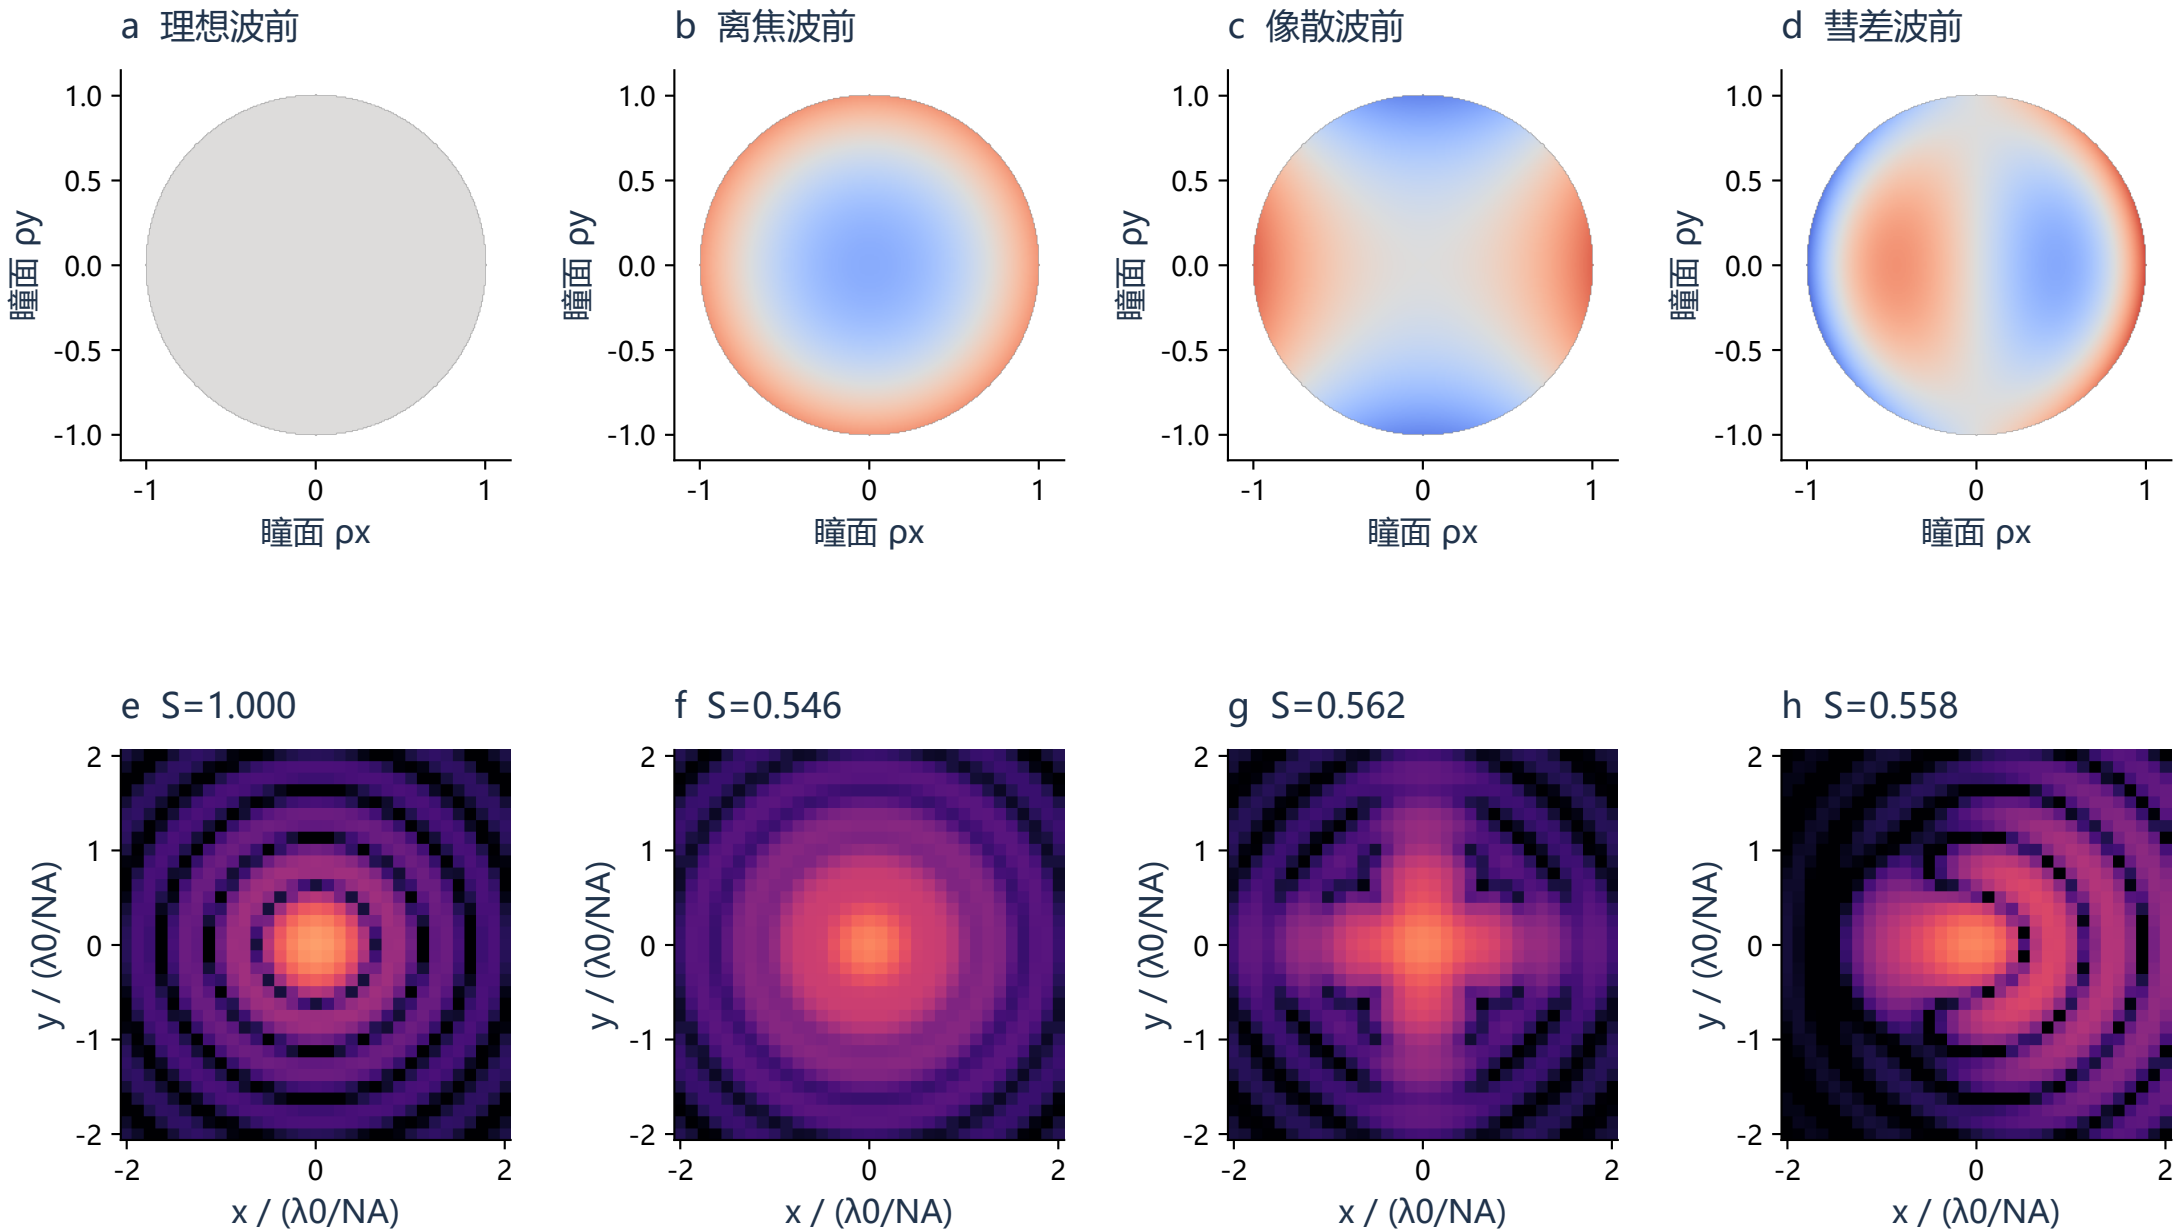

上排：波前误差 W/λ0（−0.4 至 0.4）；下排：相对理想峰值的 log10 强度（−4 至 0）。
三种像差均为 0.12 λ0 RMS；全网格能量相等。展示范围只截取中心，不重新归一化。