

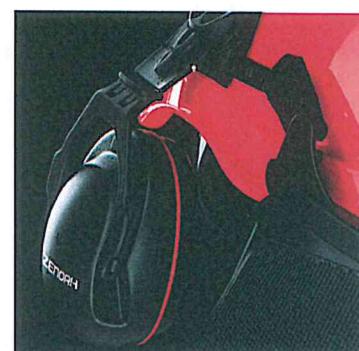
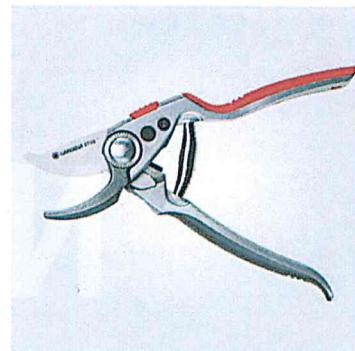


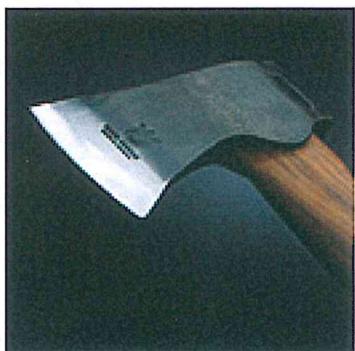

Husqvarna  
Group

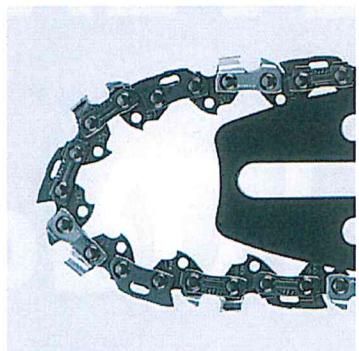

## Accessories data file

2020.9.16



# PROTECTION WEAR

保護具  
衣類

## チェンソープロテクションの種類

・EN-381⇒EN ISO11393-2 ≈JIST8125

ヨーロッパ規格がISO規格に変更。

チェンソー防護衣規格であり



止められるチェンスピードにより

クラスが分けられている。

クラス1=20m/s



クラス2=24m/s

クラス3=28m/s

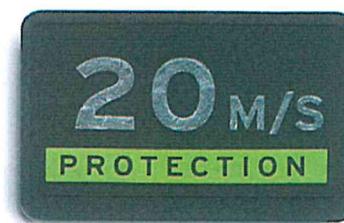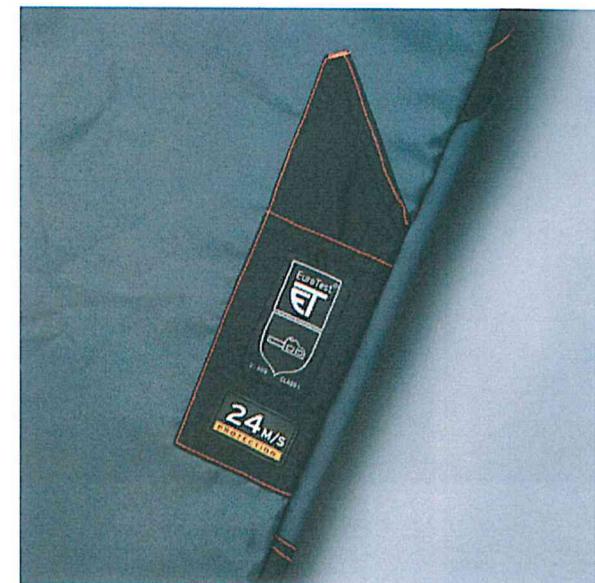

## プロテクターの構造

- ・アラミド繊維などを折り重ね、チェンに絡ませて止める構造が主流。  
\* 価格、グレードにより繊維の材質、層の枚数が異なる。

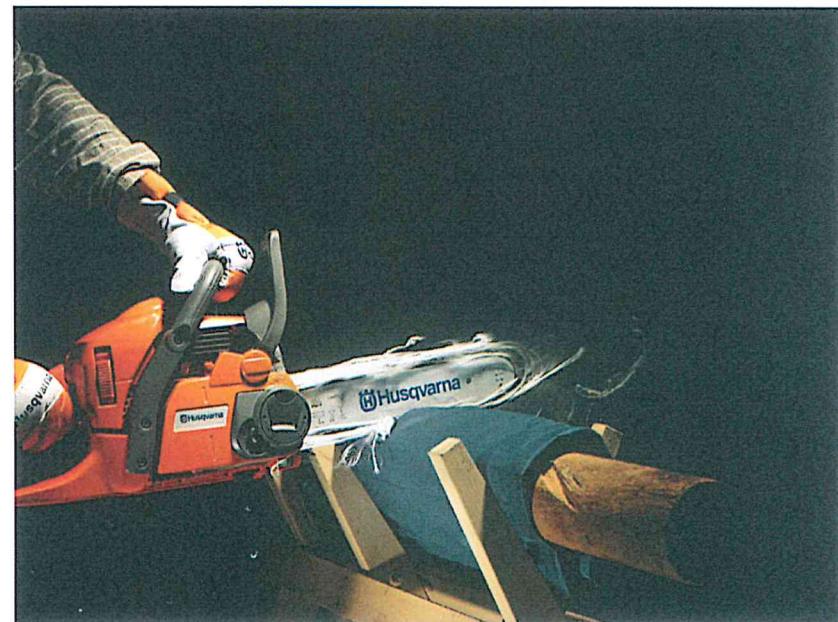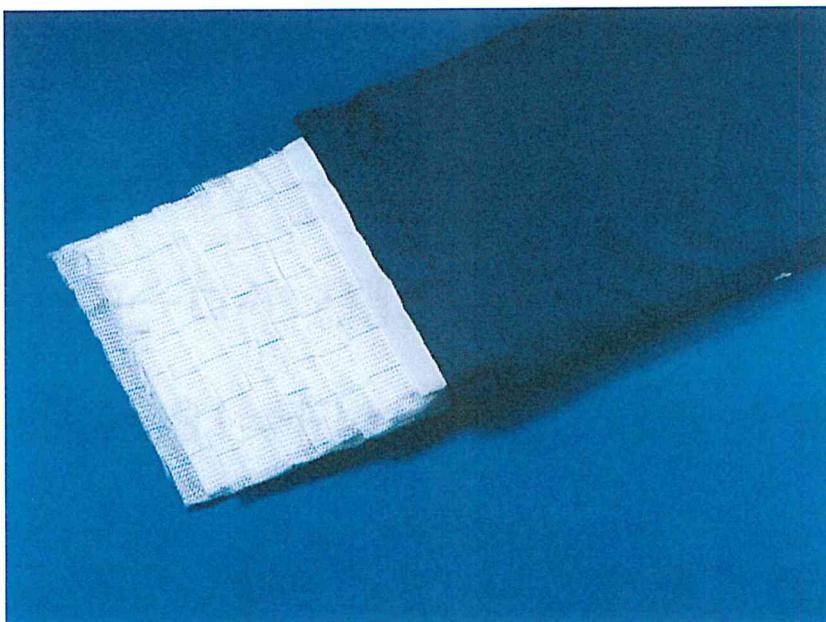

# チェンソー防護服ラインナップ

40,000円  
35,000円  
30,000円  
25,000円  
20,000円  
15,000円  
10,000円



**ECONOMY  
CHAPS**

WEAR BY HUSQVARNA



**CLASSIC  
C-2**

WEAR BY HUSQVARNA



**FANCTIONL  
F-2**

WEAR BY HUSQVARNA



**TECHNICAL  
T-2**

WEAR BY HUSQVARNA



**EXTREME  
TEX-2**

WEAR BY HUSQVARNA

# 防護服サイズ表


品番	チェンソー防護服	単価	サイズナンバーが品番末尾2桁					
			XS	S	M	L	XL	XXL
5823310xx	T-EX2ジャケット	35,310		46	50	54	58	62
5823407xx	T-EX2ジャケット Lady	35,310	42	46	50			
5949968xx	T-EX2ズボン	42,550	42	46	50	54	58	62
5952177xx	T-EX2アーボリストズボン			46	50	54	58	62
5823321xx	T-2ジャケット	21,010		46	50	54	58	62
5823343xx	T-2ベントジャケット	16,400		46	50	54	58	62
5824311xx	T-2ハイビズジャケット	33,090		46	50	54	58	62
5949990xx	T-2ズボンJPサイズ	31,310		45	49	53	57	61
5823335xx	T-2ズボン	31,310		46	50	54	58	62
5823336xx	T-2ズボン/ツリ-7	35,090		45	49	53	57	
5823344xx	T-2ロバストズボン	39,510		46	50	54	58	62
5823314xx	F-2ジャケット	16,400		46	50	54	58	62
5823317xx	F-2ズボン	21,860		46	48	50	52	54
5823319xx	F-2 24 ズボン	25,210		46	50	54	58	62
5823351xx	C-2ジャケット	10,830		46	50	54	58	62
5823370xx	C-2ハイビズジャケット	16,400		46	50	54	58	62
5950014xx	C-2ズボンJP	15,450	43	45	47	49	51	53
5823358xx	C-2ズボン	15,450	43	45	47	49	51	53
5823363xx	C-2 Eズボン	10,090	43	45	47	49	51	53
			43	45	47	49	51	53
5823349xx	チャップス2 ファンクショナル	12,200	43	45	47	49	51	53
595001601	チャップス2 クラシック	10,090	43	45	47	49	51	53
5806882xx	B&Tジャケットテクニカル	18,770	44	46	48	50	52	54
5806881xx	B&Tズボンテクニカル	18,770	44	46	48	50	52	54
	B&Tジャケットハイビズテクニカル		44	46	48	50	52	54
	B&Tズボンハイビズテクニカル		44	46	48	50	52	54
5230792xx	レインジャケット	9,800	44	46	48	50	52	54
5230805xx	レインズボン	6,740	44	46	48	50	52	54

## プロテクション素材の範囲

Design A

前

後

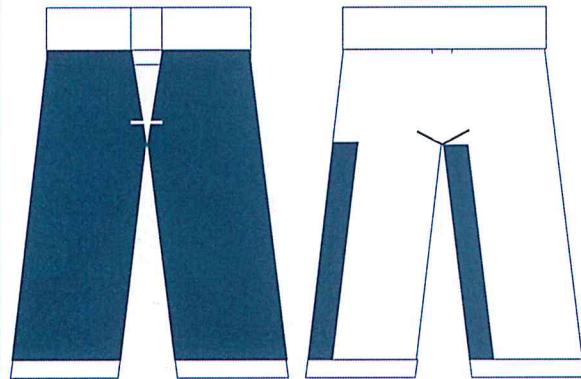


左

右

Design B

前

後

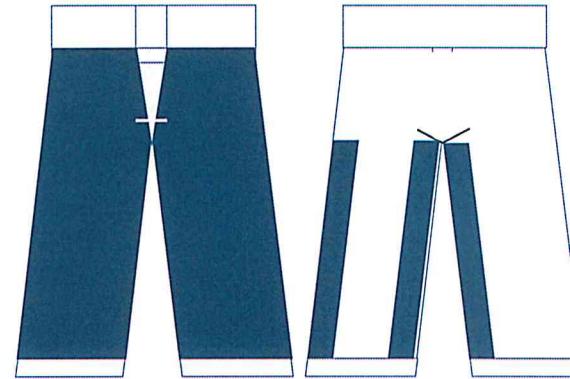


左

右

Design C

前

後

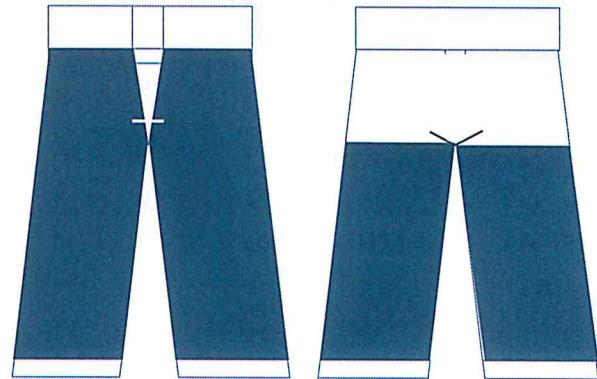

左

右

ズボンとチャップスは全て Design A

防護繊維は縦横双方向にあるので斜め方向にも対応

チャップスClassic EN381 クラス1  
チャップスF-2 AS/NZS4453 クラス1



10月末発売予定






## 防護ズボンC-2 EN/ISO-11393 クラス1



最も安価なEN/ISO適合品  
・太腿ベンチレーション付き

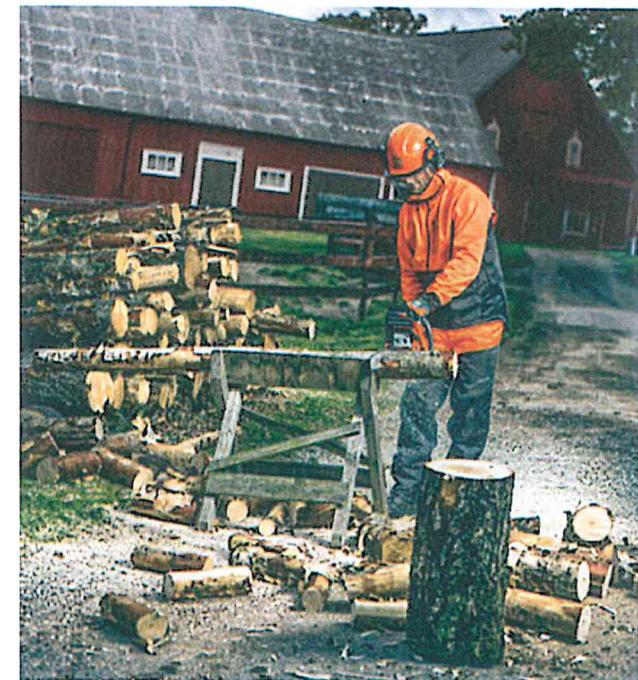



## 防護ズボンF-2 EN/ISO-11393 クラス1-2



動きやすさと  
軽さを追加

- ・立体裁断
- ・ハイウェスト
- ・脇下ベンチ
- ・部分補強
- ・クラス1 20m/s
- ・クラス2 24m/s



# 防護ズボンT-2 EN/ISO-11393 クラス1

(EN-ISO20471-クラス3 HighViz)






作業環境で選べる豊富な  
シリーズラインナップ  
軽量4ストレッチ素材採用  
各部補強材にコーデュラ、  
ケブラーを使用  
JPサイズもラインナップ





# 防護ズボン TEX-2 EN/ISO-11393 クラス1

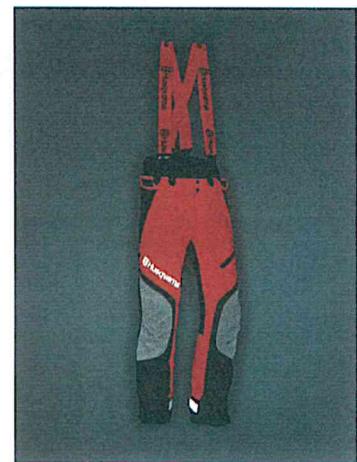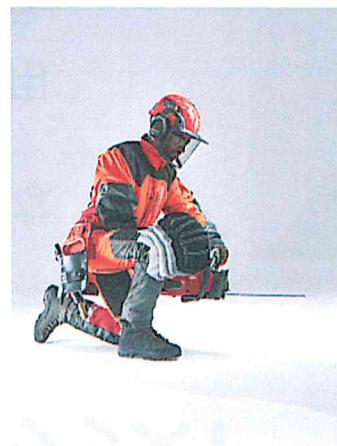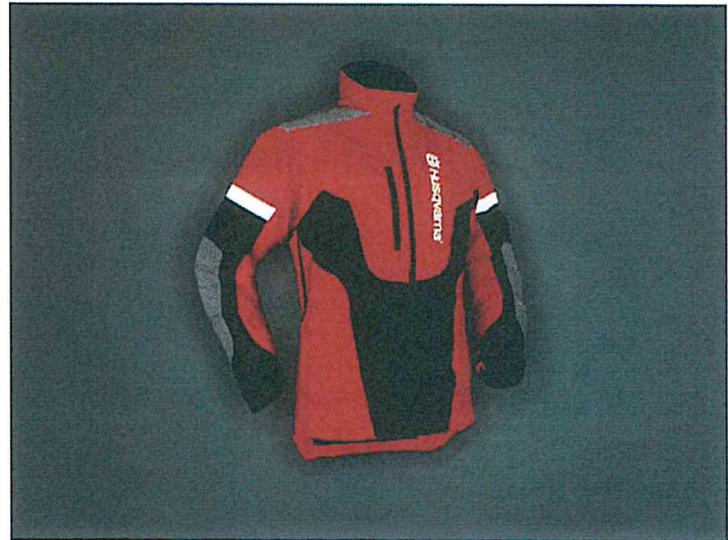

シリーズ最上級の快適さ  
軽量素材と6層パッドで最軽量  
タイトストレッチで体にフィット  
立体裁断と切り返し縫い  
膝部にクッションパッド機能  
暗い林内でも存在をアピール

# 防護ズボン TEX-2 Arborist

## EN/ISO-11393 クラス1




### 特徴


軽量で耐久性のある素材で主要部を強化し、  
通常より 3cm 長くし、樹上で動きやすい。  
ハーネスをしていても、使いやすいポケットとサスペンダー。  
サスペンダー付き EN381 クラス 1 20m/sec 適合




### 強化素材使用箇所



Dyneema®



Cordura®




Kevlar®

Cordura®



## 防護ジャケット EN/ISO-11393 クラス1

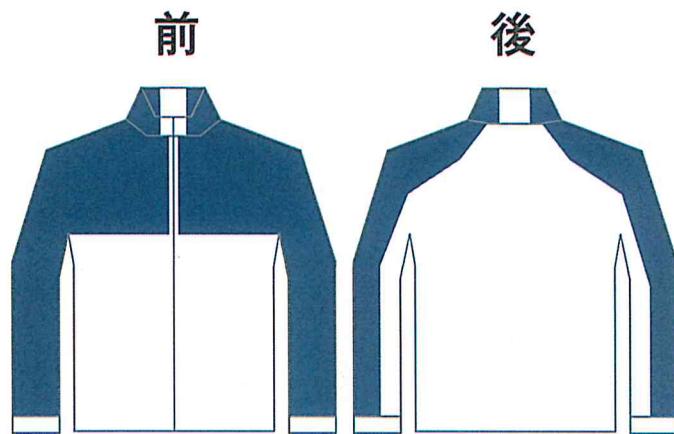

危険度の高い樹上作業でのキックバックから上半身を守る。  
首まで防護し安全性を確保。

# B&Tジャケット テクニカル

## 580 68 82-xx



- 視認性の高い蛍光オレンジで、優れた耐水性、防風性
- 左右上腕の反射ラインと左胸と背中の反射ロゴにより更に視認性アップ
- 肘部を曲げて動きやすさを追求したデザイン
- 背中は上下2枚を重ねて通気性アップ
- 左右脇にベンチレーションジッパー
- 刈払機用ハーネス着用時もアクセスしやすい、胸部左右2ヶ所、上腕部左右2ヶ所のジッパー付きポケット
- ハーネスの負担を軽減する肩パッド付き
- ベルクロテープで袖口を調節
- ローバック仕様により屈んでも異物が入りにくく 寒冷時に腰が冷えにくい

# B&T ズボン テクニカル

## 580 68 81-xx



- 視認性の高い蛍光オレンジで優れた耐水性・防風性
- 左右ふくらはぎに反射ラインと右太腿の反射口ゴで視認性を更にアップ
- 屈んでも切粉が入りにくく、寒冷時に腰が冷えにくいハイバック仕様
- 膝部を曲げて動きやすさを追求したデザイン
- 飛散した砂利や石から保護する柔らかく軽いパッド入り
- 刈払機使用時ハーネスが当たる右側を補強
- 太腿の裏側に左右2ヶ所のベンチレーションジッパー
- 刈払機用ハーネス着用時もアクセスしやすい、前左右2ヶ所、後左1ヶ所、左太腿1ヶ所のジッパー付きポケット

# アンダーウェア シャツ 544 96 41-XX



- 透湿性に優れたアンダーウェア
- 優れたフィット性
- ローバック仕様により屈んでも異物が入りにくく寒冷時に腰が冷えにくい

- ・透湿性に優れたアンダーウェア
- ・優れたフィット性
- ・ローバック仕様により屈んでも異物が
- ・入りにくく寒冷時に腰が冷えにくい

アンダーウェア ズボン

544 96 42-xx



- 透湿性に優れたアンダーウェア
- 優れたフィット性

# クリップ式サスペンダー 505 61 85-00

# ボタン式サスペンダー 505 61 85-10



- 視認性の高い蛍光オレンジ
- 幅が広く肩への負担軽減
- 高耐久のメタルクリップ式



- 視認性の高い蛍光オレンジ
- 幅が広く肩への負担軽減
- 汗で錆びない革ループ

# アクティブクリーニング

## 505 69 85-70



推奨使用量目安:  
3kgの防護ズボンに  
100cc

- プロテクティブズボンの外側の繊維に付着した樹脂やチェンオイル、燃料などの汚れは内部のプロテクション繊維に染み込みます。染み込んだ汚れは乾燥して詰まり、万が一ソーチェンと接触した場合にプロテクション繊維が引き出されにくくなるため、本来の品質を維持することができなくなります。このため、ズボンの外側だけではなく内部のプロテクション繊維に詰まった樹脂も溶かす洗剤、アクティブ・クリーニングで洗濯して頂くことを推奨します。アクティブ・クリーニングはリン酸を使用していないので生物分解可能で、環境に優しい洗剤です。
- プロテクティブズボンの内側に付いているタグに記載されている下記のマークに従って洗濯してください。



液温:40度以下 塩素系漂白剤によるアイロン:110度以下ドライクリーニング禁止  
通常の機械洗い 漂白禁止  
通常すすぎ  
通常遠心脱水



## プロテクティブズボンのメンテナンスについて

プロテクティブズボンは、万が一チェンソーのソーチェンと接触した場合に、ソーチェンがズボン内部のプロテクション繊維に絡まることによって、ソーチェンの速度を低下させます。ソーチェンと接触した場合に引き出されるプロテクション繊維で構成されているため、常に清潔に保つことが重要です。

外側の繊維に付着した樹脂やチェンオイル、燃料などの汚れは内部のプロテクション繊維に染み込みます。染み込んだ汚れは乾燥して詰まり、万が一ソーチェンと接触した場合にプロテクション繊維が引き出されにくくなるため、本来の品質を維持することができなくなります。また、強度を保ち、さらに使用者の衛生面においても外側の繊維はもちろんのこと、裏地も定期的に洗濯する必要があります。

プロテクティブズボンは防護性能を保つために、ズボン内側に付いているタグに記載されている洗濯方法の説明を順守することが非常に重要です(参照図)。損傷したり、誤った方法によって洗濯したり、変形したプロテクティブズボンは使用しないでください。また、火災の危険性がありますので、ガソリン・オイル・グリースやその他可燃性物質が付着した場合は、速やかに洗い流してください。洗濯後は、プロテクティブズボンの縮みをしっかり伸ばしてから乾燥してください。

通常の洗剤ではズボンの外側しか洗浄されません。従って、プロテクション繊維の詰まりを除去することはできません。このため、ズボンの外側だけではなく内部のプロテクション繊維に詰まつた樹脂も溶かす洗剤、アクティブ・クリーニングで洗濯して頂くことを推奨します。アクティブ・クリーニングはリン酸を使用していないので生物分解可能で、環境に優しい洗剤です。

参照図：プロテクティブズボンの内側に付いているタグに記載されている下記のマークに従って洗濯してください。



洗濯：40度以下  
通常の機械洗い、  
通常ですが  
通常漂白剤

板着漂白による  
漂白禁止

アイロン：110度以下  
ドライクリーニング禁止


タングル乾燥禁止

プロテクティブズボンは 100% 安全性を保証するものではありません。着用時もチェンソーの取り扱いには十分ご注意ください。



# プロテクティブブーツ ファンクショナル24

## 595 08 73-XX

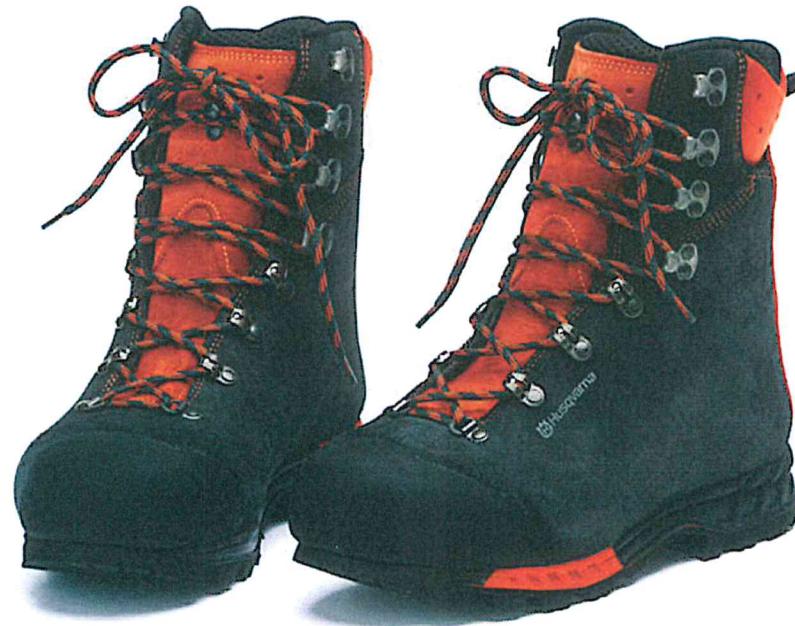


- 新品時から柔らかく履きやすい
- 編上げ式タイプなのでしっかりフィット
- 鋼鉄のトウカップ内蔵
- 防水加工
- スウェード革
- インナーは衝撃吸収力があり、安定感とフィット感が高い
- つま先と踵を補強し耐久性を向上
- ビブラムソール採用
- 鮮やかなオレンジを採用した新デザイン



# プロテクティブ レザーブーツ テクニカル24

## 578 78 56-xx

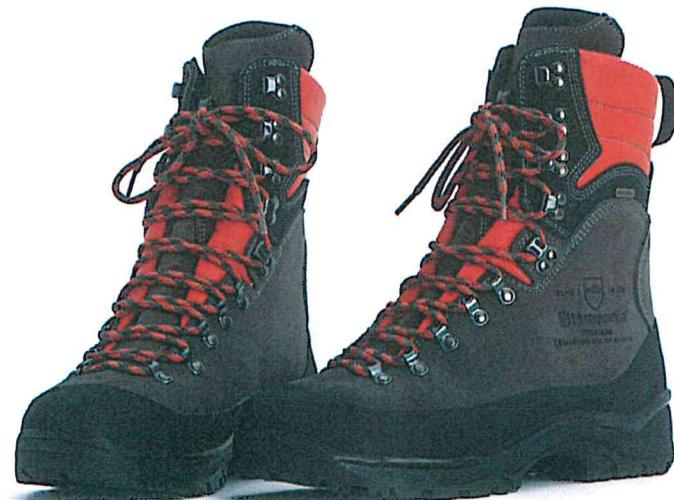

- 編上げ式タイプなのでしっかりフィット
- 耐久性に優れたシンパテックスを使用し透湿・完全防水・防風性
- 鋼鉄のトウカップ内蔵
- インナーは衝撃吸収力があり、安定感とフィット感が高いので長時間履いた時も快適な履き心地
- つま先と踵を補強し耐久性を向上
- エッジが立ち外側へ反っているので滑りにくい底面
- 靴底の凹凸:6mm
- Husqvarnaロゴ入り



# ファンクショナル ブーツ ライト24

## 573 95 58-xx



- 視認性の高いオレンジ
- 鋼鉄のトウカップ内蔵
- 足の甲部19cmの高さまで左右7cmにチエンプロテクション内臓
- 踝と踵を補強
- 跟後方に脱ぎやすいフック付
- ズボンのまくれ防止フック付
- 甲から踵までの周囲がプロテクティブズボンの裾周りより大きいので、裾を踏まない
- トップラインに切粉の侵入を防ぐ紐付で、前方で結べる
- 靴底に鉄プレート入り
- サイズ：38～47 (1サイズ刻み10サイズ)




スパイク 50本入り

587 25 81-01




- ファンクショナルブーツライト24用スパイク  
(左右24ヶ所、合計48ヶ所)

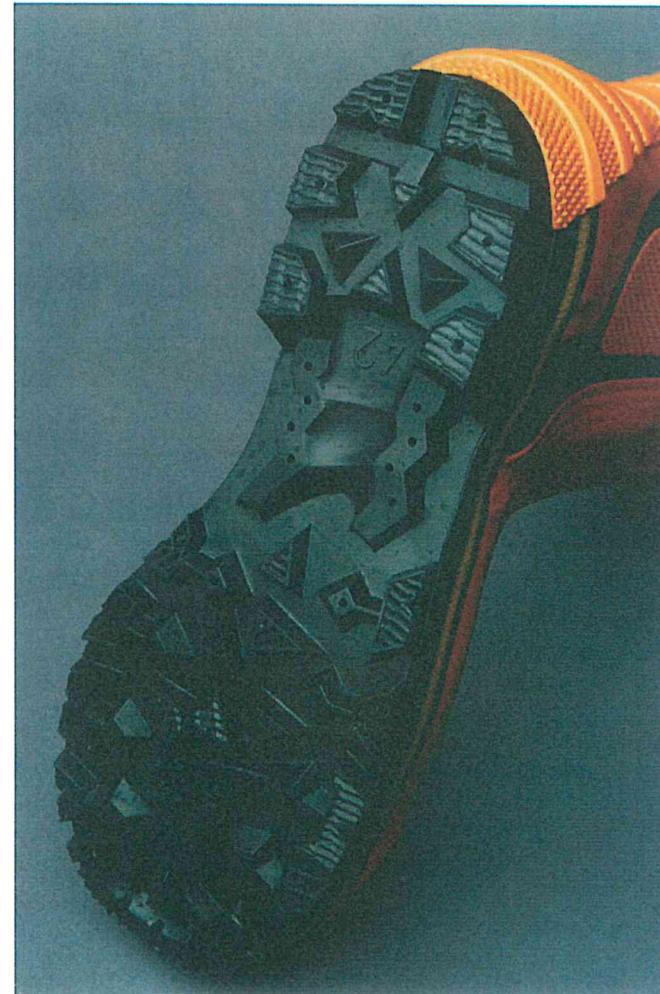

# プロテクティブ レザーブーツ クラシック

## 595 00 30-xx

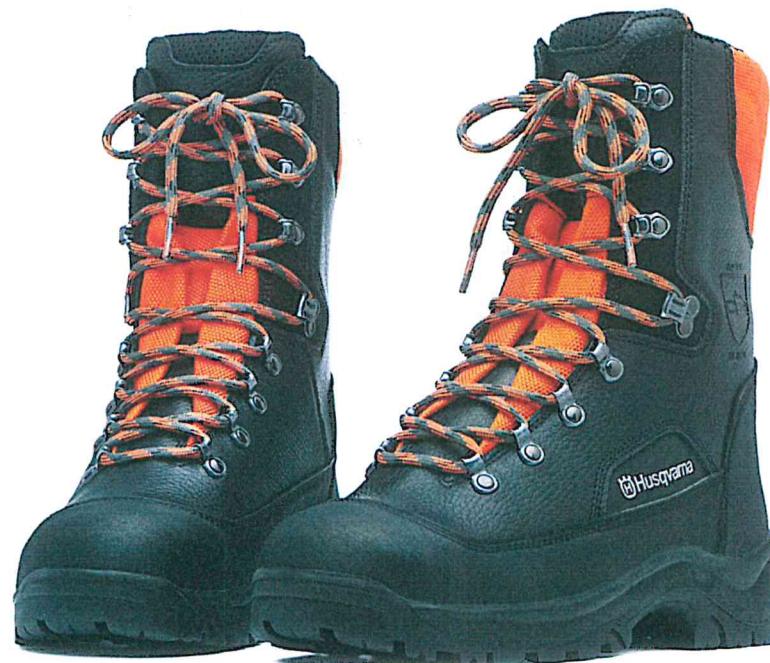

- 耐久性と軽量を兼ね備えた編上げ式ブーツ
- 革をマイクロファイバーで強化し、ポリエス テルメッシュを使用
- 柔らかく新品時から歩きやすい
- 低価格ながら防護性能はしっかり確保



# プロテクティブブーツ ライト20

## 577 86 00-xx




- 汚れが目立ちにくいシックなブラックとグレーを使用しているので、服とのコーディネートが容易
- 編上げ式タイプなのでしっかりフィット
- 鋼鉄のトウカップ内蔵
- 防水加工
- ポリウレタン加工革
- インナーは衝撃吸収力があり、安定感とフィット感が高い
- つま先と踵を補強し耐久性を向上
- 靴底の凹凸:5mm
- ノーブランド



ブーツ テクニカル

575 35 47-XX

チェンソー防護ブーツではありません

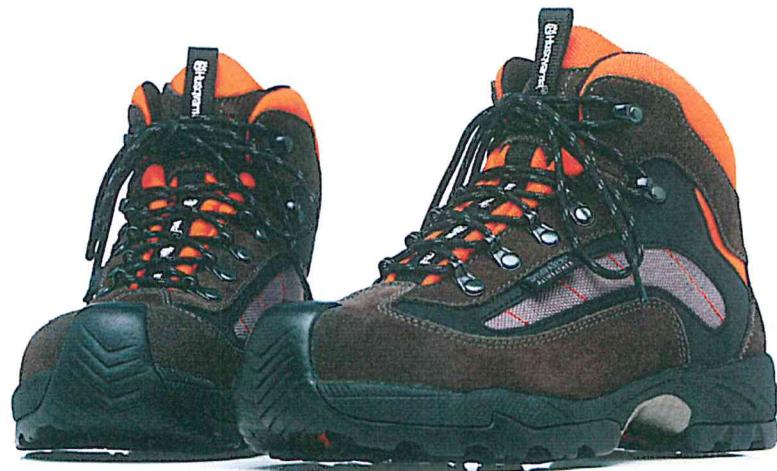

- 耐久性に優れたシンパテックスを使用し透湿・完全防水・防風性
- 樹脂製のトウカップ入り
- 汚れが目立ちにくく、デニムとの相性の良いデザイン
- インナーは衝撃吸収力があり、安定感とフィット感が高いので長時間履いた時も快適な履き心地
- トレッキングにも最適な高機能・軽量タイプ



## ブーツサイズ表


# フォレストヘルメット テクニカル

## 585 05 84-01



- ・ 飛来落下物保護帽
- ・ 視認性が高い蛍光オレンジ
- ・ 最軽量の約720gで疲れにくい
- ・ 6ヶ所のメッシュベンチレーションと3ヶ所の通気孔で蒸れにくく快適
- ・ 6点ハーネスで頭部への圧力を軽減
- ・ ワンハンドアジャスターでしっかりとフィット
- ・ ハーネスの深さを2段階調節可能
- ・ UVインジケーター付きで使用期限確認可能
- ・ 新開発メッシュバイザーで良好な視認性
- ・ 特殊デザインメッシュで雨敵がレンズになりにくい
- ・ ダブルヒンジバイザーにより跳ね上げ時にも邪魔になりにくく広い視界を確保

# 部品表-サポートサイトEPC

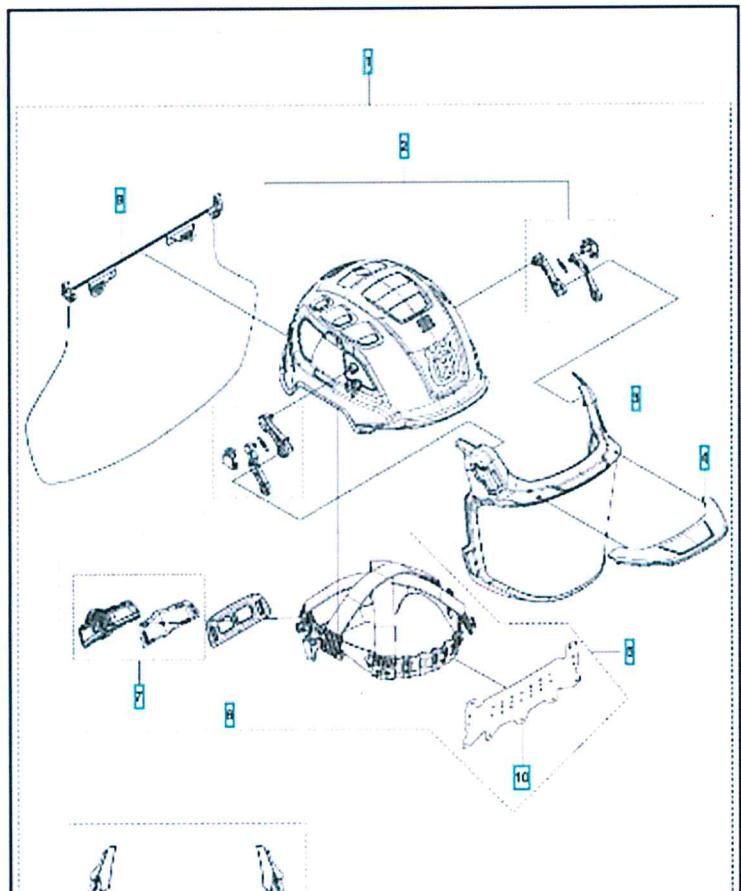

Q 1	585058401	ヘルメット
Q 2	587263001	リンクアーム
Q 3	586409601	バイザー
Q 4	581508201	SUN PEAK
Q 5	580952601	ハーネス ASSY
Q 6	581753801	ラチェット
Q 7	587253201	ラチェット
Q 8	587442401	ヒーリングプロテクター
Q 9	581754301	ネックガード
Q 10	583870801	パッド


# フォレストヘルメット ファンクショナル

## 576 41 24-01



- 飛来・落下物保護帽
- 軽量(約750g)で疲れにくい
- 視認性が高い蛍光オレンジ
- -40°Cの過酷な状況でも使用可能
- 淀に溝があり雨天時滴が後方に落ちにくい設計
- 6点ハーネスで頭部への圧力を軽減
- ハーネスの深さを2段階調節可能
- ウルトラビジョンバイザー
  - 光の透過率80%確保

# 部品表-サポートサイトEPC

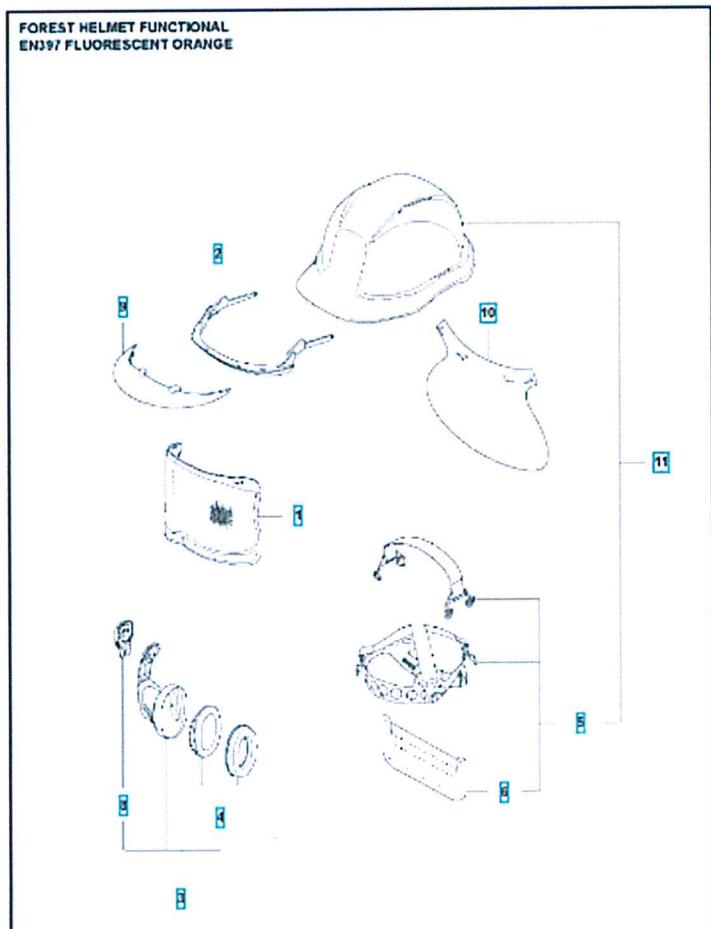

番号	部品コード	名前
Q 1	574613501	バイザー
Q 2	505665328	VISOR HOLDER
Q 3	505665325	ヒーリングプロテクター
Q 4	505665326	HYGIENE KIT
Q 5	575557602	ハーネス
Q 6	575557301	SWEAT BAND
Q 7	505675340	HOLDER
Q 8	578179801	SUN PEAK
Q 9	505665306	ネックガード
Q 10	589748801	ヘルメット EN397 FLUORESCENT ORANGE

# グローブ クラシックライト

579 38 00-09 596 31 06-xx



- 視認性の高い蛍光オレンジ
- 反射ロゴで更に視認性アップ
- スリムフィットデザイン
- 掌側は撥水加工したしなやかで丈夫なヤギ革
- 甲側は通気性の良い合成繊維

# グローブ ファンクショナル

## 579 38 01-xx



- 視認性の高い蛍光オレンジ
- 反射ロゴで更に視認性アップ
- 掌側は撥水加工したしなやかで丈夫なヤギ革
- 甲側は伸縮性に優れたスパンデックス素材
- 掌を曲げ伸ばししやすいステッチ
- スロットルトリガーが接触する右手人差し指を強化
- ベルクロと耐油性に優れたネオプレンの二重構造で、手首をしっかり締め切粉の侵入を防ぐ

# グローブ ファンクショナルウインター

596 30 93-xx



- 視認性の高い蛍光オレンジ
- 反射ロゴで更に視認性アップ
- 掌側は撥水加工した合成皮革
- 雪の侵入を防ぐフルストラップ付きベルクロでしっかりフィット
- 透湿防水素材であるHiPORA内蔵
- 薄くて温かいThinsulate®内蔵

# グローブ テクニカルライト


## 579 38 06-xx



- 視認性の高い蛍光オレンジ
- 反射ロゴで更に視認性アップ
- 掌側は撥水加工したしなやかで丈夫なヤギの裏革を使用したスウェード素材を使用
- 甲側は伸縮性に優れたスパンデックス素材
- 指と掌を曲げ伸ばししやすいステッチ
- ベルクロテープで手首を調節
- 甲側の左右親指に汗をぬぐうためのタオル地使用

# プロテクティブグローブ テクニカル

## 595 00 34-xx EN/ISO-13997

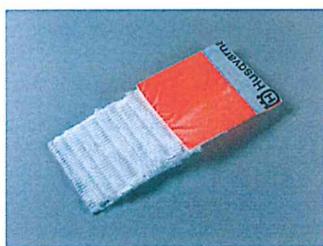

- 左手甲にプロテクション入り
- 反射ロゴで更に視認性アップ
- タイトフィットデザイン
- 視認性の高い蛍光オレンジ
- 掌側は撥水加工したしなやかで丈夫なヤギ革
- 指と掌を曲げ伸ばししやすいステッチ
- 甲側は伸縮性に優れたスパンデックス素材
- ベルクロテープで手首を調節
- 顔の汗をぬぐうため、左右親指外側はタオル素材を使用

## グローブサイズ表

グローブ			XS	S	M	L	XL	XXL
5950034xx	プロテクティブテクニカル	6,230			08	09	10	
5963092xx	テクニカルライト(2L=579380610)	5,210			08	09	10	
5963093xx	ファンクショナル冬用	5,000				10	12	
5963094xx	ファンクショナル	4,080			08	09	10	
5963106xx	クラシックライト(M=579380009)	2,660	07	08	09	10		

# プロテクティブ Sun X

## 544 96 37-03



- ファッショナブルなフレームデザイン
- テンプルの長さと角度の調整が可能なためジャストフィット
- キズに強いUV レンズ
- ヘルメットやバイザーと併用可能

# プロテクティブ Yellow

## 544 96 37-02



- ファッショナブルなフレームデザイン
- テンプルの長さと角度の調整が可能なためジャストフィット
- 薄暗い森林の中での作業や、夕暮れ雨模様の運転時にも、クリアな視界を確保するキズに強いイエローレンズ
- ヘルメットやバイザーと併用可能

# プロテクティブグラス クリアー

## 544 96 37-01



- ファッショナブルなフレームデザイン
- テンプルの長さと角度の調整が可能なためジャストフィット
- キズに強いクリアーレンズ
- ヘルメットやバイザーと併用可能

# 造園用イヤマフ

## 505 66 53-60



- SNR : 25 dB
- 透明バイザー(505 66 53-43)付き
- 音による疲労・ストレス低減
- 聴力保護
- 飛散物による顔面防護
  
- オプション
  - ウルトラビジョンバイザー 574 61 35-01
  - バイザー 505 66 53-21
  - 透明バイザー 505 66 53-54

# バランスX トリオバランス

## 504 04 52-01



- 緊急離脱レバー付き
- 胸と腰の2ヶ所で固定
- 身体に接している面積が大きく、肩への負担を軽減
- ストラップの調整が容易なフック付き
- 2ヶ所の取付け位置により、刈刃角度の変更が可能




TOOL  
道具

# 15 m メジャー テープ

## 505 69 73-15



- L型フックで遠方でも取り外しできるので、ひとりでの作業が可能
- テープの戻りのスピード調整機能付
- 両面表示
- 樹脂と金属の組み合わせにより軽量で堅牢なボディ
- ゴミや雪の内部混入を防ぐ大型窓穴付
- 工具なしで分解でき、消耗した部品は交換可能

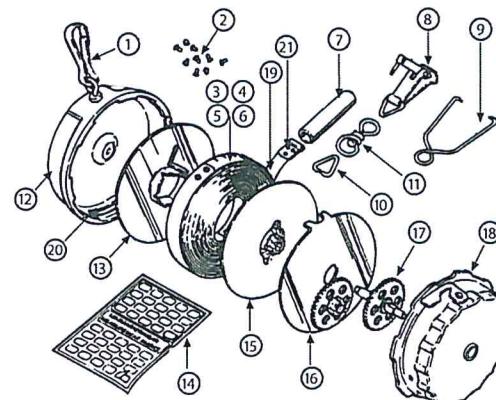



## トビ(Sapple)

- トビ 38cm / 80cm

丸太を動かすときなどに使用する。

柄は丈夫なアッシュ(欅)製



# リフティングフック

## 574 38 74-01



- 口径測定の目盛り付き
- グローブを濡らしたり汚すことなく木材を保持できる
- 木材を直に保持するよりも滑りにくい
- 堅牢で防錆性のある特殊焼き入れ鋼

# リフティングトング

## 574 38 75-01



- 最大径: 20cm
- グローブを濡らしたり汚すことなく木材を保持できる
- 木材を直に保持するよりも滑りにくい
- 堅牢で防錆性のある特殊焼き入れ鋼
- 初めて使用する前に CRC 等を塗布し動きがスムーズにしてください

# 木材トング

## 574 38 76-01



- 最大径: 30cm
  - グローブを濡らしたり汚すことなく木材を保持できる
  - 木材を直に保持するよりも滑りにくい
  - 堅牢で防錆性のある特殊焼き入れ鋼
- 
- 初めて使用する前に CRC 等を塗布し動きがスムーズにしてください

# キャリングストラップ

## 505 69 80-20



キャリングストラップの使用方法



ステップ 1：

木にスパイクを掛け、木を回転させる方向にベルトを巻きます (①)。



ステップ 2：

木の径が細いときは、二～三重にベルトを回し、巻きつけます (②)。



ステップ 3：

キャリングストラップの輪に、木材を通します (③)。長い木材を利用することにより、大径木も回転させることができます。



ステップ 4：

必ず作業者の反対方向に回転させ、かかり木を回します (④)。

# フェリングレバー

## 505 69 43-01



フック交換可  
505 69 43-02



グリップが細く手の小さい日本人向き

フェリングレバーの使い方



木を回す反対方向にフックを掛け、  
フェリングレバーを固定します。



作業者の反対方向にレバーを回します。

【かかり木の処理以外での使用】



フェリングレバーは、かかり木処理の他にも、先端のツメを利用し、クサビの役割も果たします。また、木に食い込んだチェンソーのバーを取り除く際にも、力を発揮します。

このように、フェリングレバーは、あらゆる作業場面で活躍する必需品です。

# ブレイキングバー

## 504 98 16-92



- 折りたたみ足踏み式
  - コンパクトで持ち運びしやすい
  - ブレイキングバー用ホルスター
- : 505 69 32-92
- 全長: 46cm



# インパクトバー

## 574 38 71-01



- ブレイキングバーとクサビを打ち込む「インパクトヒール」が合体
- 背面の平らな部分(インパクトヒール)でクサビを打ち込み
- 全長:47cm



# ロングブレイキングバー

## 574 38 72-01



フック品番なし  
交換不可

- ・全長: 130cm
- ・両手で持ちやすいロンググリップ
- ・注意!  
人間ひとりの力だけで使用して下さい  
(機械等を使用すると破損する場合があります)

# キャリパー 46 cm

## 505 69 47-46




- 材の体積概算表付き
- 持ち運びが便利な軽量タイプ
- キャリパー用ホルスター  
: 505 69 32-04

直径  $\Phi 12 \text{ cm}$  (半径  $6 \text{ cm}$ )、材の長さ  $4.0 \text{ m} (= 400 \text{ cm})$   
体積 =  $\pi r^2 \times \text{長さ} = 3.14 \times 6^2 \text{ cm}^2 \times 400 \text{ cm} = 45,216 \text{ cm}^3$   
 $1 \text{ dm} = 1/10 \text{ m} = 10 \text{ cm}$ ,  $1 \text{ dm}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3 = 0.001 \text{ m}^3 = 1,000 \text{ cm}^3$   
 $45 \text{ dm}^3 = 0.045 \text{ m}^3 = 45,000 \text{ cm}^3$



# マーキングテープ

## 574 28 77-XX

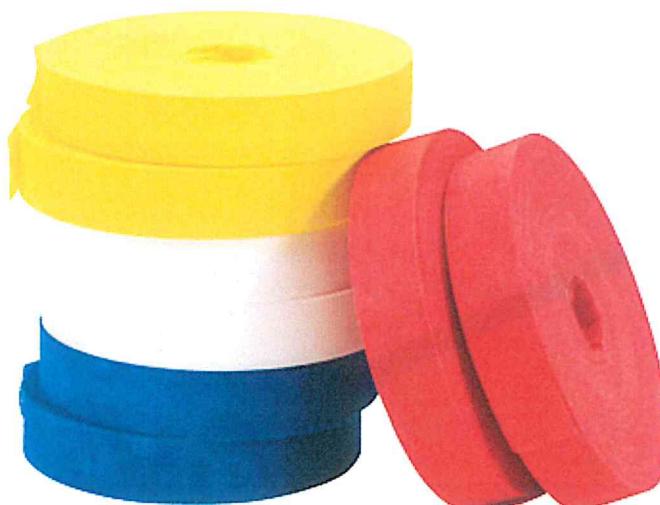

- ・山林内の立木の各種目印に
- ・100%特殊セルロース(ビスコースパルプ)を使用している生分解性テープの為、約2年間で完全に自然に戻る環境に配慮したテープ
- ・従来のビニール系テープと比較し、林内の汚染を回避する
- ・木材にテープが混入した場合に、パルプ工場の大型機械やチェンソーのトラブルを回避できる
- ・赤・青・黄・白の各色により、木の選別とマーキング可能
  - 赤 : 01
  - 青 : 02
  - 黄 : 03
  - 白 : 04

# 伐採クサビ ポリアミド製

## 505 69 47-xx



- チェンソーで切斷しても、ソーチェンの切れ味が落ちないポリアミド製
- 先端が薄く、鋸溝に入れやすい
- 叩いても割れにくい
- 20cmサイズは国産クサビと同サイズ
  - 14cm : 02
  - 20cm : 03
  - 25cm : 04
  - クサビホルスター : 579 21 71-01

# コンビ缶

## 505 69 80-00



- 容量 : 燃料 6 L  
チェンオイル 2.5 L

### UN規格適合

- 燃料ノズルはバルブ機能付で、燃料タンクがいっぱいになると自動的に給油停止。缶を持ち上げても燃料がこぼれにくい
- 紫外線を通さないため燃料の腐敗を防ぐ
- 容器の間にやすりや工具を納め持ち運び可能
- ガソリン1Lに対しキャップ1杯で50:1の混合が可能
- 燃料缶 : 505 69 81-01  
各部品の交換可能
- 注意!  
燃料ノズルのキャップはノズルにかぶさず  
に、容器横の専用ホルダに付けてください

# コンビ缶

## 505 69 80-00



- 容量 : 燃料 5 L  
チェンオイル 2.5 L

### UN規格適合

- 燃料ノズルはバルブ機能付で、燃料タンクがいっぱいになると自動的に給油停止。缶を持ち上げても燃料がこぼれにくい
- オイルタンク用オートストップノズル付属
- 紫外線を通さないため燃料の腐敗を防ぐ
- 工具を納めるポケット付き
- ヤスリ、プラグレンチホルダー付き
- 残量がわかる透過性メモリ付き
- 各部品の交換可能
- 注意!
- 運搬時はノズルを内側に回してください。


# ツールベルトセット 505 69 90-15



- プロの伐採者向けで背中の部分がワイドになっていてしっかりとサポート
- 目立て用品や救急箱など様々な小物と用具を腰回りに付けることにより、山での移動がしやすくなります
- 標準付属品(バラ売りの場合34,830円)
  - ワイドツールベルト 505 69 32-16
  - トング&フック用ホルスター 505 69 16-06 × 2
  - ツールキャリア 505 69 05-10
  - ホルスター取付け金具 505 69 32-17
  - 15mメジャー/テープ 505 69 73-15
  - リフティングフック 574 38 74-01
  - リフティングトング 574 38 75-01
- オプション
  - キャリバー用ホルスター 505 69 32-04
  - ブレイキングバー用ホルスター 505 69 32-92
  - メジャー用ホルスター 505 69 75-00
  - クサビホルスター 579 21 71-01

ツールベルトキット

593 83 72-02

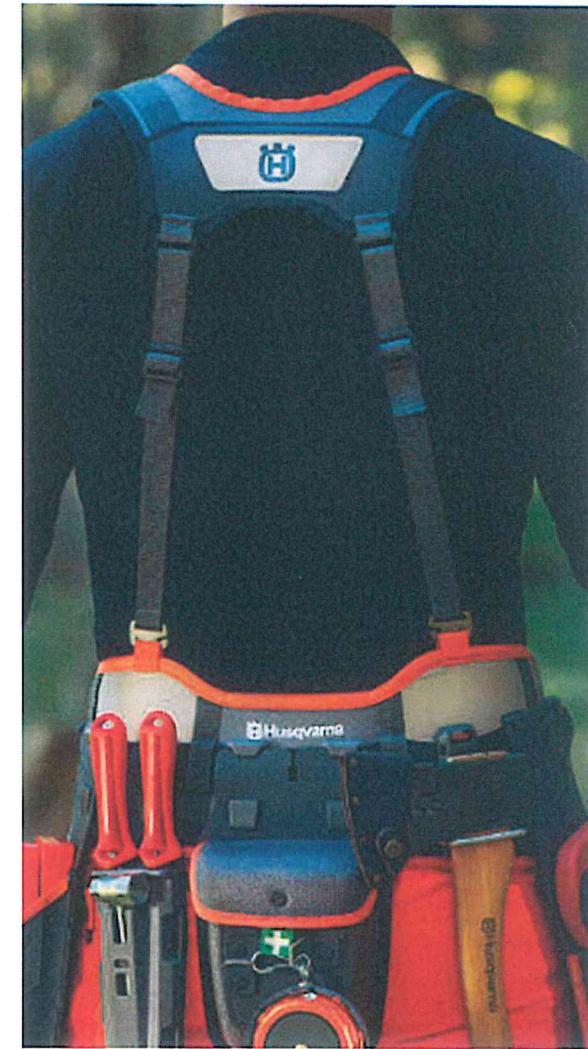

## ツールベルトキットオプション

- ・メジャー ホルダー 593 38 39-01
- ・コンビ ホルスター 593 83 83-01
- ・スプレー缶 ホルダー 593 83 95-01
- ・フック 593 83 96-01
- ・クレヨン リール付き 593 83 98-01
- ・クレヨン 12本入 593 97 55-01





**CHAIN** チェン  
**BAR** バー<sup>ー</sup>  
**FAILING** 目立て

# X-CUT

<チェンの名称>

**S P 3 3 G 72**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① チェンタイプ

C = Chisel  
(チゼル)  
S = Semi Chisel  
(セミチゼル)

② (ピクセル)

P = Pixel  
(ピクセル)

③ ピッチ

1 = 1/4"  
3 = .325"  
8 = 3/8"  
9 = 3/8" ミニ  
4 = .404"


④ ゲージ

1 = 1.1mm (0.043")  
3 = 1.3mm (0.050")  
5 = 1.5mm (0.058")  
6 = 1.6mm (0.063")

⑤ 付加仕様

G = ローキックバックバンパー付き  
S = スキップ°  
K = スクウェアカッター  
SK = スクウェアカッター/スキップ°  
R = リッピング°(縦挽き用)  
(GS = ローキックバック/スキップ°)

<チェンの刻印>

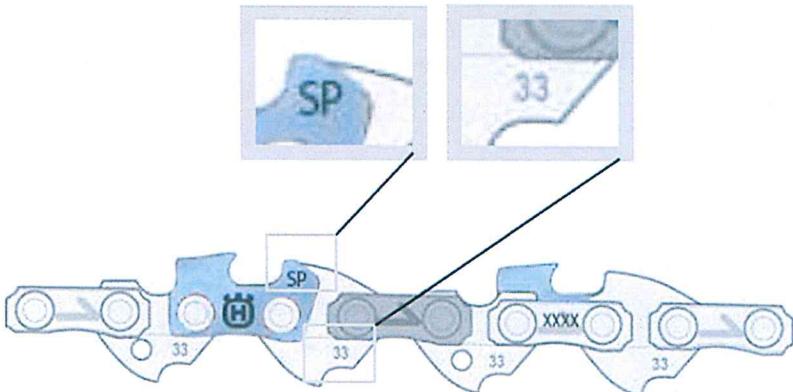

マウント	マウント形状	ゼノア	ハスクバーナ	マウント	マウント形状	ゼノア	ハスクバーナ
A041 ゼノアミニマウント		G2100T, G2200T G22700T, GZ2800T GZ330, GZ360 G3401  生産終了機種 G2000, G2501, G2551 G3200		A095 HSM ハスク スモール マウント			120e MarkII 135 MarkII T525 T540XP 439, T435 (海外向け)  120i 536LIXP, 535IXP T536LIXP, T535IXP
K041 ゼノアスマール マウント		GZ3850, G3650 GZ3750 / GZ3950 GZ4350  海外向け機種 G3801, G4201  生産終了機種 G3501, G3711, G4211	K041のバーをA041につけることはできるが、トップハンドル除く。	K095 HSM ハスク スモール マウント		GZ381 G5201  生産終了機種 G4501, G5001	435eII, 440eII, 445eII 543XP, 346XP 545 MarkII, 550XP MarkII 555, 560XP
K095 ハスクスマール マウント		GZ381 G5201  435eII, 440eII, 445eII 543XP, 346XP 545 MarkII, 550XP MarkII 555, 560XP		D009 HLM ハスク ラージ マウント			562XP 565 572XP 390XP 395XP 3120XP
D176 ゼノアラージ マウント		RC6200  生産終了機種 G6200	-	A318 ボールソー マウント			530iPX/ 536LiPX 530iiP4/ 536LiP4 530iPTS/ 536LiPTS

# X-FORCE ガイドバー

3/8,043

	X-Force	12		1.1 mm	H582207445	5,700	H38	45	581807945	3,630
	X-Force	14	043		H582207452	6,200	H38	52	581807952	4,050

3/8,050

	X-Force	12		050	H582207645	5,700	S93G	45	585404245	3,840
	X-Force	14			H582207652	6,200	S93G	52	585404252	4,260
	X-Force	16			H582207656	7,000	S93G	56	585404256	4,570

325,050

スモールマウント	バー種類	バー長さ	ピッチ	ゲージ	品番	価格	対応チェン	コマ数	品番	価格
	X-Force	13		1.3mm 050	H582075356	6,430	SP33G	56	581643156	4,530
	X-Force	15			H582075364	6,940	SP33G	64	581643164	5,080
	X-Force	16			H582075366	7,350	SP33G	66	581643166	5,190
	X-Force	18			H582075372	8,160	SP33G	72	581643172	5,620
	X-Force	20	.325		H582075380	9,180	SP33G	80	581643180	6,170
	X-Force	13		1.5mm 058	H582086956	6,430	H25	56	501840456	4,390
	X-Force	15			H582086964	6,940	H25	64	501840464	4,990
	X-Force	16			H582086966	7,350	H25	66	501840466	5,100
	X-Force	18			H582086972	8,160	H25	72	501840472	5,520
	X-Force	20			H582086980	9,180	H25	80	501840480	6,040

325,058

スモールマウント	バー種類	バー長さ	ピッチ	ゲージ	品番	価格	対応チェン	コマ数	品番	価格
	X-Force	15		1.5mm 058	H585943456	9,180	C85	56	581626656	4,690
	X-Force	16			H585943460	9,800	C85	60	581626660	5,020
	X-Force	18	3/8		H585943468	11,220	C85	68	581626668	5,690
	X-Force	20			H585943472	12,240	C85	72	581626672	6,030

3/8,058

550XP, 560XP で3/8 1.5mm (C85) を使用する場合のガイドバー 軽量高耐久プロ向けガイドバー X-force

リム 3/8 TT、品番 H501598002 価格 1,360円

3/8,058


ラージマウント	バー種類	バー長さ	ピッチ	ゲージ	品番	価格	対応チェン	コマ数	品番	価格
	X-Force	15		1.5mm 058	H585950856	9,180	C85	56	581626656	4,690
	X-Force	16	3/8		H585950860	9,800	C85	60	581626660	5,020
	X-Force	18			H585950868	11,220	C85	68	581626668	5,690
	X-Force	20			H585950872	12,240	C85	72	581626672	6,030



ラインナップ

一覧参照してください

## 目立て/コンビゲージ 早見表

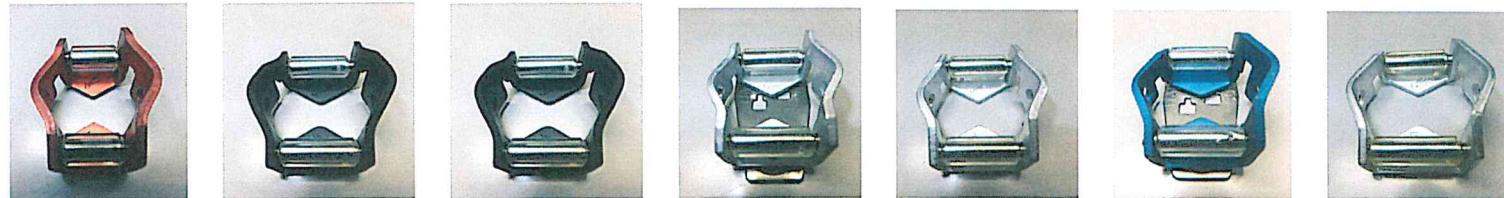


コンビゲージ	○	○	✗	○	○	○	✗
ヤスリ	4.0	4.0	4.5	4.8	4.8	5.5	5.5
ゲージ	050	050	043	050	058	058	063
ピッチ	1/4	3/8	3/8	.325	.325	3/8	.404

Husqvarna H00 H35 H38 H30 H25 H42 H64

OREGON 25AP 91VX 90PX 95VPX 21BPX 73LP 27



## X-CUT コンビゲージ 早見表

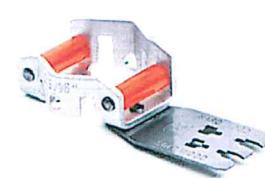


近日発売



ヤスリ	4.0	4.0	4.8	4.8	5.5
ゲージ	043	050	050	058	058
ピッチ	.325mini	3/8mini	.325	.325	3/8
Husqvarna	SP21G	S93G	SP33G	S35G	C85
OREGON	80TXL	91VXL	95TXL	21BPX	73LPX

\*カッタータイプ  
 MC=マイクロチゼル  
 SC=セミチゼル  
 FC=フルチゼル

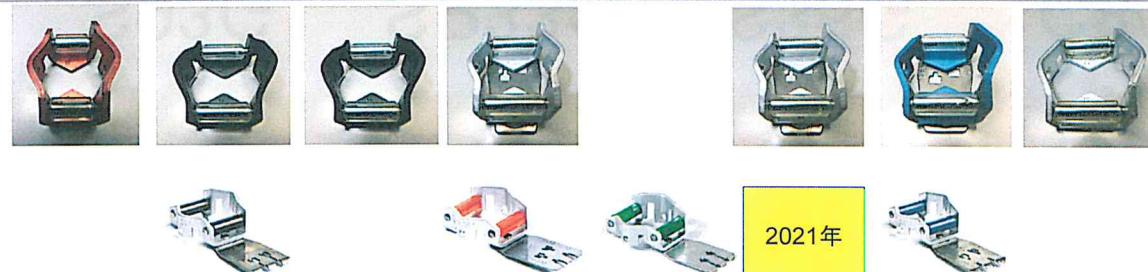

Husqvarna①	H00	H35	H38	H30	-	H25	H42	H63
X-CUT②	-	S93G	-	SP33G	SP21G	*S35G	C85	-
OREGON	25AP	91VXL	90PX	95TXL	80TXL	21BPX	73LPX	27X
ピッチ	1/4	3/8	3/8	325	325	325	3/8	404
ゲージ	050	050	043	050	043	058	058	063
ゲージ(mm)	1.3	1.3	1.1	1.3	1.1	1.5	1.5	1.6
カッタータイプ	MC	MC	SC	MC	MC	MC	FC	MC
ヤスリ	4.0	4.0	4.5	4.8	4.0	4.8	5.5	5.5
ヤスリ(inc)	5/32	5/32	11/64	3/16	5/32	3/16	7/32	7/32
目立てゲージ	①	①	①	①		①	①	①
コンビゲージ	①	①②		①②	②	①②	①②	
デプスゲージ		①	①	①		①	①	①
目立てキット	①	①②	①	①②	②	①	①②	



## INTENCIVE CUT



・ハスクバーナヤスリ

4.0mm,4.5mm,4.8mm,5.5mm,平ヤスリ 5種

生産 — PFARD

特徴 — ファイルゲージ使用に最適化したオリジナルヤスリ

意味 — 多数のテストにより、より研ぎやすく、持続性に優れる



# LBRICANT

潤滑油



## 混合オイル



LS+ FD級 セミシンセティック  
0.1L, 0.4L, 1L

XP FD級 フルシンセティック  
0.1L, 1L

# Product sell-up chart

	 HP	 LS+	 XP Synthetic
Common features	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detergent</li> <li>• Lubrication</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Low smoke</li> <li>+ Semi-synthetic</li> </ul> <p>洗净力 潤滑剤</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Biodegradability</li> <li>+ Fully synthetic</li> <li>+ Lubrication extension</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Low smoke</li> <li>• Cleaning power</li> <li>• Lubricant</li> </ul>
Tech data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meets industry standard JASO FD / ISO EGD and Rotax 253 Snowmobile test</li> <li>• Approved according to Husqvarna's internal test program</li> </ul>	<p>業界標準のJASO FD / ISO EGDおよびRotax 253スノーモービルテストに適合</p> <p>ハスクバーナの内部テストプログラムに従って承認</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 業界標準のJASO FD / ISO EGDおよびRotax 253スノーモービルテストに適合</li> <li>• ハスクバーナの内部テストプログラムに従って承認</li> </ul>

+ Bold blue text = sell-up feature compared to previous model   ! Bold green text = new feature on particular model compared to equivalent model previous season

# ビーゴオイル X-GARD BIO

## 596 45 73-02,04



- 自然界のバクテリアにより分解される 生分解性 チェンオイル
- (21 日以内に、95% 以上の生分解性可能)
- 従来の石油系チェンオイルよりも優れ た潤滑性
- 高温使用時の粘度を保ち、ソーチェンを保護
- 酸化時のオイルの臭いが低減
- 従来品と比較して酸化安定性向上 (樹脂化しにくい)
- 潤滑性能も更にアップ



• 20 L



• 5 L

<新>  
X-ガード  
ビーゴ オイル



+ EU エコラベル認証

(環境影響が少ないと認められた商品)

+ ブルーエンジェル認証(ドイツ)

(世界で初めて導入されたエコラベル制度で、ドイツ連邦環境自然保護原子力安全省が認めたもの)

+ 酸化安定性アップ

+ トップクラスの潤滑性

<従来品>  
ビーゴ  
アドバンスオイル



<特徴>

- ・プレミアムチェンオイル
- ・チェン＆バー潤滑性能
- ・再生可能原料
- ・生分解性
- ・人体や自然に有害でない
- ・低温でも取り扱い容易

- ・プレミアムチェンオイル
- ・チェン＆バー潤滑性能
- ・再生可能原料
- ・生分解性
- ・人体や自然に有害でない
- ・低温でも取り扱い容易

<スペック>

- ・生分解性オイル
- ・融点・凝固点 -36° C
- ・粘度 40° C (cSt): 51

- ・生分解性オイル
- ・融点・凝固点 -36° C
- ・粘度 @ 40° C (cSt): 49

\* 青文字 = 従来品からプラスされた性能 緑文字 = 他社と差別化できるポイント



**AXE** 斧

# ハチエット H900

## 580 76 10-01



高炭素鋼C60  
PTEFテフロンコート



- 機械制御で鍛造された高耐久ヘッド
- 軽くて振動が伝わりにくい纖維強化プラスチック製の柄
- ハンドル部はスリップ防止形状
- 重心がヘッドに近いので、強力なインパクトを発揮
- ハンマーとしても使用可能(鉄製のクサビはNG)
  - クサビを打ち損じた場合でも問題ない耐久性
- プラスチック製のヘッドカバーで持ち運び易い形状
- 重量 : 900g (ヘッド:700g)
- 長さ : 34cm

# アックス A1400

## 580 76 11-01



高炭素鋼C60  
PTEFテフロンコート



- 機械制御で鍛造された高耐久ヘッド
- 軽くて振動が伝わりにくい繊維強化プラスチック製の柄
- ハンドル部はスリップ防止形状
- ステンレススチール製のインパクトプロテクションで耐久性向上
- 重心がヘッドに近いので、強力なインパクトを発揮
- ハンマーとしても使用可能(鉄製のクサビはNG)
  - クサビを打ち損じた場合でも問題ない耐久性
- プラスチック製のヘッドカバーで持ち運び易い形状
- 重量 : 1,400g (ヘッド: 1,000g)
- 長さ : 60cm

# アックス A2400

## 580 76 12-01



高炭素鋼C60  
PTEFテフロンコート



- 機械制御で鍛造された高耐久ヘッド
- 軽くて振動が伝わりにくい纖維強化プラスチック製の柄
- ハンドル部はスリップ防止形状
- ステンレススチール製のインパクトプロテクションで耐久性向上
- 重心がヘッドに近いので、強力なインパクトを発揮
- ハンマーとしても使用可能(鉄製のクサビはNG)
  - クサビを打ち損じた場合でも問題ない耐久性
- プラスチック製のヘッドカバーで持ち運び易い形状
- 重量 : 2,400g (ヘッド: 1,800g)
- 長さ : 70cm

# スプリッティングアックス S1600

## 580 76 13-01



高炭素鋼C60  
PTEFテフロンコート



- 機械制御で鍛造された高耐久ヘッド
- 軽くて振動が伝わりにくい繊維強化プラスチック製の柄
- ハンドル部はスリップ防止形状
- ステンレススチール製のインパクトプロテクションで耐久性向上
- 重心がヘッドに近いので、強力なインパクトを発揮
- ハンマーとしても使用可能(鉄製のクサビはNG)
  - クサビを打ち損じた場合でも問題ない耐久性
- プラスチック製のヘッドカバーで持ち運び易い形状
- 重量 : 1,600g (ヘッド:1,200g)
- 長さ : 60cm

# スプリッティングアックス S2800

## 580 76 14-01



高炭素鋼C60  
PTEFテフロンコート



- 機械制御で鍛造されたヘッド
- 軽くて振動が伝わりにくい纖維強化プラスチック製の柄
- ハンドル部はスリップ防止形状
- ステンレススチール製のインパクトプロテクションで耐久性向上
- 重心がヘッドに近いので、強力なインパクトを発揮
- ハンマーとしても使用可能(鉄製のクサビはNG)
  - クサビを打ち損じた場合でも問題ない耐久性
- プラスチック製のヘッドカバーで持ち運び易い形状
- 重量 : 2,800g (ヘッド: 2,300g)
- 長さ : 70cm

# 手斧

## 576 92 64-01



Hand Forged  
手打ち鍛造仕上げ



- ・ 切断用
- ・ 高品質のスウェーデン鋼
- ・ ヒッコリー材
- ・ 小型で持ちやすく、薪作りやガーデニングに最適
- ・ 革のエッジカバー付
- ・ 38cm
- ・ 柄の交換は不可
- ・ ヘッドにクラシックロゴの刻印

# キャンプ用斧

## 576 92 63-01



Hand Forged  
手打ち鍛造仕上げ



- 切断用
- 高品質のスウェーデン鋼
- ヒッコリー材
- 小型で最軽量なので持ち運びやすくアウトドア活動に最適
- 革のエッジカバー付き
- 38cm
- スペアの柄 576 92 63-02
- ヘッドにクラシックロゴの刻印

# 大工斧

## 576 92 65-01



Hand Forged  
手打ち鍛造仕上げ



- 切断用
- 高品質のスウェーデン鋼
- ヒッコリー材
- 大工仕事や木工作業に最適
- ヘッドがくぼんでいて刃先に近い部分を握れるので取扱いが容易
- 革のエッジカバー付き
- 50cm
- スペアの柄 576 92 68-02
- ヘッドにクラシックロゴの刻印

# 万能斧

## 576 92 62-01



Hand Forged  
手打ち鍛造仕上げ



- 切断用
- 高品質のスウェーデン鋼
- ヒッコリー材
- 小径木の伐倒・枝払い・枝の剪定に最適
- 柄が長く、切断力が高い
- 革のエッジカバー付き
- 68cm
- スペアの柄 576 92 62-02
- ヘッドにクラシックロゴの刻印

# 小型薪割り斧

## 576 92 68-01



Hand Forged  
手打ち鍛造仕上げ



- ・ 薪割用
- ・ 斧腹の中央部が隆起していて抜きやすい形状
- ・ 高品質のスウェーデン鋼
- ・ ヒッコリー材
- ・ 軽量の薪割に最適
- ・ 木に入り易いヘッド形状
- ・ 片手でも作業が可能な小型タイプ
- ・ 革のエッジカバー付き
- ・ 50cm
- ・ スペアの柄 576 92 68-02
- ・ ヘッドにクラシックロゴの刻印

希望小売価格: 7,000 円(税抜)

# 薪割り斧

## 576 92 67-01



Hand Forged  
手打ち鍛造仕上げ



- 薪割用
- 斧腹の中央部が隆起していて抜きやすい形状
- 高品質のスウェーデン鋼
- ヒッコリー材
- 厚みのある木材や薪割に最適
- 木に入り易いヘッド形状
- 長い柄で両手で使用可能
- 革のエッジカバー付き
- 74cm
- スペアの柄 576 92 67-02
- ヘッドにクラシックロゴの刻印

# クサビ打込用薪割り斧

## 576 92 66-01



Hand Forged  
手打ち鍛造仕上げ



- 薪割用
- 斧腹の中央部が隆起していて抜きやすい形状
- 高品質のスウェーデン鋼
- ヒッコリー材
- 最重量でパワフル
- 丸太や木材を割るのに最適
- 刃先の反対側をハンマーとして使用可能(クサビを2個使用)
- 革のエッジカバー付き
- 82cm
- スペアの柄 576 92 66-02
- ヘッドにクラシックロゴの刻印

**薪割り斧2500g-80cm**

**597 62 94-01**



万能斧1250g-70cm

597 62 90-01




**手斧600g-36cm  
597 62 77-01**

---



# 斧の柄の交換方法

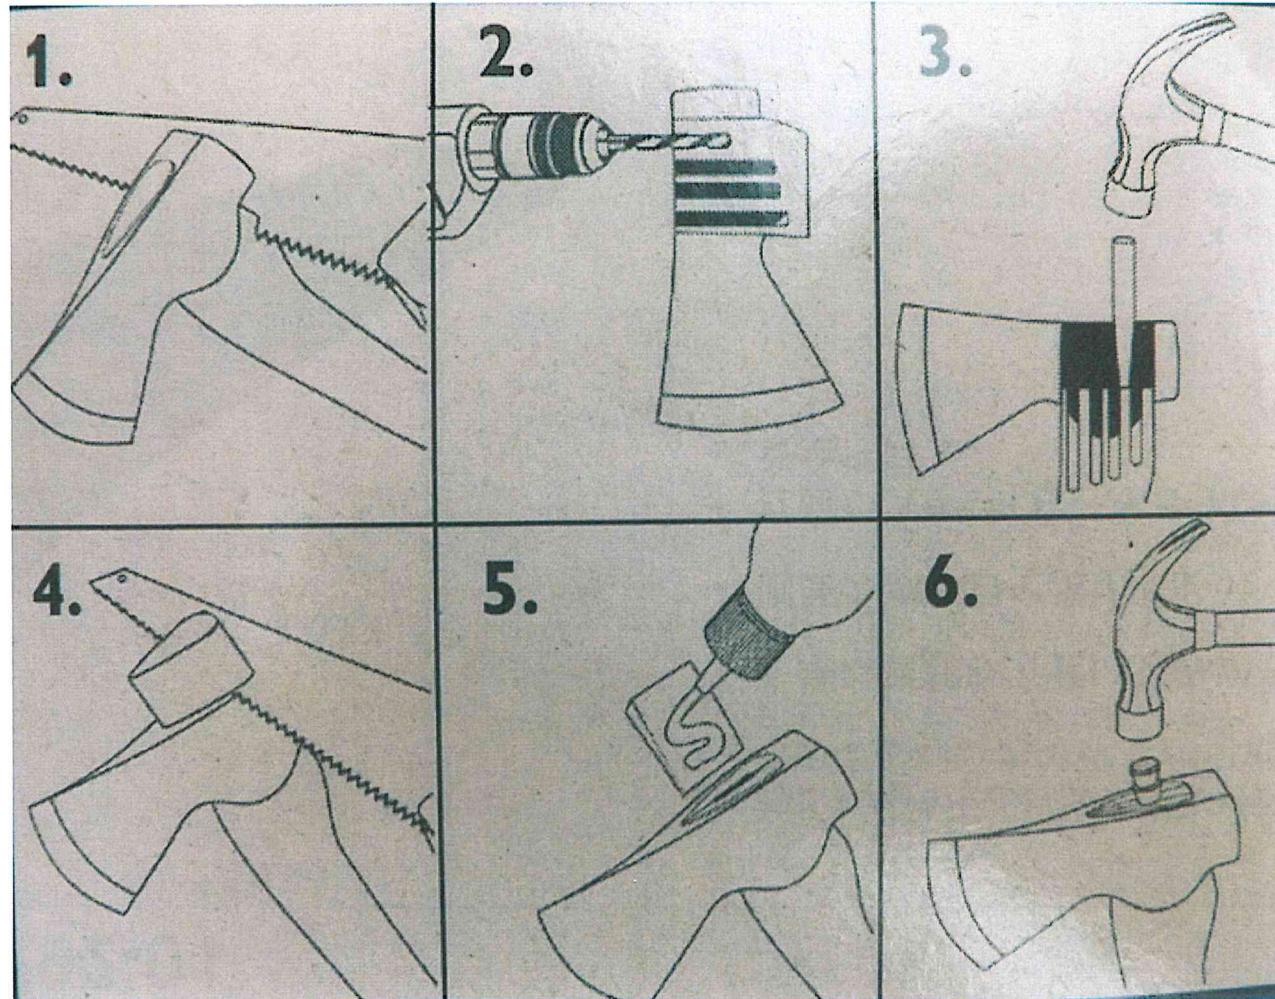

薪割りクサビ ツイステッド  
577 25 92-01



- ・ねじれ幅が広いため、高い分割能力があるので少ない力で作業が可能
- ・先端は直線状で食い込みが良い
- ・側面の刻み目で滑り防止
- ・打面が大きく打ち込みやすい形状のため安全性向上



[www.husqvarnagroup.com](http://www.husqvarnagroup.com)

