




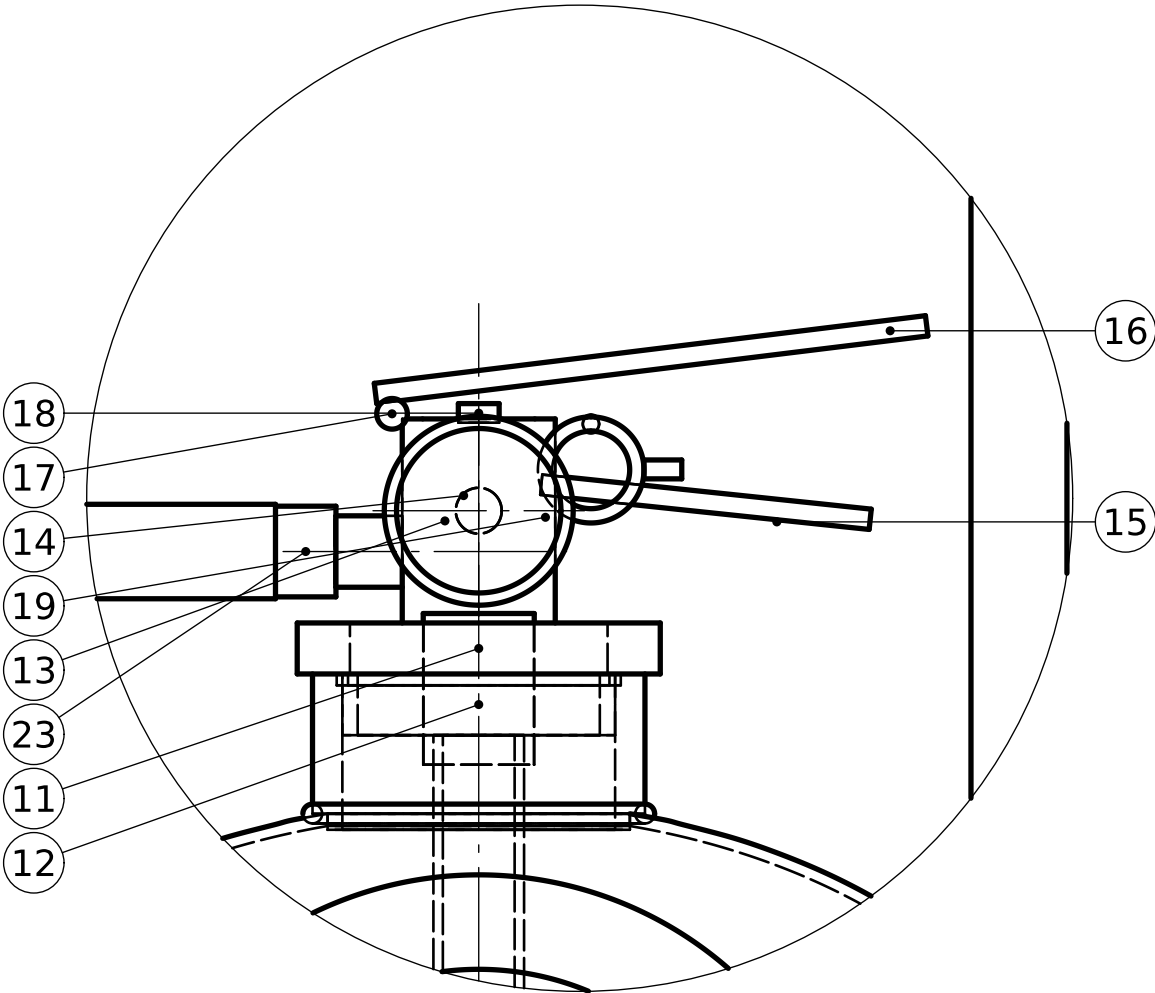


CORTE A-A (1:5)

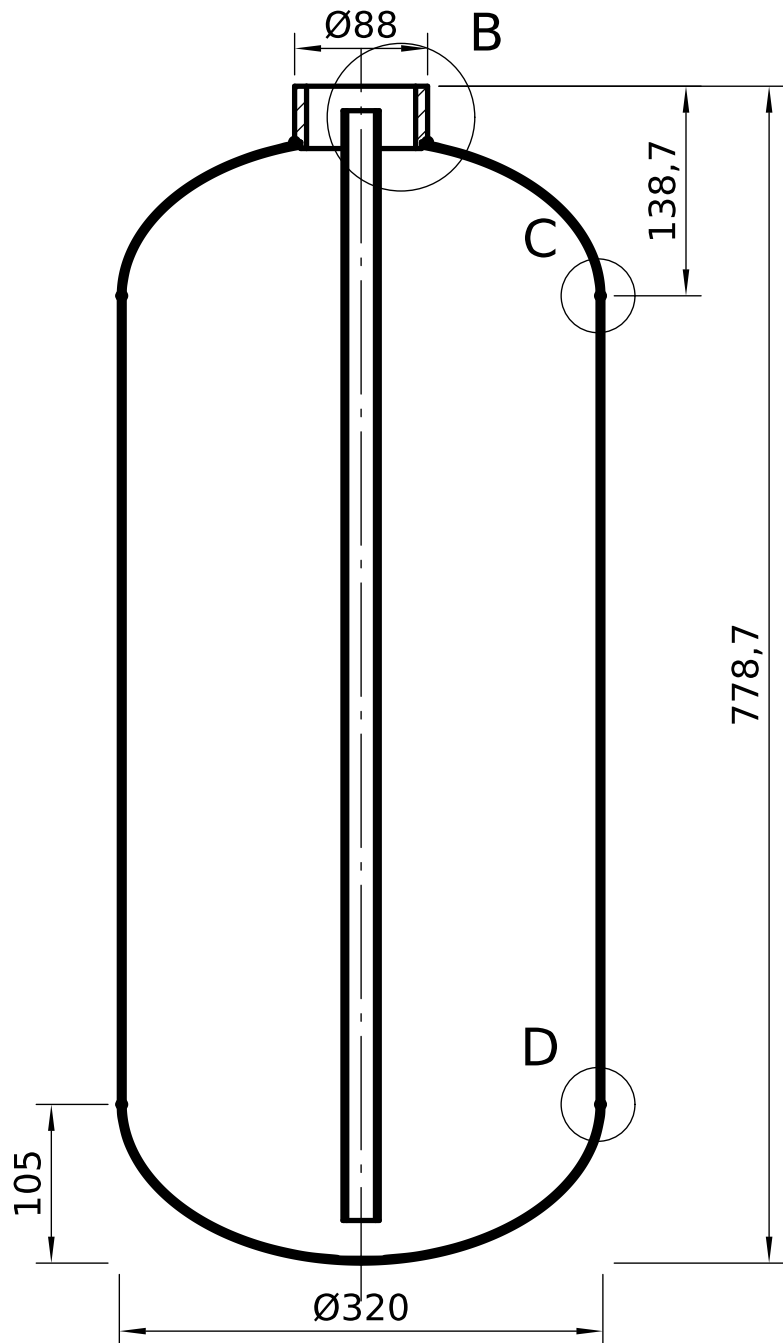


DETALLE A (1:2)  
Válvula, manómetro y manijas

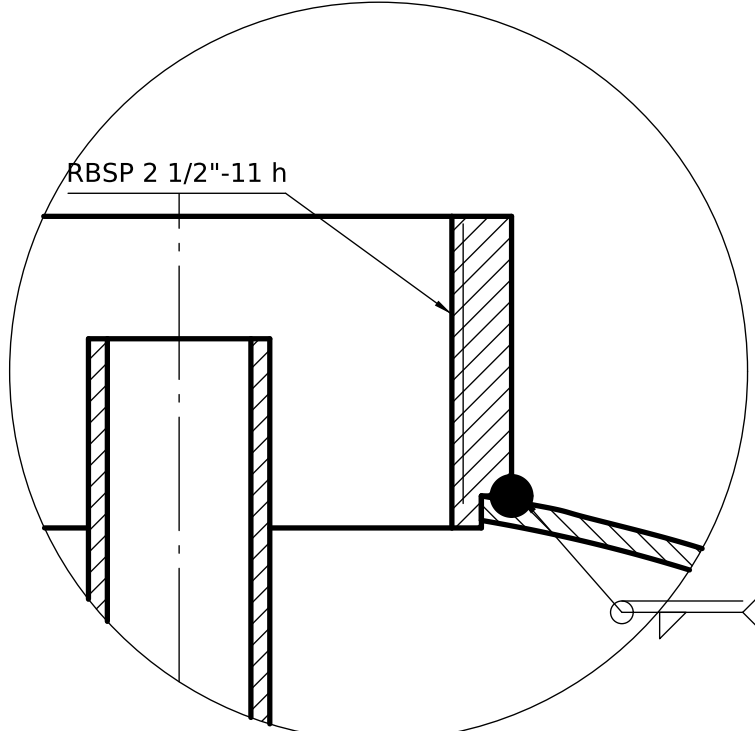


DETALLE B (1:1)  
Cuello roscado

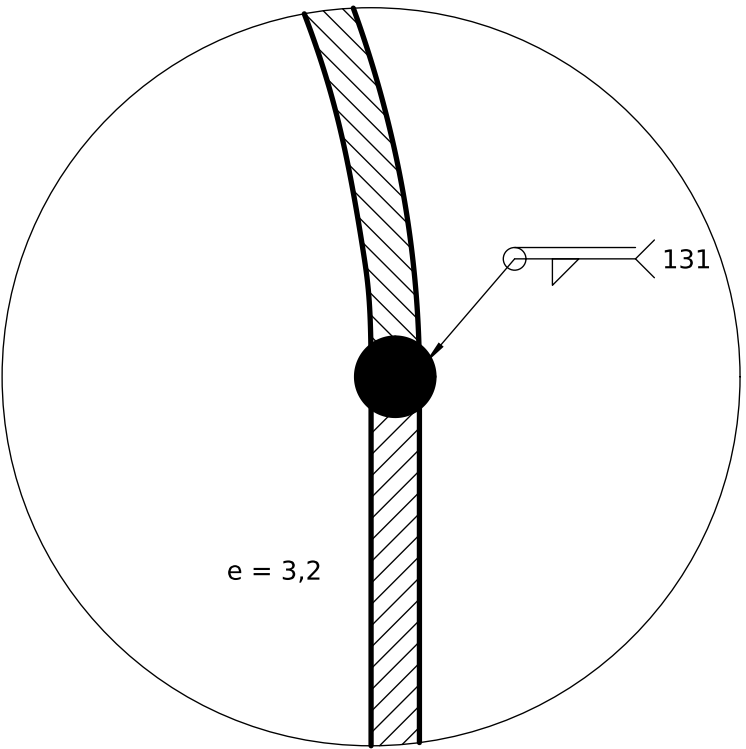

DETALLE C (2:1)  
Unión cúpula-cuerpo

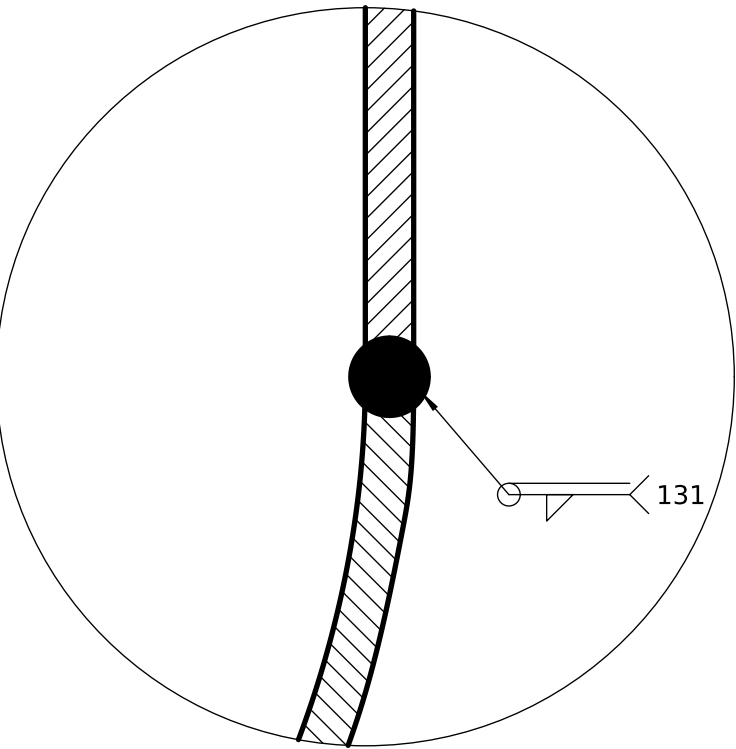

DETALLE D (2:1)  
Unión fondo-cuerpo

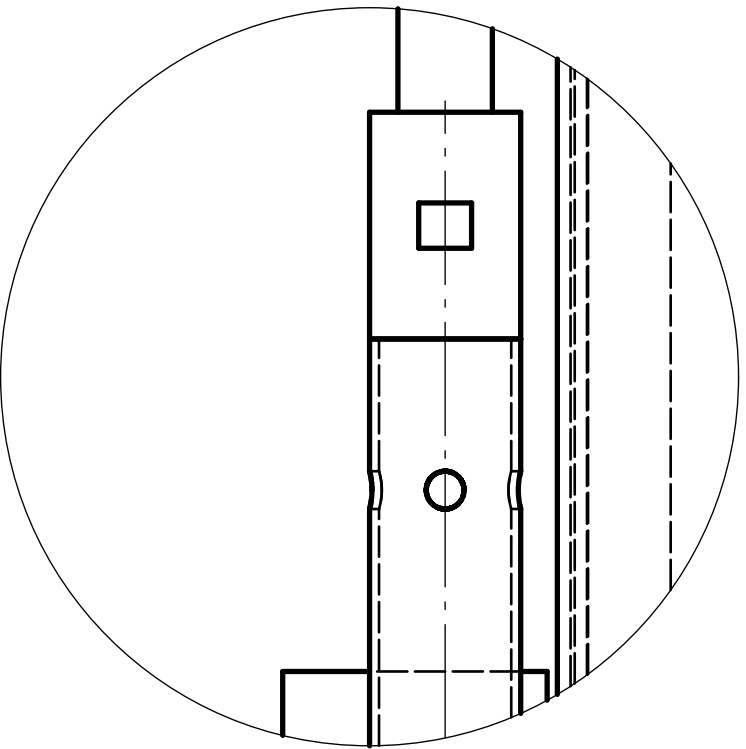

DETALLE E (1:2)  
Válvula esférica y tobera

|                       |          |                      |                                     |                               |
|-----------------------|----------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
|                       | Fecha    | Nombre               | Propietario                         | Reemplaza a / Reemplazado por |
| Dibujó                | 28/09/26 | T. Sinay             | FLAMA S.A.                          | -                             |
| Revisó                |          |                      | Denominación                        | Material                      |
| Aprobó                |          |                      | Extintor AFFF 50 l<br>sobre ruedas  | Ver lista de piezas           |
| Escala                | 1:5      | Método de proyección | Corte A-A del recipiente y detalles | Edición                       |
|                       |          | ISO E                |                                     | 0                             |
| Tolerancias generales | Formato  |                      | Nº de plano                         | Fecha de emisión              |
| ISO 2768-m            | A2       |                      | FL_MAT_AFFF_50I                     | 28/09/2026                    |
|                       |          |                      | Tipo de documento                   | Idioma                        |
|                       |          |                      | Corte y detalles                    | es                            |

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR AFFF 50 L SOBRE RUEDAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS             |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Capacidad nominal                     | 50 dm³                      |
| Peso cargado (kg)                     | 100                         |
| Altura (mm)                           | 1.210                       |
| Ancho (mm)                            | 466                         |
| Profundidad (mm)                      | 670                         |
| Tiempo de descarga (s)                | 130                         |
| Alcance (m)                           | 6/7                         |
| Rango temperatura (°C)                | -10 a 50                    |
| Presión de servicio (MPa)             | 0,8                         |
| Presión de ensayo (MPa)               | 4,0                         |
| Diámetro de rueda (mm)                | 350                         |
| Longitud de manga (m)                 | 5                           |
| Norma IRAM agente extintor            | 3515                        |
| Norma IRAM extintor                   | 3541                        |
| Agente extintor (grado)               | Premezcla AFFF 3 %          |
| Potencial extintor                    | según ensayo de tipo        |
| Gas impulsor                          | Aire comprimido             |
| Volumen interior del recipiente (dm³) | 61,8                        |
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 320                         |
| Rosca de cuello                       | RBSP 2 1/2"-11 h            |
| Soldadura del recipiente              | MIG, proceso 131 (ISO 4063) |

VERIFICACIÓN DE MASA

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Equipo vacío (suma de la lista de materiales) | 49,68 kg |
| Carga nominal de agente (1 kg/l)              | 50 kg    |
| Masa cargada calculada                        | 99,68 kg |
| Peso cargado según catálogo                   | 100 kg   |
| Diferencia                                    | -0,3 %   |

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 11.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 50 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3515  
Norma IRAM extintor: IRAM 3541

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 131 (MIG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

|                       |                                                                                             |          |                                      |                               |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|                       | Fecha                                                                                       | Nombre   | Propietario                          | Reemplaza a / Reemplazado por |                  |
| Dibujó                | 28/09/26                                                                                    | T. Sinay |                                      | -                             |                  |
| Revisó                |                                                                                             |          | Denominación                         | Material                      |                  |
| Aprobó                |                                                                                             |          |                                      | Ver lista de piezas           |                  |
| Escala                | Método de proyección                                                                        |          | Extintor AFFF 50 l<br>sobre ruedas   | Edición                       | Fecha de emisión |
| -                     |  ISO E |          |                                      | 0                             | 28/09/2026       |
| Tolerancias generales |                                                                                             |          | Datos técnicos y normativa aplicable | Hoja                          | Idioma           |
| ISO 2768-m            |                                                                                             |          |                                      | 3 / 4                         | es               |
| Formato               |                                                                                             |          | Tipo de documento                    | N° de plano                   |                  |
| A3                    |                                                                                             |          | Especificaciones y normas            | FL_MAT_AFFF_50l               |                  |

A

B

C

D

E

F

G

H



# ROTULADO E IDENTIFICACIÓN - EXTINTOR AFFF 50 L SOBRE RUEDAS

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 603 × 214 mm (panel central 302 = arco 108° + alas 151) - ESC. 1:2,5

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:10)

R3 SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS (IRAM 3534)

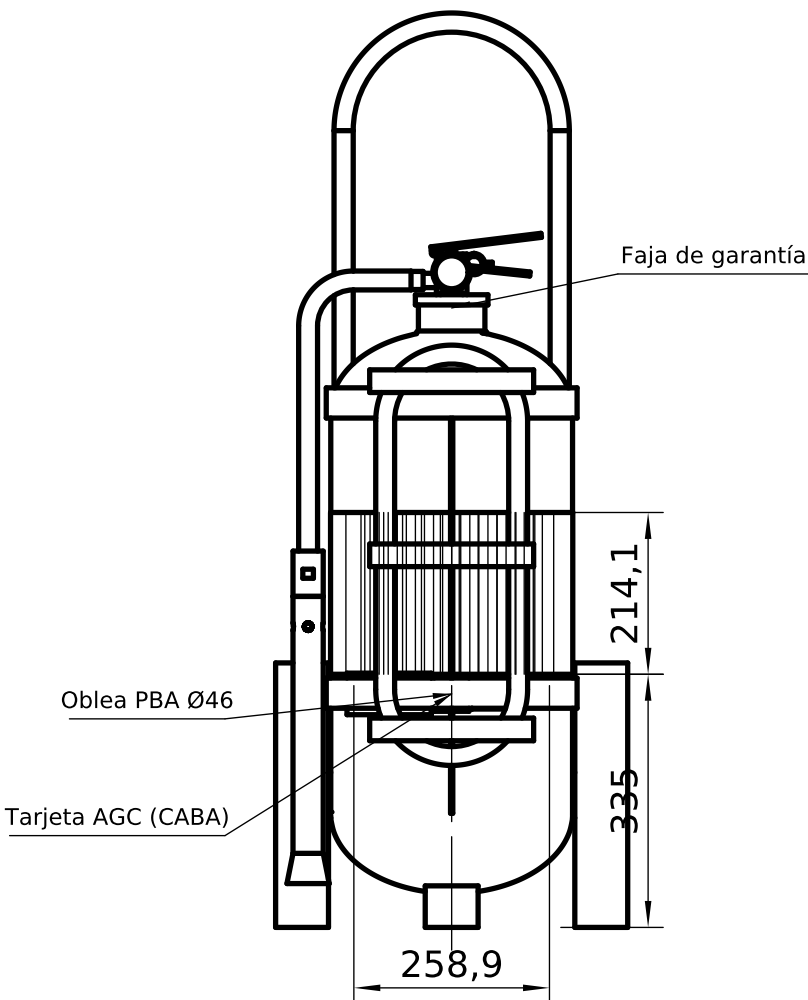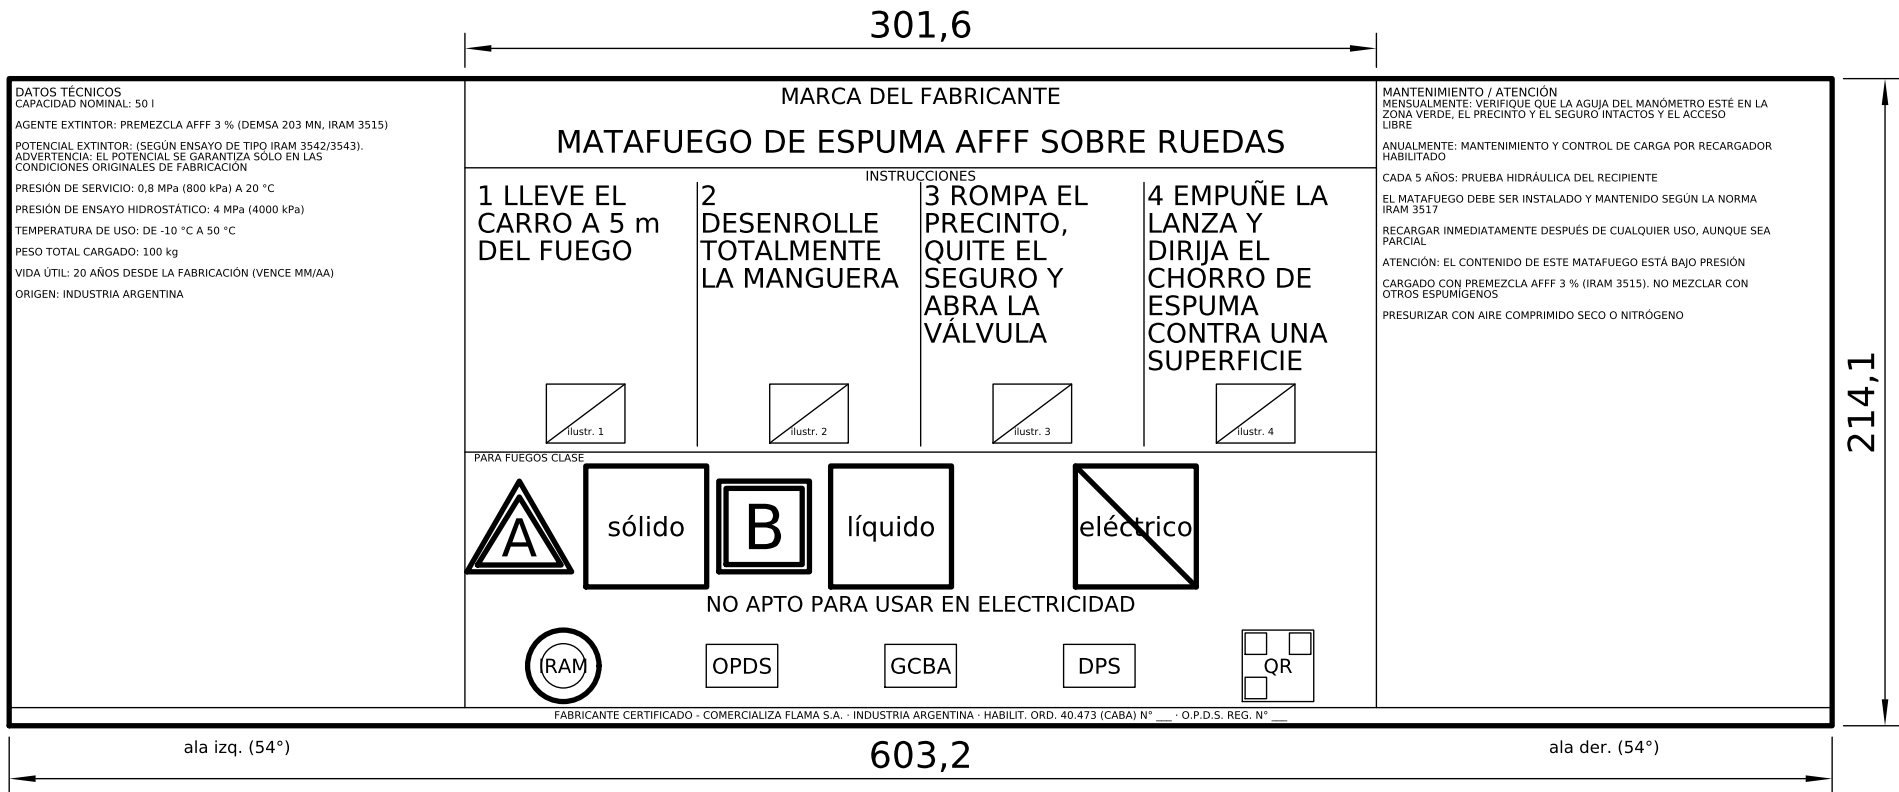

cuerda 259 = panel central (arco 108° = 302 mm desarrollados); rayado ancho = alas  
Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambos (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior)



verde 01-1-150



rojo 03-1-050

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)



Pictogramas mín. 18 × 18 mm, fondo negro y figura blanca (mercado); tachado rojo = no apto.



R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)




Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válida», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.; la provee el organismo al fabricante inscripto.

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO



≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA

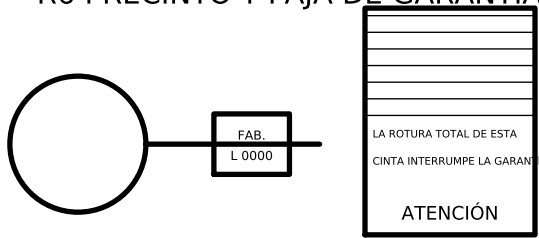


Precinto: pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 3:4): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).


R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

FABRICANTE N° SERIE AÑO

Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 3541 (norma del producto, aplicado por el fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.



Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 3:5); QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

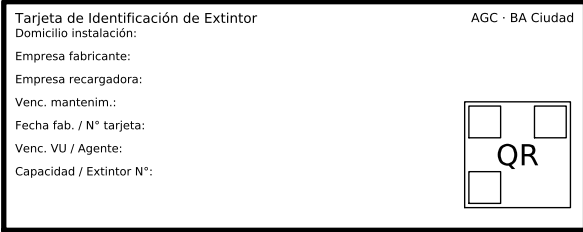

≈ 140 × 55 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo i; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≈ 9 kg; 6,5-10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).