

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D


E

F

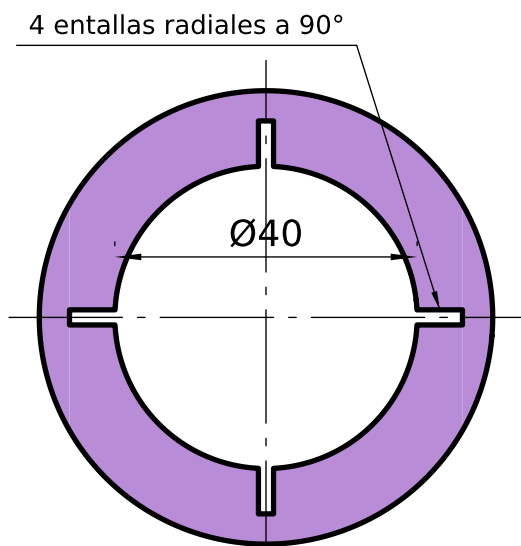


PLANTA - anillo plano (1:1)  
color 2026 (dígito 6): LILA

CORTE - anillo plano

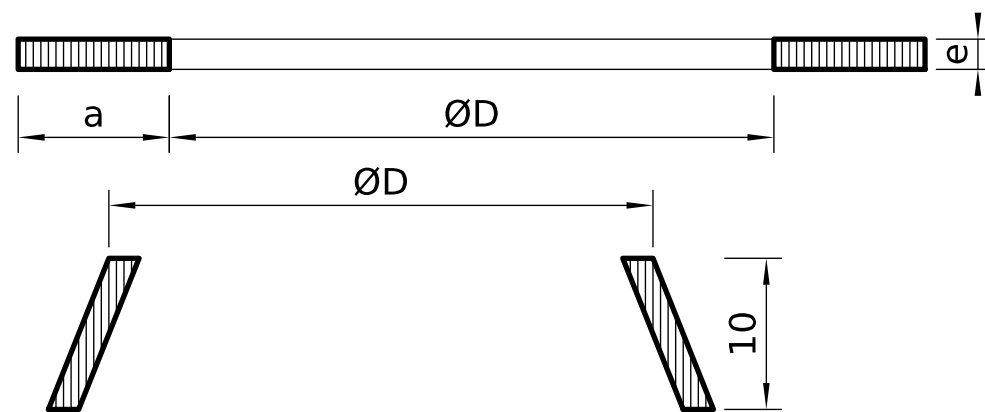

CORTE - anillo cónico

Ø ≥ 30 (paso)

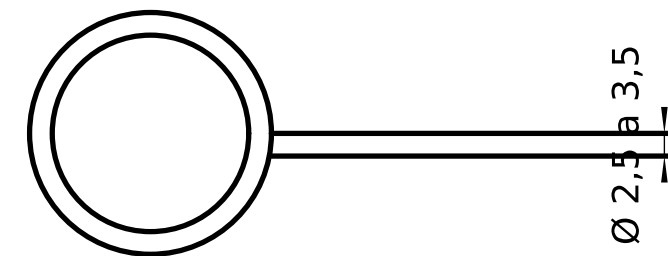

TRABA (pasador de alambre) - 9.4.13

| MEDIDAS DEL MARBETE |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Medida              | Valor (figura 9)         |
| D interior          | 33 - 36 - 40 - 50 ± 1 mm |
| a (ancho)           | 10 mm (1 kg: 5 mm)       |
| e (espesor)         | 2 mm (CO2: 5 a 10 mm)    |
| Cónico              | altura 10, pared 2       |
| Entallas            | 4 a 90°                  |

| COLOR ANUAL (tabla 4) |              |
|-----------------------|--------------|
| Año terminado en      | Color        |
| 1                     | NEGRO        |
| 2                     | AMARILLO     |
| 3                     | CELESTE      |
| 4                     | VERDE OSCURO |
| 5                     | AZUL         |
| 6                     | LILA         |
| 7                     | BLANCO       |
| 8                     | VERDE CLARO  |
| 9                     | NARANJA      |
| 0                     | MARRÓN CLARO |



| MARBETE POR MODELO |          |             |
|--------------------|----------|-------------|
| Modelo             | Ø cuello | Marbete D   |
| ABC 1kg            | 29       | 33          |
| ABC 2.5kg          | 37       | 40          |
| ABC 5kg            | 37       | 40          |
| ABC 10kg           | 37       | 40          |
| AGUA 10l           | 37       | 40          |
| AFFF 10l           | 37       | 40          |
| AFFF 50l           | 88       | grabar caño |
| BC 5kg             | 37       | 40          |
| SALESK 6l          | 37       | 40          |
| CO2 2kg            | 32       | 33          |
| CO2 5kg            | 32       | 33          |
| HCFC-HFC 5kg       | 37       | 40          |
| CLASED 9l          | 37       | 40          |
| ABC 25kg           | 37       | 40          |
| ABC 50kg           | 88       | grabar caño |
| ABC 70kg           | 88       | grabar caño |
| ABC 100kg          | 88       | grabar caño |

### NOTAS (IRAM 3517-2:2020)

- 1) Marbete entre válvula y cuello en cada intervención (retiro de válvula), manuales y rodantes; no se puede colocar ni quitar sin retirar la válvula o romperlo (9.6.1, 9.6.2).
- 2) Material coloreado en su masa: baquelita, urea o melamina formaldehído o termoplástico (9.6.3).
- 3) Grabado visible e indeleble: fabricante del marbete y n° de serie o lote (9.6.4).
- 4) Rotura total antes de 20 mm de separación de extremos a 20 °C ± 5 °C (9.6.5).
- 5) Se usa el menor D que admita el cuello; si no hay medida posible (rodantes), grabar en el caño de pesca la fecha del servicio y de la PH (figura 9).
- 6) Precinto con identificación del fabricante, del PRS y n° de lote; rompe entre 30 N y 90 N en la dirección de extracción; no más de un enlazado (9.4.13).

|                       |                                                                                             |          |                                                   |                               |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|                       | Fecha                                                                                       | Nombre   | Propietario                                       | Reemplaza a / Reemplazado por |                  |
| Dibujó                | 28/09/26                                                                                    | T. Sinay | FLAMA S.A.                                        | -                             |                  |
| Revisó                |                                                                                             |          |                                                   | Denominación                  | Material         |
| Aprobó                |                                                                                             |          | Ver notas                                         |                               |                  |
| Escala                | Método de proyección                                                                        |          | Marbete y precinto                                | Edición                       | Fecha de emisión |
| 2:1                   |  ISO E |          |                                                   | 1                             | 28/09/2026       |
| Tolerancias generales |                                                                                             |          | IRAM 3517-2:2020 - 9.4.13, 9.6, figura 9, tabla 4 | Hoja                          | Idioma           |
| ISO 2768-m            |                                                                                             | Formato  |                                                   | 1 / 1                         | es               |
|                       |                                                                                             |          | Tipo de documento                                 | N° de plano                   |                  |
|                       |                                                                                             |          | Plano de señalética                               | FL_SEN_08                     |                  |