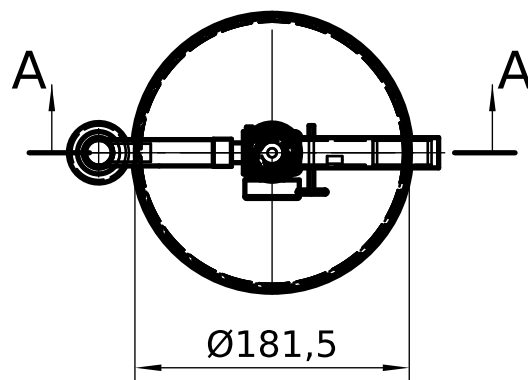
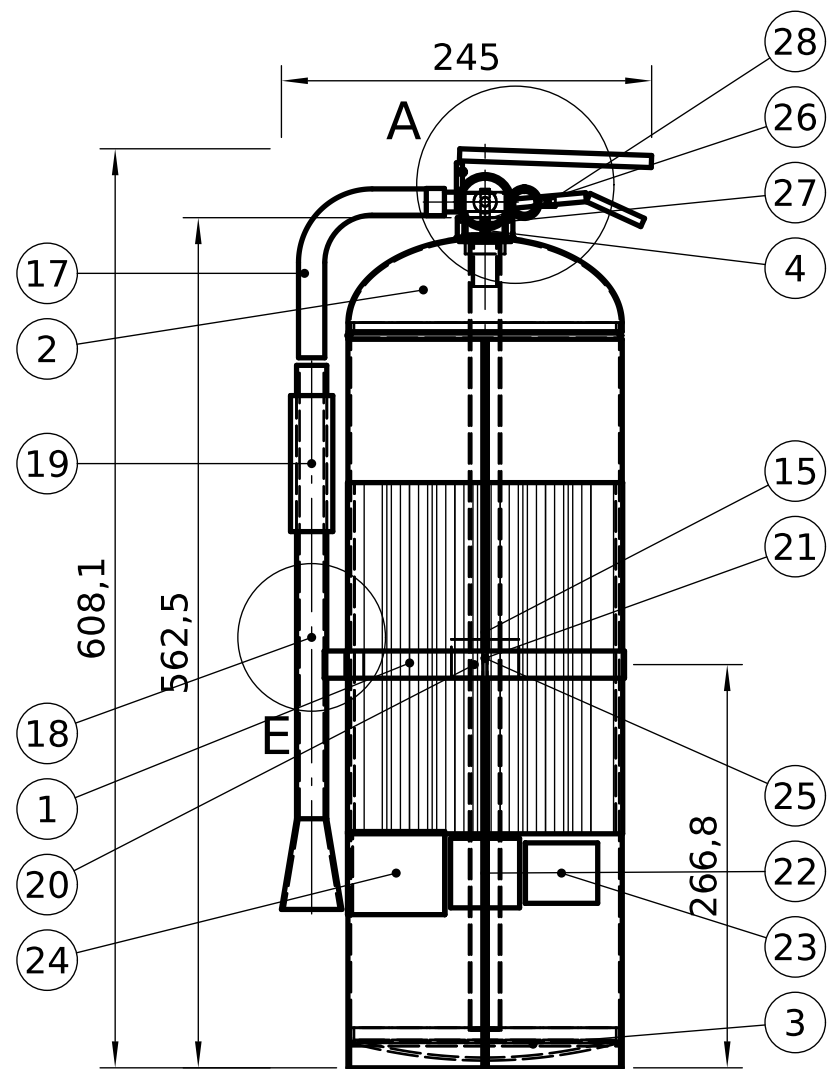




ISOMETRÍA (ESC. 1:10)

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).  
3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.


|            |              |                                      |            |                                          |        |                    |
|------------|--------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------|--------------------|
| 28         | 1            | Precinto de fábrica                  | CLASED9-28 | Polipropileno color                      | <0,001 | id. FLAMA y lote   |
| 27         | 1            | Faja de garantía válvula-cuello      | CLASED9-27 | Vinilo destructible rayado rojo/blanco   | <0,001 | nuevo sin abrir    |
| 26         | 1            | Junta tórica de asiento              | CLASED9-26 | NBR 70 Shore A                           | 0,001  | cambio c/recarga   |
| 25         | 1            | Etiqueta de n° de serie GS1          | CLASED9-25 | Poliéster autoadhesivo impreso térmico   | <0,001 | QR GTIN + serie    |
| 24         | 1            | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | CLASED9-24 | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 0,003  | sólo destino CABA  |
| 23         | 1            | Estampilla IRAM de conformidad       | CLASED9-23 | Provista por IRAM (Anexo R)              | 0,001  | numerada           |
| 22         | 1            | Oblea de fabricación (PBA)           | CLASED9-22 | Papel de seguridad autodestructible      | 0,001  | Res. 522/07        |
| 21         | 1            | Etiqueta / placa de características  | CLASED9-21 | Vinilo autoadhesivo laminado             | 0,033  | IRAM 3534          |
| 20         | 1            | Suncho portatobera                   | CLASED9-20 | Fleje acero SAE 1010 pintado             | 0,177  |                    |
| 19         | 1            | Empuñadura                           | CLASED9-19 | Polipropileno                            | 0,024  |                    |
| 18         | 1            | Lanza aplicadora flujo suave         | CLASED9-18 | Tubo aluminio                            | 0,12   |                    |
| 17         | 1            | Manguera                             | CLASED9-17 | Caucho sintético                         | 0,03   |                    |
| 16         | 1            | Racor de manguera                    | CLASED9-16 | Latón                                    | 0,026  |                    |
| 15         | 1            | Caño de pesca (sifón)                | CLASED9-15 | Tubo PVC rígido                          | 0,069  |                    |
| 14         | 1            | Pasador de seguridad                 | CLASED9-14 | Alambre acero inox. AISI 304             | 0,005  | con precinto       |
| 13         | 1            | Eje de palanca                       | CLASED9-13 | Acero inox. AISI 304                     | 0,003  |                    |
| 12         | 1            | Manija de transporte                 | CLASED9-12 | Chapa acero SAE 1010 pintada             | 0,068  |                    |
| 11         | 1            | Manija de accionamiento              | CLASED9-11 | Chapa acero SAE 1010 pintada             | 0,16   |                    |
| 10         | 1            | Resorte de válvula                   | CLASED9-10 | Alambre acero inox. AISI 302             | 0,005  | cierre del vástago |
| 9          | 1            | Vástago                              | CLASED9-09 | Latón                                    | 0,014  | con junta tórica   |
| 8          | 1            | Manómetro                            | Comercial  | Comercial                                | -      | sello IRAM 3533    |
| 7          | 1            | Cuerpo de válvula                    | CLASED9-07 | Latón forjado                            | 0,147  |                    |
| 6          | 1            | Collarín de válvula                  | CLASED9-06 | Latón forjado                            | 0,005  |                    |
| 5          | 1            | Espiga roscada                       | CLASED9-05 | Latón forjado                            | 0,024  |                    |
| 4          | 1            | Cuello roscado                       | CLASED9-04 | Acero SAE 1010                           | 0,054  | M30x1,5            |
| 3          | 1            | Fondo                                | CLASED9-03 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2          | 0,508  | embutido           |
| 2          | 1            | Cúpula                               | CLASED9-02 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6        | 0,501  | embutida           |
| 1          | 1            | Cuerpo (virola)                      | CLASED9-01 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2          | 4,36   | costura long. MAG  |
| Pos. Cant. | Denominación |                                      | Código     | Material                                 | kg     | Observ.            |

|                       |  |                      |                      |                               |                  |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|
| Fecha                 |  | Nombre               | Propietario          | Reemplaza a / Reemplazado por |                  |
| Dibujó                |  | T. Sinay             |                      | -                             |                  |
| Revisó                |  |                      | Denominación         | Material                      |                  |
| Aprobó                |  |                      |                      | Ver lista de piezas           |                  |
| Escala                |  | Método de proyección | Extintor Clase D 9 I | Edición                       | Fecha de emisión |
| 1:5                   |  | ISO E                |                      | 0                             | 28/09/2026       |
| Tolerancias generales |  | Formato              | Tipo de documento    | Hoja                          | Idioma           |
| ISO 2768-m            |  | A3                   |                      | 1 / 4                         | es               |
|                       |  |                      | Plano de conjunto    | N° de plano                   |                  |
|                       |  |                      |                      | FL_MAT_CLASED_9I              |                  |


CORTE A-A (1:2)

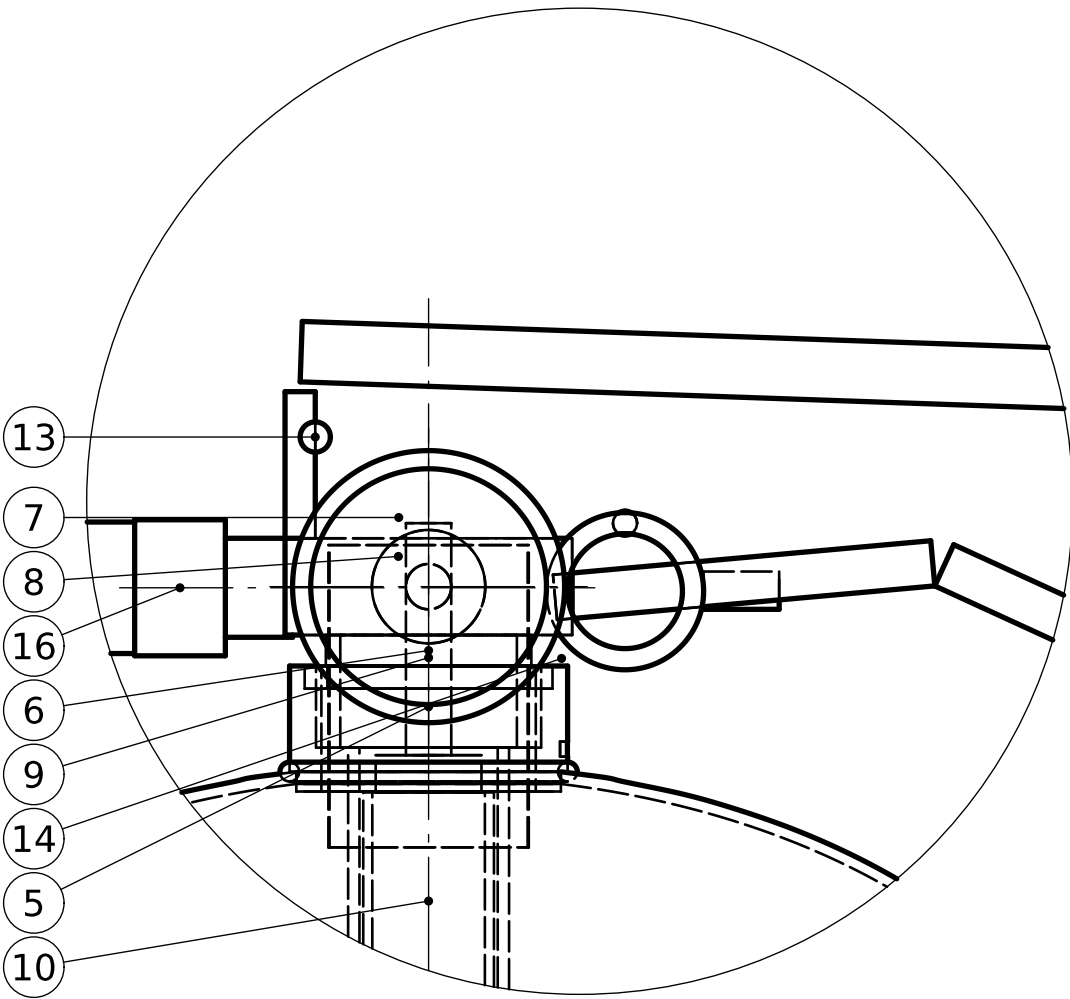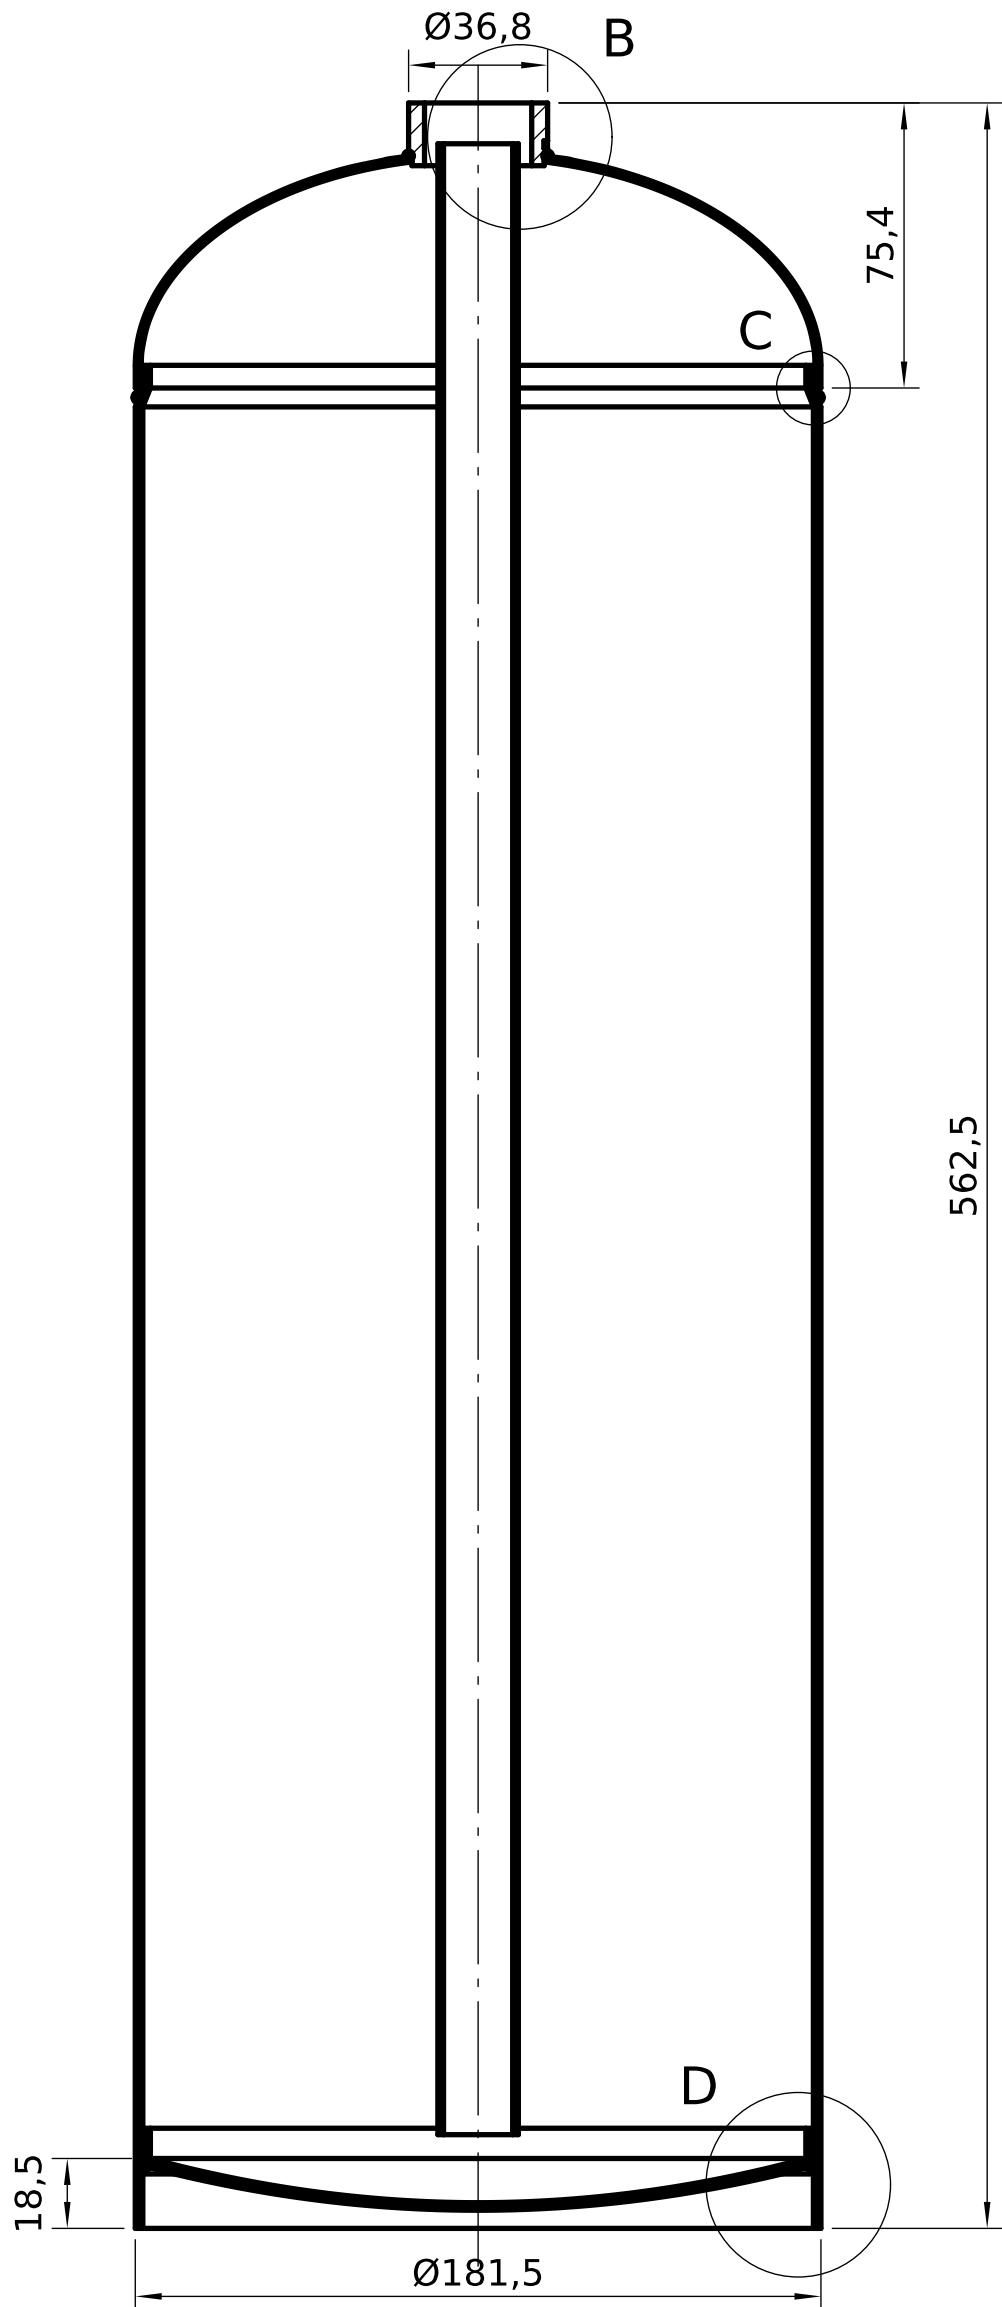


DETALLE A (1:1)  
Válvula, manómetro y manijas

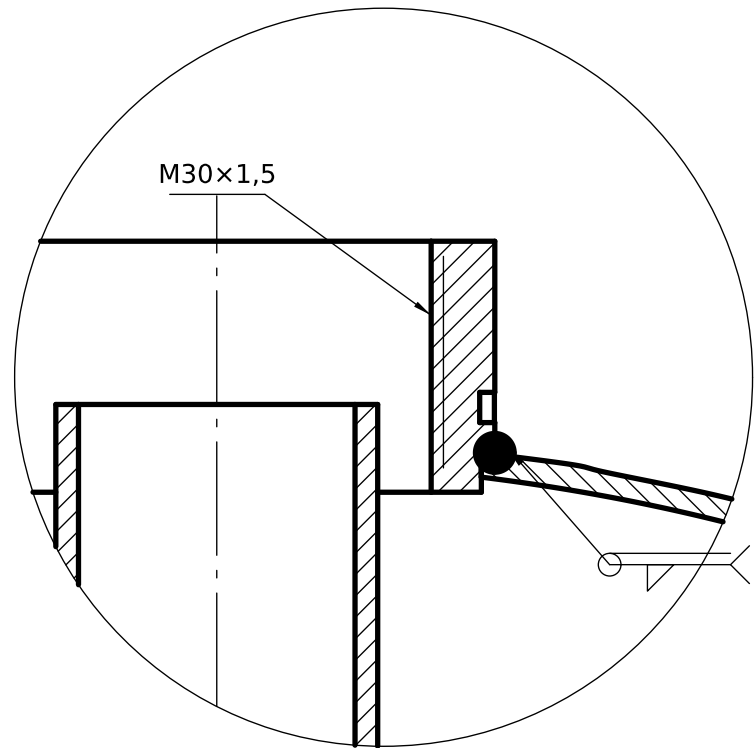


DETALLE B (2:1)  
Cuello roscado con muesca

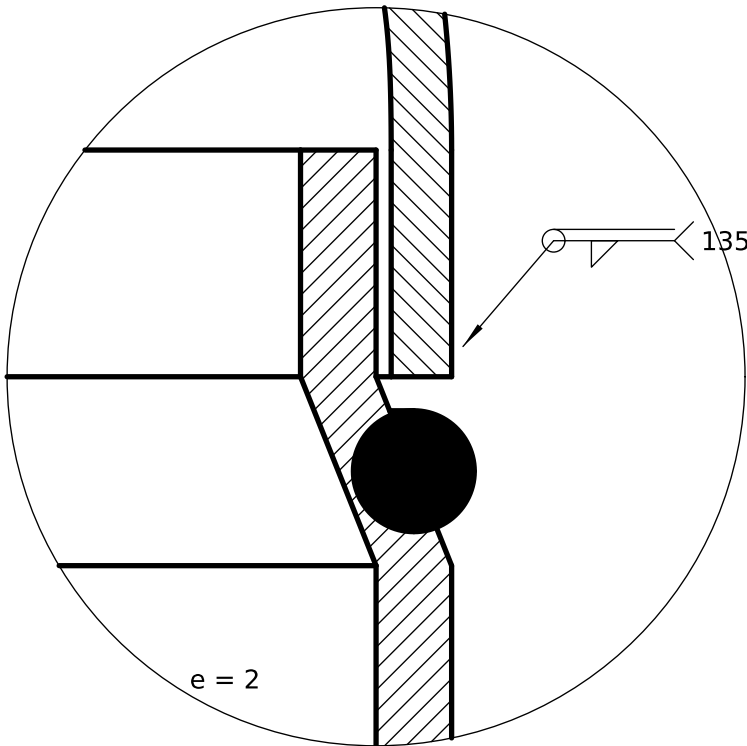

DETALLE C (5:1)  
Bordón del cuerpo y cúpula

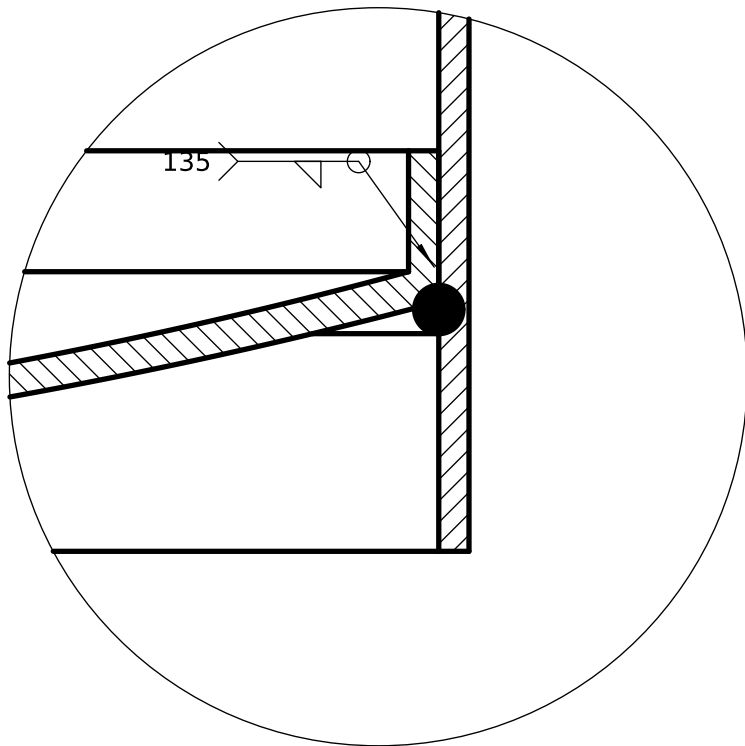

DETALLE D (2:1)  
Fondo encastrado y pollera

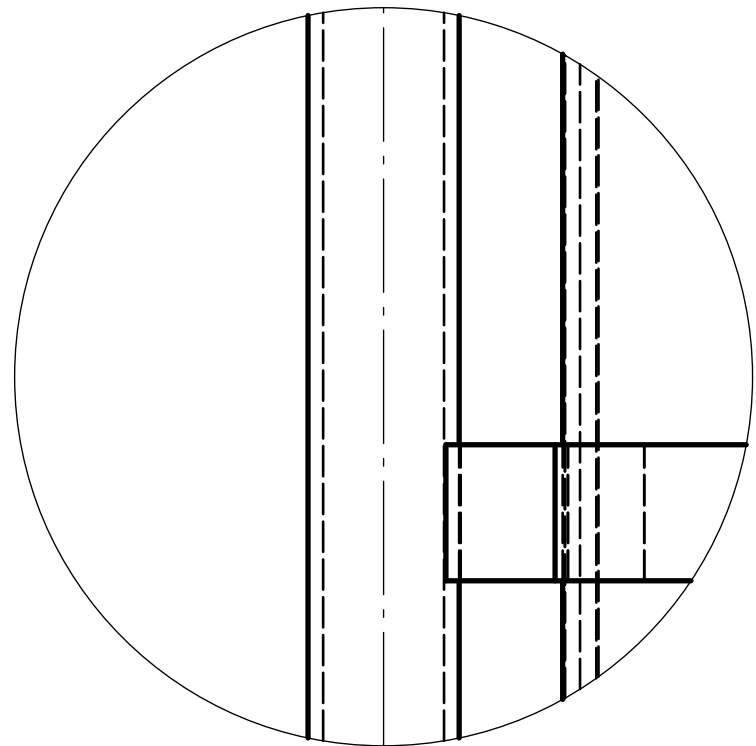

DETALLE E (1:1)  
Lanza de flujo suave

|                       |            |                      |                                     |                               |
|-----------------------|------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
|                       | Fecha      | Nombre               | Propietario                         | Reemplaza a / Reemplazado por |
| Dibujó                | 28/09/26   | T. Sinay             | FLAMA S.A.                          |                               |
| Revisó                |            |                      | Denominación                        | Material                      |
| Aprobó                |            |                      | Extintor Clase D 9 I                | Ver lista de piezas           |
| Escala                | 1:2        | Método de proyección | Corte A-A del recipiente y detalles | Edición                       |
|                       |            | ISO E                |                                     | 0                             |
| Tolerancias generales | ISO 2768-m | Formato              | Tipo de documento                   | Fecha de emisión              |
|                       |            | A2                   | Corte y detalles                    | 28/09/2026                    |
|                       |            |                      |                                     | Idioma                        |
|                       |            |                      |                                     | es                            |
|                       |            |                      |                                     | N° de plano                   |
|                       |            |                      |                                     | FL_MAT_CLASED_9I              |

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR CLASE D 9 L

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS             |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Capacidad nominal                     | 9 l                                  |
| Peso cargado (kg)                     | 16,50                                |
| Altura (mm)                           | 608 (catálogo: 655)                  |
| Ancho (mm)                            | 245 (catálogo: 230)                  |
| Profundidad (mm)                      | 184 (catálogo: 182)                  |
| Tiempo de descarga (s)                | 18/22                                |
| Alcance (m)                           | 6/7                                  |
| Rango temperatura (°C)                | -20 a 50                             |
| Presión de servicio (MPa)             | 1,4                                  |
| Presión de ensayo (MPa)               | 3,5                                  |
| Soporte pared                         | Si                                   |
| Norma IRAM extintor                   | 3523                                 |
| Norma IRAM agente extintor            | sin norma de agente (DEMSA ISO 9001) |
| Agente extintor (grado)               | Clase D (NaCl > 90 %)                |
| Potencial extintor                    | según ensayo de tipo                 |
| Gas impulsor                          | N <sub>2</sub> seco                  |
| Volumen interior del recipiente (dm³) | 12,5                                 |
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 181,5                                |
| Rosca de cuello                       | M30x1,5                              |
| Soldadura del recipiente              | MAG, proceso 135 (ISO 4063)          |

VERIFICACIÓN DE MASA

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Equipo vacío (suma de la lista de materiales) | 6,34 kg  |
| Carga nominal de agente (1 kg/l)              | 9 kg     |
| Masa cargada calculada                        | 15,34 kg |
| Peso cargado según catálogo                   | 16,5 kg  |
| Diferencia                                    | -7,0 %   |

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 17 (modelo 10 kg, único clase D de referencia).

Geometría del recipiente: Plano recipiente 10 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1».

Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

OBSERVACIÓN: La capacidad '9 l' proviene de la lista FLAMA; el catálogo de referencia sólo lista clase D de 5 kg y 10 kg. Se usa el recipiente de 10 kg: CONFIRMAR.

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM extintor: IRAM 3523

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo técnico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

|                       |                                                                                             |          |                                      |                               |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|                       | Fecha                                                                                       | Nombre   | Propietario                          | Reemplaza a / Reemplazado por |                  |
| Dibujó                | 28/09/26                                                                                    | T. Sinay |                                      | -                             |                  |
| Revisó                |                                                                                             |          | Denominación                         | Material                      |                  |
| Aprobó                |                                                                                             |          |                                      | Ver lista de piezas           |                  |
| Escala                | Método de proyección                                                                        |          |                                      | Edición                       | Fecha de emisión |
| -                     |  ISO E |          | Extintor Clase D 9 l                 | 0                             | 28/09/2026       |
| Tolerancias generales |                                                                                             | Formato  |                                      | Hoja                          | Idioma           |
| ISO 2768-m            |                                                                                             | A3       | Datos técnicos y normativa aplicable | 3 / 4                         | es               |
|                       |                                                                                             |          | Tipo de documento                    | N° de plano                   |                  |
|                       |                                                                                             |          | Especificaciones y normas            | FL_MAT_CLASED_9l              |                  |

A

B

C

D

E

F

G

H

# ROTULADO E IDENTIFICACIÓN - EXTINTOR CLASE D 9 L

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 342 × 232 mm (panel central 171 = arco 108° + alas 86) - ESC. 1:2

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)

R3 SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS (IRAM 3534)

DATOS TÉCNICOS  
CAPACIDAD NOMINAL: 9 l  
AGENTE EXTINTOR: CLASE D (NACL > 90 %)  
POTENCIAL EXTINTOR: (SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543)  
ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN  
PRESIÓN DE SERVICIO: 1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C  
PRESIÓN DE ENSAYO HIDROSTÁTICO: 3,5 MPa (3500 kPa)  
TEMPERATURA DE USO: DE -20 °C A 50 °C  
PESO TOTAL CARGADO: 16,50 kg  
FABRICACIÓN: MES / AÑO: \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
N° DE RECIPIENTE: \_\_\_\_ (IGUAL AL GRABADO)  
VIDA ÚTIL: 20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)  
ORIGEN: INDUSTRIA ARGENTINA

MARCA DEL FABRICANTE  
MATAFUEGO A POLVO BAJO PRESIÓN

1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITA EL SEGURO

2 COLOQUESE A 3 m DEL FUEGO

3 ACCIONE LA PALANCA Y APLIQUE SUAVEMENTE HASTA CUBRIR TOTALMENTE EL METAL

PARA FUEGOS CLASE D

METALES COMBUSTIBLES

SÓLO PARA FUEGOS DE METALES COMBUSTIBLES

IRAM

OPDS

GCBA

DPS

QR

FABRICANTE CERTIFICADO - COMERCIALIZA FLAMA S.A. - INDUSTRIA ARGENTINA - HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° \_\_\_\_ - O.P.D.S. REG. N° \_\_\_\_

ala izq. (54°)

342,1

ala der. (54°)

MANTENIMIENTO / ATENCIÓN MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE  
ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO  
CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE  
EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517  
RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL  
ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN  
CARGADO CON POLVO CLASE D (CLORURO DE SODIO). NO MEZCLAR NI RECARGAR CON OTROS POLVOS  
PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO

232,4

cuerda 147 = panel central (arco 108° = 171 mm desarrollados); rayado ancho = alas  
Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior)

amarillo 05-1-040

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

Clases D/K: símbolo del producto (IRAM 3534 no prevé pictograma)

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

≈ 60 × 40, fondo guilloché rosa, sello azul; n° vertical letra «a» «n°» (relevado «A 25 1111053»); La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA

Precinto: pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 3:4): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

FABRICANTE N° SERIE AÑO

Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 3523 (norma del producto, aplicado por el fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 3:5); QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

≈ 140 × 55 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo i; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

| CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado) |       |                                |                                                                                                                                                                             |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Zona                                                                                | Ubic. | Ítem                           | Texto / dato de la etiqueta                                                                                                                                                 | Referencia                                             |
| 2                                                                                   | C     | Encabezado                     | MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO A POLVO BAJO PRESIÓN                                                                                                                       | 3534 2.2.1 2° y 3° a - mercado (fotos Georgia/Melis)   |
| 1                                                                                   | C     | Instrucciones                  | 1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITA EL SEGURO - 2 COLOQUESE A 3 m DEL FUEGO - 3 ACCIONE LA PALANCA Y APLIQUE SUAVEMENTE HASTA CUBRIR TOTALMENTE EL METAL (con ilustración por paso) | 3534 2.2.1 1° y 2.2.4 - mercado (fotos Georgia/Melis)  |
| 1                                                                                   | C     | Símbolos de clase              | PARA FUEGOS CLASE D (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)                                                                                               | 3534 2.2.2                                             |
| 1                                                                                   | C     | Pictogramas                    | Clase D: símbolo + leyenda del riesgo                                                                                                                                       | 3534 2.2.3                                             |
| 1                                                                                   | C     | Uso eléctrico                  | SÓLO PARA FUEGOS DE METALES COMBUSTIBLES                                                                                                                                    | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)                 |
| 3                                                                                   | C     | Logos                          | SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) - OPDS - GCBA - DPS - QR a ficha técnica                                                                                          | 3523 5.2.4 p - Anexo R - mercado (fotos Georgia/Meli)  |
| 3                                                                                   | I     | Capacidad nominal              | 9 l                                                                                                                                                                         | 3534 3° b                                              |
| 3                                                                                   | I     | Agente extintor                | CLASE D (NACL > 90 %)                                                                                                                                                       | 3523 7.13 e - mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)   |
| 3                                                                                   | I     | Potencial extintor             | (SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543); ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN                                             | 3534 3° i                                              |
| 3                                                                                   | I     | Presión de servicio            | 1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C                                                                                                                                                  | 3534 3° c                                              |
| 3                                                                                   | I     | Presión de ensayo hidrostático | 3,5 MPa (3500 kPa)                                                                                                                                                          | 3534 3° d                                              |
| 3                                                                                   | I     | Temperatura de uso             | DE -20 °C A 50 °C                                                                                                                                                           | 3534 3° h                                              |
| 3                                                                                   | I     | Peso total cargado             | 16,50 kg                                                                                                                                                                    | catálogo - control de carga IRAM 3517-2                |
| 3                                                                                   | I     | Fabricación                    | MES / AÑO: ____ / ____                                                                                                                                                      | 3523 5.2.4                                             |
| 3                                                                                   | I     | N° de recipiente               | ____ (IGUAL AL GRABADO)                                                                                                                                                     | 3523 5.2.4 / 5.1                                       |
| 3                                                                                   | I     | Vida útil                      | 20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)                                                                                                                                  | Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) - Res. AGC 32/15     |
| 3                                                                                   | I     | Origen                         | INDUSTRIA ARGENTINA                                                                                                                                                         | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)                 |
| 3                                                                                   | D     | Mensual                        | MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE                                                | 3534 3° e - IRAM 3517-2 - mercado (fotos Georgia/Meli) |
| 3                                                                                   | D     | Anual                          | ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO                                                                                                      | 3534 3° e - IRAM 3517-2                                |
| 3                                                                                   | D     | Quinquenal                     | CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE                                                                                                                               | 3534 3° e - IRAM 3517-2                                |
| 3                                                                                   | D     | Instalación                    | EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517                                                                                                        | 3534 3° f                                              |
| 3                                                                                   | D     | Recarga                        | RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL                                                                                                        | 3534 3° g                                              |
| 3                                                                                   | D     | Presión                        | ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN                                                                                                                  | 3523 5.2.4 j                                           |
| 3                                                                                   | D     | Agente                         | CARGADO CON POLVO CLASE D (CLORURO DE SODIO). NO MEZCLAR NI RECARGAR CON OTROS POLVOS                                                                                       | 3523 5.2.4 n - 7.13 e                                  |
| 3                                                                                   | D     | Gas                            | PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO                                                                                                                                    | 3523 5.2.4 o                                           |
| 2                                                                                   | P     | Pie                            | FABRICANTE CERTIFICADO - COMERCIALIZA FLAMA S.A. - INDUSTRIA ARGENTINA - HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ____ - O.P.D.S. REG. N° ____                                        | 3534 2.2.1 2° - Ord. 40.473 - Res. 522/07 - mercado    |
| -                                                                                   | -     | Nota                           | Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3523); FLAMA verifica estos campos en recepción                                                               | IRAM 3534                                              |

Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≈ 9 kg; 6,5-10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, i/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

A

B

C

D

E

F

G

H