


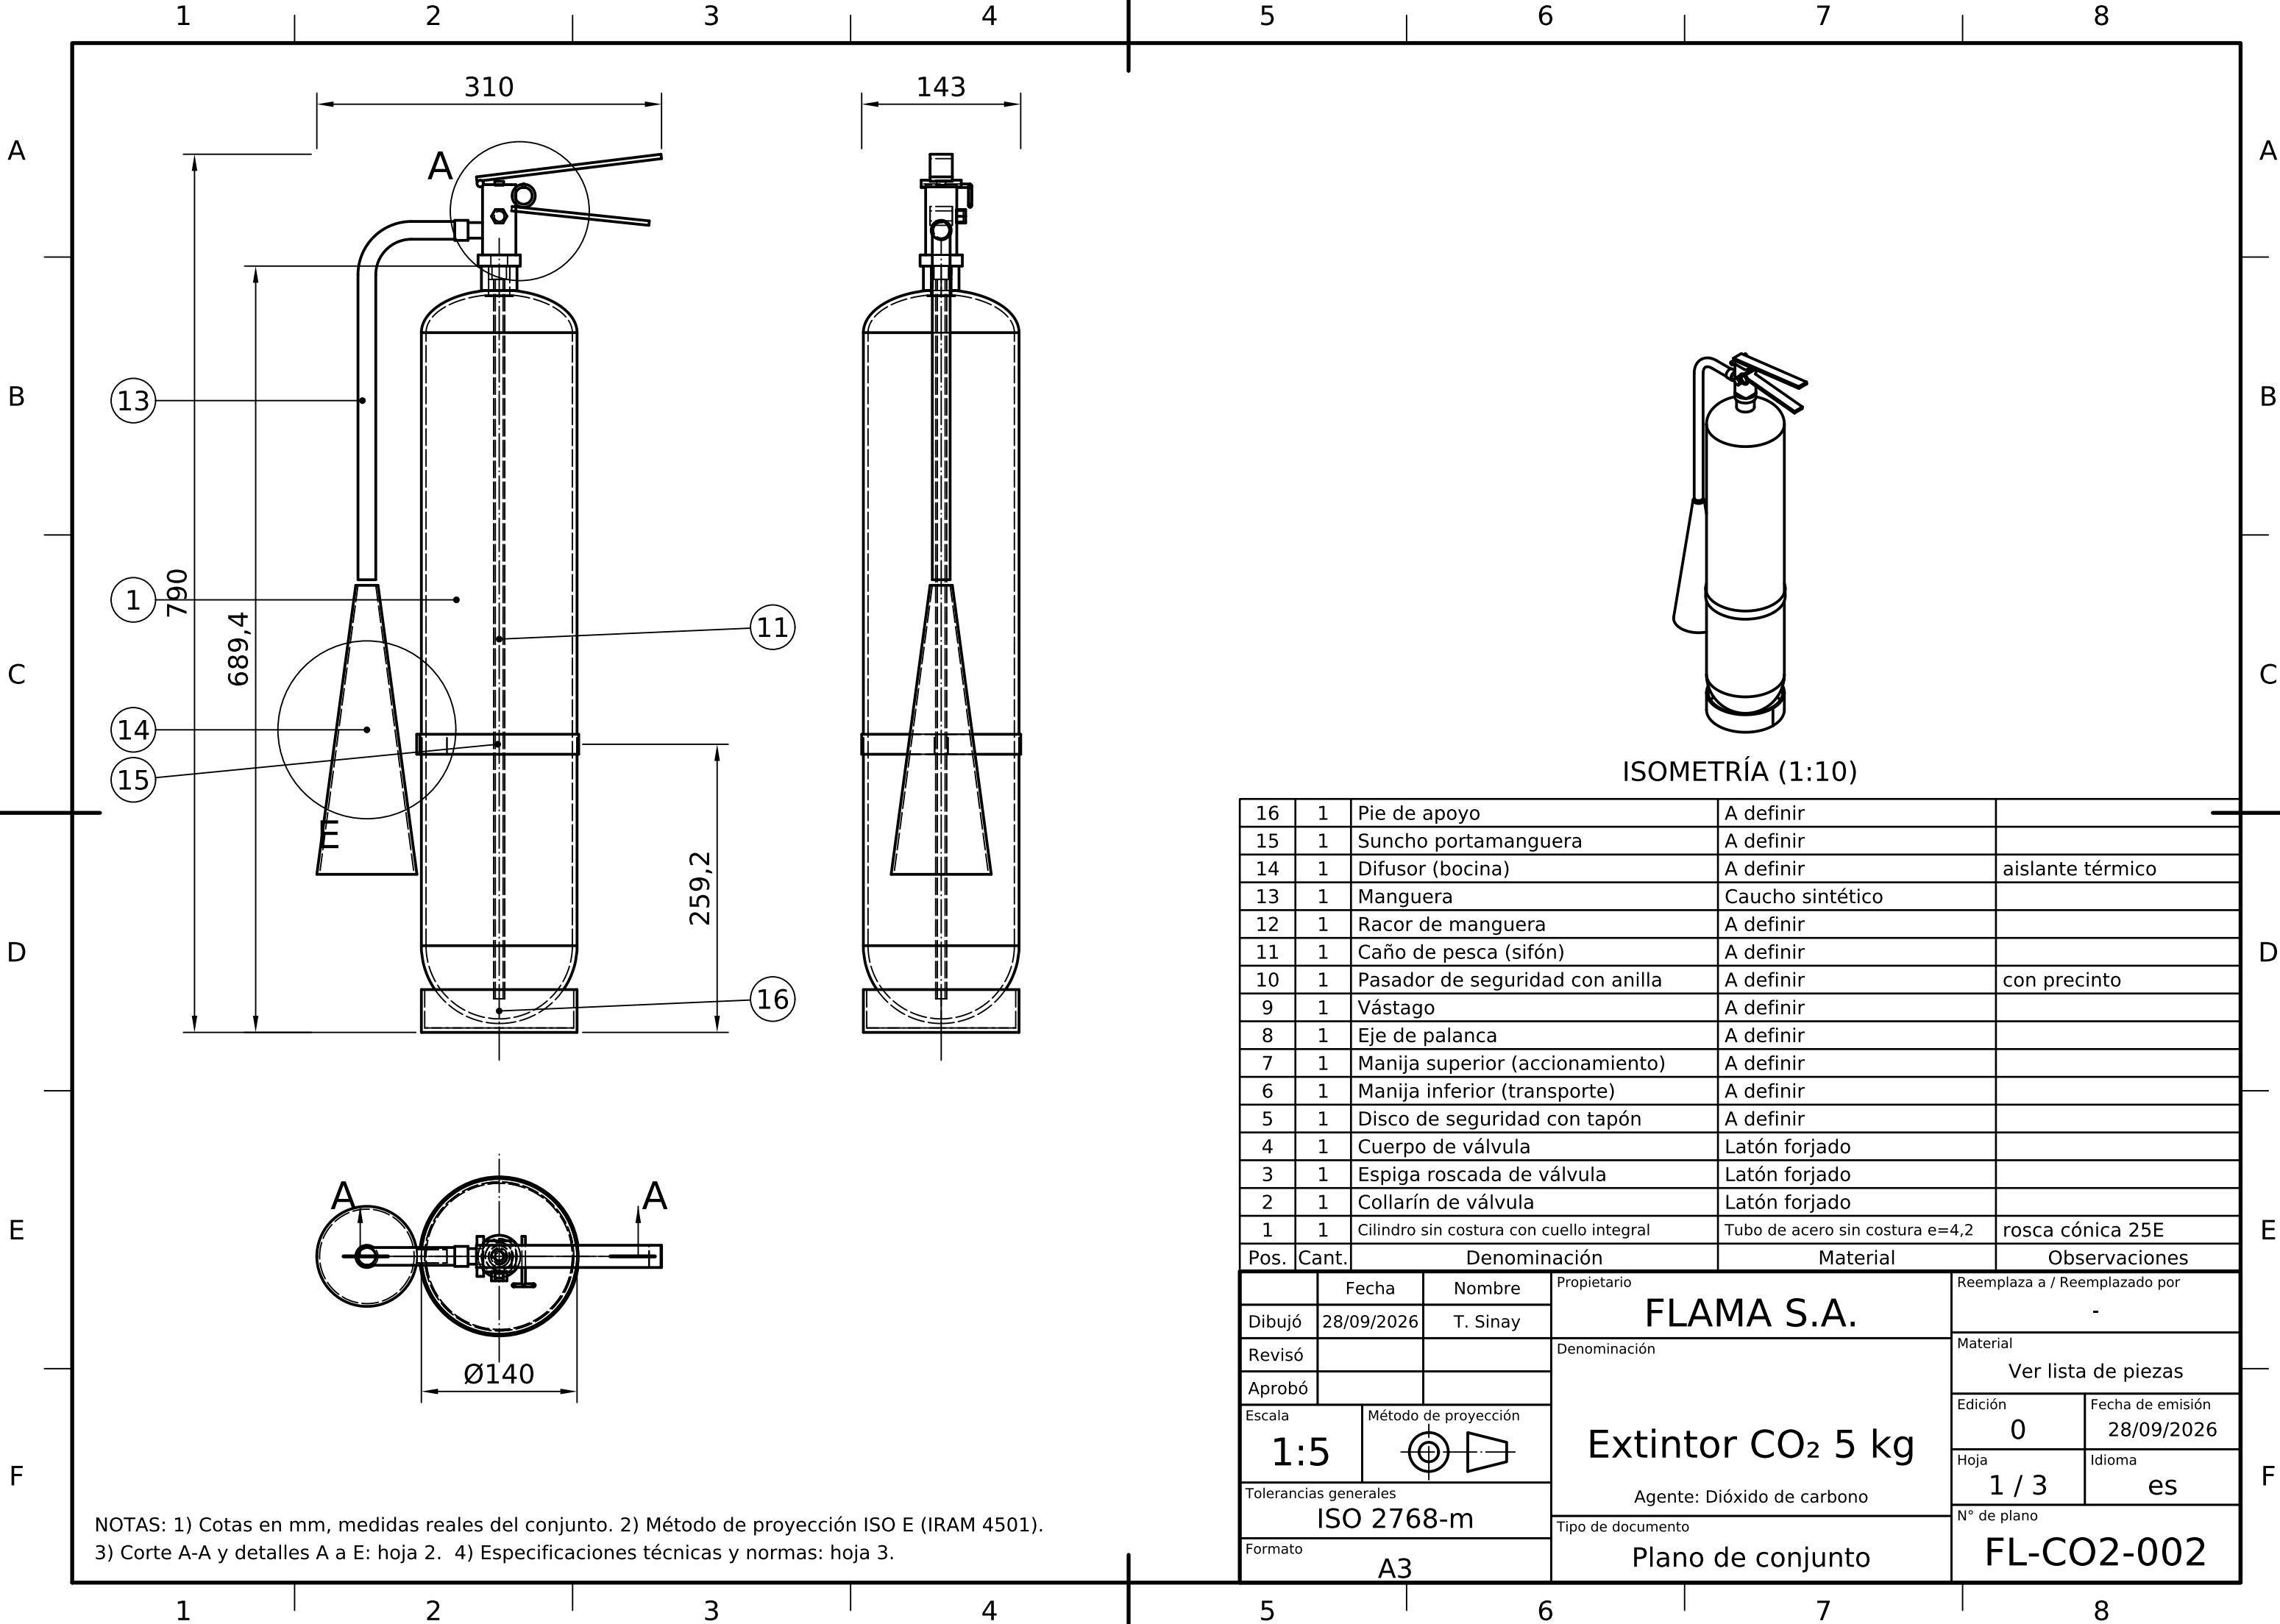

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H

A-A (1:2)

Ø32

B

59,9

689,4

78

Ø140

D

8

9

10

5

4

12

2

3

A (1:1)

Válvula, disco de seguridad y manijas

D (1:1)

Fondo y pie de apoyo

E (1:2)

Tobera

rosca cónica 25E (ISO 11363-1)

B (2:1)

Cuello roscado

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/2026	T. Sinay	FLAMA S.A.	-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó			Extintor CO ₂ 5 kg Corte A-A del recipiente y detalles	Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión
1:2				0	28/09/2026
Tolerancias generales		ISO 2768-m		Hoja	Idioma
Formato				2 / 3	es
			Tipo de documento	N° de plano	
A2			Corte y detalles	FL-CO2-002	

EXTINTOR CO2 5 KG - ESPECIFICACIONES

Capacidad nominal	5kg
Peso cargado (kg)	20
Altura (mm)	790
Ancho (mm)	310
Profundidad (mm)	140
Tiempo de descarga (s)	14
Alcance (m)	1,5/3
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	15
Presión de ensayo (MPa)	25
Longitud de manga	900
Soporte pared	Si
Norma IRAM agente extintor	41170
Norma IRAM extintor	3509
Volumen interior del recipiente (dm³)	8,41
Diámetro exterior del recipiente (mm)	140
Rosca de cuello	rosca cónica 25E (ISO 11363-1)

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 16.
Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.

NORMAS DE PRODUCTO (según tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 41170
Norma IRAM extintor: IRAM 3509

NORMAS DE DIBUJO TÉCNICO APLICADAS

IRAM 4501 (ISO 5456-2) - Dibujo técnico - Vistas
Método de proyección ISO E (primer diedro): vista superior debajo de la anterior, lateral izquierda a la derecha de la anterior; símbolo del método en el rótulo.

IRAM 4502 (ISO 128-20 / ISO 128-24) - Dibujo técnico - Líneas
Grupo de líneas 0,5: continua gruesa 0,5 mm (aristas visibles), continua fina 0,25 mm (cotas, rayados, fondo de rosca, referencias), trazos finos 0,25 mm (aristas ocultas), trazo largo y punto fino 0,25 mm (ejes), trazo y punto grueso en extremos del plano de corte.

IRAM 4503 (ISO 3098-1/-2) - Dibujo técnico - Letras y números
Escritura tipo B vertical; alturas nominales 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10 mm.

IRAM 4504 (ISO 5457) - Dibujo técnico - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas
Formatos serie A, recuadro 0,7 mm, marcas de centrado y sistema de coordenadas de zonas.

IRAM 4505 (ISO 5455) - Dibujo técnico - Escalas
Sólo escalas normalizadas: 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 (ISO 128-40 / 128-44 / 128-50) - Dibujo técnico - Cortes y secciones
Plano de corte con letras y flechas; rayado a 45° con línea fina; secciones estrechas ennegrecidas.

IRAM 4508 (ISO 7200 / ISO 7573) - Dibujo técnico - Rótulo, lista de materiales y despiece
Rótulo en el ángulo inferior derecho; lista de piezas sobre el rótulo, leída de abajo hacia arriba; números de posición (ISO 6433).

IRAM 4513 (ISO 129-1) - Dibujo técnico - Acotación
Cotas en mm sin unidad, cifra sobre la línea de cota, flechas cerradas llenas, separador decimal coma; prefijo Ø en diámetros.


IRAM 4520 (ISO 6410-1) - Dibujo técnico - Representación de roscas
Cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 (ISO 5456-3) - Dibujo técnico - Representación de perspectivas
Proyección axonométrica isométrica, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: Símbolo de filete, contorno en todo el perímetro; proceso 131 (MIG, ISO 4063).

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/2026	T. Sinay	FLAMA S.A.	-		
Revisó			Denominación	Material		
Aprobó				Ver lista de piezas		
Escala		Método de proyección		Edición	Fecha de emisión	
-				0	28/09/2026	
Tolerancias generales			Datos técnicos y normativa aplicable	Hoja	Idioma	
ISO 2768-m				3 / 3	es	
Formato			Tipo de documento	N° de plano		
A3			Especificaciones y normas	FL-CO2-002		