

A

B

C

D

E

F

A





B

C

D


E

F

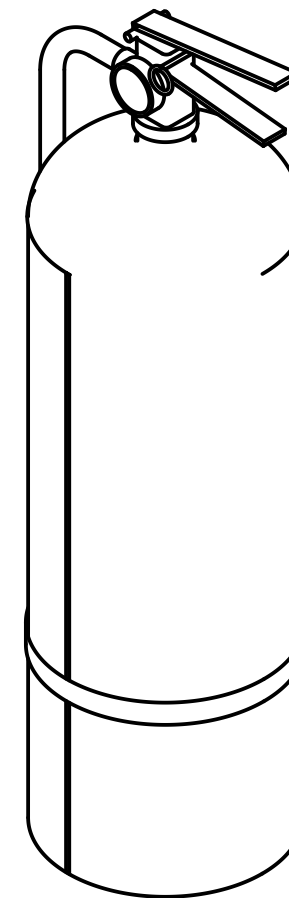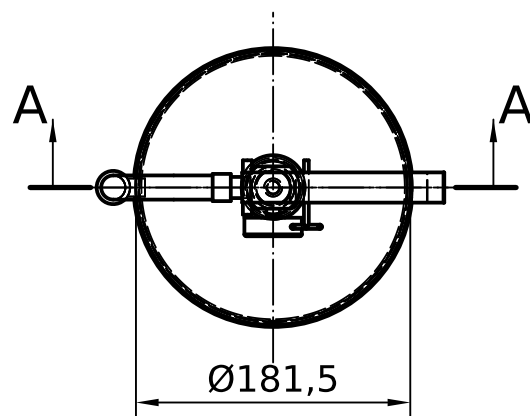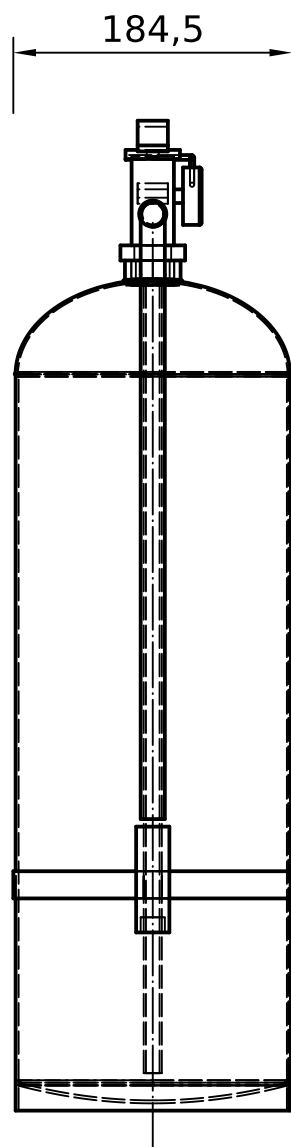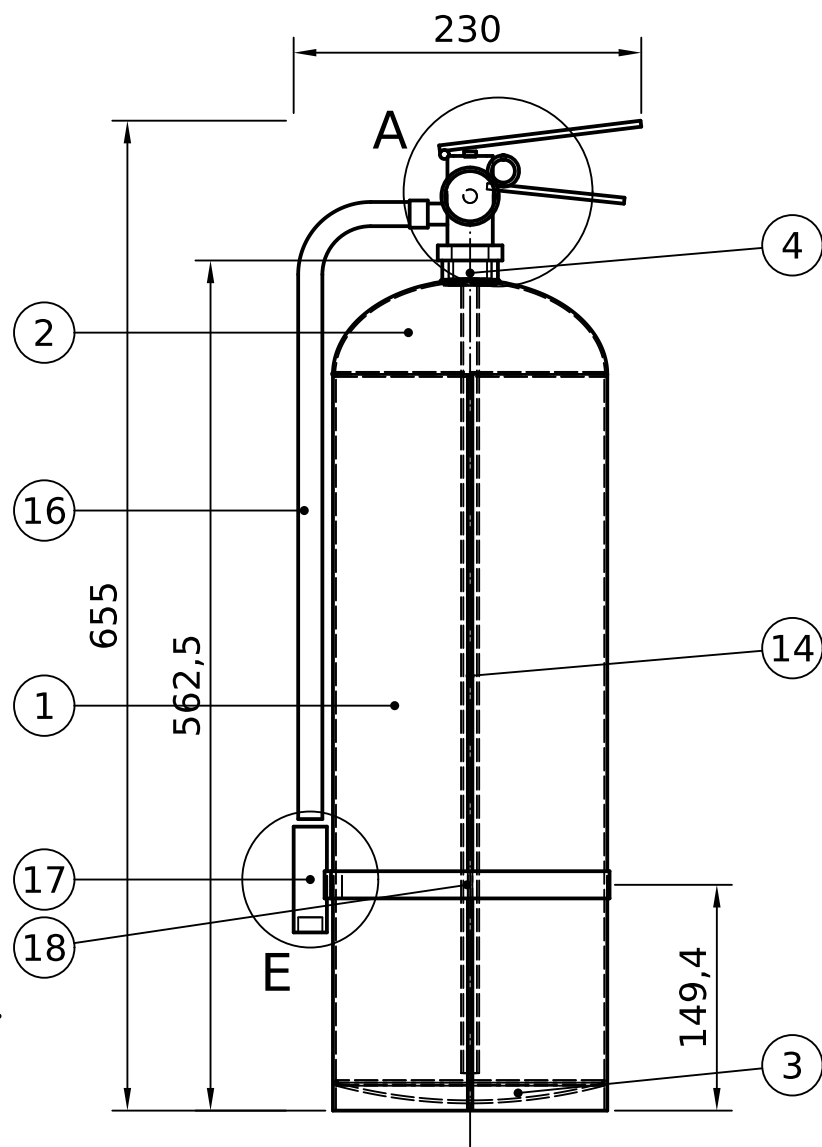

ISOMETRÍA

18	1	Suncho portamanguera	A definir	
17	1	Tobera	A definir	
16	1	Manguera	Caucho sintético	
15	1	Racor de manguera	A definir	
14	1	Caño de pesca (sifón)	A definir	
13	1	Pasador de seguridad con anilla	A definir	con precinto
12	1	Vástago	A definir	
11	1	Eje de palanca	A definir	
10	1	Manija superior (accionamiento)	A definir	
9	1	Manija inferior (transporte)	A definir	
8	1	Manómetro indicador de presión	-	comercial
7	1	Cuerpo de válvula	Latón forjado	
6	1	Espiga roscada de válvula	Latón forjado	
5	1	Collarín de válvula	Latón forjado	
4	1	Cuello roscado	Acero	M30x1,5
3	1	Fondo del recipiente	Chapa de acero e=2	
2	1	Cúpula del recipiente	Chapa de acero e=1,6	
1	1	Cuerpo (virola) del recipiente	Chapa de acero e=2	costura longitudinal MIG
Pos.	Cant.	Denominación	Material	Observaciones

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/2026	T. Sinay	FLAMA S.A.	-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección			Edición	
1:5				0	
Tolerancias generales				Fecha de emisión	
ISO 2768-m			Agente: Polvo químico seco D	28/09/2026	
Formato			Tipo de documento	Hoja	
A3				1 / 3	
			Plano de conjunto	Idioma	
				es	
				N° de plano	
				FL-D-001	

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).
3) Corte A-A y detalles A a E: hoja 2. 4) Especificaciones técnicas y normas: hoja 3.

A

B

C

D

E

F

G

H

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A-A (1:2)

Ø36,8

B

C

75,3

562,5

18,5

Ø181,5

D

11

12

13

8

7

15

5

6

9

A (1:1)

Válvula, manómetro y manijas

M30×1,5

B (2:1)

Cuello roscado

131

e = 2

C (5:1)

Unión cúpula-cuerpo

131

D (2:1)

Fondo y pollera

E (1:1)

Tobera

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/2026	T. Sinay	FLAMA S.A.	-		
Revisó				Denominación	Material	
Aprobó					Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección				Edición	Fecha de emisión
1:2			Extintor Clase D 9 l	0	28/09/2026	
Tolerancias generales		ISO 2768-m		Corte A-A del recipiente y detalles	Hoja	Idioma
Formato			A2	Corte y detalles	2 / 3	es
			Tipo de documento	N° de plano		
				FL-D-001		

EXTINTOR CLASE D 9 L - ESPECIFICACIONES

Capacidad nominal	9 l
Peso cargado (kg)	16,50
Altura (mm)	655
Ancho (mm)	230
Profundidad (mm)	182
Tiempo de descarga (s)	18/22
Alcance (m)	6/7
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	3,5
Soporte pared	Si
Norma IRAM extintor	3523
Volumen interior del recipiente (dm³)	12,5
Diámetro exterior del recipiente (mm)	181,5
Rosca de cuello	M30x1,5

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 17 (modelo 10 kg, único clase D de referencia).

Geometría del recipiente: Plano recipiente 10 kg R2.

OBSERVACIÓN: La capacidad '9 l' proviene de la lista FLAMA; el catálogo de referencia sólo lista clase D de 5 kg y 10 kg. Se usa el recipiente de 10 kg: CONFIRMAR.


NORMAS DE PRODUCTO (según tabla de especificaciones)

Norma IRAM extintor: IRAM 3523

NORMAS DE DIBUJO TÉCNICO APLICADAS

- IRAM 4501 (ISO 5456-2) - Dibujo técnico - Vistas
Método de proyección ISO E (primer diedro): vista superior debajo de la anterior, lateral izquierda a la derecha de la anterior; símbolo del método en el rótulo.
- IRAM 4502 (ISO 128-20 / ISO 128-24) - Dibujo técnico - Líneas
Grupo de líneas 0,5: continua gruesa 0,5 mm (aristas visibles), continua fina 0,25 mm (cotas, rayados, fondo de rosca, referencias), trazos finos 0,25 mm (aristas ocultas), trazo largo y punto fino 0,25 mm (ejes), trazo y punto grueso en extremos del plano de corte.
- IRAM 4503 (ISO 3098-1/-2) - Dibujo técnico - Letras y números
Escritura tipo B vertical; alturas nominales 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10 mm.
- IRAM 4504 (ISO 5457) - Dibujo técnico - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas
Formatos serie A, recuadro 0,7 mm, marcas de centrado y sistema de coordenadas de zonas.
- IRAM 4505 (ISO 5455) - Dibujo técnico - Escalas
Sólo escalas normalizadas: 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.
- IRAM 4507 (ISO 128-40 / 128-44 / 128-50) - Dibujo técnico - Cortes y secciones
Plano de corte con letras y flechas; rayado a 45° con línea fina; secciones estrechas ennegrecidas.
- IRAM 4508 (ISO 7200 / ISO 7573) - Dibujo técnico - Rótulo, lista de materiales y despiece
Rótulo en el ángulo inferior derecho; lista de piezas sobre el rótulo, leída de abajo hacia arriba; números de posición (ISO 6433).
- IRAM 4513 (ISO 129-1) - Dibujo técnico - Acotación
Cotas en mm sin unidad, cifra sobre la línea de cota, flechas cerradas llenas, separador decimal coma; prefijo Ø en diámetros.
- IRAM 4520 (ISO 6410-1) - Dibujo técnico - Representación de roscas
Cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.
- IRAM 4540 (ISO 5456-3) - Dibujo técnico - Representación de perspectivas
Proyección axonométrica isométrica, sin aristas ocultas.
- ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: Símbolo de filete, contorno en todo el perímetro; proceso 131 (MIG, ISO 4063).
- ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/2026	T. Sinay	FLAMA S.A.	-		
Revisó				Material		
Aprobó				Ver lista de piezas		
Escala		Método de proyección		Edición	Fecha de emisión	
-			Extintor Clase D 9 l	0	28/09/2026	
Tolerancias generales				Hoja	Idioma	
ISO 2768-m				3 / 3	es	
Formato			Datos técnicos y normativa aplicable	N° de plano		
A3			Especificaciones y normas	FL-D-001		