


DESPIECE - EXTINTOR ABC 25 KG SOBRE RUEDAS

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_25kg = código ABC25-NN

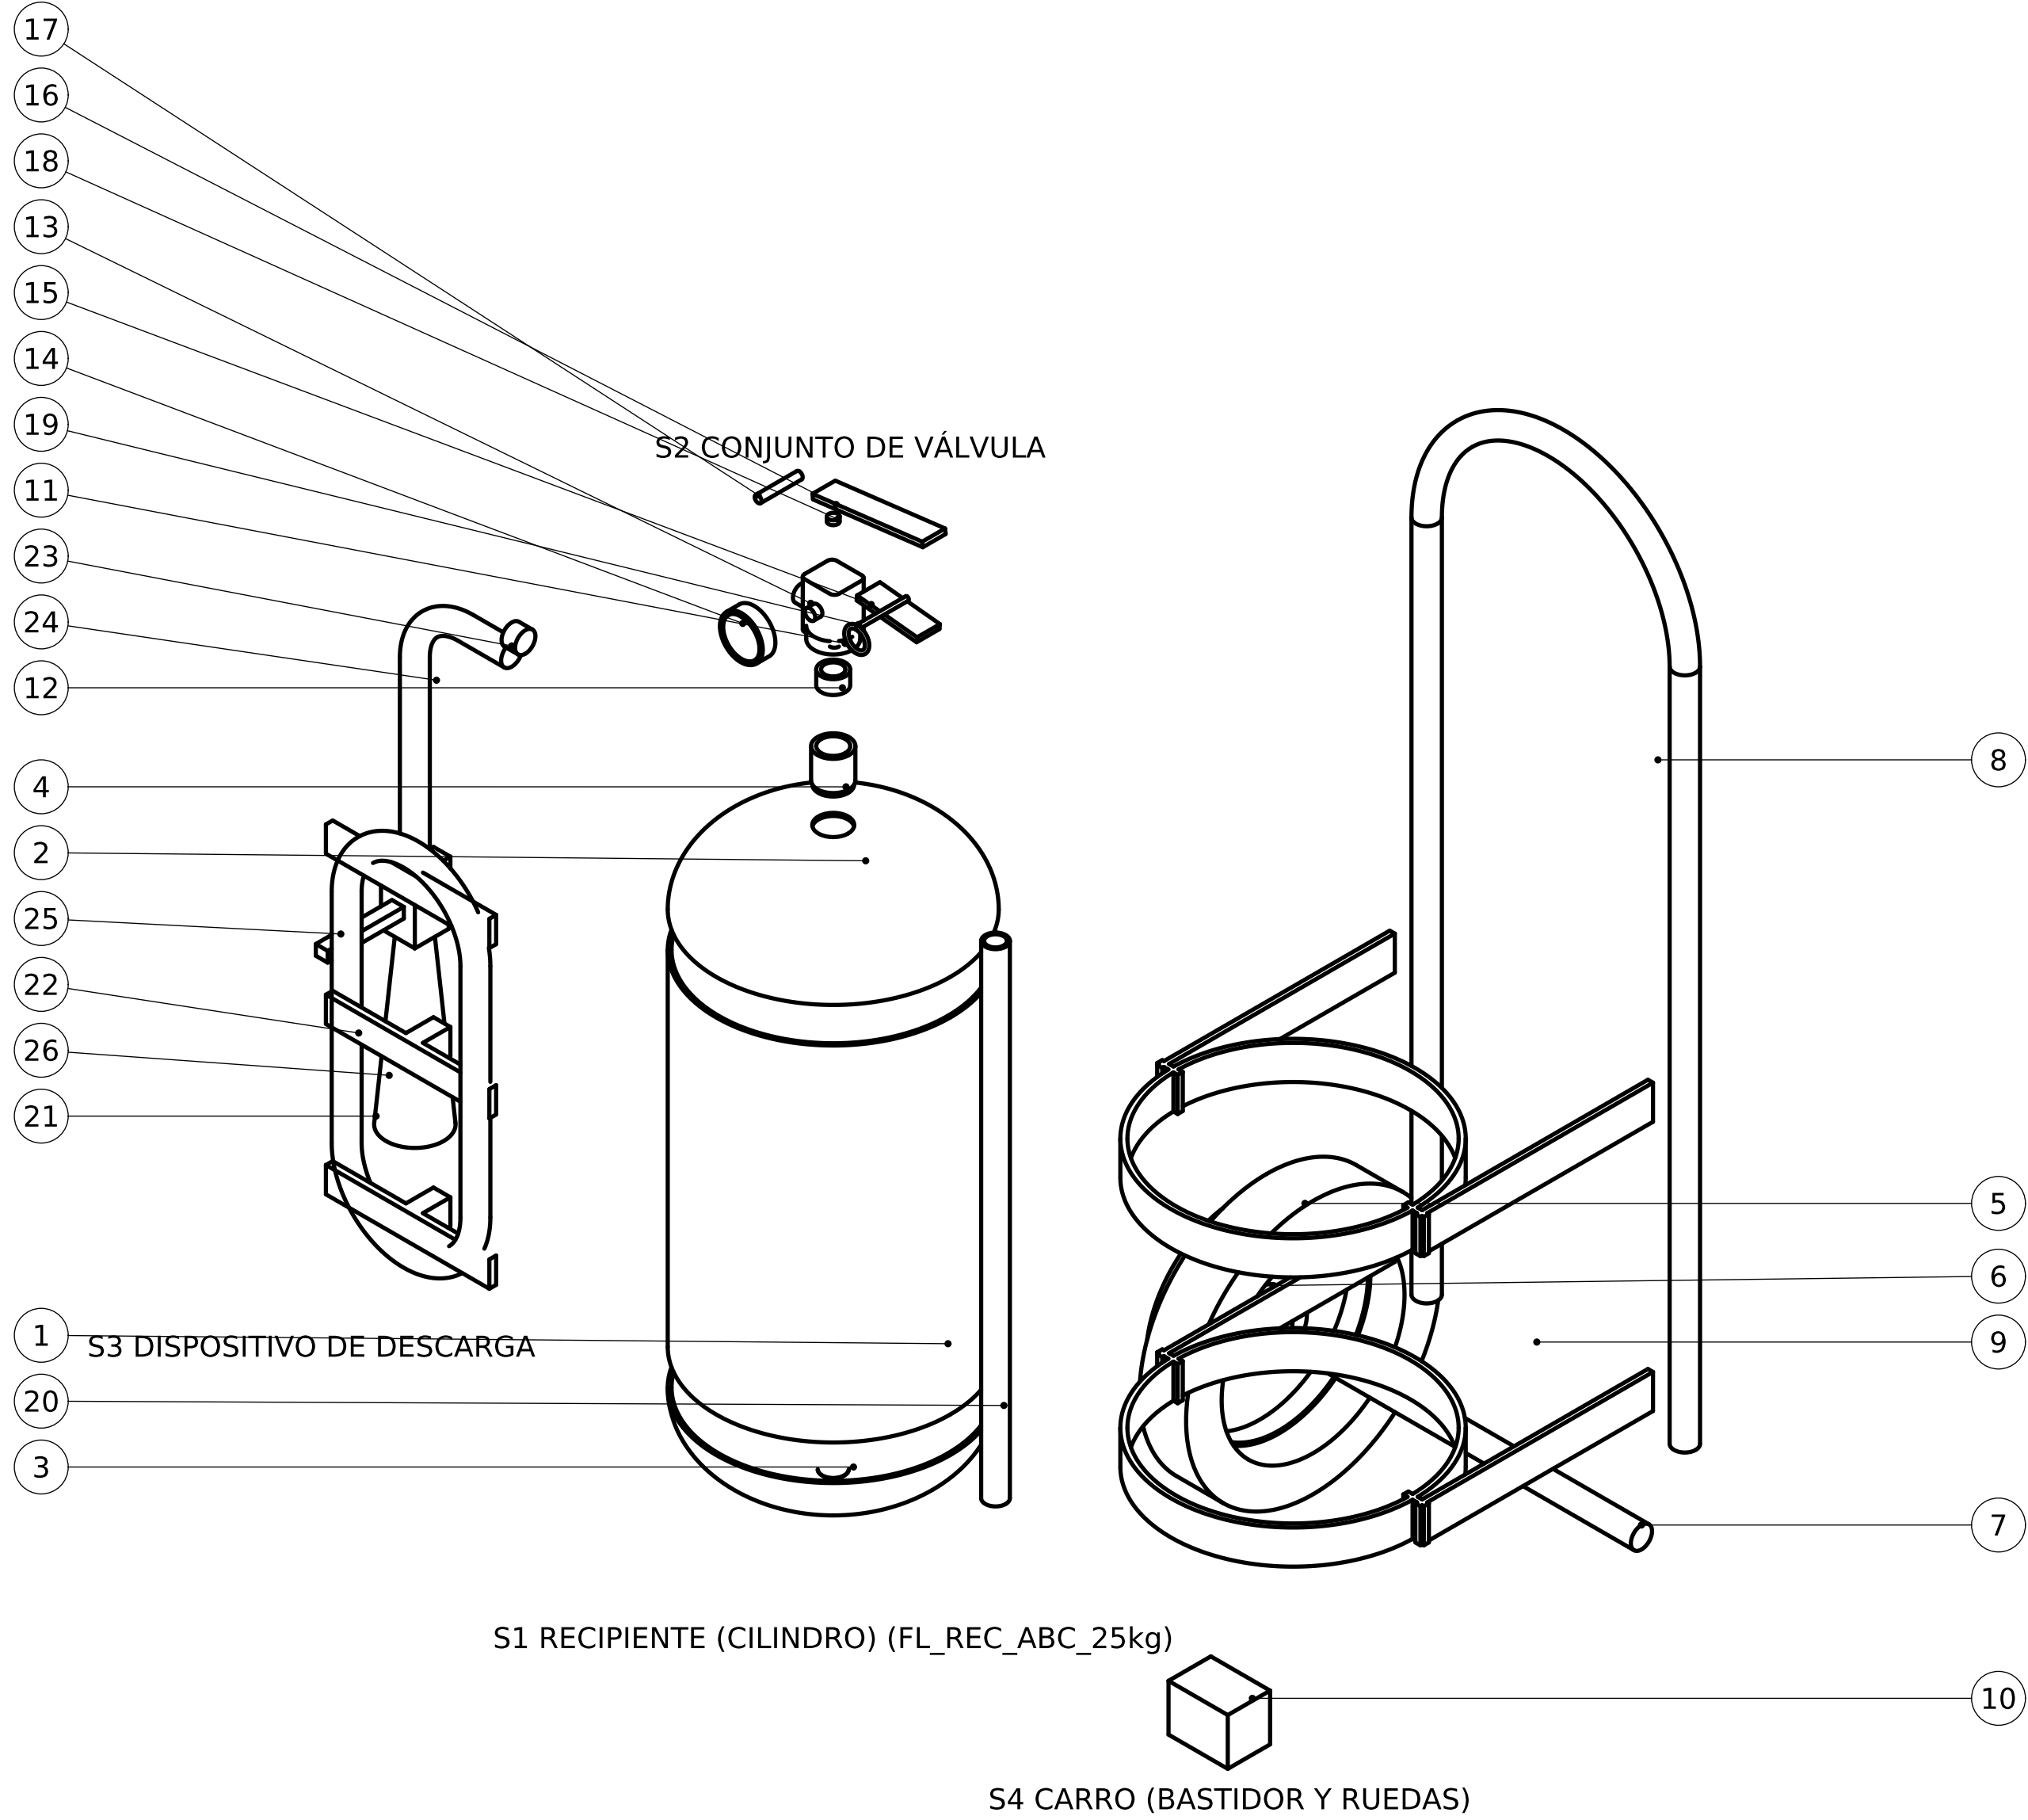

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_ABC 25kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_25kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC25-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa acero SAE 1010 e=3,2
2	ABC25-02	Cúpula	1	Chapa acero SAE 1010 e=3,2
3	ABC25-03	Fondo	1	Chapa acero SAE 1010 e=3,2
4	ABC25-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
—	ABC25-C1	Aporte de soldadura: Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/	0,3484 kg	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/1,2
—	ABC25-C2	Gas de protección: Arcal 21 (Ar + 18 % CO ₂)	156,8 L	Arcal 21 (Ar + 18 % CO ₂)
—	ABC25-C3	Granalla de acero (consumo)	0,042 kg	Granalla S-230
—	ABC25-C4	Pintura en polvo poliéster rojo	0,097 kg	Poliéster rojo 03-1-050
	ABC25-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
11	ABC25-11	Collarín de válvula	1	Latón forjado
12	ABC25-12	Espiga roscada	1	Latón forjado
13	ABC25-13	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
14	ABC25-14	Manómetro	1	Comercial
15	ABC25-15	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
16	ABC25-16	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
17	ABC25-17	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
18	ABC25-18	Vástago	1	Latón
19	ABC25-19	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
20	ABC25-20	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
—	ABC25-V1	Junta tórica de asiento del cuello	1	NBR 70 Shore A
—	ABC25-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Alambre acero inox. AISI 302
—	ABC25-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC25-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
21	ABC25-21	Manguera (tramo enrollado)	1	Caucho sintético
22	ABC25-22	Soporte de manguera	1	Planchuela acero SAE 1010
23	ABC25-23	Racor de manguera	1	Latón
24	ABC25-24	Manguera	1	Caucho sintético
25	ABC25-25	Válvula esférica	1	Latón cromado
26	ABC25-26	Tobera campana	1	Polipropileno
	ABC25-S4	CARRO (BASTIDOR Y RUEDAS)		
5	ABC25-05	Neumático macizo	2	Caucho
6	ABC25-06	Llanta con cubo	2	Chapa acero SAE 1010
7	ABC25-07	Eje de ruedas	1	Acero SAE 1045
8	ABC25-08	Bastidor	1	Caño acero SAE 1010 Ø25,4x1,6
9	ABC25-09	Sunchos de fijación	1	Planchuela acero SAE 1010
10	ABC25-10	Apoyo delantero	1	Chapa acero SAE 1010 plegada
	ABC25-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	ABC25-A1	Polvo químico seco ABC (fosfato monoamónico)	25 kg	Polvo químico seco ABC (fosfat
—	ABC25-A2	Gas impulsor: N ₂	0,1142 kg	N ₂
	ABC25-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
—	ABC25-I1	Etiqueta frontal: instrucciones de uso, clases	1	Vinilo autoadhesivo laminado
—	ABC25-I2	Sello de conformidad IRAM (marca de certificac	1	Oblea de seguridad
—	ABC25-I3	Tarjeta de control (registro de servicio)	1	Cartulina plastificada
—	ABC25-I4	Precinto numerado (traba del pasador)	1	Polipropileno
	ABC25-S7	EMBALAJE		
—	ABC25-E1	Esquineros y funda de polietileno	1 jgo	PE / cartón
—	ABC25-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,5	Madera
—	ABC25-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,175 kg	PE lineal 23 µm
—	ABC25-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,5	Papel térmico

- NOTAS
- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_MAT_ABC_25kg.
- 2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
- 3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
- 4) Ruedas: se dibujan ambas, el globo señala la derecha (cantidad 2).

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Despiece ABC 25 kg sobre ruedas Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Ver lista	
Aprobó					Edición	
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E		0		28/09/2026
				Hoja 1 / 1		Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2		Tipo de documento Plano de despiece		Nº de plano FL_DES_ABC_25kg