


DESPIECE - EXTINTOR AFFF 50 L SOBRE RUEDAS

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_AFFF_50I = código AFFF50-NN

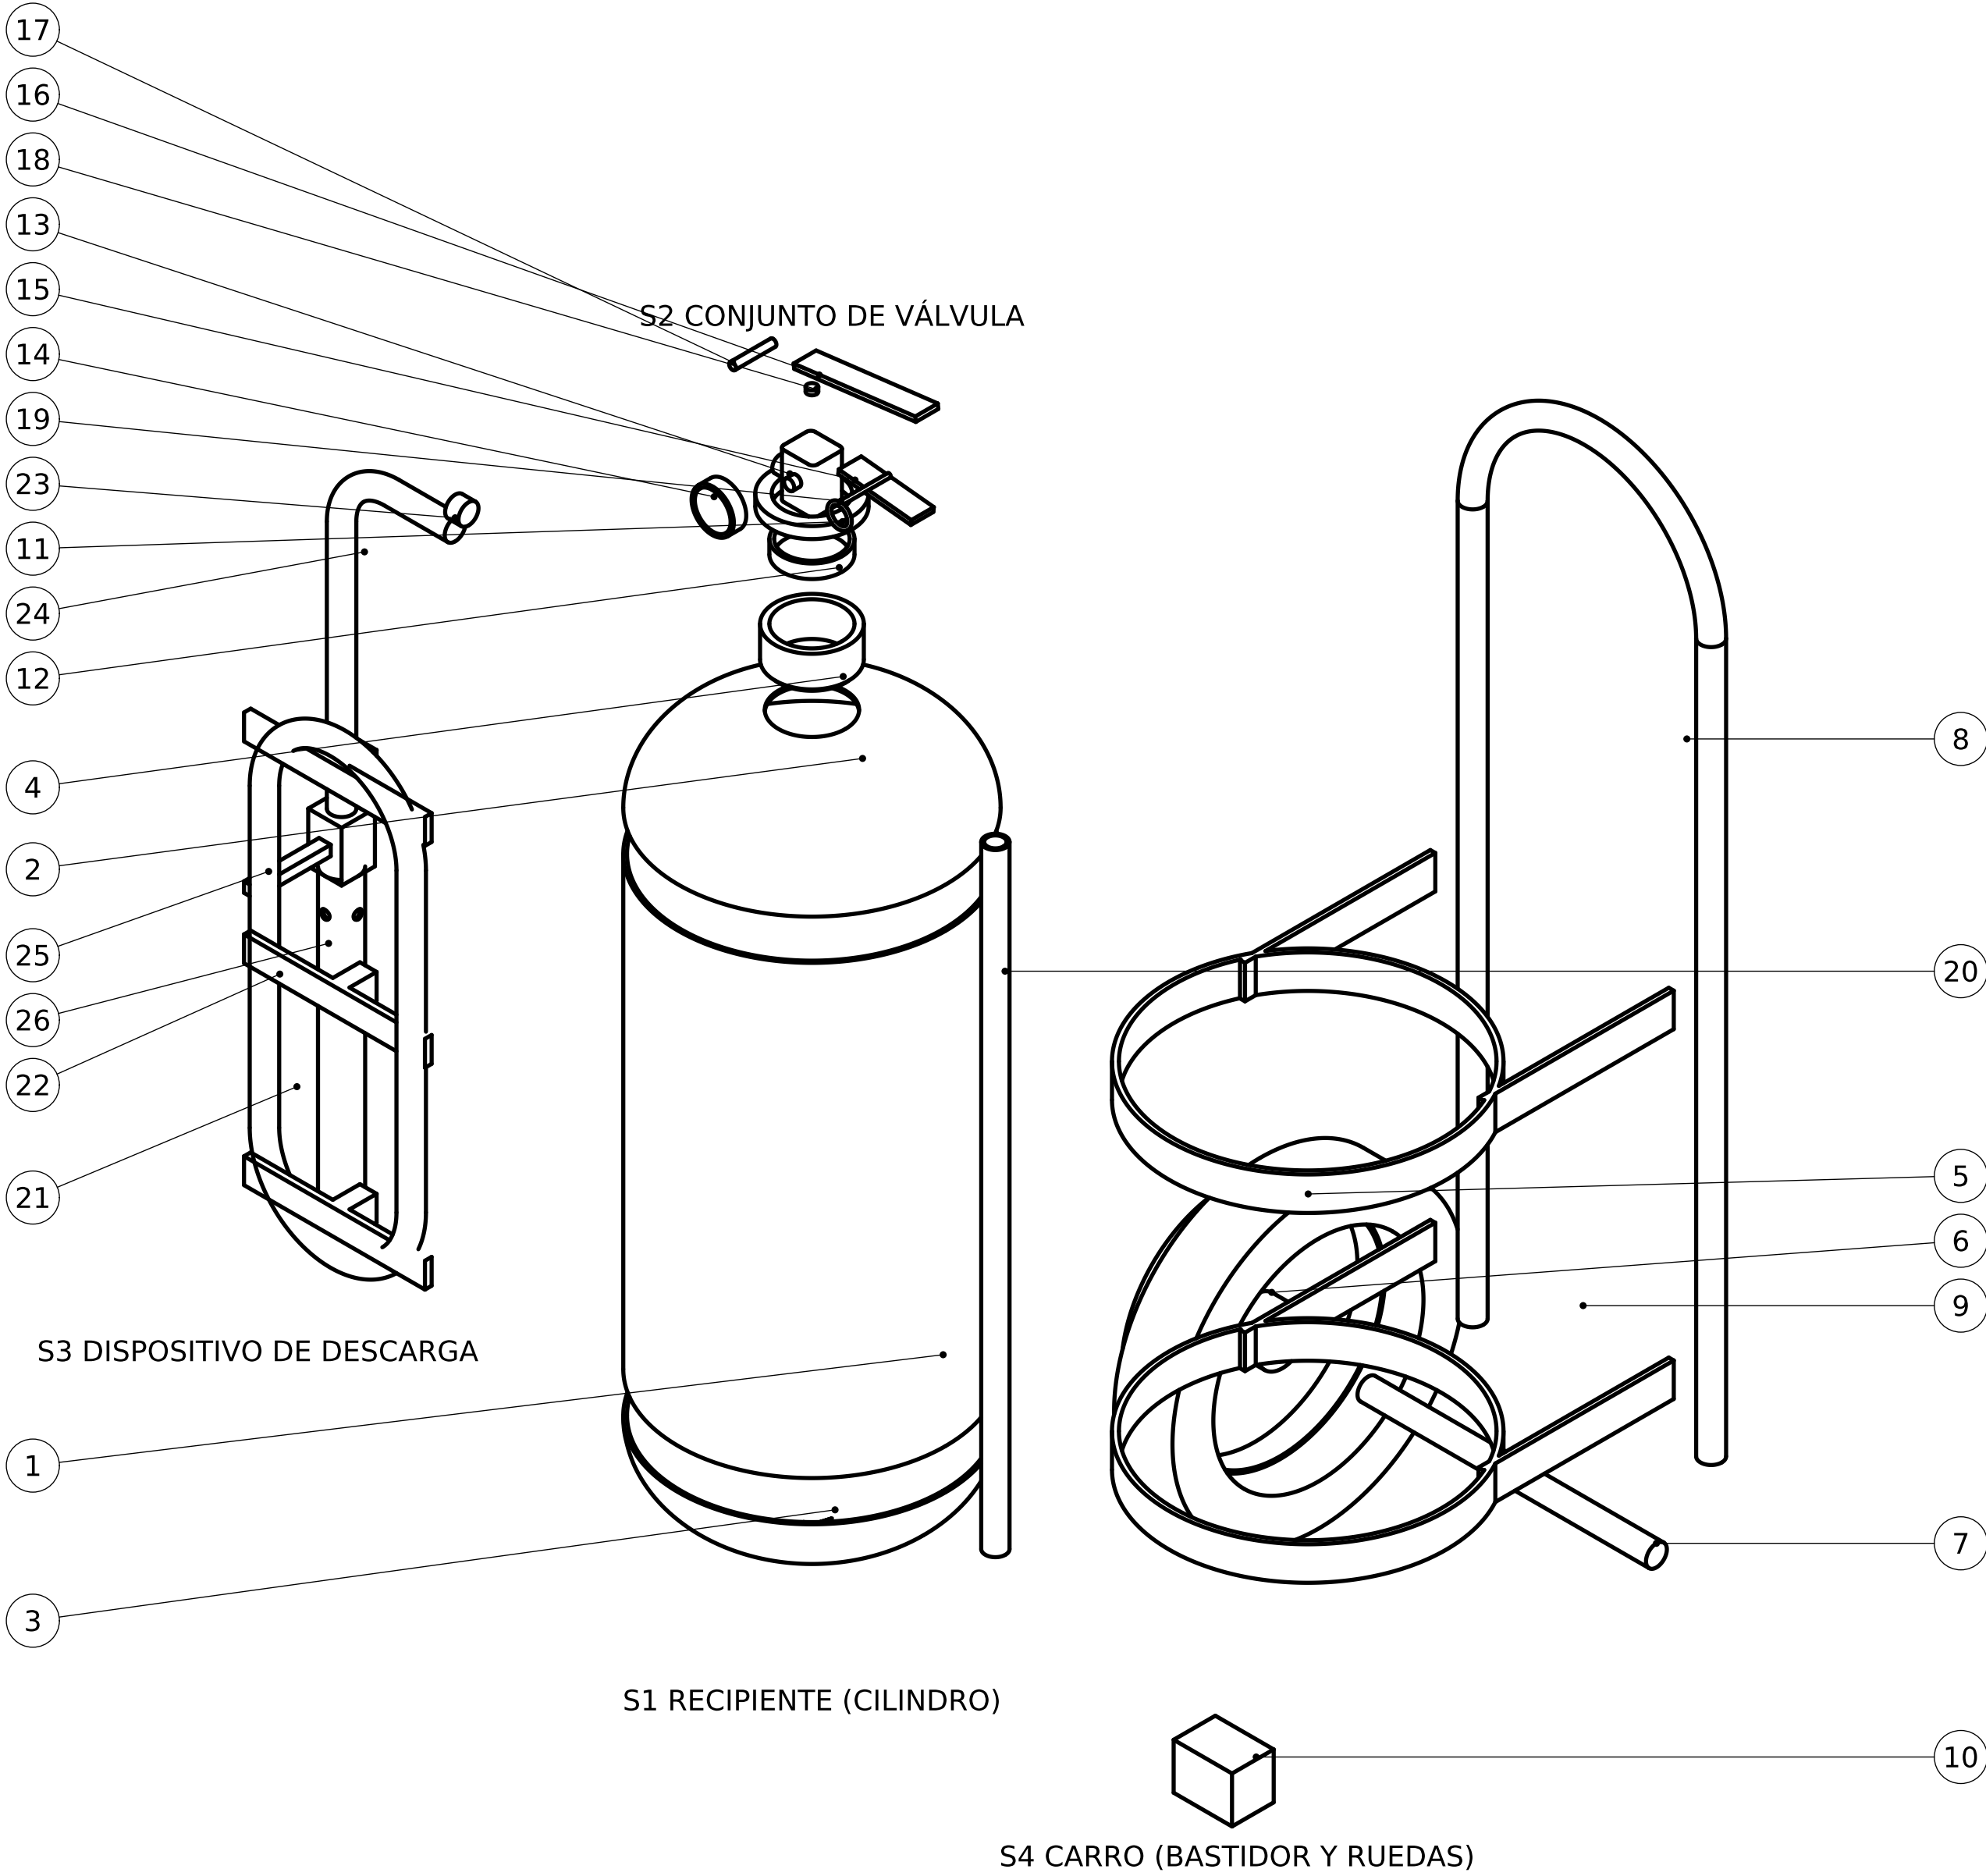

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_AFFF_50I				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	AFFF50-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	AFFF50-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa acero SAE 1010 e=3,2
2	AFFF50-02	Cúpula	1	Chapa acero SAE 1010 e=3,2
3	AFFF50-03	Fondo	1	Chapa acero SAE 1010 e=3,2
4	AFFF50-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
—	AFFF50-C1	Aporte de soldadura: Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/	0,433 kg	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/1,2
—	AFFF50-C2	Gas de protección: Arcal 21 (Ar + 18 % CO₂)	194,9 L	Arcal 21 (Ar + 18 % CO₂)
—	AFFF50-C3	Granalla de acero (consumo)	0,062 kg	Granalla S-230
—	AFFF50-C4	Pintura en polvo poliéster rojo	0,143 kg	Poliéster rojo 03-1-050
	AFFF50-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
11	AFFF50-11	Collarín de válvula	1	Latón forjado
12	AFFF50-12	Espiga roscada	1	Latón forjado
13	AFFF50-13	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
14	AFFF50-14	Manómetro	1	Comercial
15	AFFF50-15	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
16	AFFF50-16	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
17	AFFF50-17	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
18	AFFF50-18	Vástago	1	Latón
19	AFFF50-19	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
20	AFFF50-20	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
—	AFFF50-V1	Junta tórica de asiento del cuello	1	NBR 70 Shore A
—	AFFF50-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Alambre acero inox. AISI 302
—	AFFF50-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	AFFF50-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
21	AFFF50-21	Manguera (tramo enrollado)	1	Caucho sintético
22	AFFF50-22	Soporte de manguera	1	Planchuela acero SAE 1010
23	AFFF50-23	Racor de manguera	1	Latón
24	AFFF50-24	Manguera	1	Caucho sintético
25	AFFF50-25	Válvula esférica	1	Latón cromado
26	AFFF50-26	Lanza espumígena	1	Polipropileno
	AFFF50-S4	CARRO (BASTIDOR Y RUEDAS)		
5	AFFF50-05	Neumático macizo	2	Caucho
6	AFFF50-06	Llanta con cubo	2	Chapa acero SAE 1010
7	AFFF50-07	Eje de ruedas	1	Acero SAE 1045
8	AFFF50-08	Bastidor	1	Caño acero SAE 1010 Ø25,4x1,6
9	AFFF50-09	Sunchos de fijación	1	Planchuela acero SAE 1010
10	AFFF50-10	Apoyo delantero	1	Chapa acero SAE 1010 plegada
	AFFF50-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	AFFF50-A1	Agua potable (premezcla)	48,5 L	Agua
—	AFFF50-A1b	Concentrado espumígeno AFFF 3 % (IRAM 3515)	1,5 L	Concentrado espumígeno AFFF 3
—	AFFF50-A2	Gas impulsor: Aire comprimido	0,1265 kg	Aire comprimido
	AFFF50-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
—	AFFF50-I1	Etiqueta frontal: instrucciones de uso, clases	1	Vinilo autoadhesivo laminado
—	AFFF50-I2	Sello de conformidad IRAM (marca de certificac	1	Oblea de seguridad
—	AFFF50-I3	Tarjeta de control (registro de servicio)	1	Cartulina plastificada
—	AFFF50-I4	Precinto numerado (traba del pasador)	1	Polipropileno
	AFFF50-S7	EMBALAJE		
—	AFFF50-E1	Esquineros y funda de polietileno	1 jgo	PE / cartón
—	AFFF50-E3	Pallet 1200 x 1000 (fracción)	0,5	Madera
—	AFFF50-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,175 kg	PE lineal 23 µm
—	AFFF50-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,5	Papel térmico

NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_MAT_AFFF_50I.
2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Ruedas: se dibujan ambas, el globo señala la derecha (cantidad 2).

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material		
Revisó			Denominación Despiece AFFF 50 I sobre ruedas Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Ver lista		
Aprobó					Edición		Fecha de emisión
Escala	Método de proyección				0		28/09/2026
1:5	 ISO E				Hoja	Idioma	
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento Plano de despiece		N° de plano		
ISO 2768-m		A2			FL_DES_AFFF_50I		