

A

B

C

D

E


F

G

H

DESPIECE - EXTINTOR CLASE D 9 L

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_CLASED_9I = código CLASED9-NN

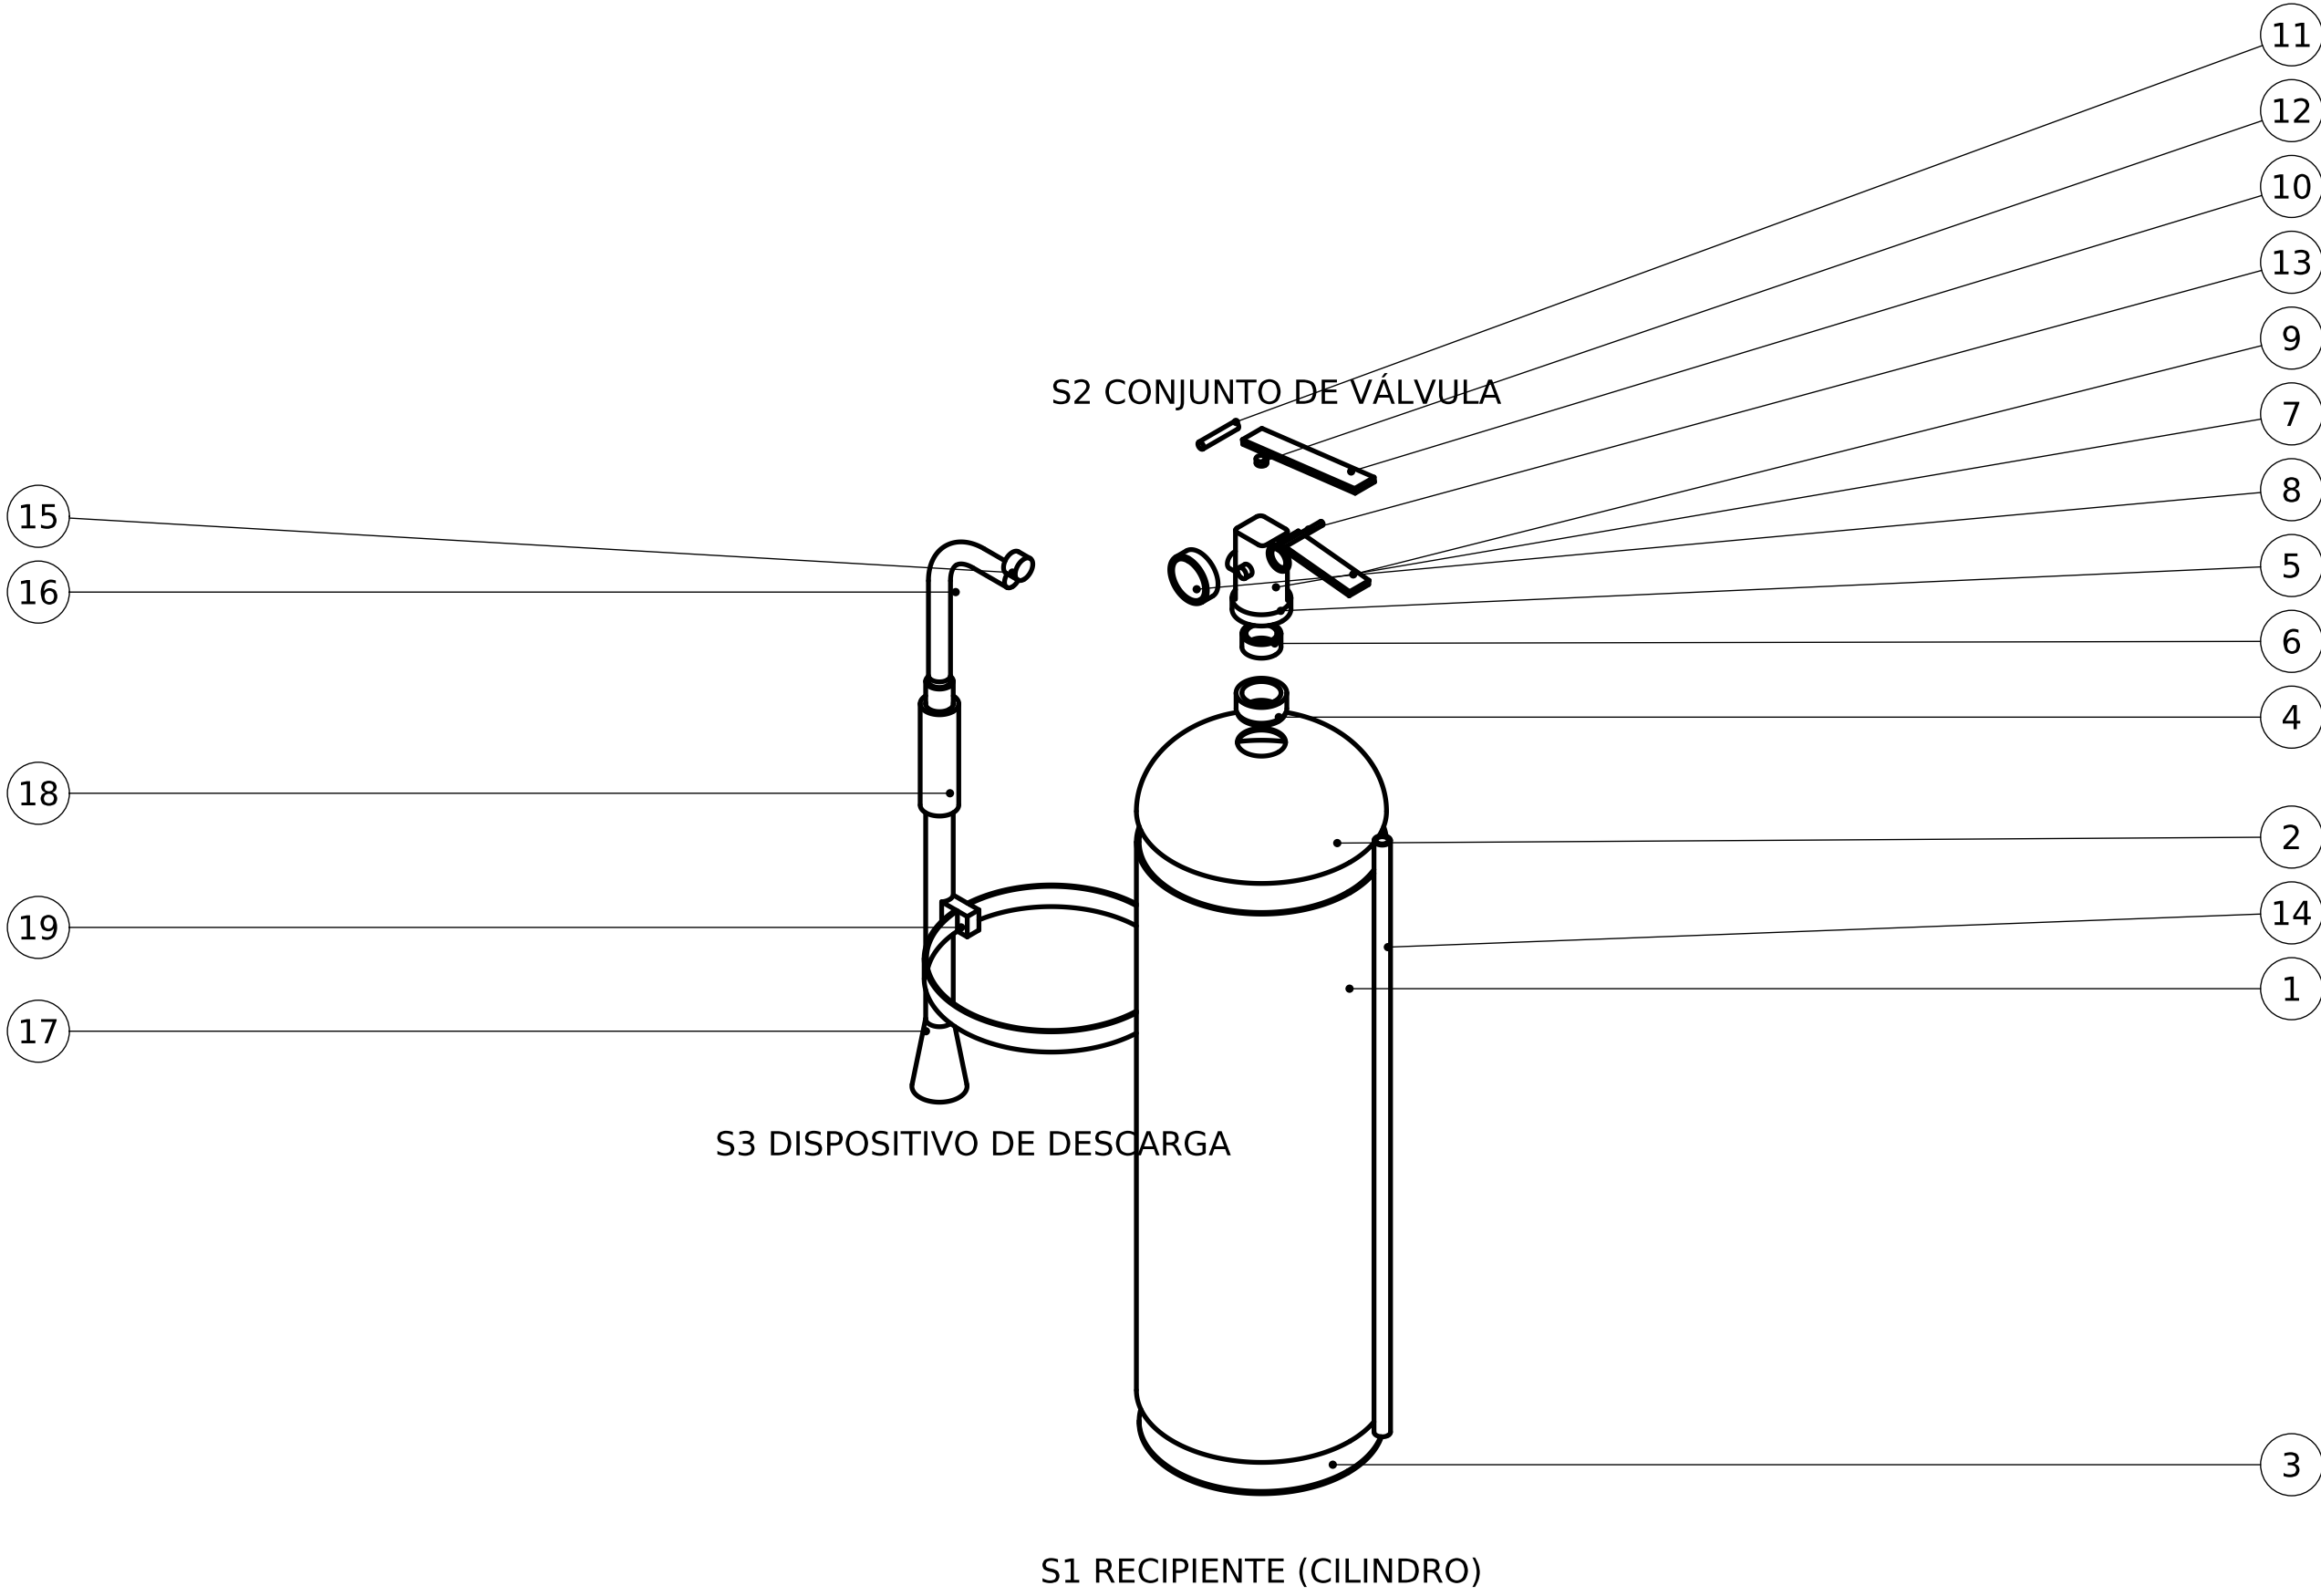

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_CLASED_9I				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	CLASED9-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	CLASED9-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2
2	CLASED9-02	Cúpula	1	Chapa acero SAE 1010 e=1,6
3	CLASED9-03	Fondo	1	Chapa acero SAE 1010 e=2
4	CLASED9-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
—	CLASED9-C1	Aporte de soldadura: Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/	0,1019 kg	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/1,2
—	CLASED9-C2	Gas de protección: Arcal 21 (Ar + 18 % CO ₂)	45,8 L	Arcal 21 (Ar + 18 % CO ₂)
—	CLASED9-C3	Granalla de acero (consumo)	0,027 kg	Granalla S-230
—	CLASED9-C4	Pintura en polvo poliéster rojo	0,063 kg	Poliéster rojo 03-1-050
	CLASED9-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	CLASED9-05	Collarín de válvula	1	Latón forjado
6	CLASED9-06	Espiga roscada	1	Latón forjado
7	CLASED9-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	CLASED9-08	Manómetro	1	Comercial
9	CLASED9-09	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
10	CLASED9-10	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
11	CLASED9-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	CLASED9-12	Vástago	1	Latón
13	CLASED9-13	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
14	CLASED9-14	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
—	CLASED9-V1	Junta tórica de asiento del cuello	1	NBR 70 Shore A
—	CLASED9-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Alambre acero inox. AISI 302
—	CLASED9-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	CLASED9-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
15	CLASED9-15	Racor de manguera	1	Latón
16	CLASED9-16	Manguera	1	Caucho sintético
17	CLASED9-17	Lanza aplicadora flujo suave	1	Tubo aluminio
18	CLASED9-18	Empuñadura	1	Polipropileno
19	CLASED9-19	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	CLASED9-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	CLASED9-A1	Polvo para metales combustibles clase D	10,95 kg	Polvo para metales combustible
—	CLASED9-A2	Gas impulsor: N ₂	0,0604 kg	N ₂
	CLASED9-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
—	CLASED9-I1	Etiqueta frontal: instrucciones de uso, clases	1	Vinilo autoadhesivo laminado
—	CLASED9-I2	Sello de conformidad IRAM (marca de certificac	1	Oblea de seguridad
—	CLASED9-I3	Tarjeta de control (registro de servicio)	1	Cartulina plastificada
—	CLASED9-I4	Precinto numerado (traba del pasador)	1	Polipropileno
	CLASED9-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	CLASED9-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pinta
—	CLASED9-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
	CLASED9-S7	EMBALAJE		
—	CLASED9-E1	Caja de cartón corrugado doble	1	Cartón corrugado
—	CLASED9-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	CLASED9-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0312	Madera
—	CLASED9-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0109 kg	PE lineal 23 µm
—	CLASED9-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0312	Papel térmico

NOTAS

- Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_MAT_CLASED_9I.
- «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
- S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
- Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-	
Revisó					Material	
Aprobó			Denominación		Ver lista	
Escala		Método de proyección		Edición		Fecha de emisión
1:5		ISO E		0		28/09/2026
				Hoja		Idioma
				1 / 1		es
Tolerancias generales		Formato		N° de plano		
ISO 2768-m		A2		Tipo de documento		
				Plano de despiece		
						FL_DES_CLASED_9I