

A

B

C

D

E


F

G

H

DESPIECE - EXTINTOR SALES K 6 L

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_SALESK_6I = código SALESK6-NN

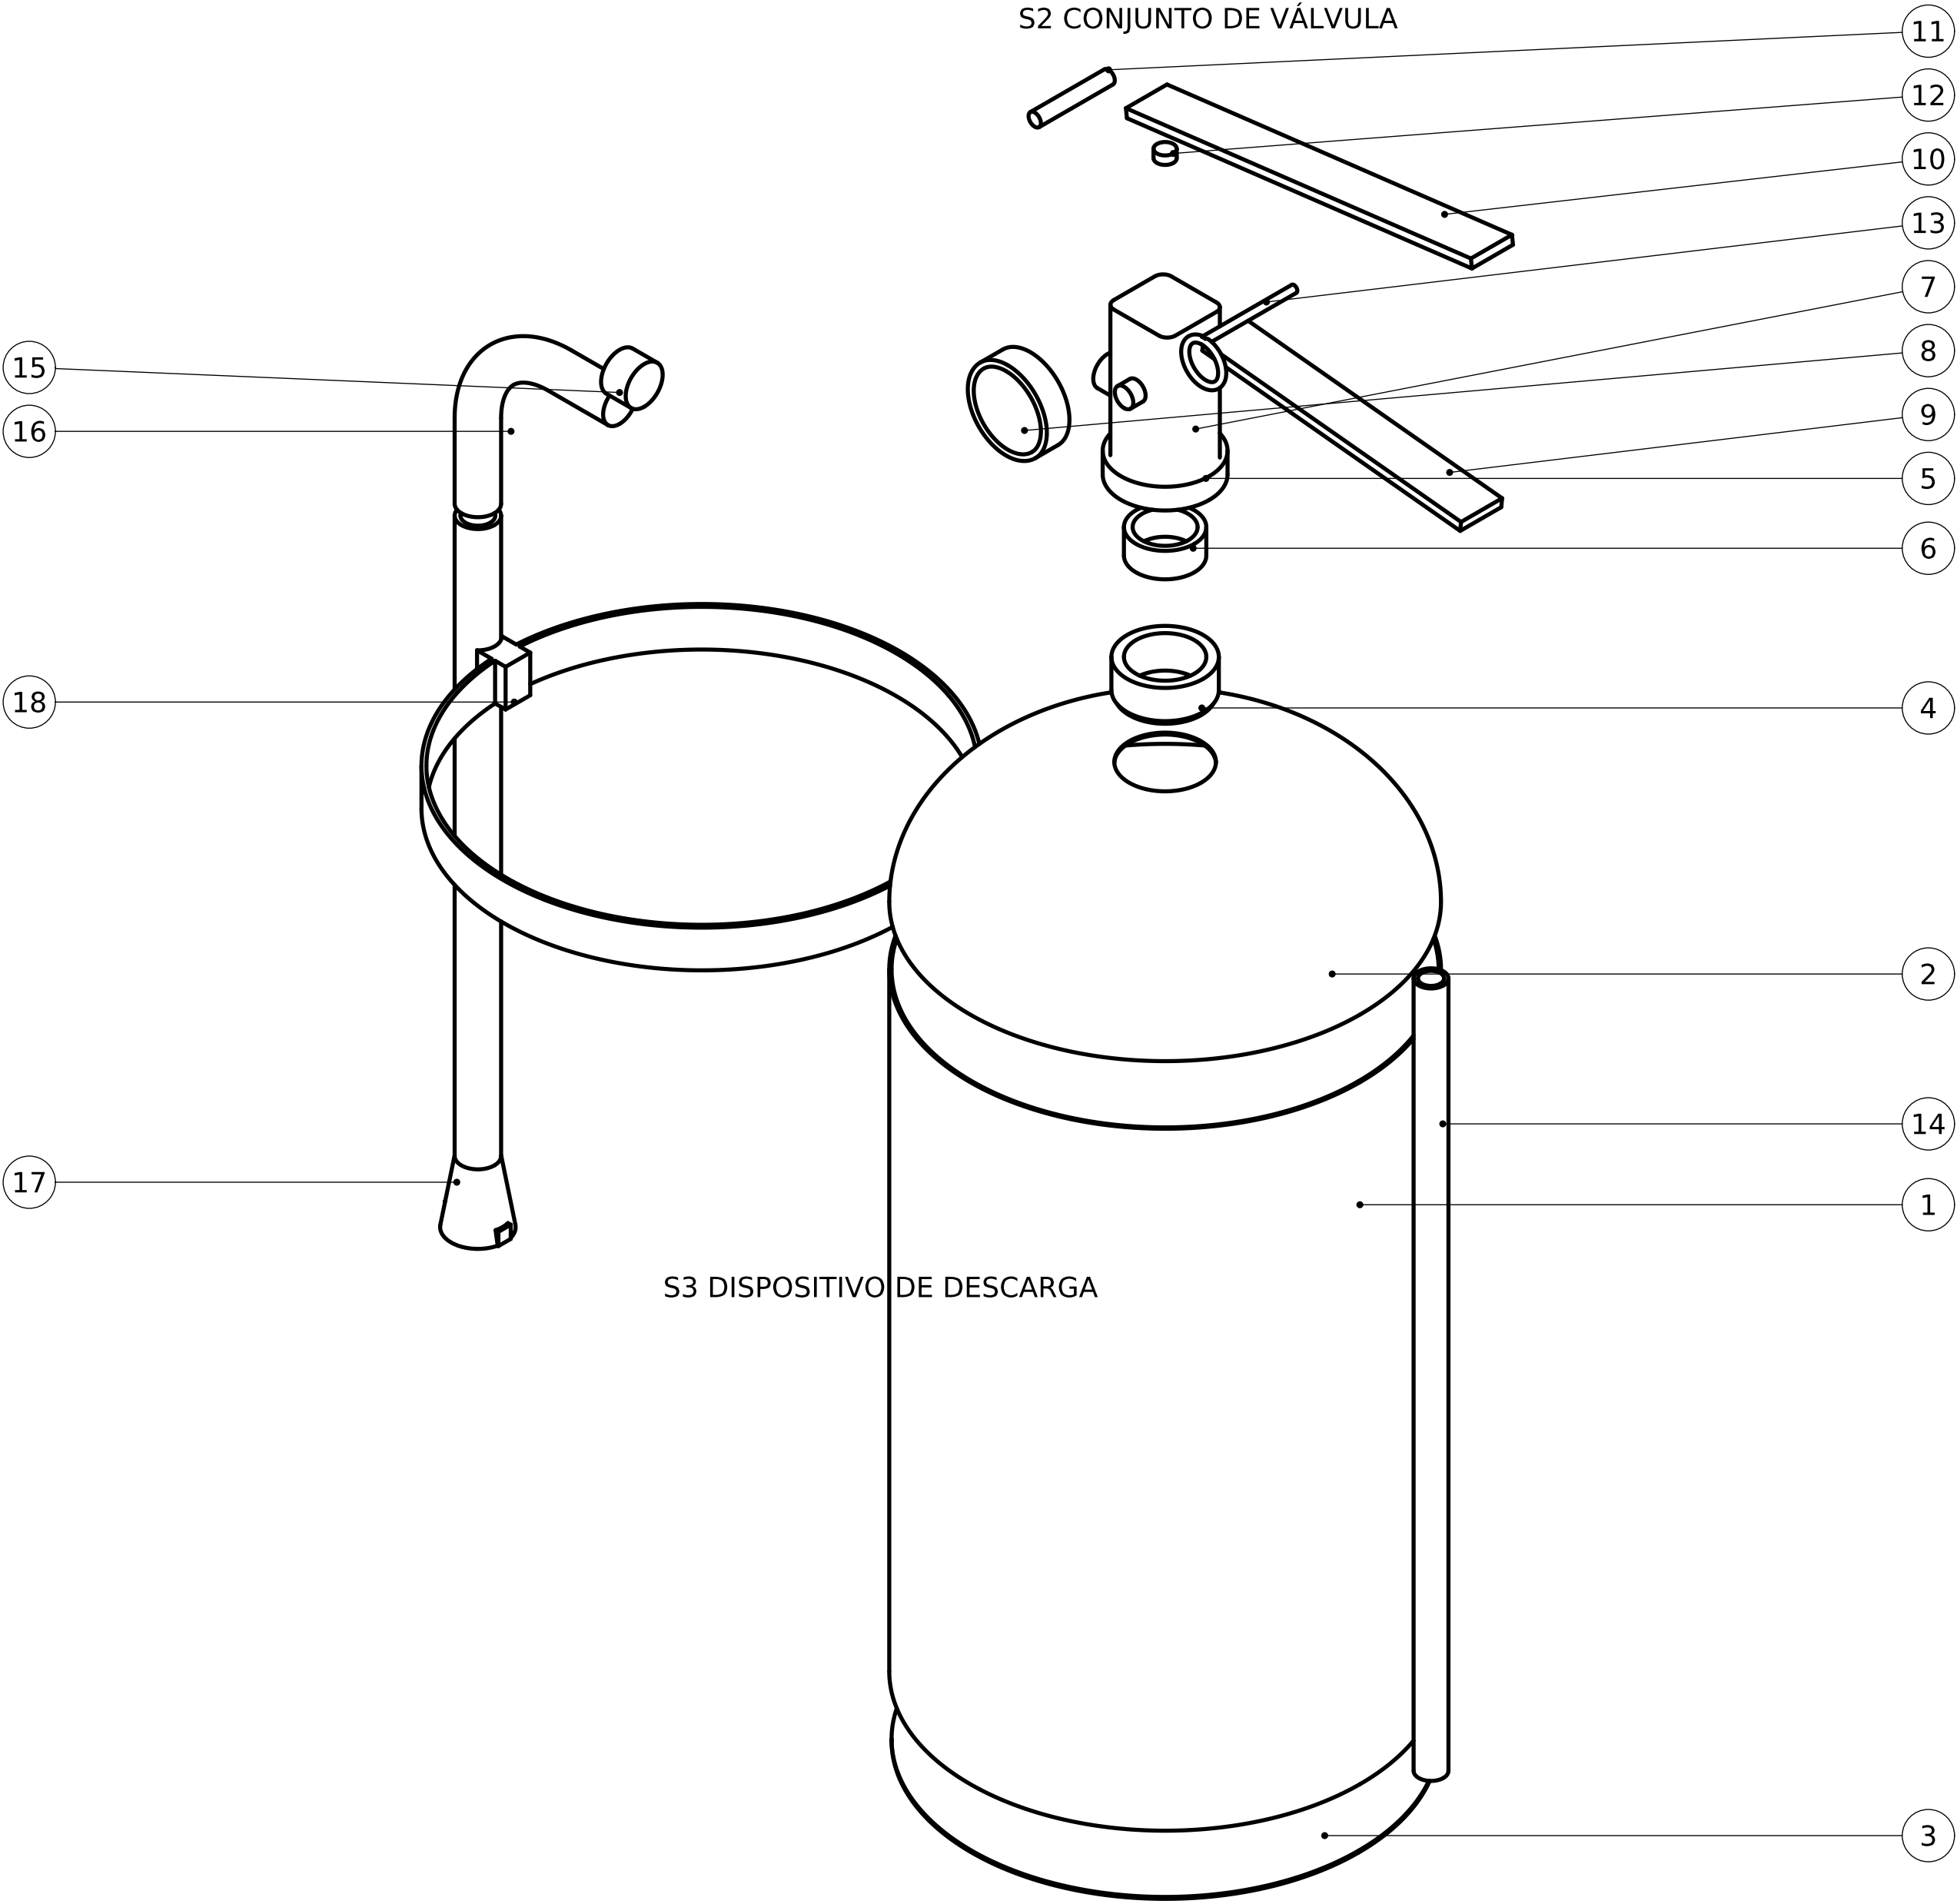

S1 RECIPIENTE (CILINDRO)

S3 DISPOSITIVO DE DESCARGA

S2 CONJUNTO DE VÁLVULA

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_SALESK_6I				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	SALESK6-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	SALESK6-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0
2	SALESK6-02	Cúpula	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0
3	SALESK6-03	Fondo	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0
4	SALESK6-04	Cuello roscado	1	Acero inox. AISI 304
—	SALESK6-C1	Aporte de soldadura: Varilla TIG ER308L Ø1,6	0,0385 kg	Varilla TIG ER308L Ø1,6
—	SALESK6-C2	Gas de protección: Argón	28,8 L	Argón
	SALESK6-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	SALESK6-05	Collarín de válvula	1	Latón forjado
6	SALESK6-06	Espiga roscada	1	Latón forjado
7	SALESK6-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	SALESK6-08	Manómetro	1	Comercial
9	SALESK6-09	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
10	SALESK6-10	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
11	SALESK6-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	SALESK6-12	Vástago	1	Latón
13	SALESK6-13	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
14	SALESK6-14	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo polipropileno
—	SALESK6-V1	Junta tórica de asiento del cuello	1	NBR 70 Shore A
—	SALESK6-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Alambre acero inox. AISI 302
—	SALESK6-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	SALESK6-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
15	SALESK6-15	Racor de manguera	1	Latón
16	SALESK6-16	Manguera	1	Caucho sintético
17	SALESK6-17	Lanza aplicadora clase K	1	Acero inox. AISI 304
18	SALESK6-18	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	SALESK6-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	SALESK6-A1	Solución de acetato de potasio (clase K)	6,09 L	Solución de acetato de potasio
—	SALESK6-A2	Gas impulsor: Aire comprimido	0,0317 kg	Aire comprimido
	SALESK6-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
—	SALESK6-I1	Etiqueta frontal: instrucciones de uso, clases	1	Vinilo autoadhesivo laminado
—	SALESK6-I2	Sello de conformidad IRAM (marca de certificac	1	Oblea de seguridad
—	SALESK6-I3	Tarjeta de control (registro de servicio)	1	Cartulina plastificada
—	SALESK6-I4	Precinto numerado (traba del pasador)	1	Polipropileno
	SALESK6-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	SALESK6-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pinta
—	SALESK6-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
	SALESK6-S7	EMBALAJE		
—	SALESK6-E1	Caja de cartón corrugado doble	1	Cartón corrugado
—	SALESK6-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	SALESK6-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0333	Madera
—	SALESK6-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0117 kg	PE lineal 23 µm
—	SALESK6-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0333	Papel térmico

NOTAS

1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_MAT_SALESK_6I.

2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).

3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).

4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Despiece Sales K 6 l Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Ver lista	
Aprobó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Escala 1:2		Método de proyección  ISO E			Hoja 1 / 1	Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2			N° de plano FL_DES_SALESK_6l	
					Tipo de documento Plano de despiece	